



KÜCHENGERÄTE  
FÜR DIE GASTRONOMIE

# Inhaltsverzeichnis

## Öfen

- Heissluftöfen BakerTop / BakerTop-X
- Heissluftöfen BakerLux Shop.Pro
- Heissluftöfen LineMicro
- Heissluftöfen AT

## Herde & Gartechnik

- Serie Snack 60/20
- Serie 600
- Serie 700
- Serie 900
- Kochstation

## Pizza & Pasta

- Pizzaöfen SuperTop
- Pizzaöfen Standard
- Pizzaöfen Pratico

## Snacks & Grillen

- Fritteusen
- Pommes-Wärmer
- Hähnchengrills
- Gyrosgrillgeräte
- Lavasteingrills
- Gas-Tischbräter
- Griddleplatten
- Glaskeramik Grills

## Buffetwagen

- Buffetwagen kalt
- Buffetwagen warm

## Kühlen

- Kühlvitrienen
- Impulskühler
- Getränkeköhlschränke
- Schubladenkühler
- Kuchenvitrienen
- Dry-Age-Schränke
- Weinkühlschränke

## Warmhalten

- Heisse Theken
- Heisse Aufsatzvitrienen
- Warmhaltevitrienen
- Bain-Marie Hotpots
- Speiseausgabewagen
- Eierkocher

## Spülen

- GläserSpülmaschine
- Geschirrspülmaschine
- Zubehör (Geschirrwaschmittel, etc.)

## Möbel & Einrichtungen

- Aufsatzborde
- Wandregale
- Arbeitstische
- Spültische
- Arbeitsschränke

## Getränke / Kaffee / Bar

- Slush-Maschine
- Entsafter / Mixer
- Bar-Blender
- Kaffeemaschinen

## Vorbereiten

- Siegelmaschine
- Gemüse-/Pommes-/Tomatenschneider
- Salatschleuder
- Kartoffelschälmaschine

- Kombidämpfer ChefTop / ChefTop-X
- Speed-Ofen Speed.Pro
- High-Speed-Kombidämpfer Speed-X
- Superholder Evereo

- Kochkessel
- Kippbratpfannen
- Monoblock-Herde
- Gas-Wokherde
- Hockerkocher

- Teigknetmaschinen
- Teigausrollmaschinen
- Teigpressen

- Kontaktgrills
- Toaster
- Schokoladenbrunnen
- Crêpegeräte
- Waffeleisen
- Popcornmaschine
- Zuckerwattemaschine
- Hot-Dog-Geräte

- Buffetwagen Kombi
- Buffetwagen mit Wärmelampen

- Kühl- und Tiefkühlschränke
- Tiefkühltruhen
- Schockfroster
- Glace-Maschinen / Glace-Vitrine
- Eisbereiter (Würfel, Nuggets, etc.)
- Kühlaufsatzvitrienen
- Sushi-Bar

- Bain-Maries
- Thermo-Transportbehälter
- Infrarot-Wärmebrücken
- Wärmelampen
- Warmhalteplatten
- Tellerwärmer / Wärmeschränke

- Durchschub-Spülmaschine
- Armaturen
- Spülkörbe

- Wand- und Deckenhauben
- Transportwagen
- Besteckwagen
- Tische und Bänke
- Abfalleimer / Ascher

- Milchaufschäumer
- Heisswasser-Spender
- Heisswasserbereiter
- Iso-Dispenser

- Dörrautomat
- Küchenwagen
- Rührmaschinen
- Stabmixer

- Snackjet
- Bleche und Roste
- GN-Behälter
- Zubehör

- Salamander
- Sous-Vide-Garer
- Niedertemperaturgarer

- Teigwarenmaschinen
- Nudelkocher

- Würstchenwärmer
- Currywurst-Schneider
- Mikrowellengeräte
- Reiskocher
- Induktionsherde
- Induktionskocher
- Induktionswoks
- Gaskocher

- Buffetvitrienen
- Selbstbedienungsstation "Pick"

- Saladetten
- Kühl- und Tiefkühltische
- Thermowagen gekühlt
- Barkühlunterbauten
- Abfallkühler
- Kühl- und Tiefkühlzellen
- Regalsysteme

- Tellerspender
- Tassenwärmer
- Chafing Dishes
- Suppenstation
- Thermowagen (beheizt/neutral)
- Suppentöpfe

- Besteckpoliermaschinen
- Gläserpoliermaschinen

- Menütafel
- Magnetleiste
- Zettelhalter
- Dosenöffner
- Insektenvernichter

- Samowar
- Wasserkocher
- Glühweintöpfe
- Getränke-Dispenser

- Vakuumiergeräte
- Cutter
- Aufschnittmaschinen
- Fleischwolf / Fleischsteaker

4 - 83

85 - 134

136 - 148

150 - 195

197 - 204

206 - 272

274 - 294

296 - 305

308 - 332

334 - 343

345 - 361

## Wichtige Informationen und formale Hinweise

---

Die Durchführung der Leistungen erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Angaben der Gerätegewichte verstehen sich ohne Verpackung sowie ohne Transportmittel (Europalette, Einwegpalette).

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.  
Preise sind in Schweizer Franken angegeben exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Zubehör wie beispielsweise GN-Behälter oder auch Esswaren, welche häufig zur Visualisierung der Produkte in diesem Katalog verwendet werden, sind nicht im Lieferumfang enthalten, ausser explizit in der Beschreibung erwähnt.

## Bedeutung der Piktogramme

---



### Service vor Ort

Bei Geräten mit diesem Symbol erfolgt der Service bzw. die Reparatur vor Ort. Ist kein Symbol vorhanden, muss das Gerät bei benötigten Reparaturdienstleistungen eingeschickt werden.



### Lieferung mit Spedition

Die Lieferung erfolgt per Camion mit unserem Speditionsdienst.



### Lieferung mit Paketdienst

Die Lieferung erfolgt mit Paketdienst. **Achtung!** Bei Zubehör, bei welchen kein Symbol angegeben ist, erfolgt die Lieferung standardmässig ebenfalls mit dem Paketdienst. Ist in einer Bestellung ein Gerät enthalten, welches per Camion geliefert wird, erfolgt die gesamte Lieferung i.d.R. per Camion.



### Wichtige oder nützliche Informationen / Hinweise

Dieses Symbol zeigt nützliche oder wichtige Hinweise zu den Produkten oder einer Produktgruppe an.



UNOX®



UNOX®



ÖFEN

## High-Speed-Kombidämpfer Speed-X



Der High-Speed-Kombidämpfer SPEED-X ist der erste seiner Art: Das erste Schnellgarsystem, das Kombidämpfertechnologie mit Mikrowellentechnik vereint und erst noch mit einem automatischen Reinigungssystem ausgestattet ist. SPEED-X ist gemacht, damit Sie auf nichts verzichten müssen.

Im Kombi-Modus bietet der SPEED-X Platz für 5 Bleche GN 2/3 und verfügt über sämtliche Funktionen eines klassischen Kombidämpfers. Dank der beiden Hochgeschwindigkeitslüftern findet ein beschleunigter Wärmeaustausch statt, was auch im Kombi-Modus die Garzeiten bereits reduziert.

Absolut unerreicht sind die Garzeiten im HYPER.Speed-Modus, der revolutionären Technologie von Unox, welche Dampfgaren und Mikrowellen kombiniert. Eine sekundengenaue Technik kombiniert die hohe Luftgeschwindigkeiten mit der Milde von Dampf sowie der Leistung von Mikrowellen. Im HYPER.Speed-Modus kann ein Einschub GN 2/3 genutzt werden, auf welchem wahlweise ein einzelnes Gericht oder bis zu vier Einzelportionen gegart werden können.

Beispiele für die unerreichten Garzeiten gefällig?

- Ein Wolfsbarsch im Ganzen mit Röstkartoffeln in 330 Sekunden
- Eine Schale Broccoli in 180 Sekunden

Im Gegensatz zu anderen Speed-Öfen verfügt der SPEED-X zudem über ein hocheffizientes automatisches Reinigungssystem, welches die fast unmögliche manuelle Reinigung der Garkammer ersetzt.

Abgerundet wird der SPEED-X durch Digital.ID, das fortschrittlichste, je in einem Garsystem installierte Betriebssystem. Nie war es einfacher, die volle Kontrolle zu besitzen. Nie war es intuitiver, ein Garprogramm zu schreiben. Sie können ein Smartphone bedienen? Dann ist Digital.ID das Bedienfeld Ihrer Träume.




### Speed-Kombidämpfer SPEED-X - links


Kombination aus Mikrowellen- und Kombidämpfer-Technologien  
Leistung Heissluft: 5.35 kW  
Leistung Mikrowellen: 2.16 kW  
Türbandung: links  
Betrieb als Kombidämpfer:  
- Kapazität: 5 x GN 2/3  
- Abstand zwischen den Blechen: 70 mm  
Betrieb als Speed-Ofen:  
- Kapazität: 1 x GN 2/3  
2 automatisch reversierende Lüfter  
5 Lüftergeschwindigkeiten  
automatisches Waschsysteem Rotor.KLEAN  
eingebauter Wasserenthärter RO.Care  
16-Zoll Touch-Display in Türe eingebaut  
Abmessungen: B 535 x T 740 x H 811 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.5 kW  
Gewicht: 107 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XEPA-0523-EXRN**  
**CHF 14'553.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEPA-0523-EXLN**  
**CHF 14'913.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfer Speed-X



**Montageset EVEREO 900 / 600**  
für folgende Kombinationen geeignet:  
- unten: EVERO 900, oben: Compact GN 1/1  
- unten: EVERO 900, oben: EVERO 900  
- unten: EVERO 600, oben: EVERO 600  
- unten: EVERO 900, oben: SPEED-X  
**XEEQC-0013-E**  
**CHF 78.- / R1**



**Montageset zu SPEED-X nebeneinander**  
für 2 SPEED-X nebeneinander  
**XUC-198**  
**CHF 170.- / R1**



**Schnellgarplatte SPEED.Plate GN 2/3**  
1 Seite glatt, 1 Seite gerillt  
**TG-780**  
**CHF 282.- / R1**



**Wasserenthärter RO.Care, Ersatzkartusche**  
eingebaut in Öfen SPEED-X  
Kapazität: bis zu 1'300 Liter  
**XHC-040**  
**CHF 94.- / R1**



**Backschaufel klein**  
ergonomischer und hitzeisolierter Griff  
passend zu SPEED.Plate  
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm  
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm  
**XUC-166**  
**CHF 117.- / R1**



**Garkorb SPEED.Basket klein**  
B 180 x T 140 x H 25 mm  
**TG-126**  
**CHF 134.- / R1**



**Backschaufel gross**  
ergonomischer und hitzeisolierter Griff  
passend zu SPEED.Plate  
Fläche Backschaufel: 295 x 300 mm  
Abmessungen: B 295 x T 477 x H 92 mm  
**XUC-196**  
**CHF 129.- / R1**



**Garkorb SPEED.Basket medium**  
B 280 x T 180 x H 25 mm  
**TG-127**  
**CHF 140.- / R1**



**Backschaufel U-förmig**  
ergonomischer und hitzeisolierter Griff  
U-Form erleichtert Einsetzen von Garkörben  
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm  
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm  
**XUC-197**  
**CHF 129.- / R1**



**Garkorb SPEED.Basket gross**  
B 350 x T 305 x H 15 mm  
**TG-129**  
**CHF 146.- / R1**



**Untergestell hoch zu SPEED-X**  
Inklusive Auflageschienen 8x GN 2/3  
Abstand zwischen Auflagen: 55 mm  
Abmessungen: B 535 x T 634 x H 775 mm  
**XWPRA-0823-H**  
**CHF 951.- / R1**



**Dunstabzugshaube SPEED-X**  
Abmessungen: B 535 x T 744 x H 324 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.1 kW  
Stecker-Typ: Typ 12  
**XEPHA-HC23**  
**CHF 2'010.- / R1**



**Untergestell niedrig CT Compact GN 1/1**  
Abmessungen:  
B 518 x T 684 x H 305 mm  
**XWCRC-0013-L**  
**CHF 471.- / R1**



**Kamin-Schalldämpfer**  
reduziert Lärm des Ofens  
für Kamin Ø 30 mm  
**XUC-212**  
**CHF 171.- / R1**



**Unox.Det&Rinse ULTRAPLUS, 10x 1 Liter**  
Reiniger & Klarspüler in einem  
für Öfen mit eingebauter  
Reinigungsmittelschublade  
Schachtel à 10 x 1 Liter  
**DB-1075**  
**CHF 129.- / R1**

## Kombidämpfer ChefTop-X GN 1/1



### Kombidämpfer ChefTop-X, 10x GN1/1, links

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub, Kapazität 10x GN 1/1  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Abmessungen: B 750 x T 841 x H 1069 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 19.6 kW  
Gewicht: 132 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEDA-1011-EXRS**  
**CHF 16'150.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-1011-EXLS**  
**CHF 16'500.- / R1**



### Kombidämpfer ChefTop-X, 6x GN 1/1, links

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub, Kapazität 6x GN 1/1  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Abmessungen: B 750 x T 841 x H 789 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 11.6 kW  
Gewicht: 114 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEDA-0611-EXRS**  
**CHF 11'500.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-0611-EXLS**  
**CHF 11'850.- / R1**



**Dunstabzugshaube zu ChefTop-X GN 1/1**  
nur für Elektro-Öfen geeignet  
mit Dampfcondensator und Katalysatoren  
Abmessung: B 750 x T 870 x H 383 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.07 kW  
**XEDHA-CA11**  
**CHF 3'750.- / R1**



**Dunstabzugshaube zu ChefTop-X GN 1/1**  
nur für Elektro-Öfen geeignet  
mit Dampfcondensator  
Abmessung: B 750 x T 870 x H 383 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
**XEDHA-HC11**  
**CHF 1'880.- / R1**



**Montageset KombiDuo zu ChefTop-X GN 1/1**  
für 2 Öfen übereinander  
passend für Elektro-Geräte ChefTop-X GN 1/1  
**XEDQA-0011-E-DR**  
**CHF 750.- / R1**

## Gas-Kombidämpfer ChefTop-X GN 1/1



### Gas-Kombidämpfer ChefTop-X, 10x GN1/1, li

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub, Kapazität 10x GN 1/1  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Abmessungen: B 750 x T 841 x H 1069 mm  
 Anschlusswert: Gas: 25 kW  
 Elektro: 1NAC 230V - 1.8 kW  
 Gewicht: 132 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEDA-1011-GXRS**  
**CHF 18'750.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-1011-GXLS**  
**CHF 19'100.- / R1**



### Gas-Kombidämpfer ChefTop-X, 6x GN1/1, li

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub, Kapazität 6x GN 1/1  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Abmessungen: B 750 x T 841 x H 789 mm  
 Anschlusswert: Gas: 15 kW  
 Elektro: 1NAC 230V - 1.4 kW  
 Gewicht: 132 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEDA-0611-GXRS**  
**CHF 13'700.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-0611-GXLS**  
**CHF 14'050.- / R1**




**Montageset KombiDuo zu Gas-ChefTop-X**  
 für 2 Öfen übereinander  
 passend für Gas-Geräte ChefTop-X GN 1/1  
**XEDQA-0011-G**  
**CHF 1'110.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfern ChefTop-X GN 1/1



### Untergestell hoch zu ChefTop-X

Kapazität: 10x GN 1/1  
Abstand zwischen Auflagen: 50 mm  
Abmessungen: B 760 x T 687 x H 820 mm  
**XWDRA-1011-U**  
CHF 1'170.- / R1

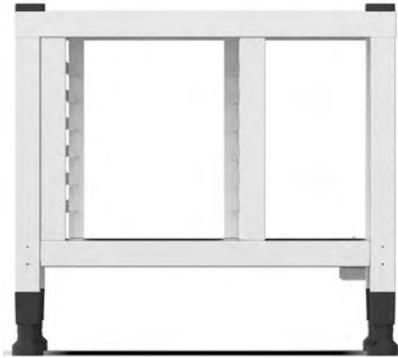

### Untergestell mittel zu ChefTop-X

Kapazität: 6x GN 1/1  
Abstand zwischen Auflagen: 55 mm  
Abmessungen: B 760 x T 687 x H 682 mm  
**XWDRA-0611-H**  
CHF 1'120.- / R1



### Untergestell niedrig ChefTop-X GN 1/1

Abmessung: B 760 x T 687 x H 250 mm  
**XWDRA-0011-L**  
CHF 530.- / R1



### Boden-Untergestell ChefTop-X GN 1/1

für Platzierung eines Ofens auf dem Boden  
passt für Turmbau mit XEDA-1011-\* (unten)  
& XEDA-0611-\* (oben)  
**XEDRA-0011-F**  
CHF 270.- / R1



### Unterbau 10x GN 1/1 zu ChefTop-X

Kapazität: 10x GN 1/1  
Abstand zwischen Auflagen: 50 mm  
Abmessung: B 760 x T 728 x 820 mm  
**XWDEA-1011-U**  
CHF 1'760.- / R1



### Unterbau 6 x GN 1/1 zu ChefTop-X

Kapazität: 6x GN 1/1  
Abstand zwischen Auflagen: 55 mm  
Abmessung: B 760 x T 728 x 682 mm  
**XWDEA-0611-H**  
CHF 1'740.- / R1



## Kombidämpfer ChefTop-X GN 2/1



### Kombidämpfer ChefTop-X, 10x GN2/1, links

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Kapazität: 10x GN 2/1  
 Abstand zwischen den Blechen: 83 mm  
 Abmessungen: B 860 x T 1180 x H 1219 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 35.8 kW  
 Gewicht: 207 kg  
 Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)  
**XEDA-1021-EXRS**  
**CHF 23'350.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-1021-EXLS**  
**CHF 23'700.- / R1**



### Kombidämpfer ChefTop-X, 6x GN2/1, links

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Kapazität: 6x GN 2/1  
 Abstand zwischen den Blechen: 77 mm  
 Abmessungen: B 860 x T 1180 x H 849 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 23.1 kW  
 Gewicht: 150 kg  
 Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)  
**XEDA-0621-EXRS**  
**CHF 17'550.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-0621-EXLS**  
**CHF 17'900.- / R1**



#### Dunstabzugshaube zu ChefTop-X GN 2/1

nur für Elektro-Öfen geeignet  
 mit Dampfkondensator  
 Abmessung: B 860 x T 1209 x H 383 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
**XEDHA-HC21**  
**CHF 2'290.- / R1**



#### Montageset KombiDuo zu ChefTop-X GN 2/1

für 2 Öfen übereinander  
 passend für Elektro-Geräte ChefTop-X GN 2/1  
**XEDQA-0021-E-DR**  
**CHF 820.- / R1**

## Gas-Kombidämpfer ChefTop-X GN 2/1



### Gas-Kombidämpfer ChefTop-X, 10xGN2/1, li

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub, Kapazität 10x GN 2/1  
Abstand zwischen den Blechen: 83 mm  
Abmessungen: B 860 x T 1180 x H 1219 mm  
Anschlusswert: Gas: 40 kW  
Elektro: 1NAC 230V - 2.2 kW  
Gewicht: 250 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**XEDA-1021-GXRS**  
**CHF 27'100.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-1021-GXLS**  
**CHF 27'450.- / R1**



### Gas-Kombidämpfer ChefTop-X, 6xGN2/1, li

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub, Kapazität 6x GN 2/1  
Abstand zwischen den Blechen: 77 mm  
Abmessungen: B 860 x T 1180 x H 849 mm  
Anschlusswert: Gas: 27 kW  
Elektro: 1NAC 230V - 1.4 kW  
Gewicht: 168 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**XEDA-0621-GXRS**  
**CHF 20'400.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEDA-0621-GXLS**  
**CHF 20'750.- / R1**



**Montageset KombiDuo zu Gas-ChefTop-X**  
für 2 Öfen übereinander  
passend für Gas-Geräte ChefTop-X GN 2/1  
**XEDQA-0021-G**  
**CHF 1'130.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfern Cheftop-X GN 2/1



### Untergestell hoch zu ChefTop-X GN 2/1

Kapazität: 10x GN 2/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 50 mm  
 Abmessungen: B 870 x T 1026 x H 820 mm  
**XWDRA-1021-U**  
 CHF 1'430.- / R1



### Untergestell mittel zu ChefTop-X GN 2/1

Kapazität: 6x GN 2/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 55 mm  
 Abmessungen: B 870 x T 1026 x H 682 mm  
**XWDRA-0621-H**  
 CHF 1'280.- / R1



### Boden-Untergestell ChefTop-X GN 2/1

für Platzierung eines Ofens auf dem Boden  
 Abmessung: B 854 x T 985 x H 138 mm  
**XWDRA-0021-F**  
 CHF 390.- / R1



### Unterbau 10x GN 2/1 zu ChefTop-X

Kapazität: 10x GN 2/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 50 mm  
 Abmessung: B 870 x T 1067 x H 820 mm  
**XWDEA-1021-U**  
 CHF 2'060.- / R1



### Unterbau 6 x GN 2/1 zu ChefTop-X

Kapazität: 6x GN 2/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 55 mm  
 Abmessung: B 870 x T 1067 x H 682 mm  
**XWDEA-0621-H**  
 CHF 1'960.- / R1



## Kombi-Ofen BakerTop-X 600/400



### Kombi-Ofen BakerTop-X, 10x 60/40, links

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub, Kapazität 10x 600/400  
Abstand zwischen den Blechen: 84 mm  
Abmessungen: B 860 x T 1018 x H 1219 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 21.0 kW  
Gewicht: 178 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XELA-10EU-EXRS**  
**CHF 17'050.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XELA-10EU-EXLS**  
**CHF 17'400.- / R1**



### Kombi-Ofen BakerTop-X, 5x 60/40, links

Betriebssystem/Steuerung: Digital.ID  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub, Kapazität 5x 600/400  
Abstand zwischen den Blechen: 86 mm  
Abmessungen: B 860 x T 1018 x H 789 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 11.6 kW  
Gewicht: 100 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XELA-05EU-EXRS**  
**CHF 11'500.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XELA-05EU-EXLS**  
**CHF 11'850.- / R1**



**Montageset KombiDuo zu BakerTop-X**  
für 2 Öfen XELA-05EU-EX\*S übereinander  
**XELQA-00EU-E-DR**  
**CHF 800.- / R1**

## Zubehör zu Kombi-Ofen BakerTop-X 600/400



**Untergestell mittel zu BakerTop-X**

Kapazität: 6x 600/400  
 Abstand zwischen Auflagen: 55 mm  
 Abmessungen: B 870 x T 864 x H 682 mm  
**XWLRA-06EF-H**  
**CHF 1'180.- / R1**



**Untergestell hoch zu BakerTop-X**

Kapazität: 10x 600/400  
 Abstand zwischen Auflagen: 50 mm  
 Abmessungen: B 870 x T 864 x H 820 mm  
**XWLRA-10EF-U**  
**CHF 1'200.- / R1**



**Unterbau 6x 600/400 zu BakerTop-X**

Kapazität: 6x 600/400  
 Abstand zwischen Auflagen: 55 mm  
 Abmessung: B 870 x T 905 x H 682 mm  
**XWLEA-06EF-H**  
**CHF 1'770.- / R1**



**Unterbau 10x 600/400 zu BakerTop-X**

Kapazität: 10x 600/400  
 Abstand zwischen Auflagen: 50 mm  
 Abmessung: B 870 x T 905 x H 820 mm  
**XWLEA-10EF-U**  
**CHF 1'890.- / R1**



## Kombidämpfer ChefTop und Heissluftöfen BakerTop



Die ChefTop Öfen für die Gastronomie und die BakerTop Öfen für die Bäckerei sind die Krönung der jahrelangen Forschung bei UNOX und der Zusammenarbeit mit den anspruchsvollsten Küchenchefs und Backmeistern, die sich täglich der Herausforderung stellen, ihre Kreationen zum Leben zu erwecken.

Die Öfen wurden zur einfachen Bedienung und garantierter Top-Performance unter allen Arbeitsbedingungen entwickelt. Sie arbeiten mit der neuesten intelligenten Technologie, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen und sich an alle Ansprüche der Arbeiten in jeder Küche und Backstube anzupassen.

### Waschsystem und Reinigungsmittel

Alle ChefTop und BakerTop Öfen verfügen serienmässig über das Waschsystem Rotor.KLEAN, welches mit dem kombinierten Reiniger und Klarspüler Unox.Det&Rinse Plus betrieben wird. Bei jedem Ofen ist **1 Liter Reinigungsmittel im Lieferumfang** enthalten.

## LongLife4

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die **MIND.Maps PLUS-Geräte** sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Wifi-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatte aus registrieren. Ein Set für Ethernet ist verfügbar.

Die **MIND.Maps ONE-Geräte** verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet oder Wifi-Verbindung zur Auswahl.

Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.

### Kit für Master.Touch PLUS

#### Kit für Ethernet-Verbindung

XEC-001

CHF 590.- / R1

### Kit's für Master.Touch ONE

#### Kit für Ethernet-Verbindung

XEC-001

CHF 590.- / R1

#### Kit für Wifi-Verbindung

XEC-002

CHF 763.- / R1

## Unox MAXI.Link

Die MAXI.Link Technologie erlaubt den Bau eines Ofenturms und steht für Einfachheit und Flexibilität in der professionellen Küche. Ein Turm, bestehend aus zwei Öfen, bietet Ihnen diverse Vorteile:

- **Flexibilität**  
Sie können gleichzeitig mehrere Produkte mit verschiedenen Parametern (Temperatur, Feuchtigkeit & Zeit) kochen.
- **Energieeffizienz**  
Je nach Bedarf können Sie nur einen Kombidämpfer in Einsatz nehmen und so den Energieverbrauch senken.
- **Ausfallsicherheit**  
Sollte ein Ofen aufgrund einer Störung vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, haben Sie noch immer einen zweiten Ofen.

Die Öfen lassen sich beliebig kombinieren. Sie können ganz nach Ihrem Bedarf einen Turm zusammenstellen. Zur Kombination wird lediglich das passende Montageset benötigt.



## Die Vorteile des Master.Touch PLUS gegenüber dem Master.Touch ONE



### Master.Touch ONE

Wesentliche und effiziente Perfektion, die mit einer einfachen Handbewegung gesteuert werden kann. Der UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ ONE Kombidämpfer verbindet Zweckmässigkeit, Leistung und einfache Bedienung zu einer wirtschaftlichen Lösung.

- + 7" Touch-Display
- + Zweifach-Verglasung
- + Monopoint Kerntemperaturfühler
- + Heizstufen des Heizelements 0%, 100%
- + Ethernet oder Wifi als externes Zubehör
- + Rotorklean Reinigung in Garraum



### Master.Touch PLUS

Kommunizieren mit einem Ofen, der wirklich intelligent ist, der die Ergebnisse versteht, die man erzielen möchte, der alle Änderungen in den Parametern während des Garprozesses überwacht und den besten Weg vorschlägt, wie Sie das perfekte Ergebnis erzielen und vieles mehr. Das ist der ChefTop Master.Touch Plus – die Freude daran, alles unter Kontrolle zu haben.

- + 9.5" Touch-Display Glas
- + Dreifach-Verglasung
- + Multipoint Kerntemperaturfühler
- + Heizstufen des Heizelements 0%, 33%, 66%, 100%
- + Wifi als Standard
- + Reinigung mit Det&Rinse auch hinter Rückwand
- + Gas Ausführungen
- + Energy Star
- + ChefUnox (Vorgespeicherte Programme) ①
- + Multi-Time (Verschiedene Timer) ②
- + Mise en place ③
- + Adaptive Cooking ④

- ① Vorgespeicherte Programme, bei denen nur noch die Grösse des Garguts und das gewünschte Ergebnis eingegeben werden muss.
- ② Verschiedene Timer (statt nur einer) können eingestellt werden, auch auf jeweiligen Einschub bezogen
- ③ Ofen gibt Bescheid, wann welches Gut in den Ofen gegeben werden muss, damit alles gleichzeitig fertig ist.
- ④ Adaptive Cooking: Mit seinen Sensoren und seiner Intelligenz registriert der PLUS Ofen Veränderungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Er erkennt die Lebensmittelmenge im Ofen und reguliert automatisch den Garprozess.



### Kombidämpfer 10 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub  
Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Gewicht: 95 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEVC-1011-EPRM**  
**CHF 12'821.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-1011-EPLM**  
**CHF 13'181.- / R1**



### Kombidämpfer 7 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub  
Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 11.7 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Gewicht: 85 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEVC-0711-EPRM**  
**CHF 9'653.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0711-EPLM**  
**CHF 10'013.- / R1**



### Kombidämpfer 5 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub  
Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.3 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Gewicht: 70 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XEVC-0511-EPRM**  
**CHF 6'831.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0511-EPLM**  
**CHF 7'191.- / R1**



### Kombidämpfer 10 x GN 1/1, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung  
 Türbandung: links  
 Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub  
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Gewicht: 95 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**XEVC-1011-E1RM**  
**CHF 9'207.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-1011-E1LM**  
**CHF 9'567.- / R1**



### Kombidämpfer 7 x GN 1/1, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung  
 Türbandung: links  
 Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub  
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 11.7 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Gewicht: 85 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**XEVC-0711-E1RM**  
**CHF 7'277.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0711-E1LM**  
**CHF 7'637.- / R1**



### Kombidämpfer 5 x GN 1/1, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung  
 Türbandung: links  
 Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub  
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.3 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Gewicht: 70 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**XEVC-0511-E1RM**  
**CHF 5'594.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0511-E1LM**  
**CHF 5'954.- / R1**



## Kombidämpfer 3 x GN 1/1, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung  
 Türbandung: links  
 Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub  
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 538 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Gewicht: 50 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**XEVC-0311-E1RM**  
**CHF 4'752.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0311-E1LM**  
**CHF 5'112.- / R1**



## Kombidämpfer 3 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub  
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 538 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Gewicht: 50 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**XEVC-0311-EPRM**  
**CHF 5'594.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0311-EPLM**  
**CHF 5'954.- / R1**



## Gas-Kombidämpfer 10 x GN 1/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm

Anschlusswert: Gas 22.0 kW

Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 110 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**XEVC-1011-GPRM**

**CHF 14'157.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEVC-1011-GPLM**

**CHF 14'517.- / R1**



## Gas-Kombidämpfer 7 x GN 1/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm

Anschlusswert: Gas 19.0 kW

Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 100 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**XEVC-0711-GPRM**

**CHF 10'445.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEVC-0711-GPLM**

**CHF 10'805.- / R1**



## Gas-Kombidämpfer 5 x GN 1/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm

Anschlusswert: Gas 15.0 kW

Elektro 1NAC 230V - 0.5 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 85 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**XEVC-0511-GPRM**

**CHF 8'069.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEVC-0511-GPLM**

**CHF 8'429.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfern GN 1/1



**Untergestell hoch zu ChefTop GN 1/1**  
 Inklusive Auflageschienen 7x GN 1/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 752 mm  
**XWVRC-0711-H**  
**CHF 832.- / R1**



**Untergestell sehr hoch zu ChefTop GN 1/1**  
 Empfohlen für XEVC-0311- & XEVC-0511-  
 Inklusive Auflageschienen 7x GN 1/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessungen: B 732 x T 546 x H 888 mm  
**XWVRC-0711-UH**  
**CHF 921.- / R1**



**Untergestell mit Wasserpumpe**  
 für unabhängigen Betrieb eines  
 Kombidämpfers ChefTop GN 1/1  
 (Tischmodell)  
 externe Wasserpumpe im UG verbaut  
 zwei Kanister à je 30 Litern für unabhängige  
 Frischwasserzufuhr/Abwassersammlung  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.1 kW  
 Abmessungen: B 732 x T 546 x H 752 mm  
 Gewicht: 26 kg  
**UGWT-0011**  
**CHF 1'840.- / R1**



**Untergestell mittel zu ChefTop GN 1/1**  
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 462 mm  
**XWVRC-0011-M**  
**CHF 520.- / R1**



**Untergestell niedrig ChefTop GN 1/1**  
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 305 mm  
**XWVRC-0011-L**  
**CHF 471.- / R1**



**Boden-Untergestell zu ChefTop GN 1/1**  
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 113 mm  
**XWVRC-0011-F**  
**CHF 401.- / R1**



**Rollensatz zu Unterbauten**  
 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller  
 H 105 mm  
**XR-623**  
**CHF 220.- / R1**



**Dunstabzugshaube zu ChefTop GN 1/1**  
**XEVHC-HC11**  
**CHF 2'119.- / R1**



**Entkalker Unox.Pure, Installationsset**  
 für ChefTop und BakerTop  
 Überwachung Wasserdurchfluss und  
 Hinweis auf Filterwechsel durch  
 Ofenelektronik  
 Abmessung: Ø 140 mm, Höhe 550 mm  
**XHC-003**  
**CHF 398.- / R1**



**Entkalker Unox.Pure, Ersatzkartusche**  
 Abmessung:  
 Ø 140 mm, Höhe 530 mm  
**XHC-004**  
**CHF 266.- / R1**



**Garraumbrause zu ChefTop/BakerTop**  
**XHC-001**  
**CHF 191.- / R1**



**Unox.Det&Rinse ULTRAPLUS, 10x 1 Liter**  
 Reiniger & Klarspüler in einem  
 für Öfen mit eingebauter  
 Reinigungsmittelschublade  
 Schachtel à 10 x 1 Liter  
**DB-1075**  
**CHF 129.- / R1**



**Niedergar-Warmhalteschrank, links**  
 durch die Ofenelektronik gesteuert  
 mit Kerntemperaturfühler  
 max. Temperatur 180 °C  
 Beschwadung programmierbar bis 100 %  
 Abmessung: B 750 x T 792 x H 961 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.2 kW - 16A  
 Gewicht: 63 kg  
**XEVSC-0711-CR**  
**CHF 4'307.- / R1**



**Niedergar-Warmhalteschrank, rechts**  
 durch die Ofenelektronik gesteuert  
 mit Kerntemperaturfühler  
 max. Temperatur 180 °C  
 Beschwadung programmierbar bis 100 %  
 Abmessung: B 750 x T 792 x H 961 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.2 kW - 16A  
 Gewicht: 63 kg  
**XEVSC-0711-CL**  
**CHF 4'667.- / R1**



**Geschlossener Unterbau 8 x GN 1/1**  
 Abmessung:  
 B 750 x T 656 x H 676 mm  
**XWVEC-0811**  
**CHF 1'258.- / R1**



**Hordengestell-Transportwagen**  
 für XWVBC-0611 + XWVBC-0911  
 Abmessung:  
 B 605 x T 700 x H 923 mm  
**XWVYC-0011**  
**CHF 1'258.- / R1**



**Kupplungskit zu Hordengestellwagen**  
 Verbindungs-System zwischen  
 Hordengestellwagen XWVYC-0011 und  
 geschlossenem Unterbau XWVEC-0811  
**XWVYC-CK11**  
**CHF 167.- / R1**



**Kupplungskit zu Hordengestellwagen**  
 Verbindungs-System zwischen  
 Hordengestellwagen XWVYC-0011 und  
 Untergestell XWVRC-0711-H  
**XWVYC-CR11**  
**CHF 297.- / R1**



**Einfahr-Hordengestell 9 x GN1/1**  
 für Gerät 10 x GN 1/1  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
**XWVBC-0911**  
**CHF 1'109.- / R1**



**Einfahr-Hordengestell 6 x GN1/1**  
**XWVBC-0611**  
**CHF 1'070.- / R1**



**Hyper.Smoker zu Elektro-Kombidämpfern**  
 zum Räuchern von Lebensmitteln  
 direkt im Garraum  
 Funktioniert mit allen häufig verwendeten  
 Materialien (z.B. Holzspäne und Pellets)  
**XUC-090**  
**CHF 258.- / R1**



**Doppelte Sicherheitstüröffnung**  
 Ausbaupaket  
**XUC-002**  
**CHF 42.- / R1**



**Montageset KombiDuo zu ChefTop**  
**XEVQC-0011-E-DR**  
**CHF 520.- / R1**



**Montageset KombiDuo Gas-ChefTop**  
 für Montage eines XEVC-0511-GPx  
 über einem anderen Gas-Kombidämpfer  
**XEVQC-0011-G**  
**CHF 520.- / R1**



**Montageset KombiDuo Gas-ChefTop**  
**XEVQC-0711-G**  
**CHF 520.- / R1**



### Kombidämpfer Compact 5 x GN 1/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Längseinschub

Abmessung: B 535 x T 862 x H 649 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 65 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XECC-0513-EPRM**

**CHF 7'277.- / R1**



Türbandung: rechts

**XECC-0513-EPLM**

**CHF 7'637.- / R1**



### Kombidämpfer Compact 10 x GN 1/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Längseinschub

Abmessung: B 535 x T 862 x H 984 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 95 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**XECC-1013-EPRM**

**CHF 13'860.- / R1**



Türbandung: rechts

**XECC-1013-EPLM**

**CHF 14'220.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfern Compact GN 1/1



**Untergestell hoch ChefTop Compact GN 1/1**

Inklusive Auflageschienen 6x GN 1/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessungen:  
 B 518 x T 779 x H 744 mm  
**XWCRC-0613-H**  
**CHF 822.- / R1**



**Untergestell niedrig CT Compact GN 1/1**

Abmessungen:  
 B 518 x T 684 x H 305 mm  
**XWCRC-0013-L**  
**CHF 471.- / R1**



**Dunstabzugshaube ChefTop Compact GN 1/1**

Abmessung:  
 B 535 x T 1018 x H 343 mm  
 Anschlusswert:  
 1NAC 230V - 0.2 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEHC-HC13**  
**CHF 2'010.- / R1**



**Montageset KombiDuo ChefTop Compact**

für 2 Öfen übereinander  
 passend für Compact GN 1/1  
 und Compact GN 2/3  
**XECQC-0013-E**  
**CHF 520.- / R1**



**Garraumbräuse zu ChefTop/BakerTop**

**XHC-001**  
**CHF 191.- / R1**





### Kombidämpfer 5 x GN 2/3, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Abmessung: B 535 x T 662 x H 649 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.2 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 55 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XECC-0523-E1RM**

**CHF 5'594.- / R1**

Türbandung: rechts

**XECC-0523-E1LM**

**CHF 5'954.- / R1**



### Kombidämpfer 5 x GN 2/3, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Längseinschub

Abmessung: B 535 x T 662 x H 649 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.2 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 55 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XECC-0523-EPRM**

**CHF 6'485.- / R1**

Türbandung: rechts

**XECC-0523-EPLM**

**CHF 6'845.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfern Compact GN 2/3



**Untergestell hoch ChefTop Compact GN 2/3**

Inklusive Auflageschienen 6x GN 2/3  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessungen:  
 B 518 x T 585 x H 744 mm  
**XWCRC-0623-H**  
**CHF 822.- / R1**



**Untergestell niedrig CT Compact GN 2/3**

Abmessungen:  
 B 518 x T 484 x H 305 mm  
**XWCRC-0023-L**  
**CHF 456.- / R1**



**Dunstabzugshaube ChefTop Compact GN 2/3**

Abmessung: B 535 x T 818 x H 343 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XECHC-HC23**  
**CHF 2'010.- / R1**



**Montageset KombiDuo ChefTop Compact**

für 2 Öfen übereinander  
 passend für Compact GN 1/1  
 und Compact GN 2/3  
**XECQC-0013-E**  
**CHF 520.- / R1**



**Garraumbrause zu ChefTop/BakerTop**

**XHC-001**  
**CHF 191.- / R1**



**Wandaufhängung ChefTop Compact GN 2/3**

für Modelle XECC-0523  
**XUC-176**  
**CHF 342.- / R1**





### Kombidämpfer 10 x GN2/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 1163 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 30.8 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Gewicht: 180 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)  
**XEVC-1021-EPRM**  
**CHF 19'751.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-1021-EPLM**  
**CHF 20'111.- / R1**



### Kombidämpfer 6 x GN2/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 843 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.5 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Gewicht: 120 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEVC-0621-EPRM**  
**CHF 14'405.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0621-EPLM**  
**CHF 14'765.- / R1**



### Gas-Kombidämpfer 10 x GN2/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 1163 mm  
Anschlusswert: Gas 35 kW  
Elektro 1NAC 230V - 1.0 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Gewicht: 190 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**XEVC-1021-GPRM**  
**CHF 21'632.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-1021-GPLM**  
**CHF 21'992.- / R1**



## Gas-Kombidämpfer 6 x GN2/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Abmessung: B 860 x T 1120 x H 843 mm  
 Anschlusswert: Gas 20.5 kW  
 Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Gewicht: 130 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEVC-0621-GPRM**  
**CHF 16'038.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVC-0621-GPLM**  
**CHF 16'398.- / R1**

## Zubehör Kombidämpfer GN 2/1



**Untergestell hoch zu ChefTop GN 2/1**

Inklusive Auflageschienen 7x GN 2/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessungen: B 842 x T 891 x H 752 mm  
**XWVRC-0721-H**  
**CHF 1'159.- / R1**



**Untergestell niedrig ChefTop GN 2/1**

Abmessung: B 842 x T 864 x H 305 mm  
**XWVRC-0021-L**  
**CHF 590.- / R1**



**Boden-Untergestell zu ChefTop GN 2/1**

Abmessung: B 842 x T 864 x H 113 mm  
**XWVRC-0021-F**  
**CHF 500.- / R1**



**Rollensatz zu Unterbauten**

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller  
 H 105 mm  
**XR-623**  
**CHF 220.- / R1**





### Dunstabzugshaube zu ChefTop GN 2/1

nur für Elektro-Öfen geeignet  
 Abmessung: B 868 x T 1323 x H 240 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEVHC-HC21**  
**CHF 2'594.- / R1**



### Geschlossener Unterbau 8 x GN 2/1

Abmessung: B 860 x T 995 x H 676 mm  
**XWVEC-0821**  
**CHF 1'693.- / R1**



### Garraumbräuse zu ChefTop/BakerTop

**XHC-001**  
**CHF 191.- / R1**



### Hyper.Smoker zu Elektro-Kombidämpfern

zum Räuchern von Lebensmitteln  
 direkt im Garraum  
 Funktioniert mit allen häufig verwendeten  
 Materialien (z.B. Holzspäne und Pellets)  
**XUC-090**  
**CHF 258.- / R1**



### Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Elektro

für 2 Öfen übereinander  
 passend für Elektro-Geräte  
**XEAQC-00E2-E-DR**  
**CHF 520.- / R1**



### Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Gas

für 2 Öfen übereinander  
 passend für Gas-Geräte  
**XEAQC-00E2-G**  
**CHF 520.- / R1**





### Hordengestell-Transportwagen

für XWVBC-0621 + XWVBC-1021  
 Abmessung: B 647 x T 855 x H 923 mm  
**XWVYC-0021**  
 CHF 1'545.- / R1



**Kupplungskit zu Hordengestellwagen**  
 Verbindungs-System zwischen  
 Hordengestellwagen XWVYC-0021 und  
 geschlossenem Unterbau XWVEC-0821  
**XWVYC-CK21**  
 CHF 167.- / R1



**Kupplungskit zu Hordengestellwagen**  
 Verbindungs-System zwischen  
 Hordengestellwagen XWVYC-0021 und  
 Untergestell XWVRC-0721-H  
**XWVYC-CR21**  
 CHF 377.- / R1



### Doppelte Sicherheitstüröffnung

Ausbaukit  
**XUC-002**  
 CHF 42.- / R1



### Einfahr-Hordengestell 10 x GN2/1

für Gerät 10 x GN 2/1  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
**XWVBC-1021**  
 CHF 1'307.- / R1



### Einfahr-Hordengestell 6 x GN2/1

für Gerät 6 x GN 2/1  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
**XWVBC-0621**  
 CHF 1'119.- / R1





### Kombidämpfer 20 x GN1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Abmessung: B 892 x T 1062 x H 1875 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 38.5 kW  
Gewicht: 250 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

**XEVL-2011-YPRS**  
**CHF 25'196.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVL-2011-YPLS**  
**CHF 25'556.- / R1**



### Kombidämpfer 20 x GN1/1, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung  
Türbandung: links  
Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Abmessung: B 892 x T 1062 x H 1875 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 35.5 kW  
Gewicht: 235 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

**XEVL-2011-E1RS**  
**CHF 18'068.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVL-2011-E1LS**  
**CHF 18'428.- / R1**



### Gas-Kombidämpfer 20 x GN 1/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Abmessung: B 892 x T 1062 x H 1875 mm  
Anschlusswert: Gas 48.0 kW  
Elektro 1NAC 230V - 2.8 kW  
Gewicht: 269 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**XEVL-2011-GPRS**  
**CHF 28'463.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVL-2011-GPLS**  
**CHF 28'823.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfern 20 x GN 1/1



### Hordengestellwagen 20 x GN 1/1

Abstand: 67 mm  
 Abmessung: B 776 x T 681 x H 1741 mm  
 Gewicht: 28 kg  
**XEVTL-2011**  
**CHF 2'089.- / R1**



### Teller-Hordengestellwagen für 51 Teller

Teller max. Ø 310 mm - min. Ø 170 mm  
 Abmessung: B 776 x T 681 x H 1709 mm  
 Gewicht: 40 kg  
**XEVTL-051P**  
**CHF 2'525.- / R1**



### Sonderanfertigung Hordengestellwagen

Kapazität und Abstand zwischen Blechen individuell anpassen  
 Mindestbestellmenge: 2 Stk.  
 Mehrpreis pro Stk.: **CHF 250.-**



### Dunstabzugshaube (20xGN1/1 & 16x600/400)

Mit integriertem Dampfkondensator  
 Abmessung: B 868 x T 1159 x H 240 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEAHL-HCFL**  
**CHF 2'119.- / R1**



### Thermohaube zu Hordengestellwagen

für XEVTL-051P / XEVTL-2011  
**XUC-030**  
**CHF 951.- / R1**





### Kombidämpfer 20 x GN 2/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Abmessung: B 892 x T 1257 x H 1875 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 65.0 kW  
Gewicht: 283 kg  
Stecker-Typ: CEE 128 (nicht im Lieferumfang)

**XEVL-2021-YPRS**  
**CHF 33'809.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVL-2021-YPLS**  
**CHF 34'169.- / R1**



### Gas-Kombidämpfer 20 x GN 2/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
Abmessung: B 892 x T 1257 x H 1875 mm  
Anschlusswert: Gas 90.0 kW  
Elektro 1NAC 230V - 2.5 kW  
Gewicht: 290 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**XEVL-2021-GPRS**  
**CHF 38'066.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEVL-2021-GPLS**  
**CHF 38'426.- / R1**

## Zubehör zu Kombidämpfern 20 x GN 2/1



**Hordengestellwagen 20 x GN 2/1**

Abstand: 67 mm  
 Abmessung: B 776 x T 851 x H 1741 mm  
 Gewicht: 72 kg  
**XEVTL-2021**  
**CHF 2'475.- / R1**



**Teller-Hordengestellwagen für 102 Teller**

Teller max. Ø 310 mm - min. Ø 170 mm  
 Abmessung: B 776 x T 851 x H 1709 mm  
 Gewicht: 65 kg  
**XEVTL-102P**  
**CHF 3'149.- / R1**



**Sonderanfertigung Hordengestellwagen**

Kapazität und Abstand zwischen Blechen individuell anpassen  
 Mindestbestellmenge: 2 Stk.  
 Mehrpreis pro Stk.: **CHF 250.-**



**Thermohaube Hordengestellwagen 20xGN2/1**

für XEVTL-102P / XEVTL-2021  
**XUC-031**  
**CHF 1'416.- / R1**



## Roste und Spezialbleche Gastronorm

### GN 2/1



CNS-Rost GN 2/1

A101.092  
CHF 69.- / R1

### GN 1/1



CNS-Rost GN 1/1

A101.091  
CHF 46.- / R1

### GN 2/3



CNS-Rost GN 2/3

133.212  
CHF 36.- / R1



Backblech Granitemailiert GN 2/1 - 20mm

Höhe 20 mm  
108.822  
CHF 133.- / R1



Emailiertes Backblech GN 1/1 - 20mm

Höhe 20 mm  
TG-905  
CHF 70.- / R1



Emailiertes Backblech GN 2/3 - 30mm

Höhe 30 mm  
TG-735  
CHF 62.- / R1




Aluminium-Lochblech GN 1/1

Lochung Ø 3 mm  
mit 4 Seiten Umschlag  
Aluminium 1.5 mm stark  
B 530 x T 325 mm  
100.427  
CHF 39.- / R1



Aluminium-Lochblech GN 2/3

Lochung Ø 3 mm  
mit 4 Seiten Umschlag  
Aluminium 1.5 mm stark  
B 354 x T 325 mm  
100.417  
CHF 23.- / R1



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet GN 1/1


Lochung Ø 3 mm  
mit 4 Seiten Umschlag  
Aluminium 1.5 mm stark  
B 530 x T 325 mm  
100.409  
CHF 52.- / R1



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet GN 2/3

Lochung Ø 3 mm  
mit 4 Seiten Umschlag  
Aluminium 1.5 mm stark  
B 354 x T 325 mm  
100.407  
CHF 47.- / R1

## GN 1/1




**Grill-Blech DUO.GRILL GN 1/1**

Aluminium antihafbeschichtet  
eine Seite gerillt, eine Seite im  
Diamanten-Muster

**TG-990**

**CHF 234.- / R1**



**Teflonbeschichtetes Grill-Blech GN 1/1**

**TG-885**

**CHF 169.- / R1**



**Teflonbeschichtetes Grill-Blech GN 2/3**

**TG-720**

**CHF 145.- / R1**



**Aluminium-Speicherplatte Fakiro GN 1/1**

Aluminium Speicherplatte GN 1/1  
für Pizzen

**TG-875**

**CHF 171.- / R1**




**Aluminium-Speicherplatte Fakiro GN 2/3**

Aluminium Speicherplatte GN 2/3  
für Pizzen

**TG-715**

**CHF 105.- / R1**



**Nofry Brat-/Frittierrost GN 1/1, CNS**

Frittieren ohne Öl

**GRP-815**

**CHF 107.- / R1**



**Nofry Brat-/Frittierrost GN 2/3, CNS**

Frittieren ohne Öl

**GRP-710**

**CHF 93.- / R1**



**Hähnchengrillrost Pollo GN 1/1**

für eine perfekte Bräunung

**GRP-825**

**CHF 193.- / R1**



**Hähnchengrillrost Pollo GN 2/3**

für eine perfekte Bräunung


**GRP-715**

**CHF 145.- / R1**

## Roste und Spezialbleche Gastronorm


### GN 1/1

### GN 2/3




Brat-/Frittierrost antihafbesch. GN 1/1

Edelstahl, antihafbeschichtet  
Höhe 40 mm  
**GRP-816**  
CHF 164.- / R1



Brat-/Frittierrost GN 1/1

Edelstahl - Höhe 40 mm  
**GRP-817**  
CHF 110.- / R1




Brat-/Frittierrost GN 2/3

Edelstahl - Höhe 30 mm  
**GRP-711**  
CHF 95.- / R1



Speicherplatte Fakiro Grill GN 1/1

Aluminium Speicherplatte  
GN 1/1 - Teflon beschichtet, gerillt  
**TG-870**  
CHF 234.- / R1



Speicherplatte Fakiro Grill GN 1/1 längs

GN 1/1 - Längseinschub  
Aluminium antihafbeschichtet  
eine Seite gerillt, eine Seite glatt  
**TG-995**  
CHF 234.- / R1



Speicherplatte Fakiro Grill GN 2/3

Aluminium antihafbeschichtet  
eine Seite gerillt, eine Seite glatt  
**TG-770**  
CHF 208.- / R1



Blech GN 1/1 für 6 x 2 Eier

Aluminium antihafbeschichtet  
**TG-935**  
CHF 134.- / R1



Blech GN 1/1 für 8 Eier

Aluminium antihafbeschichtet  
**TG-936**  
CHF 160.- / R1



Blech GN 2/3 für 5 Eier

Aluminium antihafbeschichtet  
**TG-937**  
CHF 95.- / R1



Grill-Blech SUPER.GRILL GN 1/1

Aluminium antihafbeschichtet  
inkl. verchromtem Rost für Schnellbeladung  
**TG-970**  
CHF 243.- / R1




Gitterrost GN 1/1 für Schnellbeladung

verchromt  
passend zu SUPER.GRILL TG-970  
**GRP-970**  
CHF 58.- / R1

## GN 1/1


---



**Grillrost für Hähnchen Pollo.Grill**

---

Edelstahl, mit Fettsammler  
**GRP-840**  
**CHF 125.- / R1**



**Speck-Gitter BACON.GRID GN 1/1**

---

Edelstahl  
**TG-944**  
**CHF 84.- / R1**



**Backblech antihafbesch. GN 1/1 - 20mm**

---

**TG-895**  
**CHF 109.- / R1**



**Backblech antihafbesch. GN 1/1 - 40mm**

---

**TG-900**  
**CHF 110.- / R1**



### Heissluftofen 10 x 600/400, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub  
Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 21.0 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
Gewicht: 130 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEBC-10EU-EPRM**  
**CHF 13'811.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEBC-10EU-EPLM**  
**CHF 14'171.- / R1**



### Heissluftofen 6 x 600/400, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub  
Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
Gewicht: 100 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEBC-06EU-EPRM**  
**CHF 9'752.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEBC-06EU-EPLM**  
**CHF 10'112.- / R1**



### Heissluftofen 4 x 600/400, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
Quereinschub  
Abmessung: B 860 x T 957 x H 675 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.6 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
Gewicht: 85 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEBC-04EU-EPRM**  
**CHF 6'980.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEBC-04EU-EPLM**  
**CHF 7'340.- / R1**



### Heissluftofen 10 x 600/400, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Quereinschub



Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.9 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 130 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**XEBC-10EU-E1RM**

**CHF 10'296.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEBC-10EU-E1LM**

**CHF 10'656.- / R1**



### Heissluftofen 6 x 600/400, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Quereinschub



Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.9 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 100 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XEBC-06EU-E1RM**

**CHF 7'128.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEBC-06EU-E1LM**

**CHF 7'488.- / R1**



### Heissluftofen 4 x 600/400, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Quereinschub



Abmessung: B 860 x T 957 x H 675 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.4 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 85 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XEBC-04EU-E1RM**

**CHF 5'693.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEBC-04EU-E1LM**

**CHF 6'053.- / R1**



## Gas-Heissluftofen 10 x 600/400, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub  
 Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm  
 Anschlusswert: Gas 22.0 kW  
 Elektro 1NAC 230V - 1.0 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
 Gewicht: 145 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEBC-10EU-GPRM**  
**CHF 14'504.- / R1**



Türbandung: rechts  
**XEBC-10EU-GPLM**  
**CHF 14'864.- / R1**



## Gas-Heissluftofen 6 x 600/400, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
 Türbandung: links  
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
 Quereinschub  
 Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm  
 Anschlusswert: Gas 19.0 kW  
 Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
 Gewicht: 110 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEBC-06EU-GPRM**  
**CHF 10'593.- / R1**



Türbandung: rechts  
**XEBC-06EU-GPLM**  
**CHF 10'953.- / R1**

## Zubehör zu Heissluftöfen BakerTop 600/400



### Dunstabzugshaube zu BakerTop


Abmessung: B 860 x T 1145 x H 240 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEBHC-HCEU**  
**CHF 2'208.- / R1**



### Zwischengestell 3 x 600/400 zu BakerTop

zur Montage zwischen 2 Öfen  
 Abmessung: B 860 x T 817 x H 309 mm  
 Gewicht: 20 kg  
**XEBIC-03EU**  
**CHF 891.- / R1**






### Untergestell hoch zu BakerTop

Inklusive Auflageschienen 7x 600/400  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessungen: B 842 x T 713 x H 752 mm  
**XWARC-07EF-H**  
 CHF 931.- / R1



### Untergestell sehr hoch zu BakerTop

Empfohlen für XEBC-04EU  
 Inklusive Auflageschienen 7x 600/400  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessungen: B 842 x T 713 x H 888 mm  
**XWARC-07EF-UH**  
 CHF 1'010.- / R1

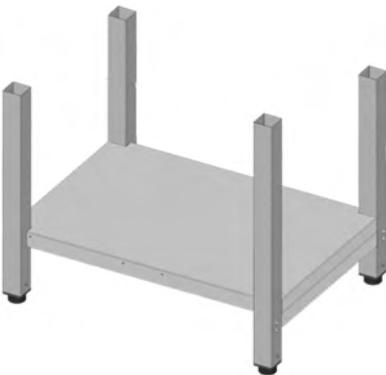

### Untergestell mittel zu BakerTop

Abmessung: B 842 x T 713 x H 462 mm  
**XWARC-00EF-M**  
 CHF 594.- / R1



### Untergestell niedrig zu BakerTop

Abmessung: B 842 x T 713 x H 305 mm  
**XWARC-00EF-L**  
 CHF 550.- / R1



### Boden-Untergestell für BakerTop

Abmessung: B 842 x T 713 x H 113 mm  
**XWARC-00EF-F**  
 CHF 471.- / R1



### Rollensatz zu Unterbauten

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller  
 H 105 mm  
**XR-623**  
 CHF 220.- / R1





**Geschlossener Unterbau 8 x 600/400**

Abmessung: B 860 x T 772 x H 676 mm  
**XWAEC-08EF**  
**CHF 1'307.- / R1**



**Garraumbräuse zu ChefTop/BakerTop**

**XHC-001**  
**CHF 191.- / R1**



**Auflageschienen 600/400 oder GN 1/1**

zu XEBC-06EU-XXXX  
**XUC-054**  
**CHF 226.- / R1**



zu XEBC-04EU-XXXX  
**XUC-055**  
**CHF 183.- / R1**

zu XEBC-10EU-XXXX  
**XUC-057**  
**CHF 387.- / R1**



**Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Elektro**

für 2 Öfen übereinander  
passend für Elektro-Geräte  
**XEAQC-00E2-E-DR**  
**CHF 520.- / R1**



**Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Gas**

für 2 Öfen übereinander  
passend für Gas-Geräte  
**XEAQC-00E2-G**  
**CHF 520.- / R1**





### Etagenofen 2 x 600/400 zu BakerTop

Bedienung über Ofenelektronik  
MasterTouch  
Kapazität: 2 x 600/400  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.7 kW  
Abmessung: B 860 x T 1150 x H 400 mm  
Gewicht: 100 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XEBDC-02EU-C**  
CHF 3'802.- / R1



### Etagenofen 1 x 600/400 zu BakerTop

Bedienung über Ofenelektronik  
MasterTouch  
Kapazität: 1 x 600/400  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW  
Abmessung: B 860 x T 880 x H 400 mm  
Gewicht: 62 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**XEBDC-01EU-C**  
CHF 3'416.- / R1



### Etagenofen 2 x 600/400, eigene Bedienung

mit integriertem BakerTouch Bedienfeld  
Kapazität: 2 x 600/400  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.7 kW  
Abmessung: B 860 x T 1150 x H 400 mm  
Gewicht: 100 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XEBDC-02EU-D**  
CHF 4'515.- / R1



### Etagenofen 1 x 600/400, eigene Bedienung

mit integriertem BakerTouch Bedienfeld  
Kapazität: 1 x 600/400  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW  
Abmessung: B 860 x T 880 x H 400 mm  
Gewicht: 62 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**XEBDC-01EU-D**  
CHF 4'099.- / R1



### Gärschrank 12 x 600/400 zu BakerTop

Kapazität: 12 x 600/400  
Bedienung über Ofenelektronik  
MasterTouch  
Max. Temperatur 50 °C  
Anschlusswert:  
1NAC 230V - 2.3 kW  
Abmessung: B 860 x T 978 x H 798 mm  
Gewicht: 40 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**XEBPC-12EU-B**  
CHF 2'703.- / R1



### Gärschrank 8 x 600/400 zu BakerTop

Kapazität: 8 x 600/400  
Bedienung über Ofenelektronik  
MasterTouch  
Max. Temperatur 50 °C  
Anschlusswert:  
1NAC 230V - 2.3 kW  
Abmessung: B 860 x T 978 x H 658 mm  
Gewicht: 35 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**XEBPC-08EU-B**  
CHF 2'555.- / R1





## Heissluftofen 16 x 600/400, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
Abmessung: B 892 x T 1018 x H 1875 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 38.5 kW  
Gewicht: 250 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

**XEBL-16EU-YPRS**  
**CHF 25'196.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEBL-16EU-YPLS**  
**CHF 25'556.- / R1**



## Heissluftofen 16 x 600/400, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung  
Türbandung: links  
Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
Abmessung: B 892 x T 1018 x H 1875 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 35.5 kW  
Gewicht: 235 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

**XEBL-16EU-E1RS**  
**CHF 18'068.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEBL-16EU-E1LS**  
**CHF 18'428.- / R1**



## Gas-Heissluftofen 16 x 600/400, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung  
Türbandung: links  
MULTI.Point Kerntemperaturfühler  
1 Hordengestellwagen inbegriffen  
Quereinschub  
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm  
Abmessung: B 892 x T 1018 x H 1875 mm  
Anschlusswert: Gas 48.0 kW  
Elektro 1NAC 230V - 2.8 kW  
Gewicht: 269 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**XEBL-16EU-GPRS**  
**CHF 28'463.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEBL-16EU-GPLS**  
**CHF 28'823.- / R1**

## Zubehör zu Heissluftöfen 16 x 600/400



**Gärschrank 16 x 600/400**

Kapazität: 16 x 600/400  
 mit integriertem BakerTouch Bedienfeld  
 Max. Temperatur 50 °C  
 Abmessung: B 866 x T 950 x H 1879 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.4 kW - 13A  
 Gewicht: 100 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEBPL-16EU-D**  
**CHF 5'317.- / R1**



**Dunstabzugshaube (20xGN1/1 & 16x600/400)**

Mit integriertem Dampfkondensator  
 Abmessung: B 868 x T 1159 x H 240 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEAHL-HCFL**  
**CHF 2'119.- / R1**



**Hordengestellwagen 16 x 600/400**

Abstand: 80 mm  
 Abmessung: B 776 x T 681 x H 1741 mm  
 Gewicht: 26 kg  
**XEBTL-16EU**  
**CHF 2'010.- / R1**



**Garraumbräuse zu ChefTop/BakerTop**

**XHC-001**  
**CHF 191.- / R1**



**Sonderanfertigung Hordengestellwagen**

Kapazität und Abstand zwischen Blechen individuell anpassen  
 Mindestbestellmenge: 2 Stk.  
 Mehrpreis pro Stk.: **CHF 250.-**



### Der weltweit erste heisse Kühlschrank

EVEREO ist der weltweit erste heisse Kühlschrank überhaupt. Ein einzigartiges Gerät, das gekochte Mahlzeiten tagelang bei Serviertemperatur konserviert.

Die extrem genaue Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle ermöglicht es, im EVEREO gekochte Speisen tagelang bei Temperaturen über 62°C zu konservieren. Dabei funktioniert EVEREO ausschliesslich bei Temperaturen, bei welchen Bakterien nicht überleben, sodass die Lebensmittelsicherheit durch EVEREO erhöht wird. Das Warmhalten und Konservieren bei Serviertemperatur bietet grandiose Vorteile:

- **Keine Wartezeiten, mehr Umsatz:** Warme Speisen stehen zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit. Von der Bestellung bis zum servierten Teller in Sekunden.
- **Energieersparnis:** Dank modernster Isolationstechnologien arbeitet EVEREO hocheffizient. Der Energieverbrauch im Vergleich zum klassischen Verfahren mit Schockfrostern und Regenerieren ist massiv geringer.
- **Reduktion der Personalkosten:** Einen Teil des Menüs im Voraus vorzubereiten bedeutet, die Zeit des Personals in der Küche optimal zu nutzen. Diese Optimierung reduziert Ihre Personalkosten.

*Heiss ist das neue Kalt.*

## MULTI.Day – Konservieren bis zu 72 Stunden

In Kombination mit den MULTI.Day-Beuteln und den MULTI.Day-Gastronombehältern ermöglicht EVEREO die Konservierung zubereiteter Speisen bei Serviertemperatur für bis zu 72 Stunden. Die Speisen können sofort serviert werden, wenn eine Bestellung eingeht.

Die zertifizierten MULTI.Day Vakuum-Beutel halten den hohen Temperaturen beim Garen und beim Konservierungsprozess stand und garantieren, dass auch während der Konservierung bei Serviertemperatur keine Kunststoffe an die Speisen abgegeben werden. Bei Verwendung der MULTI.Day Vakuum-Beutel werden die Speisen in einem klassischen Sous-Vide-Verfahren im Beutel gekocht. Anschliessend können die Beutel ohne Abkühlen in den EVEREO gegeben und dort für bis zu 72 Stunden bei Serviertemperatur konserviert werden.

Für grössere Mengen, welche in Gastronom-Behältern gegart werden, bietet das innovative Vakuumiergerät „Hot Vacuum“ die erste und einzige Technologie, die es ermöglicht, heisse Speisen im Behälter zu vakuumieren. Sie garen die Speisen im MULTI.Day Behälter und vakuumieren diese direkt nach dem Garen im heissen Zustand mit dem Vakuumiergerät Hot Vacuum. Danach lassen sich die Behälter im EVEREO für bis zu 72 Stunden bei Serviertemperatur konservieren.



## Superholding – Warmhalten bis zu 8 Stunden

Im Gegensatz zur MULTI.Day-Betriebsart müssen bei der Betriebsart Superholding die Speisen nicht vakuumiert werden, sondern können in offenen Behältern warmgehalten werden. Und dies weitaus länger als die mit herkömmlichen Warmhalteschränken üblichen 2 Stunden. Dank der präzisen Steuerung von Temperatur und Feuchtigkeit können Speisen in offenen oder geschlossenen Behältern für bis zu 8 Stunden warmgehalten werden.





## Superholder EVEREO 900, 10xGN1/1, links



Kapazität: 10 x GN 1/1 - Längseinschub  
 Abstand zwischen den Einschüben: 67 mm  
 Türbandung links, Griff rechts  
 Steuerung: EVEREO-Touch



Temperaturbereich: +58 bis +75°C  
 Abmessungen: B 535 x T 888 x H 916 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.9 kW  
 Gewicht: 70 kg

Stecker-Typ: Typ 23

**XEEC-1013-EPR**

**CHF 8'742.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEEC-1013-EPL**

**CHF 9'102.- / R1**



## Superholder EVEREO 600, 10xGN1/1, links



Kapazität: 10 x GN 1/1 - Quereinschub  
 Abstand zwischen den Einschüben: 67 mm  
 Türbandung links, Griff rechts  
 Steuerung: EVEREO-Touch



Temperaturbereich: +58 bis +75°C  
 Abmessungen: B 750 x T 618 x H 916 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.9 kW

Gewicht: 82 kg

Stecker-Typ: Typ 23

**XEEC-1011-EPR**

**CHF 8'742.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEEC-1011-EPL**

**CHF 9'102.- / R1**



## Superholder EVEREO CUBE, linksgebandet



Kapazität: 10 x 460/330 mm  
 Abstand zwischen den Einschüben: 28 mm  
 Türbandung links, Griff rechts  
 Steuerung: EVEREO-Touch



Temperaturbereich: +58 bis +75°C  
 Abmessungen: B 600 x T 632 x H 590 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW

Gewicht: 47.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**XEEC-10HS-EPR**

**CHF 4'366.- / R1**

Türbandung: rechts

**XEEC-10HS-EPL**

**CHF 4'536.- / R1**



## Superholder EVEREO CUBE, Klapptür




Kapazität: 10 x 460/330 mm  
 Abstand zwischen den Einschüben: 28 mm  
 Klapptür, von oben nach unten öffnend  
 Steuerung: EVEREO-Touch  
 Temperaturbereich: +58 bis +75°C  
 Abmessungen: B 600 x T 632 x H 590 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW  
 Gewicht: 47.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEEC-10HS-EPD**  
**CHF 4'366.- / R1**

## Zubehör EVEREO 900



### Untergestell hoch ChefTop Compact GN 1/1

Inklusive Auflageschienen 6x GN 1/1  
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm  
 Abmessungen:  
 B 518 x T 779 x H 744 mm  
**XWCRC-0613-H**  
**CHF 822.- / R1**

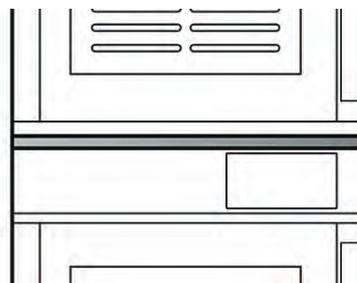

### Montageset EVEREO 900 / 600

für folgende Kombinationen geeignet:  
 - unten: EVEREO 900, oben: Compact GN 1/1  
 - unten: EVEREO 900, oben: EVEREO 900  
 - unten: EVEREO 600, oben: EVEREO 600  
 - unten: EVEREO 900, oben: SPEED-X  
**XEEQC-0013-E**  
**CHF 78.- / R1**



### Kit für Wifi-Verbindung

für EVEREO 600/900  
**XEC-006**  
**CHF 337.- / R1**



### Fuss-Kit zu Evereo 600 & 900

Höhe 100 mm  
**XUC-044**  
**CHF 167.- / R1**



## Zubehör EVEREO 600




### Untergestell hoch zu Evereo 600

Inklusive Auflageschienen 8x GN 1/1  
Abstand zwischen Auflagen: 65mm  
Abmessungen: B 750 x T 653 x H 753 mm  
**XEERC-0811-H**  
CHF 639.- / R1




### Boden-Untergestell zu Evereo 600

Abmessungen: B 744 x T 491 x H 178 mm  
**XWERC-0011-F**  
CHF 377.- / R1

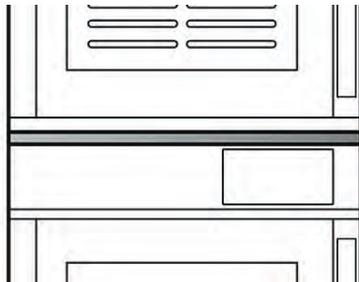

### Montageset EVEREO 900 / 600

für folgende Kombinationen geeignet:  
- unten: EVEREO 900, oben: Compact GN 1/1  
- unten: EVEREO 900, oben: EVEREO 900  
- unten: EVEREO 600, oben: EVEREO 600  
- unten: EVEREO 900, oben: SPEED-X  
**XEEQC-0013-E**  
CHF 78.- / R1

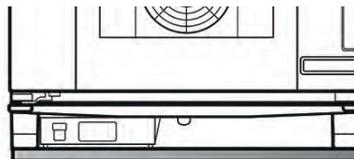

### Montageset EVEREO 600 - ChefTop GN 1/1

Zum Stapeln eines Kombidämpfers GN 1/1  
auf einem Superholder EVEREO 600  
Unterer Ofen: EVEREO 600  
Oberer Ofen: ChefTop GN 1/1 (XEVC-0x11-xxxx)  
**XEEQC-0011-E**  
CHF 167.- / R1



### Kit für Wifi-Verbindung

für EVEREO 600/900  
**XEC-006**  
CHF 337.- / R1



### Fuss-Kit zu Evereo 600 & 900

Höhe 100 mm  
**XUC-044**  
CHF 167.- / R1



## Zubehör EVEREO CUBE



### Untergestell hoch für BakerLux 460/330

Einschübe: 8 x 460/330 - Abstand 60 mm  
 Abmessungen: B 594 x T 546 x H 738 mm  
**XWKRT-08HS-H**  
 CHF 619.- / R1



### Umrüstsatz für Behälter GN 1/2

zu EVEREO CUBE  
 für Verwendung von Behältern GN 1/2  
 anstelle von Blechen 460/330mm  
 Kapazität: 10x GN 1/2 - Abstand 80mm  
**XUC-086**  
 CHF 183.- / R1



### Untergestell mittel zu BakerLux 460/330

Einschübe: 6 x 460/330 - Abstand 60 mm  
 Abmessungen: B 594 x T 546 x H 559 mm  
**XWKRT-06HS-M**  
 CHF 590.- / R1



### Boden-Untergestell zu BakerLux 460/330

Abmessungen: B 594 x T 546 x H 150 mm  
**XWKRT-00HS-F**  
 CHF 246.- / R1



### Fuss-Kit zu BakerLux 460/330


Höhe: 100 mm  
**XUC-025**  
 CHF 167.- / R1



### Kit für Wifi-Verbindung

zu BakerLux SHOP.Pro, SPEED.Pro  
 und EVEREO CUBE  
**XEC-012**  
 CHF 639.- / R1



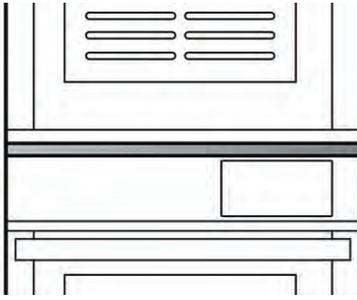

### Montageset EVEREO CUBE


---

zum Stapeln der folgenden Öfen auf einen EVEREO CUBE:

- EVEREO CUBE
- BakerLux Shop.Pro
- BakerLux Speed.Pro

**XWEQT-00HS-E**

**CHF 143.- / R1**

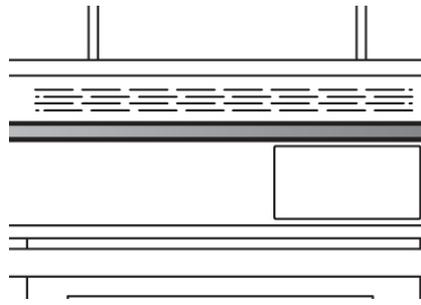

### Montageset zu BakerLux Speed.Pro

---

für Montage von zwei Öfen übereinander geeignet für folgende Kombinationen:

- SPEED.Pro unten & oben
- SPEED.Pro unten & SHOP.Pro oben
- SPEED.Pro unten & EVEREO CUBE oben

**XWSQW-00HS-E**

**CHF 297.- / R1**



## Zubehör allgemein



### Vakuumiergerät Hot Vacuum

Erforderlicher Luftdruck: 5 bis 8 bar  
 Minimaler Luftstrom: 60 l/min  
 Material: Edelstahl  
 Abmessungen: B 540 x T 430 x H 580 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.011kW  
 Gewicht: 12 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**XUC-135**

**CHF 1'862.- / R1**



### Schrank geschlossen, mit Kompressor

für Vakuumiergerät XUC-135  
 mit Kompressor  
 Luftdruck: 8 bar  
 Luftstrom: 105 l/min  
 Material: Edelstahl  
 Abmessungen: B 600 x T 514 x H 878 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75kW  
 Gewicht: 40 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**XUC-144**

**CHF 1'753.- / R1**



### Vakuumbehälter GN 1/1 - 100 mm

Edelstahl  
 Höhe: 100 mm

**TG-111**

**CHF 88.- / R1**



### Vakuumbehälter GN 1/2 - 100 mm

Edelstahl  
 Höhe: 100 mm

**TG-121**

**CHF 56.- / R1**



### Vakuumbehälter GN 1/1 - 40 mm

Edelstahl  
 Höhe: 40 mm

**TG-112**

**CHF 76.- / R1**



### Vakuumbehälter GN 1/2 - 40 mm

Edelstahl  
 Höhe: 40 mm

**TG-122**

**CHF 51.- / R1**



### Boden perforiert zu Vakuumbehälter GN1/1

Edelstahl

**TG-113**

**CHF 32.- / R1**



### Boden perforiert zu Vakuumbehälter GN1/2

Edelstahl

**TG-123**

**CHF 24.- / R1**



### Vakuum-Deckel GN 1/1

Edelstahl

**TG-110**

**CHF 165.- / R1**



### Vakuum-Deckel GN 1/2

Edelstahl

**TG-120**

**CHF 128.- / R1**



### Multi.Day Vakuum-Beutel 200x300 mm

200 x 300 mm  
 Pack à 1000 Beutel

**XUC-137**

**CHF 327.- / R1**



### Multi.Day Vakuum-Beutel 300x400 mm

300 x 400 mm  
 Pack à 500 Beutel

**XUC-147**

**CHF 327.- / R1**



## Modernes Design, einzigartige Performance


BAKERLUX SHOP.Pro ist eine Linie von Heissluftöfen, konzeptioniert für das Backen von tiefgefrorenen Backwaren direkt im Laden – sei es in einem Bistro, einem Tankstellenshop oder in anderen Verkaufsläden.

Die BAKERLUX SHOP.Pro Öfen sind das perfekte Resultat von jahrelanger Erfahrung und Forschung von Unox im Bereich der Ladenbacköfen. Die Öfen bieten eine optimale Backleistung und sind einfach in der Bedienung.

Die Modelle mit 10, 6, 4 oder 3 Einschüben 600 x 400 mm eignen sich ideal für Läden mit grösseren Volumen, während die kompakteren Modelle mit 4 oder 3 Einschüben 460 x 330 mm auch in kleinere Läden mit engen Platzverhältnissen passen. Mit der Auswahl an vier verschiedenen Steuerungen (MASTER, TOUCH, LED und GO) bietet die Line BAKERLUX SHOP.Pro für jedes Bedürfnis eine optimale Lösung.



## GO



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



3 BACKSCHRITTE



0 - inf  
TIMER



50 - 260°C  
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%  
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-  
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜRÖFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME

## LED



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



3 BACKSCHRITTE



0 - inf  
TIMER



50 - 260°C  
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%  
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-  
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜRÖFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME

## TOUCH



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



9 BACKSCHRITTE



0 - inf  
TIMER



50 - 260°C  
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%  
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-  
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜRÖFFNUNG



ADAPTIVE COOKING




AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME

## MASTER



896 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



9 BACKSCHRITTE



0 - inf  
TIMER



50 - 260°C  
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%  
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-  
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜRÖFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME



## Heissluftofen CamillaMat Master 10x60/40

Türbandung: links  
automatische Türöffnung  
mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 10 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A  
Gewicht: 96 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-10EU-EMRV**  
**CHF 8'297.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-10EU-EMLV**  
**CHF 8'465.- / R1**



## Heissluftofen VittoriaMat Master 6x60/40

Türbandung: links  
automatische Türöffnung  
mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 6 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-06EU-EMRV**  
**CHF 6'049.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-06EU-EMLV**  
**CHF 6'217.- / R1**



## Heissluftofen RossellaMat Master 4x60/40

Türbandung: links  
automatische Türöffnung  
mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 4 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 502 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A  
Gewicht: 57 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-04EU-EMRV**  
**CHF 4'307.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-04EU-EMLV**  
**CHF 4'475.- / R1**



## Heissluftofen ElenaMatic Master 3x60/40

Türbandung: links  
 automatische Türöffnung  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 3 x 600/400  
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 427 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 46 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03EU-EMRV**  
**CHF 3'436.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-03EU-EMLV**  
**CHF 3'604.- / R1**



## Heissluftofen AriannaMat Master 4x46/33

Türbandung: links  
 automatische Türöffnung  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 4 x 460/330  
 4 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 502 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 39 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-04HS-EMRV**  
**CHF 2'852.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-04HS-EMLV**  
**CHF 3'020.- / R1**



## Heissluftofen StefaniaMat Master 3x46/33

Türbandung: links  
 automatische Türöffnung  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 3 x 460/330  
 3 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 427 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A  
 Gewicht: 36 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03HS-EMRV**  
**CHF 2'555.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-03HS-EMLV**  
**CHF 2'723.- / R1**



## Heissluftofen CamillaMat Touch 10x60/40

Türbandung: links  
automatische Türöffnung  
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 10 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A  
Gewicht: 96 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-10EU-ETRV**  
**CHF 7'653.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-10EU-ETLV**  
**CHF 7'821.- / R1**



## Heissluftofen VittoriaMat Touch 6x60/40

Türbandung: links  
automatische Türöffnung  
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 6 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-06EU-ETRV**  
**CHF 5'396.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-06EU-ETLV**  
**CHF 5'564.- / R1**



## Heissluftofen RossellaMat Touch 4x60/40

Türbandung: links  
automatische Türöffnung  
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 4 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 502 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A  
Gewicht: 57 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-04EU-ETRV**  
**CHF 3'861.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-04EU-ETLV**  
**CHF 4'029.- / R1**



## Heissluftofen ElenaMatic Touch 3x60/40

Türbandung: links  
 automatische Türöffnung  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 3 x 600/400  
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 427 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 46 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03EU-ETRV**  
**CHF 3'069.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-03EU-ETLV**  
**CHF 3'237.- / R1**



## Heissluftofen AriannaMatic Touch 4x46/33

Türbandung: links  
 automatische Türöffnung  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 4 x 460/330  
 4 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 502 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 39 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-04HS-ETRV**  
**CHF 2'485.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-04HS-ETLV**  
**CHF 2'653.- / R1**



## Heissluftofen StefaniaMat Touch 3x46/33

Türbandung: links  
 automatische Türöffnung  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 3 x 460/330  
 3 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 427 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A  
 Gewicht: 36 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03HS-ETRV**  
**CHF 2'208.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-03HS-ETLV**  
**CHF 2'376.- / R1**



## Heissluftofen Rossella Touch 4x600/400

---

mit Klapptür  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 4 x 600/400  
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 500 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A  
 Gewicht: 57 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-04EU-ETDV**  
**CHF 3'208.- / R1**



## Heissluftofen Elena Touch 3x600/400

---

mit Klapptür  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 3 x 600/400  
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 425 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 46 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03EU-ETDV**  
**CHF 2'555.- / R1**



## Heissluftofen Arianna Touch 4x460/330

---

mit Klapptür  
 mit Beschwadung durch eingebaute Pumpe  
 Kapazität: 4 x 460/330  
 4 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 500 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 39 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-04HS-ETDP**  
**CHF 2'084.- / R1**



## Heissluftofen Stefania Touch 3x460/330



mit Klapptür  
 mit Beschwädung durch eingebaute Pumpe  
 Kapazität: 3 x 460/330  
 3 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 416 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A  
 Gewicht: 36 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03HS-ETDP**  
**CHF 1'896.- / R1**

## Möglichkeiten der Beschwädung

Die Heissluftöfen BAKERLUX SHOP.Pro der Versionen Master, Touch und Led verfügen über eine Beschwädungsfunktion. Die Wasserzufuhr erfolgt jeweils standardmässig durch den Anschluss an das Festwasser oder mittels einer im Ofen eingebauten Pumpe und einem Wassertank. Der letzte Buchstabe der Artikelnummer weist auf die jeweilige Ausführung hin.

- XEFT-03HS-ETDP** ► eingebaute Pumpe
- XEFT-03HS-ETRV** ► eingebautes Ventil für Anschluss ans Festwasser

Sämtliche Modelle können umgerüstet werden. Um ein Modell mit eingebautem Ventil auf den Betrieb mit Pumpe und Wassertank umzurüsten, ist ein Pumpeneinbausatz und ein Wassertank als Zubehör notwendig.

Wird der Ofen ans Festwasser angeschlossen, wird zwingend die Verwendung eines Wasserenthärters empfohlen, um Kalkschäden zu vermeiden.



**Wassertank BakerLux 46/33 - Tischmontage**  
**XHC-020**  
**CHF 297.- / R1**



**Wassertank BakerLux 60/40 - Tischmontage**  
**XHC-021**  
**CHF 357.- / R1**



**Wassertank BakerLux 46/33 - Untergestell**  
**XHC-022**  
**CHF 208.- / R1**



**Wassertank BakerLux 60/40 - Untergestell**  
**XHC-023**  
**CHF 234.- / R1**



**Entkalker Bakery.Pure, Installationsset**  
**XHC-010**  
**CHF 155.- / R1**



**Pumpen-Einbausatz zu BakerLux**  
**XHC-016**  
**CHF 167.- / R1**



## Heissluftofen Camilla Led 10x600/400

Türbandung: links  
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 10 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A  
Gewicht: 96 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-10EU-ELRV**  
**CHF 6'336.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-10EU-ELLV**  
**CHF 6'504.- / R1**



## Heissluftofen Vittoria Led 6x600/400

Türbandung: links  
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 6 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-06EU-ELRV**  
**CHF 4'515.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-06EU-ELLV**  
**CHF 4'683.- / R1**



## Heissluftofen Rossella Led 4x600/400

mit Klapptür  
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
Kapazität: 4 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 500 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A  
Gewicht: 57 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-04EU-ELD**  
**CHF 3'000.- / R1**



## Heissluftofen Elena Led 3x600/400

mit Klapptür  
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"  
 Kapazität: 3 x 600/400  
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 425 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 46 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03EU-ELDV**  
**CHF 2'347.- / R1**



## Heissluftofen Arianna Led 4x460/330

mit Klapptür  
 mit Beschwadung durch eingebaute Pumpe  
 Kapazität: 4 x 460/330  
 4 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 500 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 39 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-04HS-ELDP**  
**CHF 1'866.- / R1**



## Heissluftofen Stefania Led 3x460/330

mit Klapptür  
 mit Beschwadung durch eingebaute Pumpe  
 Kapazität: 3 x 460/330  
 3 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 416 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A  
 Gewicht: 36 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03HS-ELDP**  
**CHF 1'668.- / R1**



## Heissluftofen Camilla Go 10x600/400

Türbandung: links  
ohne Beschwädung  
Kapazität: 10 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A  
Gewicht: 96 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-10EU-EGRN**  
**CHF 5'762.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-10EU-EGLN**  
**CHF 5'930.- / R1**



## Heissluftofen Vittoria Go 6x600/400

Türbandung: links  
ohne Beschwädung  
Kapazität: 6 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-06EU-EGRN**  
**CHF 4'089.- / R1**

Türbandung: rechts  
**XEFT-06EU-EGLN**  
**CHF 4'257.- / R1**



## Heissluftofen Rossella Go 4x600/400

mit Klapptür  
ohne Beschwädung  
Kapazität: 4 x 600/400  
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 500 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A  
Gewicht: 57 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XEFT-04EU-EGDN**  
**CHF 2'703.- / R1**



## Heissluftofen Elena Go 3x600/400

---

mit Klapptür  
 ohne Beschwadung  
 Kapazität: 3 x 600/400  
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 425 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 46 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03EU-EGDN**  
**CHF 2'188.- / R1**



## Heissluftofen Arianna Go 4x460/330

---

mit Klapptür  
 ohne Beschwadung  
 Kapazität: 4 x 460/330  
 4 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 500 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A  
 Gewicht: 39 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-04HS-EGDN**  
**CHF 1'584.- / R1**



## Heissluftofen Stefania Go 3x460/330

---

mit Klapptür  
 ohne Beschwadung  
 Kapazität: 3 x 460/330  
 3 Backbleche inbegriffen  
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 416 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A  
 Gewicht: 36 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XEFT-03HS-EGDN**  
**CHF 1'466.- / R1**

## Zubehör für Öfen 600/400



**Untergestell hoch zu BakerLux 600/400**

Einschübe: 8 x 600/400 - Abstand 60 mm  
Abmessung: B 794 x T 688 x H 738 mm  
**XEKRT-08EU-H**  
CHF 664.- / R1



## Zubehör für Öfen 460/330




**Untergestell hoch für Bakerlux 460/330**

Einschübe: 8 x 460/330 - Abstand 60 mm  
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 738 mm  
**XWKRT-08HS-H**  
CHF 619.- / R1



**Untergestell mittel zu BakerLux 600/400**

Einschübe: 6 x 600/400 - Abstand 60 mm  
Abmessung: B 794 x T 688 x H 559 mm  
**XEKRT-06EU-M**  
CHF 634.- / R1



**Untergestell mittel zu BakerLux 460/330**

Einschübe: 6 x 460/330 - Abstand 60 mm  
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 559 mm  
**XWKRT-06HS-M**  
CHF 590.- / R1



**Boden-Untergestell zu BakerLux 600/400**

Abmessung: 794 x T 688 x H 150 mm  
**XWKRT-00EF-F**  
CHF 282.- / R1



**Boden-Untergestell zu BakerLux 460/330**

Abmessungen: B 594 x T 546 x H 150 mm  
**XWKRT-00HS-F**  
CHF 246.- / R1



## Zubehör für Öfen 600/400

## Zubehör für Öfen 460/330



### Rollensatz zu Unterbauten

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller  
H 105 mm  
**XR-623**  
CHF 220.- / R1



### Rollensatz zu Unterbauten

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller  
H 105 mm  
**XR-623**  
CHF 220.- / R1



### Fuss-Kit zu BakerLux 600/400

Höhe: 100 mm  
**XUC-035**  
CHF 167.- / R1



### Fuss-Kit zu BakerLux 460/330

Höhe: 100 mm  
**XUC-025**  
CHF 167.- / R1



### Buzzer-Kit zu BakerLux

Erlaubt die Anpassung der  
Signalton-Lautstärke am Ende des  
Backprogramms  
**XEC-015**  
CHF 105.- / R1



### Buzzer-Kit zu BakerLux

Erlaubt die Anpassung der  
Signalton-Lautstärke am Ende des  
Backprogramms  
**XEC-015**  
CHF 105.- / R1



## Zubehör für Öfen 600/400

## Zubehör für Öfen 460/330



### Pumpen-Einbausatz zu BakerLux

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.016 kW  
**XHC-016**  
CHF 167.- / R1



### Pumpen-Einbausatz zu BakerLux

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.016 kW  
**XHC-016**  
CHF 167.- / R1



### Wassertank BakerLux 60/40 - Tischmontage

bei Ofenmontage auf Tisch/Arbeitsplatte  
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016  
Abmessungen: B 800 x T 719 x H 104 mm  
**XHC-021**  
CHF 357.- / R1



### Wassertank BakerLux 46/33 - Tischmontage

bei Ofenmontage auf Tisch/Arbeitsplatte  
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016  
Abmessungen: B 600 x T 581 x H 104 mm  
**XHC-020**  
CHF 297.- / R1



### Wassertank BakerLux 60/40 - Untergestell

bei Ofenmontage auf Untergestell  
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016  
**XHC-023**  
CHF 234.- / R1



### Wassertank BakerLux 46/33 - Untergestell

bei Ofenmontage auf Untergestell  
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016  
**XHC-022**  
CHF 208.- / R1



## Zubehör für Öfen 600/400



### Gärschrank 8x600/400 zu BakerLux

Kapazität: 8 x 600/400  
 Bedienung über Ofenelektronik  
 Passend zu MASTER, TOUCH & LED  
 Max. Temperatur 50 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
 Abmessung: B 800 x T 792 x H 750 mm  
 Gewicht: 37 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEKPT-08EU-C**  
**CHF 1'703.- / R1**



## Zubehör für Öfen 460/330



### Gärschrank 8x460/330 zu BakerLux

Kapazität: 8 x 460/330  
 Bedienung über Ofenelektronik  
 Passend zu MASTER, TOUCH & LED  
 Max. Temperatur 50 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
 Abmessung: B 600 x T 711 x H 750 mm  
 Gewicht: 22 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEKPT-08HS-C**  
**CHF 1'367.- / R1**



### Gärschrank 10x600/400 zu BakerLux

Kapazität: 10 x 600/400  
 Bedienung über Ofenelektronik  
 Passend zu MASTER, TOUCH & LED  
 Max. Temperatur 50 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
 Abmessung: B 800 x T 792 x H 886 mm  
 Gewicht: 42 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEKPT-10EU-C**  
**CHF 1'852.- / R1**



### Fuss-Kit zu Gärschrank BakerLux

Für Gärschränke  
 Höhe regulierbar: 100 - 150 mm  
**XUC-045**  
**CHF 167.- / R1**



### Wassertank BakerLux - Gärschrank

bei Ofenmontage auf Gärschrank  
 nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016  
**XHC-024**  
**CHF 307.- / R1**



### Wassertank BakerLux - Gärschrank

bei Ofenmontage auf Gärschrank  
 nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016  
**XHC-024**  
**CHF 307.- / R1**



## Zubehör für Öfen 600/400



### Entkalker Bakery.Pure, Installationsset



Kapazität bei 10° dH: 600 Liter  
Abmessung: B 119 x T 108 x H 268 mm

**XHC-010**

**CHF 155.- / R1**



### Entkalker Bakery.Pure, Ersatzkartusche XHC-011

**CHF 78.- / R1**



### Umrüstsatz für Behälter GN 1/1



passend zu Heissluftöfen Rossella & Elena  
nur für Behälter GN 1/1 & für Spezialrost GRP-805  
nicht geeignet für Roste und Backbleche GN 1/1

**XC-630**

**CHF 70.- / R1**



### Dunstabzugshaube BakerLux 600/400

Für MASTER, TOUCH & LED  
Abmessung: B 800 x T 863 x H 276 mm  
Wasseranschluss: 3/4"  
Wasserablauf: 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
Stecker-Typ: Typ 12

**XEKHT-HCEU**

**CHF 1'693.- / R1**



## Zubehör für Öfen 460/330



### Entkalker Bakery.Pure, Installationsset



Kapazität bei 10° dH: 600 Liter  
Abmessung: B 119 x T 108 x H 268 mm

**XHC-010**

**CHF 155.- / R1**



### Entkalker Bakery.Pure, Ersatzkartusche XHC-011

**CHF 78.- / R1**




### Luftstromreduzierscheibe



zu BakerLux Shop.Pro

**XUC-156**

**CHF 36.- / R1**

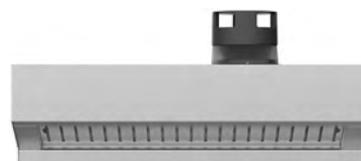

### Dunstabzugshaube BakerLux 460/330

Für MASTER, TOUCH & LED  
Abmessung: B 600 x T 731 x H 276 mm  
Wasseranschluss: 3/4"  
Wasserablauf: 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
Stecker-Typ: Typ 12

**XEKHT-HCHS**

**CHF 1'515.- / R1**



## Zubehör für Öfen 600/400



### Dunstabzugshaube wasserlos BL 600/400

Für MASTER, TOUCH, LED & GO  
 Abmessung: B 800 x T 863 x H 205 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.08 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEKHT-ACEU**  
**CHF 1'604.- / R1**




### Dampfkondensator zu BakerLux

Abmessung: B 340 x T 235 x H 170 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.008 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEKCT-HCEH-M**  
**CHF 743.- / R1**



### Montageset Kombiduo zu BakerLux 600/400

für 2 Öfen übereinander  
 (nicht geeignet für Rossella als unterer Ofen)  
**XWKQT-00EF-E**  
**CHF 387.- / R1**



### Montageset Kombiduo zu Rossella

für die Montage eines beliebigen  
 Ofens über einem Rossella-Ofen  
**XWKQT-04EF-E**  
**CHF 377.- / R1**



## Zubehör für Öfen 460/330




### Dunstabzugshaube wasserlos BL 460/330

Für MASTER, TOUCH, LED & GO  
 Abmessung: B 600 x T 731 x H 205 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.08 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEKHT-ACHS**  
**CHF 1'406.- / R1**



### Dampfkondensator zu BakerLux

Abmessung: B 340 x T 235 x H 170 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.008 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XEKCT-HCEH-M**  
**CHF 743.- / R1**



### Montageset Kombiduo zu BakerLux 460/330

für 2 Öfen übereinander  
**XWKQT-00HS-E**  
**CHF 352.- / R1**





BakerLux SPEED.Pro ist der erste «Baking Speed Ofen»: ein Heissluftofen und ein Schnellbackofen in einem einzigen Gerät. Ein Gerät mit zwei Seelen:

- Im Modus BAKE kann der BakerLux SPEED.Pro als normaler Heissluftofen mit 3 Einschüben 460x330mm verwendet werden, um duftende und gebräunte Backwaren in der von Unox gewohnten Gleichmässigkeit herzustellen.
- Im Modus SPEED vereint der Ofen drei Garvorgänge in einem Gerät, was für eine maximale Geschwindigkeit sorgt: Umluft sorgt für eine goldene äussere Bräunung, Mikrowelle für eine schnelle innere Hitze und Konduktion für eine knusprige Unterseite durch Kontakthitze. Die grosse Speed-Platte (450x330mm) ermöglicht im Speed-Modus sowohl einzelne als auch mehrere Portionen in Sekunden zu erhitzen (z.B. 250g Chickenwings in 110 Sekunden).

Mit dem BakerLux SPEED.Pro reduzieren Sie die Wartezeiten und maximieren so Ihren Gewinn.



## BakerLux Speed.Pro 3x 460x330mm

Heissluft- und Schnellbackofen mit zwei Modi

BAKE-Modus:

- reiner Heissluftbetrieb
- Kapazität: 3x 460x330mm
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- 3.35 kW Heissluftleistung

SPEED-Modus:

- gleichzeitige Kombination aus Heissluft und Mikrowelle
- Kapazität: 1x 450x330mm
- Mikrowellen-Leistung: 2.16 kW
- Dauerbetrieb auf 260°C

Lieferung inkl. 3 Backbleche 460x330mm und 1 Speed-Platte 450x330mm

Abmessung: B 600 x T 797 x H 541 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.6 kW

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**XESR-03HS-EDDN**

**CHF 9'613.- / R1**



## BakerLux Speed.Pro Mono, 3x 460x330mm

Heissluft- und Schnellbackofen mit zwei Modi

BAKE-Modus:

- reiner Heissluftbetrieb
- Kapazität: 3x 460x330mm
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- 3.35 kW Heissluftleistung

SPEED-Modus:

- alternierende Kombination aus Heissluft und Mikrowelle
- Kapazität: 1x 450x330mm
- Mikrowellen-Leistung: 2.16 kW
- Dauerbetrieb auf 260°C

Lieferung inkl. 3 Backbleche 460x330mm und 1 Speed-Platte 450x330mm

Abmessung: B 600 x T 797 x H 541 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW

Stecker-Typ: Typ 23


**XESW-03HS-MDDN**

**CHF 9'613.- / R1**

## Zubehör zu BakerLux Speed.Pro




**Montageset zu BakerLux Speed.Pro**  
für Montage von zwei Öfen übereinander  
geeignet für folgende Kombinationen:  
- SPEED.Pro unten & oben  
- SPEED.Pro unten & SHOP.Pro oben  
- SPEED.Pro unten & EVEREO CUBE oben  
**XWSQW-00HS-E**  
**CHF 297.- / R1**



**Montageset zu Speed.Pro nebeneinander**  
für 2 Speed.Pro nebeneinander  
**XUC-169**  
**CHF 137.- / R1**



**Schnellbackplatte SPEED.Platt**  
1 Seite flach, 1 Seite gerillt  
Abmessung: B 450 x T 330 x H 27 mm  
**TG-360**  
**CHF 280.- / R1**



**Schnellbackrost SPEED.Grid**  
Abmessungen: B 450 x T 330 x H 81 mm  
**GRP-360**  
**CHF 96.- / R1**



**Backschaufel gross zu BakerLux SpeedPro**  
ergonomischer und hitzeisolierter Griff  
passend zu SPEED.Platt TG-360  
Fläche Backschaufel: 365 x 300 mm  
Abmessungen: B 365 x T 477 x H 92 mm  
**XUC-165**  
**CHF 137.- / R1**



**Backschaufel klein**  
ergonomischer und hitzeisolierter Griff  
passend zu SPEED.Platt  
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm  
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm  
**XUC-166**  
**CHF 117.- / R1**



**Backgabel gross zu BakerLux SpeedPro**  
ergonomischer und hitzeisolierter Griff  
passend zu SPEED.Grid GRP-360  
Fläche Backgabel: 365 x 300 mm  
Abmessungen: B 365 x T 477 x H 92 mm  
**XUC-167**  
**CHF 137.- / R1**



**Backgabel klein zu BakerLux SpeedPro**  
ergonomischer und hitzeisolierter Griff  
passend zu SPEED.Grid GRP-360  
Fläche Backgabel: 165 x 300 mm  
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm  
**XUC-168**  
**CHF 117.- / R1**



**Untergestell mittel zu BakerLux 460/330**  
Einschübe: 6 x 460/330 - Abstand 60 mm  
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 559 mm  
**XWKRT-06HS-M**  
**CHF 590.- / R1**



**Untergestell hoch für Bakerlux 460/330**  
Einschübe: 8 x 460/330 - Abstand 60 mm  
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 738 mm  
**XWKRT-08HS-H**  
**CHF 619.- / R1**




**Garkorb SPEED.Basket klein**  
B 180 x T 140 x H 25 mm  
**TG-126**  
**CHF 134.- / R1**



**Garkorb SPEED.Basket medium**  
B 280 x T 180 x H 25 mm  
**TG-127**  
**CHF 140.- / R1**



**Garkorb SPEED.Basket gross**  
B 355 x T 305 x H 25 mm  
**TG-128**  
**CHF 145.- / R1**



**Antihaft-Backunterlage teflonbeschichtet**  
verhindert das Ankleben von Schmutz und  
erleichtert die Reinigung des Ofens  
B 490 x T 372 mm  
**TG-365**  
**CHF 77.- / R1**



**Kit für Wifi-Verbindung**  
zu BakerLux SHOP.Pro, SPEED.Pro  
und EVEREO CUBE  
**XEC-012**  
**CHF 639.- / R1**



**Kamin-Schalldämpfer**  
reduziert Lärm des Ofens  
für Kamin Ø 30 mm  
**XUC-212**  
**CHF 171.- / R1**

## Snackjet 200



## Elektro-Highspeed-Ofen Snackjet 200

Kombination aus Heissluft und Mikrowellen  
Steuerung: 5" Touch-Display  
1024 Programme à maximal 15 Garphasen  
Abmessungen Garraum: B 305 x T 325 x H 180 mm  
Leistung Mikrowelle: 1.2 kW  
Leistung Heissluft: 3.0 kW  
Temperatur: bis 280°C  
Lieferung inklusive:  
1 Garkorb 280 x 210 mm,  
1 Luftleitblech 280 x 305 mm,  
1 Gargutschaufel und 1 Pizzablech  
Abmessungen: B 460 x T 680 x H 660 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.3 kW  
Gewicht: 71 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**120.751**  
**CHF 7'230.- / R1**

## Zubehör zu Snackjet 200



**Gargutschaufel zu Snackjet**  
mit fest montiertem Griff  
Abmessungen: B 300 x T 410 x H 62 mm  
**120.752**  
**CHF 41.- / R1**



**Ofenzange E10 zu Snackjet**  
zur Entnahme von Gartellern &  
Pizzablechen  
Abmessungen: B 40 x T 190 x H 55 mm  
**120.774**  
**CHF 66.- / R1**



**Garteller EG2600 zu Snackjet**  
glatter Boden mit 28mm hohem Rand  
mikrowellengeeignet  
Abmessungen: B 260 x T 260 x H 30 mm  
**120.770**  
**CHF 102.- / R1**



**Wende-Grillplatte zu Snackjet**  
eine Seite glatt, eine Seite gerillt  
mikrowellengeeignet  
Abmessungen: B 290 x T 282 x H 10 mm  
**120.776**  
**CHF 165.- / R1**



**Garkorb zu Snackjet**  
für Zubereitung kleiner Speisen  
mikrowellengeeignet  
Abmessungen: B 280 x T 210 x H 30 mm  
**120.753**  
**CHF 27.- / R1**



**Muldenpfanne E5M110 zu Snackjet**  
5 Mulden, Ø 110 x H 15 mm  
mikrowellengeeignet  
Abmessungen: B 282 x T 292 x H 20 mm  
**120.777**  
**CHF 161.- / R1**



**Garteller RG2100 zu Snackjet**  
glatter Boden mit 42mm hohem Rand  
mikrowellengeeignet  
Abmessungen: Ø 210 x H 42 mm  
**120.773**  
**CHF 90.- / R1**



**Garteller RG2500 zu Snackjet**  
glatter Boden mit 28mm hohem Rand  
mikrowellengeeignet  
Abmessungen: Ø 250 x H 30 mm  
**120.775**  
**CHF 94.- / R1**



**Pizzablech zu Snackjet**  
gelochter Boden  
mikrowellengeeignet  
Abmessungen: Ø 260 x H 15 mm  
**120.758**  
**CHF 39.- / R1**

## Heissluftöfen AT



### Elektro-Heissluftofen AT211-MDI


Kapazität: 4x GN 1/1  
 Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm  
 2 Motoren mit einer Lüftergeschwindigkeit  
 Bedienknebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit  
 Temperaturbereich: 50°C - 300°C  
 Timer von 0 bis 120 Minuten  
 Lieferung inklusive: 1 Rost und 1 GN-Behälter  
 Abmessungen: B 700 x T 625 x H 540 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW  
 Gewicht: 42.2 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**A120.792**  
**CHF 1'090.- / R1**



### Elektro-Heissluftofen AT90-MDI

Kapazität: 4x 438x315 mm  
 Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm  
 2 Motoren mit einer Lüftergeschwindigkeit  
 Bedienknebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit  
 Temperaturbereich: 50°C - 300°C  
 Timer von 0 bis 120 Minuten  
 Lieferung inklusive: 4 Backbleche  
 Abmessungen: B 595 x T 615 x H 580 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW  
 Gewicht: 38.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**A120.796**  
**CHF 840.- / R1**

## Zubehör zu Elektro-Heissluftofen AT90-MDI



Untergestell zu Heissluftofen AT90-MDI

Aluminium-Backblech 438/315

Rost 438/315 zu AT90-MDI

Kapazität: 4x 438/315 mm  
 Abmessungen: B 535 x T 595 x H 855 mm  
**115.084**  
**CHF 485.- / R1**

B 438 x T 315 x H 10 mm  
**786.008**  
**CHF 31.- / R1**

B 438 x T 315 x H 15 mm  
**786.010**  
**CHF 36.- / R1**



### Heissluftofen Domenica 4 x 600/400

Elektromechanische Steuerung  
CNS Backkammer  
Blech-Abstand: 75 mm  
max. Temperatur: 260 °C  
Doppelglastür mit Hitzeschutz  
Abmessung: B 800 x T 706 x H 472 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.3 kW - 16A  
Gewicht: 44 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**XF-043**  
**CHF 1'599.- / R1**



### Heissluftofen Anna 4 x 460/330

Elektromechanische Steuerung  
CNS Backkammer  
4 Bleche inbegriffen  
Blech-Abstand: 75 mm  
max. Temperatur: 260 °C  
Doppelglastür mit Hitzeschutz  
Abmessung: B 600 x T 587 x H 472 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**XF-023**  
**CHF 911.- / R1**



### Heissluftofen Anna AS 4 x 460/330

Elektromechanische Steuerung  
CNS Backkammer  
4 Bleche inbegriffen  
Blech-Abstand: 75 mm  
max. Temperatur: 260 °C  
Doppelglastür mit Hitzeschutz  
Abmessung: B 600 x T 587 x H 472 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**XF-023AS**  
**CHF 911.- / R1**



### Heissluftofen Lisa 3 x 460/330

Elektromechanische Steuerung  
CNS Backkammer  
3 Bleche inbegriffen  
Blech-Abstand: 75 mm  
max. Temperatur: 260 °C  
Doppelglastür mit Hitzeschutz  
Abmessung: B 600 x T 587 x H 402 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.62 kW - 13A  
Gewicht: 20 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**XF-013**  
**CHF 852.- / R1**



## Heissluftofen Roberta 3 x 342/242


Elektromechanische Steuerung  
 CNS Backkammer  
 3 Bleche inbegriffen  
 Blech-Abstand: 75 mm  
 max. Temperatur: 260 °C  
 Doppelglastür mit Hitzeschutz  
 Abmessung: B 480 x T 523 x H 402 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.62 kW - 13A  
 Gewicht: 16 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XF-003**  
**CHF 788.- / R1**

## Backbleche und Roste für Heissluftofen Roberta



Aluminium Backblech 342/242

Abmessung: 342 x 242 mm  
**TG-205**  
**CHF 20.- / R1**

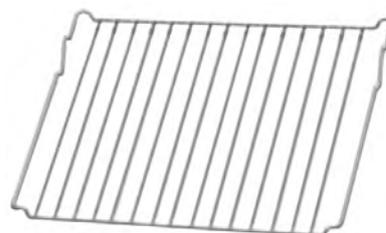

Rost verchromt 342/242

Abmessung: 342 x 242 mm  
**GRP-205**  
**CHF 20.- / R1**



## Backtrennpapier

### Grösse 600 / 400



500 Backpapier silikonisiert 600/400

500 Blatt  
 Abmessung: 600 x 400 mm  
**BTP\_600X400**  
**CHF 74.- / R1**



### Grösse 460 / 330



500 Backpapier silikonisiert 460/330

500 Blatt  
 Abmessung: 460 x 330 mm  
**BTP\_460X330**  
**CHF 56.- / R1**



## Backbleche und Roste 600/400 und 460/330

### Grösse 600 / 400



Aluminium Backblech 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

**TG-405**

**CHF 26.- / R1**



Aluminium Backblech gelocht 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

**TG-410**

**CHF 27.- / R1**



Backblech gelocht teflonbesch. 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

**TG-430**

**CHF 59.- / R1**



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet 600/400

Lochung Ø 3 mm mit 4 Seiten Umschlag  
Aluminium 1.5 mm stark

**100.308**

**CHF 41.- / R1**



Aluminium-Speicherplatte Fakiro 600/400


Aluminium Speicherplatte  
Abmessung: 600 x 400 mm

**TG-440**

**CHF 182.- / R1**



### Grösse 460 / 330



Aluminium Backblech 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

**TG-305**

**CHF 23.- / R1**



Aluminium Backblech gelocht 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

**TG-310**

**CHF 25.- / R1**



Backblech gelocht teflonbesch. 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

**TG-330**

**CHF 40.- / R1**



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet 460/330

Lochung Ø 3 mm mit 2 Seiten Umschlag  
Aluminium 1.5 mm stark

**100.307**

**CHF 39.- / R1**



Aluminium-Speicherplatte Fakiro 460/330

Aluminium Speicherplatte  
Abmessung: 460 x 330 mm

**TG-335**

**CHF 105.- / R1**



## Grösse 600 / 400




### Rost verchromt 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

**GRP-405**

**CHF 30.- / R1**



### Rost verchromt für 5 Baguette 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

**GRP-410**

**CHF 40.- / R1**



### CNS Backblech 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

**TG-450**

**CHF 98.- / R1**



### Frittierrost NoFry 600/400


Höhe 30 mm

**GRP-420**

**CHF 164.- / R1**



## Grösse 460 / 330




### Rost verchromt 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

**GRP-305**

**CHF 23.- / R1**



### Rost verchromt für 4 Baguette 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

**GRP-310**

**CHF 35.- / R1**



### Emailiertes Backblech 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

**TG-350**

**CHF 53.- / R1**



### Frittierrost NoFry 460/330

Höhe 30 mm

**GRP-350**

**CHF 118.- / R1**





**Entkalker Unox.Pure, Installationsset**

für ChefTop und BakerTop  
Überwachung Wasserdurchfluss und  
Hinweis auf Filterwechsel durch  
Ofenelektronik  
Abmessung: Ø 140 mm, Höhe 550 mm  
**XHC-003**  
**CHF 398.- / R1**



**Entkalker Unox.Pure, Ersatzkartusche**

Abmessung:  
Ø 140 mm, Höhe 530 mm  
**XHC-004**  
**CHF 266.- / R1**



**Umkehrosmose-Anlage ChefTop & BakerTop**

passend zu allen ChefTop und BakerTop Öfen  
Bis zu 25'000 Liter enthärtetes Wasser  
Abmessung: B 230 x T 540 x H 445 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.22 kW  
Stecker-Typ: Typ 12  
**XHC-002**  
**CHF 1'753.- / R1**



**Entkalker Bakery.Pure, Installationsset**

Kapazität bei 10° dH: 600 Liter  
Abmessung: B 119 x T 108 x H 268 mm  
**XHC-010**  
**CHF 155.- / R1**



**Entkalker Bakery.Pure, Ersatzkartusche**

Kapazität bei 10° dH: 600 Liter  
Abmessung: Ø 108 mm, Höhe 259 mm  
**XHC-011**  
**CHF 78.- / R1**



**Unox.Det&Rinse ULTRAPLUS, 10x 1 Liter**

Reiniger & Klarspüler in einem  
für Öfen mit eingebauter  
Reinigungsmittelschublade  
Schachtel à 10 x 1 Liter  
**DB-1075**  
**CHF 129.- / R1**



**Unox.Det&Rinse, 2 Kanister à 5 Liter**

Reiniger & Klarspüler in einem  
für Rotor.KLEAN Serie E  
Schachtel à 2 x 5 Liter  
**DB-1011A0**  
**CHF 96.- / R1**



**Powerreiniger zu Unox, Kanister 10 Liter**

für Serie 4 & 5  
Kanister à 10 Liter  
**SL\_1130A0**  
**CHF 145.- / R1**



**Klarspüler zu Unox, Kanister 10 Liter**

für Serie 4 & 5  
Kanister à 10 Liter  
**SL\_1125A0**  
**CHF 120.- / R1**



**Unox.SPRAY&Rinse, 12 x 0.75l-Flasche**

DB-1044  
**CHF 117.- / R1**

## Entkalker BestMax

Für Kombidämpfer, Backöfen mit Beschwadung, Kaffeemaschinen und Eiswürfelmaschinen

- 4-fache Filtration für optimale, gleichmässige Wasserqualität
- Einfache Installation
- Einfache Bypass-Einstellung
- Gleicher Filterkopf für alle Filtergrössen
- Automatischer Wasserstopp bei Filterwechsel
- Kein Spülen bei Filterwechsel nötig
- Inklusive Wandhalterung für Wandmontage



**Entkalker BestMax XL - Installationsset**

bis 5'000 Liter bei 10°KH  
 Abmessung: Ø 150 mm, Höhe 505 mm  
**107.020**  
**CHF 298.- / R1**

**Entkalker BestMax XL - Ersatzkartusche**  
 Abmessung: Ø 150 mm, Höhe 505 mm  
**107.025**  
**CHF 220.- / R1**



**Entkalker BestMax 2XL - Installationsset**

bis 9'100 Liter bei 10°KH  
 Abmessung: Ø 188 mm, Höhe 525 mm  
**107.090**  
**CHF 490.- / R1**

**Entkalker BestMax 2XL - Ersatzkartusche**  
 Abmessung: Ø 188 mm, Höhe 525 mm  
**107.095**  
**CHF 395.- / R1**



**Aquameter mit LCD Display zu BestMax**

Anzeige bei Erschöpfung der Filterkerze  
 Einfache Einstellung der Wasser-Kapazität  
 Einfaches «Reset» bei Filterwechsel  
**107.030**  
**CHF 137.- / R1**

## Gastronorm-Behälter, Top Line

- Top Line
- Material: CNS 18/10

- Norm: EN 631
- Stapelbar

	Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Masse (B x L)	Preis / R1	Art.-Nr.
	GN 2/1	20 mm		650 x 530 mm	CHF 43.-	A120.020
	GN 2/1	40 mm	10 Liter	650 x 530 mm	CHF 46.-	A120.040
	GN 2/1	65 mm	18.5 Liter	650 x 530 mm	CHF 51.-	A120.065
	GN 2/1	100 mm	28.5 Liter	650 x 530 mm	CHF 58.-	A120.103
	GN 2/1	150 mm	42.5 Liter	650 x 530 mm	CHF 82.-	A120.153
	GN 1/1	20 mm		530 x 325 mm	CHF 23.-	A121.025
	GN 1/1	40 mm	5 Liter	530 x 325 mm	CHF 26.-	A121.040
	GN 1/1	65 mm	9 Liter	530 x 325 mm	CHF 29.-	A121.065
	GN 1/1	100 mm	14 Liter	530 x 325 mm	CHF 34.-	A121.100
	GN 1/1	150 mm	21 Liter	530 x 325 mm	CHF 46.-	A120.610
	GN 1/1	200 mm	28 Liter	530 x 325 mm	CHF 62.-	A121.200
	GN 2/4	20 mm		530 x 132 mm	CHF 15.-	A128.020
	GN 2/4	40 mm	2 Liter	530 x 132 mm	CHF 19.-	A128.040
	GN 2/4	65 mm	3.8 Liter	530 x 132 mm	CHF 23.-	A128.065
	GN 2/4	100 mm	6 Liter	530 x 132 mm	CHF 32.-	A128.100
	GN 2/4	150 mm	9 Liter	530 x 132 mm	CHF 42.-	A128.150
	GN 2/3	20 mm		354 x 325 mm	CHF 16.-	A125.020
	GN 2/3	40 mm	3 Liter	354 x 325 mm	CHF 21.-	A125.040
	GN 2/3	65 mm	5.5 Liter	354 x 325 mm	CHF 23.-	A125.065
	GN 2/3	100 mm	9 Liter	354 x 325 mm	CHF 29.-	A125.100
	GN 2/3	150 mm	13 Liter	354 x 325 mm	CHF 40.-	A125.150
	GN 2/3	200 mm	18 Liter	354 x 325 mm	CHF 49.-	A125.200
	GN 1/2	20 mm		325 x 265 mm	CHF 13.-	A122.020
	GN 1/2	40 mm	2 Liter	325 x 265 mm	CHF 15.-	A122.040
	GN 1/2	65 mm	4 Liter	325 x 265 mm	CHF 16.-	A122.065
	GN 1/2	100 mm	6.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 21.-	A122.100
	GN 1/2	150 mm	9.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 31.-	A120.620
	GN 1/2	200 mm	12.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 41.-	A122.200
	GN 1/3	20 mm		325 x 176 mm	CHF 11.-	A123.020
	GN 1/3	40 mm	1.5 Liter	325 x 176 mm	CHF 13.-	A123.040
	GN 1/3	65 mm	2.5 Liter	325 x 176 mm	CHF 15.-	A123.065
	GN 1/3	100 mm	4 Liter	325 x 176 mm	CHF 21.-	A123.100
	GN 1/3	150 mm	5.75 Liter	325 x 176 mm	CHF 30.-	A123.150
	GN 1/3	200 mm	7.8 Liter	325 x 176 mm	CHF 38.-	A123.200
	GN 1/4	20 mm		265 x 162 mm	CHF 9.-	A124.020
	GN 1/4	65 mm	1.8 Liter	265 x 162 mm	CHF 13.-	A124.065
	GN 1/4	100 mm	2.8 Liter	265 x 162 mm	CHF 15.-	A124.100
	GN 1/4	150 mm	4 Liter	265 x 162 mm	CHF 23.-	A120.640
	GN 1/4	200 mm	5.5 Liter	265 x 162 mm	CHF 30.-	A124.200
	GN 1/6	65 mm	1 Liter	176 x 162 mm	CHF 10.-	A126.065
	GN 1/6	100 mm	1.6 Liter	176 x 162 mm	CHF 13.-	A126.100
	GN 1/6	150 mm	2.4 Liter	176 x 162 mm	CHF 23.-	A120.650
	GN 1/6	200 mm	3.4 Liter	176 x 162 mm	CHF 35.-	A126.200
	GN 1/9	65 mm	0.6 Liter	176 x 108 mm	CHF 11.-	A129.065
	GN 1/9	100 mm	1 Liter	176 x 108 mm	CHF 13.-	A129.100

## Gastronorm-Behälter gelocht, Top Line

- Top Line
- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Mit Perforation (gelocht)
- Stapelbar

	Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Masse (B x L)	Preis / R1	Art.-Nr.
	GN 1/1	20 mm		530 x 325 mm	CHF 58.-	TG-810
	GN 1/1	40 mm	5.1 Liter	530 x 325 mm	CHF 62.-	TG-820
	GN 1/1	65 mm	9 Liter	530 x 325 mm	CHF 43.-	A101.065
	GN 1/1	100 mm	14 Liter	530 x 325 mm	CHF 50.-	A101.100
	GN 1/1	150 mm	21 Liter	530 x 325 mm	CHF 67.-	A101.150
	GN 2/3	40 mm	3.3 Liter	354 x 325 mm	CHF 53.-	TG-710
	GN 2/3	65 mm	5.5 Liter	354 x 325 mm	CHF 33.-	A103.065
	GN 2/3	100 mm	9 Liter	354 x 325 mm	CHF 42.-	A103.100
	GN 2/3	150 mm	13 Liter	354 x 325 mm	CHF 59.-	A103.150
	GN 1/2	65 mm	4 Liter	325 x 265 mm	CHF 26.-	A102.065
	GN 1/2	100 mm	6.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 32.-	A102.100
	GN 1/2	150 mm	9.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 39.-	A102.150

## Deckel zu Gastronormbehälter



Deckel

Gastronorm	Preis / R1	Art.-Nr.
GN 1/1	CHF 25.-	A120.615
GN 1/2	CHF 15.-	A120.625
GN 2/3	CHF 17.-	A120.634
GN 1/3	CHF 13.-	A120.635
GN 1/4	CHF 11.-	A120.645
GN 1/9	CHF 7.-	A120.649
GN 1/6	CHF 8.-	A120.655



Deckel mit Löffelaussparung

Gastronorm	Preis / R1	Art.-Nr.
GN 1/1	CHF 27.-	A120.616
GN 2/3	CHF 20.-	A120.637
GN 1/2	CHF 17.-	A120.626
GN 1/3	CHF 15.-	A120.636
GN 1/4	CHF 13.-	A120.646
GN 1/6	CHF 11.-	A120.656



Deckel mit Silikondichtung

Gastronorm	Preis / R1	Art.-Nr.
GN 1/1	CHF 62.-	A120.615D
GN 2/3	CHF 52.-	A120.634D
GN 1/2	CHF 40.-	A120.625D
GN 1/3	CHF 35.-	A120.635D
GN 1/4	CHF 32.-	A120.645D
GN 1/6	CHF 26.-	A120.655D

## Zubehör zu Gastronormbehälter

Zwischensteg 325 mm zu GN-Behältern  
A120.601  
CHF 10.- / R1

Zwischensteg 530 mm zu GN-Behältern  
A120.602  
CHF 13.- / R1



# HERDSERIEN UND GARTECHNIK

## Serie Snack 60/20



Die Serie Snack 60/20 zeichnet sich durch leistungsstarke Kochgeräte und durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf aus. Die Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für eine lange Lebensdauer.

- Bautiefe 600 mm, Höhe 200 mm
- Module 400 oder 600 mm breit
- Aufsatzgeräte und Unterbauten komplett aus CNS 18/10
- Klein in den Dimensionen
- Auf kleinstem Raum eine leistungsfähige Snackeinrichtung
- Durch Modulbauweise leicht kombinierbar
- Variable Anordnung der Unterbauten
- Optimale Energieausnutzung
- Perfekt in der Funktion
- Leichte Reinigung
- Schönes Design
- Serie auch für Thekenaufsatzhaube geeignet



### Induktionsherd 1 Feld 5.0 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm  
 1 Spule quadr. 270/270 mm à 5.0 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
 Gewicht: 16 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**620.035**  
**CHF 5'710.- / R1**



### Induktionsherd 2 Felder à 3.5 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm  
 2 Spulen Ø 230 mm à 3.5 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW  
 Gewicht: 21 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**620.070**  
**CHF 7'720.- / R1**



### Induktionsherd 2 Felder à 5.0 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm  
 2 Spulen Ø 230 mm à 5.0 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW  
 Gewicht: 21 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**620.100**  
**CHF 8'340.- / R1**



### Induktionsherd 4 Felder à 3.5 kW

B 600 x T 600 x H 200 mm  
4 Spulen Ø 230 mm à 3.5 kW  
Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW  
Gewicht: 34 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**620.140**  
**CHF 13'440.- / R1**



### Induktionsherd 4 Felder à 5.0 kW

B 600 x T 600 x H 200 mm  
4 Spulen Ø 230 mm à 5.0 kW  
Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW  
Gewicht: 38 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**620.200**  
**CHF 14'680.- / R1**



### Induktionswok 1 Kochstelle 3.5 kW

B 400 x T 600 x H 200 mm  
1 Spule Ø 300 mm  
Ceranglasschale Ø 300 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Gewicht: 17 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**620.135**  
**CHF 5'550.- / R1**



### Induktionswok 1 Kochstelle 5.0 kW

B 400 x T 600 x H 200 mm  
1 Spule Ø 300 mm  
Ceranglasschale Ø 300 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
Gewicht: 17 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**620.150**  
**CHF 6'170.- / R1**



Wok-Pfanne Edelstahl ø 390 mm

Ø 390 mm  
Gewicht: 1.8 kg  
**A105.961**  
**CHF 338.- / R1**



Wok-Pfanne Stahl ø 360 mm

Ø 360 mm  
Gewicht: 1.5 kg  
**A105.960**  
**CHF 178.- / R1**





### Ceranherd 1 Feld 240/240mm 3.0 kW - TE



B 400 x T 600 x H 200 mm  
Strahlheizkörper quadr. 240/240 mm à 3.0 kW  
mit elektronischer Topferkennung  
Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A  
Gewicht: 10 kg  
Stecker-Typ: Typ 23



**620.235**  
**CHF 4'165.- / R1**



### Ceranherd 2 Felder ø230mm 3.0 kW - TE



B 400 x T 600 x H 200 mm  
Strahlheizkörper Ø 230 mm à je 3.0 kW  
mit elektronischer Topferkennung  
Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
Gewicht: 17 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**620.265**  
**CHF 4'630.- / R1**



### Ceranherd 4 Felder ø210mm 2.3 kW - TE



B 600 x T 600 x H 200 mm  
Strahlheizkörper Ø 210 mm à je 2.3 kW  
mit elektronischer Topferkennung  
Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW  
Gewicht: 34 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**620.295**  
**CHF 7'570.- / R1**



### Elektro-Griddleplatte glatt 60/20 - 400



B 400 x T 600 x H 200 mm  
Bratfläche 320 x 520 mm  
Hartplattiert, Edelstahl  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW  
Gewicht: 42 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**620.108**  
**CHF 5'400.- / R1**



### Elektro-Griddleplatte glatt 60/20 - 600



B 600 x T 600 x H 200 mm  
Bratfläche 520 x 520 mm  
2 Heizzonen  
Hartplattiert, Edelstahl  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW  
Gewicht: 62 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**620.109**  
**CHF 7'720.- / R1**



## Elektro-Multibräter 60/20 - 400



B 400 x T 600 x H 200 mm

Tiegel 320 x 520 x 60 mm

Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweisst

Ablaufloch mit Teflonstopfen und Ablaufschublade

Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW

Gewicht: 42 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**620.440**

**CHF 5'710.- / R1**



## Elektro-Multibräter 60/20 - 600



B 600 x T 600 x H 200 mm

Tiegel 520 x 520 x 60 mm

Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweisst

Ablaufloch mit Teflonstopfen und Ablaufschublade

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW

Gewicht: 62 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**620.460**

**CHF 8'180.- / R1**



## Elektro-Bain-Marie GN 1/1



B 400 x T 600 x H 200 mm

Wanne für 150 mm tiefe GN-Behälter

Wasserablaufhahn

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW

Gewicht: 16 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**620.301**

**CHF 2'710.- / R1**



## Neutralelement Snack 60/20



Komplett aus CNS

B 400 x T 600 x H 200 mm

Gewicht: 10 kg

**620.001**

**CHF 1'690.- / R1**



## Elektro-Fritteuse 1 Becken 8 Liter



B 400 x T 600 x H 200/245 mm

Heizung mit Klappmechanismus

Inklusive Korb, Grobsieb, Deckel

und Ablasshahn

Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW

Gewicht: 25 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**620.500**

**CHF 4'470.- / R1**





## Elektro-Teigwarenkocher GN 2/3



B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Wanne GN 2/3 - 150 mm tief  
 mit Ablaufhahn, Abtropfblech  
 mit 3 Leistungsstufen wählbar  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
 Gewicht: 21 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**620.350**  
**CHF 3'850.- / R1**



### Nudelkorb GN 1/3 zu 620.350

mit 2 Griffen  
**620.313**  
**CHF 215.- / R3**



### Nudelkorb GN 1/6 zu 620.350

mit Griff  
**620.316**  
**CHF 137.- / R3**



## Elektro-Pommes-Wärmer 60/20 GN 1/1



B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Beheiztes Becken und Strahler zuschaltbar  
 Inklusive gelochtem CNS-Blech  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 Gewicht: 12 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**620.550**  
**CHF 3'240.- / R1**



## Unterbau offen Snack 60/20

---



3-seitig geschlossen, vorne offen  
komplett aus Chromnickelstahl  
mit 4 Füßen - sockelfähig  
B 400 x T 540 x H 670 mm  
Gewicht: 16 kg

**620.804**

**CHF 1'120.- / R1**

**Breite 600 mm, Gewicht 24 kg**

**620.806**

**CHF 1'180.- / R1**

**Breite 800 mm, Gewicht 32 kg**

**620.808**

**CHF 1'360.- / R1**



## Unterbauschrank Snack 60/20

---



geschlossen, mit Flügeltüre  
komplett aus Chromnickelstahl  
mit 4 Füßen - sockelfähig  
mit 1 Flügeltüre  
B 400 x T 575 x H 670 mm  
Gewicht: 18 kg

**620.814**

**CHF 1'460.- / R1**

**mit 2 Flügeltüren**

**Breite 600 mm, Gewicht 26 kg**

**620.816**

**CHF 1'530.- / R1**

**mit 2 Flügeltüren**

**Breite 800 mm, Gewicht 34 kg**

**620.818**

**CHF 1'995.- / R1**



## Unterbau-Wärmeschrank Snack 60/20

---



mit statischer Heizung  
geschlossen, mit 1 Flügeltüre  
komplett aus Chromnickelstahl  
mit 4 Füßen - sockelfähig  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
B 400 x T 575 x H 670 mm  
Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**620.840**

**CHF 1'995.- / R1**



## Serie 600



Die Serie 600 zeichnet sich durch leistungsstarke Kochgeräte und durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf aus. Die Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für eine lange Lebensdauer.

- Aufsatzgeräte und Unterbauten komplett aus CNS 18/10
- Bautiefe 600 mm, Module 300 mm oder 600 mm breit
- Klein in den Dimensionen
- Durch Modulbauweise leicht kombinierbar
- Variable Anordnung der Unterbauten
- Elektro- oder Gasausführung
- Alle Gasgeräte SVGW zertifiziert
- Optimale Energieausnutzung
- Perfekt in der Funktion
- Leichte Reinigung
- Serie auch für Thekenaufsatzhaube geeignet
- Auf kleinstem Raum eine leistungsfähige Snackeinrichtung



### Gasherd 4 Flammen, E-Backofen GN 1/1



B 600 x T 600 x H 900 mm  
 Anschlusswert Gas: 20.0 kW  
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
 4 Kochstellen: 2 à 4.0 kW & 2 à 6.0 kW  
 Elektrobackofen 3 x GN 1/1 - 3.0 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 65 mm  
 Temperaturbereich: 90 - 300 °C  
 Ober-/Unterhitze (statisch)  
 Gewicht: 60 kg  
 Zubehör: 1 Rost  
 Stecker-Typ: Typ 23



**166.136**  
**CHF 3'265.- / R2**



### Gasherd 4 Flammen, Gasbackofen GN 1/1



B 600 x T 600 x H 900 mm  
 Anschlusswert Gas: 25.5 kW  
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW  
 4 Kochstellen : 2 à 4.0 kW & 2 à 6.0 kW  
 Gasbackofen 3 x GN 1/1 - 5.5 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 65 mm  
 Temperaturbereich: 150 - 300 °C  
 Gewicht: 61 kg  
 Zubehör: 1 Rost  
 Stecker-Typ: Typ 12



**166.137**  
**CHF 3'070.- / R2**

#### Geräteverbindungsset Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**285.001**  
**CHF 36.- / R1**



## Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen GN 1/1



B 900 x T 600 x H 900 mm  
Anschlusswert: 35.5 kW Gas  
Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW  
6 Kochstellen: 3 à 4.0 kW & 3 à 6.0 kW  
Gasbackofen 3 x GN 1/1 - 5.5 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 65 mm  
Temperaturbereich: 150 - 300 °C  
Neutralschrank offen  
B 249 x T 515 x H 370 mm  
Gewicht: 81 kg  
Zubehör: 1 Rost  
Stecker-Typ: Typ 12

**166.138**

**CHF 3'980.- / R2**



## Gasherd 6 Flammen, E-Backofen GN 1/1



B 900 x T 600 x H 900 mm  
Anschlusswert Gas: 30.0 kW  
Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
6 Kochstellen: 3 à 4.0 kW & 3 à 6.0 kW  
Elektrobackofen 3 x GN 1/1 - 3.0 kW  
Abstand zwischen den Blechen: 65 mm  
Temperaturbereich: 90 - 300 °C  
Ober-/Unterhitze (statisch)  
Neutralschrank offen  
B 249 x T 515 x H 370 mm  
Gewicht: 82 kg  
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech  
Stecker-Typ: Typ 23

**166.139**

**CHF 4'120.- / R2**



## Gasherd 2 Flammen



B 300 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 10.0 kW Gas  
2 Kochstellen: 1 à 4.0 kW & 1 à 6.0 kW  
Gewicht: 11 kg

**166.233**

**CHF 1'050.- / R2**



## Gasherd 4 Flammen



B 600 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 20.0 kW Gas  
4 Kochstellen: 2 à 4.0 kW & 2 à 6.0 kW  
Gewicht: 20 kg

**166.236**

**CHF 1'535.- / R2**



## Gasherd 6 Flammen



B 900 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 30.0 kW Gas  
6 Kochstellen: 3 à 4.0 kW & 3 à 6.0 kW  
Gewicht: 34 kg

**166.239**

**CHF 2'165.- / R2**





### Induktionsherd 2 Felder à 1.8kW



B 300 x T 600 x H 280 mm  
2 Kochstellen Ø 210mm à 1.8 kW  
1 Kochstelle einzeln nutzbar mit 3.5 kW  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW



Gewicht: 18 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**166.243**

**CHF 5'910.- / R2**



### Induktionsherd 4 Felder à 1.8kW



B 600 x T 600 x H 280 mm  
4 Kochstellen Ø 210mm à 1.8 kW  
2 Kochstellen einzeln nutzbar mit je 3.5 kW  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW



Gewicht: 27 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**166.246**

**CHF 11'640.- / R2**



### Elektro-Bain-Marie GN 3/4



mit Ablasshahn  
B 300 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
Beckengrösse: GN 3/4



Gewicht: 16 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**166.301**

**CHF 1'140.- / R2**



### Elektro-Teigwarenkocher GN 1/2 Serie 600



B 300 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.0 kW  
Beckeninhalt: 12 Liter



Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**166.313**

**CHF 1'660.- / R2**



Nudelkorb GN 1/4 zu 166.313  
**166.341**  
**CHF 126.- / R3**



Nudelkorb GN 1/2 zu 166.313  
**166.340**  
**CHF 155.- / R3**

### Geräteverbindungsset Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**285.001**

**CHF 36.- / R1**



## Gas-Fritteuse 1 Becken à 8 Liter



B 300 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 7.0 kW Gas  
Gewicht: 25 kg  
**166.533**



**CHF 1'950.- / R2**



## Gas-Fritteuse 2 Becken à 8 Liter



B 600 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 14.0 kW Gas  
Gewicht: 41 kg  
**166.536**



**CHF 3'380.- / R2**



**Ersatzkorb klein Gas-Fritteuse S600**  
B 105 x T 270 x H 90 mm  
**166.542**  
**CHF 71.- / R3**



**Ersatzkorb gross Gas-Fritteuse S600**  
B 210 x T 270 x H 90 mm  
**166.543**  
**CHF 79.- / R3**



## Elektro-Fritteuse 1 Becken à 11 Liter



B 300 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.7 kW  
Mit schwenkbarem Heizelement  
Gewicht: 18 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**166.513S**



**CHF 2'040.- / R2**



## Elektro-Fritteuse 2 Becken à 11 Liter



B 600 x T 600 x H 280 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 17.4 kW  
Mit schwenkbaren Heizelementen  
Gewicht: 28 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**166.516S**



**CHF 3'380.- / R2**



**Ersatzkorb gross Elektro-Fritteuse 11 Liter**  
B 200 x T 285 x H 100 mm  
**166.544**  
**CHF 105.- / R3**



## Elektro-Pommes-Wärmer S600 GN 1/2



B 300 x T 600 x H 280 mm  
Gesamthöhe 520 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW  
Gewicht: 11 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**166.613**



**CHF 1'080.- / R2**



## Neutralelement Serie 600



B 300 x T 600 x H 280 mm

Gewicht: 8 kg

**166.803**

**CHF 410.- / R2**



## Neutralelement mit Becken Serie 600



B 600 x T 600 x H 280 mm

Mit Spültischeinlochbatterie 1/2"

Wasserablauf 40 mm

Beckenmasse: B 400 x T 400 x H 200 mm

Gewicht: 14 kg

**166.846**

**CHF 1'075.- / R2**



## Unterbau offen S600 - B 300



B 300 x T 550 x H 570 mm

Höhenverstellbare Füße: max. 65 mm

Gewicht: 7.5 kg

**166.003**

**CHF 400.- / R2**



## Unterbau offen S600 - B 600



B 600 x T 550 x H 570 mm

Höhenverstellbare Füße: max. 65 mm

Gewicht: 13.5 kg

**166.006**

**CHF 480.- / R2**



Flügeltür zu Unterbauten S600

**166.040**

**CHF 182.- / R2**

Geräteverbindungs-Kit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**285.001**

**CHF 36.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte glatt S600 - 600



B 600 x T 600 x H 280 mm  
Bratfläche: 580 x 480 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW



Gewicht: 29 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**166.716**  
**CHF 1'850.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S600 - 600



1/2 glatt - 1/2 gerillt  
B 600 x T 600 x H 280 mm  
Bratfläche: 580 x 480 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW



Gewicht: 29 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**166.717**  
**CHF 1'950.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte glatt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm  
Bratfläche: 280 x 480 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A



Gewicht: 19 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**166.713**  
**CHF 1'420.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte gerillt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm  
Bratfläche: 280 x 480 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A



Gewicht: 19 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**166.714**  
**CHF 1'510.- / R2**



## Verschluss-Stopfen Griddle-Platten S600

Material: Silikon, Holzgriff  
Masse: Ø 30 mm, Höhe 75 mm  
**166.740**  
**CHF 59.- / R3**



## Geräteverbindungs-Kit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten  
**285.001**  
**CHF 36.- / R1**



### Gas-Griddleplatte glatt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm  
 Bratfläche: 280 x 480 mm  
 Anschlusswert Gas: 4.0 kW  
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW  
 Gewicht: 19 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**166.733**  
**CHF 1'350.- / R2**



### Gas-Griddleplatte gerillt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm  
 Bratfläche: 280 x 480 mm  
 Anschlusswert: 4.0 kW Gas  
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW  
 Gewicht: 19 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**166.734**  
**CHF 1'495.- / R2**



### Gas-Griddleplatte glatt S600 - 600



B 600 x T 600 x H 280 mm  
 Bratfläche: 580 x 480 mm  
 Anschlusswert: 8.0 kW Gas  
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW  
 Gewicht: 30 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**166.736**  
**CHF 1'985.- / R2**



### Gas-Griddleplatte gerillt & glatt S600 - 600



1/2 glatt - 1/2 gerillt  
 B 600 x T 600 x H 280 mm  
 Bratfläche: 580 x 480 mm  
 Anschlusswert: 8.0 kW Gas  
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW  
 Gewicht: 30 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**166.737**  
**CHF 2'080.- / R2**

Ersatzklingen zu Grillkratzer  
 100.736  
**CHF 4.- / R3**

Grill-Kratzer  
 100.735  
**CHF 42.- / R3**

## Kochstation



Die Kochstation KST3240 Plus ist eine optimierte mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionskocher mit 230V bis hin zu soliden Geräten der Serie 600 mit 400V. Mit bis zu 4 Auftischgeräten ist die Kochstation überaus flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich. Die Kochstation KST3240 sorgt für ein angenehmes Kochen bei gleichmässiger Arbeitshöhe mit unterschiedlichen Geräten.



▪ Kundenfreundliche Tablettrutsche



▪ Praktische Seitenablage



### Kochstation KST3240 Plus



Material: CNS 18/10

Mit Glasaufsatz

Masse Glasaufsatz: B 1475 x T 740 x H 345 mm

Ausführung Glasaufsatz Bedienerseite: Offen

Regulierung Gebläse: 4-stufig

Ausgestattet mit:

- Ablagefach unterhalb der Einstellnischen,

B 1200 x T 600 x H 150 mm

- 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Sossen, Kochbesteck

- Integrierter Lüftung mit Labyrinth-Filter

Flammschutzfilter: Typ A

Material Filter: Edelstahl

Anzahl Filter: 3

Beleuchtung:

- LED

- Am Hustenschutz

Lenkrollen: 4 Lenkrollen, feststellbar

Ein-/Ausschalter

Kontrollleuchte: Ein-/Aus

Anschlusswert: 3NAC 400V - 24 kW

B 1520 x T 770 x H 1263 mm

Gewicht: 144.6 kg

Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

**107.290**

**CHF 16'600.- / R1**

#### Zeolithfilter KST3240 Plus

Material: Zeolith

B 460 x T 377 x H 20 mm

Gewicht: 3.74 kg

**107.274**

**CHF 379.- / R1**



#### Kohlefilter KST3240 Plus

Material: Aktiv-Kohle

B 1120 x T 445 x H 10 mm

Gewicht: 0.21 kg

**107.273**

**CHF 82.- / R1**





### Podest 100 KST3240 Plus

Für ein angenehmes Kochen bei gleichmässiger Arbeitshöhe mit unterschiedlichen Geräten in der Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10  
B 400 x T 595 x H 100 mm  
Gewicht: 3.08 kg

**107.276**

**CHF 283.- / R1**



### Podest 200 KST3240 Plus

Für ein angenehmes Kochen bei gleichmässiger Arbeitshöhe mit unterschiedlichen Geräten in der Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10  
B 400 x T 595 x H 200 mm  
Gewicht: 7.37 kg

**107.277**

**CHF 605.- / R1**



### Tablettrutsche KST3240 Plus

Kundenfreundliche Tablettrutsche passend zur Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10  
Inklusive: Befestigungsmaterial  
B 1490 x T 345 x H 130 mm  
Gewicht: 4.4 kg

**107.278**

**CHF 675.- / R1**



### Seitenablage KST3240 Plus

Praktische Seitenablage passend zur Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10  
Montage-Seite:  
- Links  
- Rechts

Inklusive: Befestigungsmaterial  
B 700 x T 350 x H 80 mm  
Gewicht: 4 kg

**107.279**

**CHF 840.- / R1**



Die Serie 700 ist eine absolut professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10. Vom Standgeräteprogramm über die Brückenbauweise bis zur Sockelbauvariation genügt diese leistungsfähige Profi-Küche den höchsten Ansprüchen.

- Geräte aus CNS 18/10
- Bautiefe 700 mm, Höhe 850 - 900 mm
- Kompakte Bauart, funktionssicher
- Leichte Reinigung
- Frontblende mit grossen Bedienelementen
- Elektro- oder Gasausführung
- Alle Gasgeräte SVGW zertifiziert
- Gasherde mit Wachflamme
- Gasherde mit Zweikreisbrenner mit hohem Wirkungsgrad durch saubere Verbrennung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Energieverbrauch
- Wachflamme durch zusätzliche Abdeckung geschützt
- Fritteusen mit grosser Kaltzone



### Gasherde 2 Flammen, Unterbau offen



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 14.7 kW Gas

2 Kochstellen:  
1 x 8.5 kW, 1 x 6.2 kW  
Gewicht: 42 kg



**283.102**  
**CHF 2'070.- / R2**



### Gasherde 4 Flammen, Unterbau offen



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 29.4 kW Gas

4 Kochstellen:  
2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW  
Gewicht: 71 kg



**283.104**  
**CHF 3'200.- / R2**



### Gasherde 6 Flammen, Unterbau offen



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 44.1 kW Gas

6 Kochstellen:  
3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW  
Gewicht: 100 kg



**283.106**  
**CHF 4'310.- / R2**



### Gasherd 4 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm

4 Kochstellen:

2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW

Gasbackofen 2/1 GN,



B 535 x T 675 x H 265 mm, 7.5 kW

Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C

Anschlusswert Gas: 36.9 kW

Gewicht: 115 kg

**283.234**

**CHF 4'810.- / R2**



### Gasherd 4 Flammen, E-Umluftofen GN 1/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm

4 Kochstellen:

2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW

Elektroumluftbackofen GN 1/1,



B 541 x T 363 x H 300 mm,

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Anschlusswert Gas: 29.4 kW

Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 3.6 kW

Gewicht: 115 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**283.224**

**CHF 5'010.- / R2**



### Gasherd 4 Flammen, E-Backofen GN 2/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm

4 Kochstellen:

2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW

Elektrobackofen GN 2/1,



B 535 x T 675 x H 265 mm,

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Anschlusswert Gas: 29.4 kW

Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW

Gewicht: 132.4 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**283.225**

**CHF 5'390.- / R2**

### Geräteverbindungsset Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**285.001**

**CHF 36.- / R1**



## Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW  
 Gasbackofen 2/1 GN - 7.5 kW, B 535 x T 675 x H 265 mm  
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C  
 Neutralschrank offen: B 350 x T 610 x H 400 mm  
 Anschlusswert: 51.6 kW Gas  
 Gewicht: 156 kg



**283.236**  
**CHF 6'350.- / R2**



## Gasherd 6 Flammen, E-Umluftofen GN 1/1



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW  
 Elektroumluftbackofen GN 1/1, B 541 x T 363 x H 300 mm  
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
 Neutralschrank offen: B 350 x T 610 x H 400 mm  
 Anschlusswert Gas: 44.1 kW  
 Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 3.6 kW  
 Gewicht: 152 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**283.246**  
**CHF 6'360.- / R2**



## Gasherd 6 Flammen, E-Backofen GN 2/1



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW  
 Elektrobackofen GN 2/1, B 535 x T 675 x H 265 mm  
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
 Neutralschrank offen: B 350 x T 610 x H 400 mm  
 Anschlusswert Gas: 44.1 kW  
 Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW  
 Gewicht: 185 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**283.248**  
**CHF 6'720.- / R2**



## Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen gross



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW  
 Gasbackofen 13.0 kW, B 1050 x T 530 x H 300 mm  
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C  
 Anschlusswert Gas: 57.1 kW  
 Gewicht: 186 kg



**283.226**  
**CHF 7'270.- / R2**



### Ceranherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.6 kW  
2 Kochfelder: Ø 230 mm, 2 x 2.3 kW  
mit elektronischer Topferkennung



Gewicht: 32.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**287.415**

**CHF 4'880.- / R2**



### Ceranherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW  
4 Kochfelder: Ø 230 mm, 4 x 2.3 kW  
mit elektronischer Topferkennung



Gewicht: 50 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**287.425**

**CHF 8'690.- / R2**



### Ceranherd 4 Felder, Umluftofen GN 1/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 12.8 kW  
4 Kochfelder: Ø 230 mm, 4 x 2.3 kW  
mit elektronischer Topferkennung



Elektrobackofen 1/1 GN,  
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3.6 kW  
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
Gewicht: 98 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**287.435**

**CHF 10'420.- / R2**

### Geräteverbindungsset Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**285.001**

**CHF 36.- / R1**



Hitze da, wo man sie braucht und auch nur dann, wenn man sie braucht. Induktion ist Kochen mit Präzision und Komfort. Keine Vorheizphasen, keine Restwärme. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima in der Küche.

- Sehr schnelle Ankochzeit
- Geringer Energieverbrauch
- Niedrige Wärmeentwicklung
- Geringer Reinigungsaufwand
- Hohe Leistung
- Getrennt regelbare Heizzonen



### Induktionsherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW  
Glasfeld 345 x 550 mm  
2 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm  
Gewicht: 51 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**286.410**  
**CHF 8'180.- / R2**



### Induktionsherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW  
Glasfeld 745 x 550 mm  
4 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm  
Gewicht: 139 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**286.420**  
**CHF 15'780.- / R2**

#### Geräteverbindungs kit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**285.001**  
**CHF 36.- / R1**



### Elektro-Bain-Marie S700 GN 1/1



mit Wassereinlaufhahn  
mit offenem Unterbau  
B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW



Beckengrösse: GN 1/1  
Gewicht: 33 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**286.301**

**CHF 1'890.- / R2**



### Elektro-Bain-Marie S700 GN 2/1



mit Wassereinlaufhahn  
mit offenem Unterbau  
B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW



Beckengrösse: GN 2/1  
Gewicht: 48 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**286.302**

**CHF 2'720.- / R2**



### Neutralelement mit Schublade S700 - B400



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
1 Schublade B 313 x T 545 x H 150 mm  
Gewicht: 35 kg

**284.804**

**CHF 1'350.- / R2**



### Neutralelement S700 - B 800



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Gewicht: 44.2 kg

**284.007**

**CHF 1'295.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit offenem Unterbau  
B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3 NAC 400V - 5.0 kW  
Bratfläche: B 324 x T 543 mm  
Gewicht: 44.2 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**286.506**  
**CHF 3'015.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte gerillt S700 - 400



mit offenem Unterbau  
B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3 NAC 400V - 5.0 kW  
Bratfläche: B 324 x T 543 mm  
Gewicht: 46 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**286.507**  
**CHF 3'120.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau  
B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW  
Bratfläche: B 724 x T 543 mm  
Gewicht: 70.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**286.508**  
**CHF 4'480.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau  
B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW  
Bratfläche: B 724 x T 543 mm  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**286.509**  
**CHF 4'650.- / R2**



**Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 800**  
**285.045**  
**CHF 93.- / R3**



**Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 400**  
**285.040**  
**CHF 78.- / R3**



### Gas-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit offenem Unterbau  
 B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 7.0 kW Gas  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 324 x T 543 mm  
 Gewicht: 44.6 kg

**285.506**  
**CHF 2'860.- / R2**



### Gas-Griddleplatte gerillt S700 - 400



mit offenem Unterbau  
 B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 7.0 kW Gas  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 324 x T 543 mm  
 Gewicht: 46.6 kg

**285.507**  
**CHF 3'290.- / R2**



### Gas-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau  
 B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 14.0 kW Gas  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 724 x T 543 mm  
 Gewicht: 77.2 kg

**285.508**  
**CHF 4'360.- / R2**



### Gas-Griddleplatte gerillt & glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau  
 B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 14.0 kW Gas  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 724 x T 543 mm  
 Gewicht: 76.9 kg

**285.505**  
**CHF 4'610.- / R2**

### GeräteverbindungsKit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**285.001**  
**CHF 36.- / R1**



## Elektro-Multibräter S700 - 400



mit Auffangschale GN 1/1, 100 mm tief  
B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
Pfanne: B 300 x T 505 x H 110 mm



Inhalt 12 Liter  
Gewicht: 52 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**286.710**

**CHF 4'590.- / R2**



## Gas-Lavasteingrill S700 - 400



mit offenem Unterbau  
B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 9.0 kW Gas



mit Piezo-Zündung  
höhenverstellbarer Grillrost (V-Rost) für Fleisch  
Grillfläche: B 350 x T 530 mm  
Gewicht: 54 kg

**285.620**

**CHF 2'930.- / R2**



## Gas-Lavasteingrill S700 - 800



mit offenem Unterbau  
B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 18.0 kW Gas



mit Piezo-Zündung  
höhenverstellbarer Grillrost (V-Rost) für Fleisch  
Grillfläche: B 750 x T 530 mm  
Gewicht: 76 kg

**285.630**

**CHF 4'430.- / R2**



Rundrost für Fisch zu 285.620  
285.099  
**CHF 354.- / R3**



Lavasteine, Beutel à 7 kg  
100.611  
**CHF 49.- / R3**



### Elektro-Teigwarenkocher 1 Becken GN 2/3



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW  
Becken-Mass: GN 2/3  
Inhalt: 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 46 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**286.305**

**CHF 3'140.- / R2**



### Gas-Teigwarenkocher 1 Becken GN 2/3



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 8.7 kW Gas  
Becken-Mass: GN 2/3  
Inhalt: 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 50 kg  
**285.305**

**CHF 2'995.- / R2**



### Elektro-Teigwarenkocher 2 Becken GN 2/3



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW  
Becken-Masse: GN 2/3  
Inhalt: 2 x 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 74 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**286.310**

**CHF 5'310.- / R2**



### Gas-Teigwarenkocher 2 Becken GN 2/3



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 17.4 kW Gas  
Becken-Masse: GN 2/3  
Inhalt: 2 x 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 81.2 kg  
**285.310**

**CHF 5'240.- / R2**



**Nudelkorb GN 1/3 lang**  
**284.123**  
**CHF 146.- / R3**



**Nudelkorb GN 1/3 quer**  
**284.113**  
**CHF 144.- / R3**



**Nudelkorb GN 1/6**  
**284.116**  
**CHF 98.- / R3**



## Elektro-Standfritteuse 1 Becken 15 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW  
Beckeninhalt: 15 Liter  
Inklusive 1 Korb: B 270 x T 280 x H 110 mm  
Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich  
Mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 46.6 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**286.915**  
**CHF 3'430.- / R2**



Ersatzkorb klein zu Becken 15 Liter S700  
286.999  
**CHF 84.- / R3**



Ersatzkorb gross zu Becken 15 Liter S700  
286.998  
**CHF 129.- / R3**



**Elektro-Standfritteuse Melting 1 x 15L**  
Mit elektronischer Steuerung „Melting“  
**286.915M**  
**CHF 3'950.- / R2**



## Elektro-Standfritteuse 2 Becken 15 Liter



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 30.0 kW  
Becken isoliert, Inhalt 2x 15 Liter  
Inklusive 2 Körbe: B 270 x T 280 x H 110 mm  
Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich  
Mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)



**286.923**  
**CHF 6'210.- / R2**



**Elektro-Standfritteuse Melting 2 x 15 L**  
Mit elektronischer Steuerung „Melting“  
**286.923M**  
**CHF 7'270.- / R2**



## Elektro-Standfritteuse 2 Becken 9 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW  
Becken isoliert, Inhalt 2x 9 Liter  
Inklusive 2 Körbe: B 113 x T 270 x H 145 mm  
Mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 51.6 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**286.929**  
**CHF 4'305.- / R2**



Ersatzkorb zu Becken 9 Liter S700  
286.996  
**CHF 81.- / R3**



**Elektro-Standfritteuse Melting 2 x 9 L**  
Mit elektronischer Steuerung „Melting“  
**286.929M**  
**CHF 4'810.- / R2**



## Elektro-Pommes-Wärmer S700 GN 1/1



mit offenem Unterbau  
 B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW  
 Keramik Heizstrahler  
 Beckengrösse 1/1 GN, 150 mm tief  
 Gewicht: 33 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**286.626**  
**CHF 1'785.- / R2**



## Gas-Standfritteuse 1 Becken 15 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 15.0 kW Gas  
 Beckeninhalte: 15 Liter  
 Inklusive 1 Korb: B 270 x T 280 x H 110 mm  
 Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich  
 Mit Fettauffangbehälter  
 Gewicht: 52.2 kg



**285.917**  
**CHF 3'190.- / R2**



## Gas-Standfritteuse 2 Becken 7 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 11.5 kW  
 Beckeninhalte: 2 x 7 Liter  
 Inklusive 2 Körbe: B 113 x T 255 x H 110 mm  
 Mit Fettauffangbehälter  
 Gewicht: 52.9 kg



**285.925**  
**CHF 4'350.- / R2**



## Gas-Standfritteuse 2 Becken 15 Liter



B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 30.0 kW  
 Beckeninhalte: 2 x 15 Liter  
 Inklusive 2 Körbe: B 270 x T 280 x H 110 mm  
 Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich  
 Mit Fettauffangbehälter  
 Gewicht: 92.7 kg



**285.927**  
**CHF 5'595.- / R2**



**Ersatzkorb zu Becken 7 Liter S700**  
**286.997**  
**CHF 76.- / R3**

**Geräteverbindungsset Serie 600 & 700**  
 Kit für Verbindung von 2 Geräten  
**285.001**  
**CHF 36.- / R1**

## Zubehör Serie 700



**Brat-/Fortkochplatte über 2 Kochstellen**

Gusseisen glatt, mit Saftrinne  
B 375 x T 575 x H 38 mm  
Gewicht: 18 kg  
**285.083**  
**CHF 255.- / R3**



**Grillplatte über 2 Kochstellen S700**

Gusseisen gerillt  
B 375 x T 575 x H 38 mm  
Gewicht: 18 kg  
**285.080**  
**CHF 255.- / R3**



**Flügel Tür zu Unterbauten S700 & S900**

B 416 x T 96 x H 456 mm  
Gewicht: 3.75 kg  
**285.050**  
**CHF 275.- / R2**



**2 Schubladen zu Unterbauten S700 & S900**

B 395 x T 660 x H 455  
Gewicht: 20 kg  
**284.400**  
**CHF 1'380.- / R2**



**Handlauf S700 - 800 mm**

B 800 x T 80 x H 55 mm  
Gewicht: 4.74 kg  
**284.450**  
**CHF 247.- / R2**  
Breite 1600 mm, Gewicht 9.48 kg  
**284.451**  
**CHF 494.- / R2**

Breite 2000 mm, Gewicht 11.84 kg  
**284.452**  
**CHF 618.- / R2**

Breite 2400 mm, Gewicht 14.22 kg  
**284.453**  
**CHF 740.- / R2**



**Sockelblende pro Laufmeter**

**200.930**  
**CHF 250.- / R3**



**Heizung für Teller-Wärmeschrank**

B 95 x T 280 x H 310 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Gewicht: 5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**296.065**  
**CHF 1'380.- / R2**



### Gasherd 2 Flammen, Tischmodell S700

B 400 x T 700 x H 295 mm  
 Anschlusswert: 14.7 kW Gas  
 2 Kochstellen: 1 x 8.5 kW, 1 x 6.2 kW  
 Gewicht: 41 kg

**289.112**  
**CHF 1'650.- / R2**



### Gasherd 4 Flammen, Tischmodell S700

B 800 x T 700 x H 295 mm  
 Anschlusswert: 29.4 kW Gas  
 4 Kochstellen: 2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW  
 Gewicht: 73 kg

**289.114**  
**CHF 2'510.- / R2**



### Gasherd 6 Flammen, Tischmodell S700

B 1200 x T 700 x H 295 mm  
 Anschlusswert: 44.1 kW Gas  
 6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW  
 Gewicht: 97 kg

**289.116**  
**CHF 3'610.- / R2**



Brückenunterbau S700, 1 Paar - 800 mm

Länge: 800 mm  
 Gewicht: 5 kg  
**284.410**  
**CHF 218.- / R2**



Brückenunterbau S700, 1 Paar - 1200 mm

Länge: 1200 mm  
 Gewicht: 7.5 kg  
**284.411**  
**CHF 264.- / R2**



Brückenunterbau S700, 1 Paar - 1600 mm

Länge: 1600 mm  
 Gewicht: 9 kg  
**284.412**  
**CHF 300.- / R2**

#### GeräteverbindungsKit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten  
**285.001**  
**CHF 36.- / R1**



## Ceranherd 2 Felder, Tischmodell S700

---



B 400 x T 700 x H 295 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.6 kW  
2 Kochfelder: Ø 230 mm, 2 x 2.3 kW  
mit elektronischer Topferkennung



Gewicht: 33 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**287.515**

**CHF 4'460.- / R2**



## Ceranherd 4 Felder, Tischmodell S700

---



B 800 x T 700 x H 295 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW  
4 Kochfelder: Ø 230 mm, 4 x 2.3 kW  
mit elektronischer Topferkennung



Gewicht: 43 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**287.525**

**CHF 8'510.- / R2**



## Induktionsherd 2 Felder, Tischmodell S700

---



B 400 x T 700 x H 295 mm  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW  
Glasfeld 345 x 550 mm  
2 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm



Gewicht: 36 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**286.415**

**CHF 7'860.- / R2**



## Induktionsherd 4 Felder, Tischmodell S700

---



B 800 x T 700 x H 295 mm  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW  
Glasfeld 745 x 550 mm  
4 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm



Gewicht: 87 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**286.425**

**CHF 15'395.- / R2**



### Gas-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit vertiefter CNS-Platte, glatt  
B 400 x T 700 x H 295 mm  
Anschlusswert: 7.0 kW Gas



mit Piezo-Zündung  
Bratfläche: B 320 x T 445 mm  
Gewicht: 40 kg

**289.706**

**CHF 2'690.- / R2**



### Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit vertiefter CNS-Platte, glatt  
B 400 x T 700 x H 295 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
Bratfläche: B 320 x T 445 mm



Gewicht: 39 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**288.707**

**CHF 2'595.- / R2**



### Gas-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte, glatt  
B 800 x T 700 x H 295 mm  
Anschlusswert: 14.0 kW Gas  
mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 720 x T 445 mm  
Gewicht: 69 kg

**289.708**

**CHF 3'840.- / R2**



### Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 400

**285.040**

**CHF 78.- / R3**



### Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 800

**285.045**

**CHF 93.- / R3**



## Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte, glatt  
B 800 x T 700 x H 295 mm



Anschlusswert:  
3NAC 400V - 10,0 kW  
Bratfläche: B 720 x T 445 mm  
Gewicht: 67 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**288.708**

**CHF 3'940.- / R2**



## Gas-Griddleplatte gerillt&glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte,  
1/2 glatt und 1/2 gerillt  
B 800 x T 700 x H 295 mm



Anschlusswert: 14 kW Gas  
mit Piezo-Zündung  
Bratfläche: B 720 x T 445 mm  
Gewicht: 72 kg

**289.705**

**CHF 4'090.- / R2**



## Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte,  
1/2 glatt und 1/2 gerillt  
B 800 x T 700 x H 295 mm



Anschlusswert: 3NAC 400V - 10,0 kW  
Bratfläche: B 720 x T 445 mm  
Gewicht: 69 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**288.705**

**CHF 4'180.- / R2**



## Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 800

**285.045**

**CHF 93.- / R3**



### Elektro-Bain-Marie Tischmod. S700 GN 1/1



mit Wassereinlaufhahn  
 B 400 x T 700 x H 295 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 Beckengrösse: 1/1 GN  
 Gewicht: 29 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**288.301**  
**CHF 1'560.- / R2**



### Elektro-Bain-Marie Tischmod. S700 GN 2/1



mit Wassereinlaufhahn  
 B 800 x T 700 x H 295 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
 Beckengrösse: 2/1 GN  
 Gewicht: 40 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**288.302**  
**CHF 2'150.- / R2**



### Neutralelement Tischmodell S700 - 400



B 400 x T 700 x H 295 mm  
 1 Schublade B 313 x T 545 x H 150 mm  
 Gewicht: 38 kg  
**284.204**  
**CHF 975.- / R2**



### Neutralelement Tischmodell S700 - 800



B 800 x T 700 x H 295 mm  
 Gewicht: 66 kg  
**284.207**  
**CHF 800.- / R2**

## Serie 900



Die Serie 900 findet ihre Anwendung in Profi-Küchen mit den grössten Produktionskapazitäten. Funktional bestens gestaltet in Elektro- oder Gasausführung mit extra grossen, handlichen Bedienknäbeln. Die hochwertige Fertigung aus Chromnickelstahl 18/10 gewährleistet einen langlebigen und professionellen Einsatz.

- Geräte aus CNS 18/10
- Bautiefe 900 mm, Höhe 850-900 mm
- Robuste und kompakte Bauart
- Geformte Frontblende mit grossen Bedienknäbeln
- Elektro- oder Gasausführung
- Alle Gasgeräte SVGW zertifiziert
- Gasherde mit Wachflamme
- Gasherde mit tiefgezogener Wanne für eine einfache Reinigung
- Wachflamme durch zusätzliche Abdeckung geschützt

## Serie 900 > Induktion



Hitze da, wo man sie braucht und auch nur dann, wenn man sie braucht. Induktion ist Kochen mit Präzision und Komfort. Keine Vorheizphasen, keine Restwärme. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima in der Küche.

- Sehr schnelle Ankochzeit
- Geringer Energieverbrauch
- Niedrige Wärmeentwicklung
- Geringer Reinigungsaufwand
- Hohe Leistung
- Getrennt regelbare Heizzonen



### Induktionsherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW  
Glasfeld B 359 x T 710 mm  
2 x 7.0 kW Induktionsspulen 270 x 270 mm  
Gewicht: 77 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**298.610**  
**CHF 9'580.- / R2**



### Induktionsherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 28.0 kW  
Glasfeld 2 x B 359 x T 710 mm  
4 x 7.0 kW Induktionsspulen 270 x 270 mm  
Gewicht: 119 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)



**298.615**  
**CHF 18'290.- / R2**



### Ceranherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.0 kW  
2 Kochfelder à 4.0 kW, 300 x 300 mm  
mit elektronischer Topferkennung



Glasfeld: B 359 x T 710 mm  
Gewicht: 54 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**298.415**

**CHF 4'720.- / R2**



### Ceranherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 16.0 kW  
4 Kochfelder à 4.0 kW, 300 x 300 mm  
mit elektronischer Topferkennung



Glasfeld: 2 x B 359 x T 710 mm  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**298.425**

**CHF 6'980.- / R2**



### Ceranherd 4 Felder, E-Backofen GN 2/1



B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 21.4 kW  
4 Kochfelder à 4 kW, 300 x 300 mm  
mit elektronischer Topferkennung



Glasfeld: 2 x B 359 x T 710 mm  
Backofen 2/1 GN  
B 650 x T 560 x H 298 mm, 5.4 kW  
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
Gewicht: 130 kg  
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

**298.435**

**CHF 8'990.- / R2**

#### Geräteverbindungsset Serie 900

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**297.001**

**CHF 42.- / R1**



### Gasherd 2 Flammen, Unterbau offen

---



B 400 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 16.0 kW

2 Kochstellen:

1 x 6.0 kW / 1 x 10.0 kW

Gewicht: 66 kg

**297.102**

**CHF 2'540.- / R2**



### Gasherd 4 Flammen, Unterbau offen

---



B 800 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 32.0 kW

4 Kochstellen:

2 x 6.0 kW / 2 x 10.0 kW

Gewicht: 105 kg

**297.104**

**CHF 3'920.- / R2**



### Gasherd 6 Flammen, Unterbau offen

---



B 1200 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 48.0 kW

6 Kochstellen:

3 x 6.0 kW / 3 x 10.0 kW

Gewicht: 158 kg

**297.106**

**CHF 5'390.- / R2**



### Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen gross

---



B 1200 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 61.0 kW

6 Kochstellen: 3 x 6.0 kW / 3 x 10.0 kW

Gasbackofen 13.0 kW

B 1050 x T 560 x H 298 mm

Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C

Gewicht: 211 kg

**297.266**

**CHF 8'130.- / R2**





### Gasherd 4 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 40.5 kW  
 4 Kochstellen: 2 x 6.0 kW / 2 x 10.0 kW  
 Gasbackofen GN 2/1 - 8.5 kW  
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C  
 Gewicht: 157 kg



**297.214**  
**CHF 5'620.- / R2**



### Gasherd 4 Flammen, E-Backofen GN 2/1



B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert Gas: 32.0 kW  
 Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW  
 4 Kochstellen: 2 x 6.0 kW / 2 x 10.0 kW  
 Elektrobackofen GN 2/1 - 5.4 kW  
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
 Gewicht: 170 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**297.224**  
**CHF 6'250.- / R2**



### Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



mit Neutralschrank  
 B 1200 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 56.5 kW  
 6 Kochstellen: 3 x 6.0 kW / 3 x 10.0 kW  
 Gasbackofen GN 2/1 - 8.5 kW  
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C  
 Neutralschrank offen B 350 x T 800 x H 400 mm  
 Gewicht: 211 kg



**297.236**  
**CHF 7'550.- / R2**



### Gasherd 6 Flammen, E-Backofen GN 2/1



mit Neutralschrank  
 B 1200 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 48.0 kW Gas  
 Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW  
 6 Kochstellen: 3 x 6.0 kW / 3 x 10.0 kW  
 Elektrobackofen GN 2/1 - 5.4 kW  
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
 Neutralschrank offen B 350 x T 800 x H 400 mm  
 Gewicht: 220 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**297.246**  
**CHF 8'295.- / R2**



### Elektro-Griddleplatte glatt S900 - 400



mit offenem Unterbau  
B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7 kW  
Bratfläche: B 355 x T 617 mm  
Gewicht: 61 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**298.506**  
**CHF 3'795.- / R2**



### Elektro-Griddleplatte gerillt S900 - 400



mit offenem Unterbau  
B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7 kW  
Bratfläche: B 355 x T 617 mm  
Gewicht: 63 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**298.609**  
**CHF 3'950.- / R2**



### Elektro-Griddleplatte glatt S900 - 800



mit offenem Unterbau  
B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14 kW  
Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm  
Gewicht: 104,4 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**298.508**  
**CHF 5'410.- / R2**



### Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S900 - 800



1/2 glatt, 1/2 gerillt  
mit offenem Unterbau  
B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14 kW  
Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm  
Gewicht: 104 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**298.509**  
**CHF 5'600.- / R2**



**Spritzschutz Griddleplatte S900 - B 400**  
**299.040**  
**CHF 69.- / R3**



**Spritzschutz Griddleplatte S900 - B 800**  
**299.045**  
**CHF 136.- / R3**



### Gas-Griddleplatte glatt S900 - 400



mit offenem Unterbau  
 B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 9.0 kW Gas  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 355 x T 617 mm  
 Gewicht: 63.8 kg

**297.503**

**CHF 3'365.- / R2**



### Gas-Griddleplatte gerillt S900 - 400



mit offenem Unterbau  
 B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: Gas 9.0 kW  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 355 x T 617 mm  
 Gewicht: 65.8 kg

**297.609**

**CHF 3'500.- / R2**



### Gas-Griddleplatte glatt S900 - 800



mit offenem Unterbau  
 B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 18 kW Gas  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm  
 Gewicht: 108 kg

**297.507**

**CHF 5'530.- / R2**



### Gas-Griddleplatte gerillt & glatt S900 - 800



1/2 glatt, 1/2 gerillt  
 mit offenem Unterbau  
 B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 18 kW Gas  
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm  
 Gewicht: 108.2 kg

**297.505**

**CHF 5'670.- / R2**

#### GeräteverbindungsKit Serie 900

Kit für Verbindung von 2 Geräten

**297.001**

**CHF 42.- / R1**



## Elektro-Teigwarenkocher 1 Becken GN 1/1



B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.9 kW  
 Beckeninhalt: 40 Liter  
 Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
 Gewicht: 65 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**298.310**  
**CHF 4'290.- / R2**



## Gas-Teigwarenkocher 1 Becken GN 1/1



B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 13.8 kW Gas  
 Beckeninhalt: 40 Liter  
 Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
 Gewicht: 74 kg  
**297.301**  
**CHF 3'910.- / R2**



**Nudelkorb GN 1/3 lang**

Korb CNS 18/10,  
 Griff Kunststoff  
 B 140 x T 290 x H 200 mm  
 Gewicht: 1.15 kg  
**284.123**  
**CHF 146.- / R3**

**Nudelkorb GN 1/3 quer**

Korb CNS 18/10,  
 Griff Kunststoff  
 B 290 x T 160 x H 200 mm  
 Gewicht: 1.16 kg  
**284.113**  
**CHF 144.- / R3**

**Nudelkorb GN 1/6**

Korb CNS 18/10,  
 Griff Kunststoff  
 B 140 x T 140 x H 200 mm  
 Gewicht: 0.65 kg  
**284.116**  
**CHF 98.- / R3**



## Elektro-Bain-Marie S900 GN 1/1 + GN 1/3



mit offenem Unterbau  
 B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW  
 Beckengrösse:



1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN, 150 mm tief  
 mit Wasserzulauf am Becken  
 und Auslass am Boden  
 Gewicht: 55 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**298.301**  
**CHF 2'860.- / R2**



## Elektro-Bain-Marie S900 2xGN1/1+2xGN1/3



mit offenem Unterbau  
 B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
 Beckengrösse:



2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN, 150 mm tief  
 mit Wasserzulauf am Becken  
 und Auslass am Boden  
 Gewicht: 75 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23

**298.302**  
**CHF 3'570.- / R2**



## Neutralelement S900 - B 400



B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
 Gewicht: 38 kg  
**298.002**

**CHF 1'450.- / R2**



### Neutralelement mit Schublade S900 - B400

B 400 x T 900 x H 850-900 mm  
 1 Schublade B 310 x T 520 x H 99 mm  
 Gewicht: 52 kg  
**298.102**

**CHF 1'840.- / R2**



## Neutralelement S900 - B 800



B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
 Gewicht: 73 kg  
**298.004**

**CHF 1'860.- / R2**



### Neutralelement mit Schublade S900 - B800

B 800 x T 900 x H 850-900 mm  
 1 Schublade B 710 x T 520 x H 99 mm  
 Gewicht: 86 kg  
**298.104**

**CHF 2'560.- / R2**

## Zubehör Serie 900



**Grillplatte über 1 Kochstelle S900**

Gusseisen gerillt  
B 420 x T 350 x H 38 mm  
Gewicht: 17.1 kg  
**298.050**  
**CHF 197.- / R3**



**Brat-/Fortkochplatte S900**

Gusseisen glatt, mit Safrinne  
B 420 x T 350 x H 38 mm  
Gewicht: 16 kg  
**298.055**  
**CHF 197.- / R3**



**Heizung für Teller-Wärmeschrank**

B 95 x T 280 x H 310 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Gewicht: 5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**296.065**  
**CHF 1'380.- / R2**



**Flügeltür zu Unterbauten S700 & S900**

B 416 x T 96 x H 456 mm  
Gewicht: 3.75 kg  
**285.050**  
**CHF 275.- / R2**



**Sockelblende pro Laufmeter**

**200.930**  
**CHF 250.- / R3**



**2 Schubladen zu Unterbauten S700 & S900**

B 395 x T 660 x H 455  
Gewicht: 20 kg  
**284.400**  
**CHF 1'380.- / R2**



**Handlauf S900 - 800 mm**

B 800 x T 80 x H 55 mm  
Gewicht: 5.2 kg  
**294.460**  
**CHF 247.- / R2**

Breite 1600 mm , Gewicht 10.4kg  
**294.461**  
**CHF 494.- / R2**

Breite 2000 mm , Gewicht 13 kg  
**294.462**  
**CHF 618.- / R2**

Breite 2400 mm , Gewicht 15.6 kg  
**294.463**  
**CHF 742.- / R2**

**Ablaufsystem zu Gasherd 298.102**  
**298.032**  
**CHF 118.- / R3**

**Ablaufsystem zu Gasherd 298.104**  
**298.034**  
**CHF 170.- / R3**

**Ablaufsystem zu Gasherd 298.106**  
**298.036**  
**CHF 222.- / R3**

## Kochkessel



- Korpus aus 1.2 - 1.5 mm starkem CNS 1.4301
- Kessel aus 2 mm starkem CNS 1.4404
- Mit Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser
- Anschlussstutzen für Wasser 10 mm
- Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0.5 bar geeicht) zur Drucküberwachung und Ablassventil
- 3 Schalterstellungen (Aus, Teillast 50%, Vollast 100%)
- Automatische Abschaltung bei Störungen
- Thermostat für Regelung der Kochtemperatur

### Gas-Kochkessel, indirekte Beheizung

- Gas-Beheizung durch Edelstahlbrenner mit hohem Wirkungsgrad
- Piezo Zündung
- Gaszufuhr für die Brenner wird durch ein Gas-Mehrfachstellgerät gewährleistet

Liter	Masse (BxTxH)	Kesselmasse mm	Anschlusswert Gas	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
60	800 x 700 x 900	Ø 400 H 475	15.5 kW	105	CHF 10'200.-	254.050G
100	800 x 900 x 900	Ø 600 H 415	21.0 kW	140	CHF 12'500.-	254.100G
150	800 x 900 x 900	Ø 600 H 540	21.0 kW	150	CHF 13'230.-	254.150G
220	1000 x 1150 x 900	Ø 750 H 520	34.5 kW	226	CHF 20'530.-	254.200G
342	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 570	48.0 kW	265	CHF 23'820.-	254.300G
480	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 780	58.0 kW	305	CHF 31'420.-	254.500G

### Elektro-Kochkessel, indirekte Beheizung

- Elektrobeheizung durch gussgekapselte „Incoloy 800“
- Widerstände aus Speziallegierung
- Hohe Heizleistung laut den CE-DIN 18855 Normen für Schnellkochgeräte

Liter	Masse (BxTxH)	Kesselmasse mm	E-Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
60	800 x 700 x 900	Ø 400 H 475	3NAC 400V - 9.0 kW	88	CHF 9'890.-	254.050E
100	800 x 900 x 900	Ø 600 H 415	3NAC 400V - 16.0 kW	140	CHF 12'300.-	254.100E
150	800 x 900 x 900	Ø 600 H 540	3NAC 400V - 18.0 kW	150	CHF 12'950.-	254.150E
220	1000 x 1150 x 900	Ø 750 H 520	3NAC 400V - 32.0 kW	235	CHF 20'220.-	254.200E
342	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 570	3NAC 400V - 36.0 kW	280	CHF 23'410.-	254.300E
480	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 780	3NAC 400V - 36.0 kW	300	CHF 30'240.-	254.500E

#### Ersatzkörbe einteilig



Liter	Preis / R2	Art.-Nr.
60	CHF 880.-	254.001
100	CHF 1'220.-	254.002
150	CHF 1'350.-	254.003
220	CHF 1'520.-	254.004
342	CHF 1'590.-	254.005
480	CHF 2'490.-	254.006

#### Ersatzkörbe zweiteilig



Liter	Preis / R2	Art.-Nr.
100	CHF 1'490.-	254.012
150	CHF 1'800.-	254.013
220	CHF 2'385.-	254.014
342	CHF 2'845.-	254.015
480	CHF 3'610.-	254.016

#### Ersatzkörbe dreiteilig



Liter	Preis / R2	Art.-Nr.
100	CHF 1'720.-	254.022
150	CHF 2'170.-	254.023
220	CHF 2'490.-	254.024
342	CHF 3'010.-	254.025
480	CHF 4'060.-	254.026



**Rollensatz zu Kochkessel/Kippbratpfanne**  
252.001  
CHF 860.- / R3

# Kippbratpfannen



- Tiegel aus CNS 18/10
- Wassereinlaufgarnitur
- Höhenverstellbare Füße

## Gas-Kippbratpfannen

- Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus CNS
- Zündung mit Pilotflamme
- Sicherheitssystem mit Thermoelement
- Thermostatisch geregeltes Gasventil 100° C bis 300° C
- Piezo Zündung

Liter	Kippung	Masse (BxTxH)	Tiegelmasse (BxTxH)	Anschlusswert Gas	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
82	handrad	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	20 kW	139	CHF 9'695.-	252.080G
82	motorisch*	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	20 kW	143	CHF 12'310.-	253.080G
150	handrad	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	30.0 kW	222	CHF 17'340.-	252.150G
150	motorisch*	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	30.0 kW	226	CHF 19'620.-	253.150G

\*Anschluss Elektro: 1NAC 230V bei motorischer Kippung, Stecker Typ: 12

## Elektro-Kippbratpfannen

- Elektro mit Heizwiderständen aus „Incoloy 800“
- Temperaturregelung 45° C bis 300° C über Thermostat
- Tragestruktur CNS 18/10
- Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr

Liter	Kippung	Masse (BxTxH)	Tiegelmasse (BxTxH)	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
82	handrad	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	3NAC 400V - 9.9 kW	143	CHF 10'260.-	252.080E
82	motorisch	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	3NAC 400V - 9.9 kW	147	CHF 12'730.-	253.080E
150	handrad	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	3NAC 400V - 14.8 kW	218	CHF 17'350.-	252.150E
150	motorisch	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	3NAC 400V - 14.8 kW	222	CHF 19'530.-	253.150E

Stecker für 82 Liter: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

Stecker für 150 Liter: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



**Rollensatz zu Kochkessel/Kippbratpfanne**  
**252.001**  
**CHF 860.- / R3**



## Niedertemperaturgärer CaldoLux 3 x GN1/1

Kapazität: 3 x GN 1/1  
 Tragbar, stapelbar, überall einsatzbereit  
 Vollständig aus Chromnickelstahl  
 Türbandung links, wechselbar  
 Robuste Tür mit Magnetverschluss  
 Garraum mit abgerundeten Ecken  
 Digitale Bedieneinheit  
 COOK-Funktion zum Niedertemperaturgaren bis max. 120 °C  
 HOLD-Funktion zum gradgenauen Warmhalten  
 Kerntemperaturfühler serienmässig  
 Abmessung: B 436 x T 645 x H 409 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.76 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm  
 Gewicht: 25 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XCH-030**  
**CHF 1'940.- / R1**



## Niedertemperaturgärer Cook&Hold 5x GN1/1

Kapazität: 5 x GN 1/1  
 Tragbar, stapelbar, überall einsatzbereit  
 Vollständig aus Chromnickelstahl  
 Türbandung rechts, wechselbar  
 Robuste Tür mit Magnetverschluss  
 Garraum mit abgerundeten Ecken  
 Digitale Bedieneinheit  
 COOK-Funktion zum Niedertemperaturgaren bis max. 120 °C  
 HOLD-Funktion zum gradgenauen Warmhalten  
 Kerntemperaturfühler serienmässig  
 Abmessung: B 445 x T 633 x H 571 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 Abstand zwischen den Blechen: 75 mm  
 Gewicht: 31 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XCH-050**  
**CHF 2'920.- / R1**



**Mehrpreis Wechsel Türanschlag**  
**700.000**  
**CHF 95.- / R3**

## Gas-Wokherde



Mit den Gas-Wokherden von Bartscher lassen sich asiatische Gerichte und Eigenkreationen schnell und gesund zubereiten. Die Hitze ist unmittelbar verfügbar und durch die unterschiedliche Temperaturverteilung im Wok selbst lassen sich die Speisen auf den Punkt garen.



### Gas-Wok-Tischherd, 1 Brenner à 11.5 kW

CNS 18/10

1 Hochleistungs-Brenner mit 11.5 kW, manuelle Zündung  
Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar  
Brenner thermoelektrisch gesichert  
Fettauffangschale unter den Brennermulden  
Abnehmbarer Wokringaufsatz, Ø 290 mm innen  
Kochstelle ohne Wokringaufsatz: für Töpfe ab Ø 200 mm  
Füße höhenverstellbar  
Anschlusswert: 11.5 kW  
Abmessungen: B 400 x T 600 x H 415 mm  
Gewicht: 27.5 kg

**105.2300**

**CHF 1'605.- / R1**



### Gas-Wokherd GWH2, 2 Brenner à 11.5 kW

CNS 18/10

2 Hochleistungs-Brenner à 11.5 kW, manuelle Zündung  
Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar  
Brenner thermoelektrisch gesichert  
Fettauffangschale unter den Brennermulden  
2 abnehmbare Wokringaufsätze, Ø 290 mm innen  
Kochstellen ohne Wokringaufsatz: für Töpfe ab Ø 200 mm  
Unterbau mit höhenverstellbaren Füßen  
Anschlusswert: 23 kW  
Abmessungen: B 900 x T 600 x H 960 mm  
Gewicht: 58 kg

**105.2100**

**CHF 3'150.- / R1**



### Gas-Wokherd GWH3, 3 Brenner à 11.5 kW

CNS 18/10

3 Hochleistungs-Brenner à 11.5 kW, manuelle Zündung  
Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar  
Brenner thermoelektrisch gesichert  
Fettauffangschale unter den Brennermulden  
3 abnehmbare Wokringaufsätze, Ø 290 mm innen  
Kochstellen ohne Wokringaufsatz: für Töpfe ab Ø 200 mm  
Unterbau mit höhenverstellbaren Füßen  
Anschlusswert: 34.5 kW  
Abmessungen: B 1500 x T 600 x H 960 mm  
Gewicht: 85 kg

**105.3100**

**CHF 4'090.- / R1**





## Gas-Hockerkocher 1 Flamme 14 kW



Gehäuse CNS 18/10  
Anschlusswert: 14.0 kW  
Rippenrahmen aus CNS  
Brenner mit Zündflamme und Züandsicherung  
Auffangschale  
Abmessungen: B 600 x T 600 x H 500 mm  
Gewicht: 21 kg



**113.010**  
**CHF 1'630.- / R1**

**Schlauch und Regler 50 mbar**  
für Flüssiggas G30/31  
**150.3000**  
**CHF 55.- / R1**



### Unterbau 200mm zu Gas-Hockerkocher

Material: Edelstahl  
mit Grundboden  
B 600 x T 600 x H 200 mm  
**113.0111**  
**CHF 285.- / R1**



## Induktions-Hockerkocher 1K300



Edelstahl  
1 Kochstelle Ø 300 mm - 5.0 kW  
Glasfeld Ø 435 mm  
9 Leistungsstufen  
Knebelbedienung mit Digital-Anzeige  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
B 500 x T 540 x H 380 mm  
Gewicht: 14.6 kg



**105.817**  
**CHF 1'895.- / R1**

## Hi-Light-Salamander



Gegenüber herkömmlichen Salamandern bieten die renommierten Hi-Light Salamander von Bartscher eine Energieeinsparung von bis zu 65%. Dank der geringen Abwärme wird in den Küchen ein angenehmeres Arbeitsklima geschaffen. Die Salamander sind äusserst bedienungsfreundlich und besitzen eine auffällig schnelle Aufheizzeit von etwa fünf Sekunden. Integriert sind eine automatische Abschaltung mit akustischem Signal und eine Memory-Funktion des Timers, was bedeutet, dass die vorhergehende Zeiteinstellung behalten wird und erneut gewählt werden kann.

- Energieeinsparung von 65% gegenüber herkömmlichen Salamandern
- Wenig Abwärme
- Bedienungsfreundlich
- Schnelle Aufheizzeit (ca. 5 s)
- Wahlmöglichkeit ob volle oder nur 1/3 Heizleistung (für kleine Speisen)
- Automatische Abschaltung mit akustischem Signal
- Memory-Funktion des Timers (vorherige Zeiteinstellung wieder wählbar)



### Hi-Light-Salamander GN 1/1, Tellererk.

mit Tellererkennung  
 Touch-Screen Bedienung  
 3 Heizelemente, mit Warmhaltefunktion  
 Edelstahl  
 3 einstellbare Zeitprogramme  
 Höhenverstellbares Heizelement  
 Grillrost B 560 x T 358 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW  
 Abmessungen: B 570 x T 530 x H 520 mm  
 Inklusive Wandbefestigung  
 Gewicht: 50 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**100.573T**  
**CHF 3'980.- / R2**



### Hi-Light-Salamander GN 1/1, Knebelbed.

mit Tellererkennung  
 Knebelbedienung  
 3 Heizelemente, einzeln schaltbar  
 mit Warmhaltefunktion  
 Höhenverstellbares Heizelement  
 Grillrost B 560 x T 358 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW  
 Abmessungen: B 570 x T 530 x H 520 mm  
 Inklusive Wandbefestigung  
 Gewicht: 50 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**100.583T**  
**CHF 3'910.- / R2**



Die Resultate einer Vergleichsmessung in einem Gastronomiebetrieb über 4 Wochen zwischen einem herkömmlichen Salamander GN 1/1 und dem Bartscher Hi-Light-Salamander 100.573T:

	Verbrauch kWh/Tag	Verbrauch kWh/Jahr**	CHF/Tag*	CHF/Jahr*
Herkömmlicher Salamander	20.2	6464	4.04	1'292.80
Bartscher High-Light Salamander	7.0	2240	1.40	448
<b>Einsparung</b>	<b>13.2</b>	<b>4224</b>	<b>2.38</b>	<b>844.80</b>

\* Annahme: 1 kW = 0.20 CHF (inkl. Leistungsanteil)

\*\* 320 Arbeitstage



### Hi-Light-Salamander GN 2/3, Tellererk.



mit Tellererkennung  
2 Heizelemente, ohne Warmhaltefunktion  
Edelstahl



Höhenverstellbares Heizelement  
Grillrost B 390 x T 305 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A  
Abmessungen: B 400 x T 530 x H 515 mm  
Inklusive Wandbefestigung  
Gewicht: 30 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**100.582T**  
**CHF 2'890.- / R2**



### Hi-Light-Salamander GN 4/3, Tellererk.



mit Tellererkennung  
Touch-Screen Bedienung  
4 Heizelemente, mit Warmhaltefunktion  
Edelstahl



3 einstellbare Zeitprogramme  
Höhenverstellbares Heizelement  
Grillrost B 725 x T 358 mm  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
Abmessungen: B 745 x T 600 x H 515 mm  
Inklusive Wandbefestigung  
Gewicht: 56 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**100.574T**  
**CHF 4'890.- / R2**



### Elektro-Salamander 401-1Z-W



Chromnickelstahl  
Zeitschaltuhr bis 15 Minuten  
Simmerstat  
Grillrost B 410 x T 250  
Mit Aufhängungen für Wandmontage an Rückseite  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Abmessungen: B 610 x T 305 x H 280 mm  
Inklusive 1 Rost, 1 Fettauffangschale  
Gewicht: 14 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**A151.5002**  
**CHF 367.- / R1**



### Sous-Vide-Garer 16 Liter, SV-G16L

---

Material: Edelstahl  
1 Becken, Beckenmasse: B 300 x T 330 x H 200 mm  
Beckeninhalt: 16 Liter  
Timer  
Trockenlaufschutz  
Memory-Funktion mit 5 Speicherplätzen  
Akustischer Timer  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2 kW  
B 345 x T 400 x H 317 mm  
Inklusive: Halterung / Gestell für Vakuumierbeutel  
Gewicht: 7.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**115.131**  
**CHF 615.- / R1**



### Sous-Vide-Stick 15 Liter, SV-ST15L

---

Die kompakte Alternative zum herkömmlichen Sous-Vide-Garer  
Mit den passenden Töpfen ist der handliche Sous-Vide-Stick flexibel  
an vielen Orten einsetzbar und somit ideal für den mobilen Einsatz.  
Material: Edelstahl, Kunststoff  
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C  
Temperaturregelung: Elektronisch, in 0,5 °C-Stufen  
Zeiteinstellung: 1 Minute bis 59 Stunden und 59 Minuten  
Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute  
Für Töpfe, Tiefe min. 190 mm, Wassermenge max.: 15 Liter  
Timer  
Trockenlaufschutz  
Memory-Funktion  
Signalton bei Ablauf der Zeit  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.3 kW  
B 68 x T 135 x H 375 mm  
Gewicht: 1.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**115.133**  
**CHF 169.- / R1**

# PIZZA UND PASTA



## Pizzaöfen SuperTop



SuperTop - der Name dieser Pizzaöfen-Linie ist Programm. Dank fortschrittlichen technischen Eigenschaften, einem bis ins kleinste Detail gepflegten Design, einer intuitiven Bedienung und nicht zuletzt dank einer hervorragenden Backleistung spielen die SuperTop-Öfen in der Königsklasse der Pizzaöfen.

- Komplett aus Edelstahl
- Schamottsteinboden
- Ideale Ausleuchtung der Backkammer dank zweiseitiger Innenbeleuchtung
- Geringer Energieverbrauch dank optimaler Isolation und Wärmerückgewinnung
- Eingebautes Absaugsystem (manuell oder automatisch gesteuert) für idealen Abzug der Backdämpfe
- Intuitive Bedienung durch ein 7" Display sowie über einen stufenlosen Drehknopf
- Elektronische Temperaturkontrolle bis 450° C
- Programmierbare Autostart-Funktion mit zwei Einschaltzeiten pro Tag
- Selbstreinigungsprogramm
- Frontfläche in verschiedenen Farben erhältlich
- Stapelbar bis zu 3 Öfen



### Pizzaofen SuperTop 435, 1 Kammer

B 1083 x T 1165 x H 390  
Masse Backkammer: B 759 x T 738 x H 135 mm  
Kapazität: 4 Pizzen Ø 35 cm  
Temperaturbereich: bis 450°C  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.2 kW  
Gewicht: 155 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**204.435**  
**CHF 8'820.- / R1**



### Pizzaofen SuperTop 635S, 1 Kammer

B 1083 x T 1515 x H 390  
Masse Backkammer: B 759 x T 1088 x H 135 mm  
Kapazität: 6 Pizzen Ø 35 cm  
Temperaturbereich: bis 450°C  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.6 kW  
Gewicht: 193 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**204.635S**  
**CHF 9'660.- / R1**



### Pizzaofen SuperTop 635L, 1 Kammer

B 1460 x T 1165 x H 390  
Masse Backkammer: B 1136 x T 738 x H 135 mm  
Kapazität: 6 Pizzen Ø 35 cm  
Temperaturbereich: bis 450°C  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.5 kW  
Gewicht: 199 kg  
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**204.635L**  
**CHF 9'930.- / R1**



## Pizzaofen SuperTop 935, 1 Kammer

B 1460 x T 1515 x H 390  
 Masse Backkammer: B 1136 x T 1088 x H 135 mm  
 Kapazität: 9 Pizzen Ø 35 cm  
 Temperaturbereich: bis 450°C  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 19.0 kW  
 Gewicht: 250 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**204.935**  
**CHF 11'080.- / R1**

## Unterbauten zu Pizzaöfen SuperTop

- Gehäuse/Struktur aus Stahlblech, schwarz lackiert
- Flügeltüren bei geschlossenen Unterbauten aus Edelstahl
- Auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse

- Korpushöhe 490 mm
- Gesamthöhe verstellbar von 640 bis 990 mm (25 mm Schritte) dank teleskopisch verstellbaren Füßen

- Empfohlene Höhen der Unterbauten:  
 1 Kammer: 940 mm  
 2 Kammern: 790 mm  
 3 Kammern: 640 mm



**Offener Unterbau zu SuperTop 435**  
 B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 73 kg  
**204.425**  
**CHF 1'790.- / R1**

**Unterbau neutral zu SuperTop 435**  
 B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 107 kg  
**207.5100**  
**CHF 2'230.- / R1**

**Unterbau beheizt zu SuperTop 435**  
 B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 109 kg  
 1 NAC 230V - 0.6 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**207.5101**  
**CHF 3'280.- / R1**

**Offener Unterbau zu SuperTop 635S**  
 B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 83 kg  
**204.426**  
**CHF 2'050.- / R1**

**Unterbau neutral zu SuperTop 635S**  
 B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 117 kg  
**207.5102**  
**CHF 2'420.- / R1**

**Unterbau beheizt zu SuperTop 635S**  
 B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 119 kg  
 1NAC 230V - 0.6 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**207.5103**  
**CHF 3'430.- / R1**

**Offener Unterbau zu SuperTop 635L**  
 B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 88 kg  
**204.427**  
**CHF 2'090.- / R1**

**Unterbau neutral zu SuperTop 635L**  
 B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 156 kg  
**207.5104**  
**CHF 2'830.- / R1**

**Unterbau beheizt zu SuperTop 635L**  
 B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 160 kg  
 1NAC 230V - 0.8 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**207.5105**  
**CHF 3'950.- / R1**

**Offener Unterbau zu SuperTop 935**  
 B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 88 kg  
**204.428**  
**CHF 2'240.- / R1**

**Unterbau neutral zu SuperTop 935**  
 B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 173 kg  
**207.5106**  
**CHF 3'070.- / R1**

**Unterbau beheizt zu SuperTop 935**  
 B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm  
 Gewicht: 177 kg  
 1NAC 230V - 0.8 kW  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**207.5107**  
**CHF 4'150.- / R1**

**Einhängegestell zu Unterbau**  
 5 Auflagen 600/400mm  
 Passend zu Unterbauten 204.425 & 204.426  
**204.421**  
**CHF 470.- / R1**

**Einhängegestell doppelt zu Unterbau**  
 2 x 5 Auflagen 600/400mm  
 Passend zu Unterbauten 204.427 & 204.428  
**204.422**  
**CHF 940.- / R1**

## Pizzaöfen Standard



- Elektromechanische Thermostate bis 450° C
- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Schamottsteinboden
- Sicherheitsthermostat
- Gepanzerte Heizwiderstände
- Innenbeleuchtung



### Einkammer-Pizzaofen E4

B 980 x T 920 x H 420 mm  
 Backkammer: B 700 x T 700 x H 150 mm  
 4 Pizzen Ø 33 cm  
 Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 4.8 kW  
 Gewicht: 78 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**202.433**  
**CHF 1'870.- / R1**



### Einkammer-Pizzaofen E6

B 980 x T 1270 x H 420 mm  
 Backkammer: B 700 x T 1050 x H 150 mm  
 6 Pizzen Ø 33 cm  
 Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 7.2 kW  
 Gewicht: 108 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**202.633**  
**CHF 2'460.- / R1**



### Einkammer-Pizzaofen E6L

B 1310 x T 920 x H 420 mm  
 Backkammer: B 1050 x T 700 x H 150 mm  
 6 Pizzen Ø 33 cm  
 Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 8.0 kW  
 Gewicht: 117 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**202.633L**  
**CHF 2'580.- / R1**



### Einkammer-Pizzaofen E9

B 1310 x T 1270 x H 420 mm  
 Backkammer: B 1050 x T 1050 x H 150 mm  
 9 Pizzen Ø 33 cm  
 Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 12.0 kW  
 Gewicht: 148 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**202.933**  
**CHF 3'270.- / R1**



## Zweikammer-Pizzaofen E8



B 980 x T 920 x H 760 mm  
 Backkammer: 2 x B 700 x T 700 x H 150 mm  
 2 x 4 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 9.6 kW  
 Gewicht: 123 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**202.833**  
**CHF 3'320.- / R1**



## Zweikammer-Pizzaofen E12



B 980 x T 1270 x H 760 mm  
 Backkammer: 2 x B 700 x T 1050 x H 150 mm  
 2 x 6 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 14.4 kW  
 Gewicht: 178 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**202.1233**  
**CHF 4'410.- / R1**



## Zweikammer-Pizzaofen E12L



B 1310 x T 920 x H 760 mm  
 Backkammer: 2 x B 1050 x T 700 x H 150 mm  
 2 x 6 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 16.0 kW  
 Gewicht: 230 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**202.1233L**  
**CHF 4'450.- / R1**



## Zweikammer-Pizzaofen E18



B 1310 x T 1270 x H 760 mm  
 Backkammer: 2 x B 1050 x T 1050 x H 150 mm  
 2 x 9 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 24.0 kW  
 Gewicht: 243 kg  
 Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

**202.1833**  
**CHF 5'780.- / R1**

## Untergestelle zu Pizzaöfen Standard und Pratico

---



**Untergestell zu Pizzaöfen E4 & E8**

für Modell 202.433, 202.833  
B 950 x T 780 x H 850 mm  
**202.304**  
CHF 550.- / R1



**Untergestell zu Pizzaöfen E6L & E12L**

für Modell 202.633L, 202.1233L  
B 1300 x T 780 x H 850 mm  
**202.316**  
CHF 620.- / R1



**Untergestell zu Pizzaöfen E6 & E12**

für Modell 202.633, 202.1233  
B 950 x T 1130 x H 850 mm  
**202.306**  
CHF 620.- / R1



**Untergestell zu Pizzaöfen E9 & E18**

für Modell 202.933, 202.1833  
B 1300 x T 1130 x H 850 mm  
**202.309**  
CHF 810.- / R1



**Untergestell zu Pizzaöfen Pratico**

Stahlblech, schwarz lackiert  
4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse  
Gewicht: 36 kg  
Abmessungen: B 915 x T 547 x H 740 mm  
**207.0471**  
CHF 1'230.- / R1



## Pizzaöfen Pratico



- Elektromechanische Thermostate bis 400° C
- Schamottsteinboden
- Innenbeleuchtung
- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Sicherheitsthermostat
- Gepanzerte Heizwiderstände



### Pizzaofen Pratico C 641



B 882 x T 573 x H 390  
 Masse Backkammer: B 630 x T 430 x H 125 mm  
 Kapazität: 2 Pizzen Ø 30 cm  
 Temperaturbereich: bis 400°C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW  
 Gewicht: 60 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23



**207.641**  
**CHF 1'980.- / R1**



### Pizzaofen Pratico C 642



B 882 x T 573 x H 733  
 Masse Backkammern: B 630 x T 430 x H 125 mm  
 Kapazität: 2 x 2 Pizzen Ø 30 cm  
 Temperaturbereich: bis 400°C  
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.5 kW  
 Gewicht: 110 kg  
 Stecker-Typ: 2x Typ 23



**207.642**  
**CHF 3'960.- / R1**



### Pizzaofen Pratico C 643



B 882 x T 573 x H 1073  
 Masse Backkammern: B 630 x T 430 x H 125 mm  
 Kapazität: 3 x 2 Pizzen Ø 30 cm  
 Temperaturbereich: bis 400°C  
 Anschlusswert: 3 x 1NAC 230V - 3.5 kW  
 Gewicht: 160 kg  
 Stecker-Typ: 3x Typ 23



**207.643**  
**CHF 5'940.- / R1**



## Einkammer-Pizzaofen Mini 1

---

Ausführung Edelstahl  
Backkammer:  
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm  
mit Boden aus hitzebeständigem Stein  
Temperatur bis 300 °C  
mit Timer  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Abmessungen: B 545 x T 500 x H 230 mm  
Gewicht: 18.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**203.510**  
**CHF 580.- / R1**



## Zweikammer-Pizzaofen Mini 2

---

Ausführung Edelstahl  
2 Backkammern à je:  
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm  
mit Boden aus hitzebeständigem Stein  
Temperatur bis 300 °C  
mit Timer  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW - 13A  
Abmessungen: B 545 x T 500 x H 380 mm  
Gewicht: 27.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**203.500**  
**CHF 860.- / R1**



## Einkammer-Pizzaofen Mini Plus 1

---

Ausführung Edelstahl  
Backkammer:  
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm  
mit Boden aus hitzebeständigem Stein  
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar  
Temperatur bis 300 °C  
Innenbeleuchtung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Abmessungen: B 570 x T 470 x H 250 mm  
Gewicht: 20 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**203.531**  
**CHF 810.- / R1**



## Zweikammer-Pizzaofen Mini Plus 2

---

Ausführung Edelstahl  
2 Backkammern à je:  
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm  
mit Boden aus hitzebeständigem Stein  
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar  
Temperatur bis 300 °C  
Innenbeleuchtung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.4 kW - 16A  
Abmessungen: B 570 x T 470 x H 450 mm  
Gewicht: 35 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**203.535**  
**CHF 1'440.- / R1**

## Teigknetmaschinen



- Hervorragend geeignet für feste Teige wie Pizza oder Brot
- Gehäuse kratzfest beschichtet
- Teigknetmaschinen mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel
- Mit Gitterdeckel

### Teigknetmaschine 12 kg, 1 Geschw.

Teigkapazität: 6-12 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW  
Abmessungen: B 350 x T 650 x H 620 mm  
Gewicht: 65 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**100.312**  
**CHF 2'230.- / R1**

### Rädersatz zu Teigknetmaschine

Für Modelle 100.312, 100.318(.2), 100.325(.2) & 100.338(.2)

**100.310**  
**CHF 85.- / R1**



### Teigknetmaschine 18 kg, 1 Geschw.

Teigkapazität: 9-18 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 0.80 kW  
Abmessungen: B 390 x T 670 x H 620 mm  
Gewicht: 66 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.318**  
**CHF 2'290.- / R1**

### Teigknetmaschine 18 kg, 2 Geschw.

Teigkapazität: 9-18 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 0.80 kW  
Abmessungen: B 390 x T 670 x H 620 mm  
Gewicht: 66 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.318.2**  
**CHF 2'490.- / R1**

### Aufpreis für Ausführungen mit digitalem Timer

Art.-Nr. wird durch ein T ergänzt  
100.325 ► 100.325T  
Nicht möglich für 50 kg Modelle

**CHF 190.- / R1**

### Teigknetmaschine 25 kg, 1 Geschw.

Teigkapazität: 13-25 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 1.4 kW  
Abmessungen: B 430 x T 730 x H 710 mm  
Gewicht: 103 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.325**  
**CHF 2'740.- / R1**

### Teigknetmaschine 25 kg, 2 Geschw.

Teigkapazität: 13-25 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 1.4 kW  
Abmessungen: B 430 x T 730 x H 710 mm  
Gewicht: 103 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.325.2**  
**CHF 2'970.- / R1**

### Teigknetmaschine 38 kg, 1 Geschw.

Teigkapazität: 19-38 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 1.7 kW  
Abmessungen: B 480 x T 800 x H 730 mm  
Gewicht: 115 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.338**  
**CHF 2'970.- / R1**

### Teigknetmaschine 38 kg, 2 Geschw.

Teigkapazität: 19-38 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 1.7 kW  
Abmessungen: B 480 x T 800 x H 730 mm  
Gewicht: 115 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.338.2**  
**CHF 3'200.- / R1**

### Rädersatz zu Teigknetmaschine 50kg

Für Modelle 100.350/100.350.2

**100.351**  
**CHF 230.- / R1**



### Teigknetmaschine 50kg, 1 Geschw.

Teigkapazität: 25-50 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 2.2 kW  
Abmessungen: B 530 x T 920 x H 940 mm  
Gewicht: 206 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.350**  
**CHF 5'090.- / R1**

### Teigknetmaschine 50kg, 2 Geschw.

Teigkapazität: 25-50 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 2.2 kW  
Abmessungen: B 530 x T 920 x H 940 mm  
Gewicht: 206 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**100.350.2**  
**CHF 5'470.- / R1**

## Teigusrollmaschinen

---

Die robuste Ausführung der Maschine ermöglicht kalte Teigverarbeitung bei hoher Geschwindigkeit, die Eigenschaft des Teiges bleibt erhalten. Durchmesser und Dicke des Teiges sind einstellbar. Hervorragend geeignet zum Formen von Pizzen, Fladen, Broten usw.



### Teigusrollmaschine FI32N, ø max. 300 mm

---



für Teigdurchmesser bis max. 300 mm  
Ausführung CNS 18/10  
für Teigballen von 80 - 210 gr.  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW  
Abmessungen: B 490 x T 510 x H 640 mm  
Gewicht: 36 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.996N**  
**CHF 1'640.- / R1**



### Teigusrollmaschine FI42N, ø max. 400 mm

---



für Teigdurchmesser bis max. 400 mm  
Ausführung CNS 18/10  
für Teigballen von 210 - 700 gr.  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW  
Abmessungen: B 590 x T 510 x H 760 mm  
Gewicht: 44 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.997N**  
**CHF 1'780.- / R1**



### Teigusrollmaschine FIP42N, eckig 420 mm

---



zum Eckig-Walzen  
für Teigbreite bis max. 420 mm  
Ausführung CNS 18/10  
für Teigballen von 210 - 1400 gr.  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW  
Abmessungen: B 590 x T 510 x H 700 mm  
Gewicht: 45 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.998N**  
**CHF 1'870.- / R1**





## Pizza-Teigpresse PF33, Teller ø 330 mm



Platten Ø 330 mm  
 Mechanische Thermostate  
 Oberteller: 2 mm Senkung  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 3.25 kW  
 Abmessungen: B 410 x T 550 x H 780 mm  
 Gewicht: 115 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



**100.957**  
**CHF 7'580.- / R1**

### Untergestell zu Pizzapresse PF33

auf Rädern (2 mit Bremsen)  
 B 580 x T 680 x H 830 mm  
 Gewicht: 44 kg



**SU020**  
**CHF 1'530.- / R1**



## Pizza-Teigpresse PF45, Teller ø 450 mm



Elektronische Thermostate  
 Oberteller: 2 mm Senkung  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.55 kW  
 Abmessungen: B 600 x T 850 x H 900 mm  
 Gewicht: 240 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



**100.959**  
**CHF 14'250.- / R1**

### Untergestell zu Pizzapresse PF45

auf Rädern (2 mit Bremsen)  
 B 600 x T 700 x H 770 mm  
 Gewicht: 80 kg



**SU158**  
**CHF 1'910.- / R1**

## Teigwarenmaschinen



### Teigwarenmaschine 8kg/h

Material: Gehäuse, Schüssel, Knethaken und Spirale aus Edelstahl  
Schüssel abziehbar, spülmaschineneeignet  
Gitterdeckel für einfaches Hinzufügen von Zutaten während laufendem Betrieb  
Leistung: bis zu 8 kg pro Stunde  
 Fassungsvermögen Teig: 2 kg  
Digitales Bedienfeld  
Pasta-Schneidemesser optional erhältlich  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 0.37 kW  
B 300 x T 550 x H 425 mm  
Lieferung ohne Pasta-Einsätze  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**101.725**

**CHF 2'320.- / R1**



### Teigwarenmaschine 13kg/h

Material: Gehäuse, Schüssel, Knethaken und Spirale aus Edelstahl  
Schüssel abziehbar, spülmaschineneeignet  
Gitterdeckel für einfaches Hinzufügen von Zutaten während laufendem Betrieb  
Leistung: bis zu 13 kg pro Stunde  
 Fassungsvermögen Teig: 3.5 kg  
Digitales Bedienfeld  
inklusive Pasta-Schneidemesser  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 0.75 kW  
B 307 x T 594 x H 525 mm  
Lieferung ohne Pasta-Einsätze  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**101.740**

**CHF 3'390.- / R1**

## Zubehör zu Teigwarenmaschinen



Teigwaren-Schneidemesser zu 101.725  
**101.730**  
**CHF 590.- / R1**



Verschlusskappe  
**101.750**  
**CHF 85.- / R3**



Pasta-Matrize Le Caserecce Ø 9 x 5 mm  
**101.751**  
**CHF 85.- / R3**



Pasta-Matrize Fusilli Ø 9 mm  
**101.752**  
**CHF 85.- / R3**



Pasta-Matrice Cannellone Ø 25 mm  
101.753  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Bucatini Ø 4 mm  
101.754  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Gnocchi Ø 12 mm  
101.755  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Bigoli Ø 3 mm  
101.756  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Capelli d'Angelo Ø 1 mm  
101.757  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Spaghetti Ø 2 mm  
101.758  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Spaghetti Ø 3.5 mm  
101.759  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Spaghetti Chitarra 2x2mm  
101.760  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Tagliolini 3 mm  
101.761  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Linguine 3 x 1.6 mm  
101.762  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Linguine 4 x 1.6 mm  
101.763  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Fettuccine 8 mm  
101.764  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Pappardelle 16 mm  
101.765  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Pappardelle Ricce 16 mm  
101.766  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Pasta sfoglia 155 mm  
101.767  
CHF 102.- / R3



Pasta-Matrice Maccheroni Ø 4.8 mm  
101.768  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Maccheroni Ø 8.5 mm  
101.769  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Maccheroni Ø 15 mm  
101.770  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Gramigna Ø 3.5 mm  
101.771  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Canestrini Ø 16 mm  
101.772  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Stelline 5 mm  
101.773  
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrice Riso 7 mm  
101.774  
CHF 85.- / R3



### Elektro-Teigwarenkocher ‚Snack‘

Edelstahl  
Masse: B 305 x T 410 x H 315 mm  
Beckenmass: B 240 x T 300 x H 200 mm  
Beckeninhalt: 7 Liter  
Mit Ablasshahn  
Temperaturbereich bis 110 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.4 kW - 16A  
Lieferung ohne Körbe  
Gewicht: 9 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**132.260A**  
**CHF 560.- / R1**



**Ersatzkorb klein zu Pastakocher Snack**  
max. 3 Körbe pro Gerät  
Korbmass: B 100 x T 138 x H 135 mm  
**132.261**  
**CHF 74.- / R3**



**Ersatzkorb gross zu Pastakocher Snack**  
max. 1 Korb pro Gerät  
Korbmass: B 210 x T 235 x H 100 mm  
**132.262**  
**CHF 124.- / R3**



**Ersatzkorb mittel zu Pastakocher Snack**  
max. 2 Körbe pro Gerät  
Korbmass: B 100 x T 235 x H 100 mm  
**132.263**  
**CHF 114.- / R3**

# SNACKS UND GRILLEN





### Elektro-Fritteuse ,Snack I'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
1 Becken, 1 Korb  
Inhalt: 4 Liter  
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Masse: B 220 x T 400 x H 315 mm  
Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
Gewicht: 7 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A162.410E**  
**CHF 195.- / R1**



### Elektro-Doppel-Fritteuse ,Snack II'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
2 Becken, 2 Körbe  
Inhalt: 2 x 4 Liter  
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)  
Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 2.0 kW  
2 getrennte Steckdosen erforderlich  
Masse: B 435 x T 400 x H 315 mm  
Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
Gewicht: 10.5 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 12  
**A162.412E**  
**CHF 320.- / R1**



**Ersatzkorb 4 Liter zu Fritteuse ,Snack'**  
**165.522**  
**CHF 37.- / R3**



### Elektro-Fritteuse ,Snack III'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 8 Liter  
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A  
Masse: B 265 x T 430 x H 340 mm  
Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
Gewicht: 7.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**A162.810E**  
**CHF 225.- / R1**



## Elektro-Doppel-Fritteuse ,Snack IV'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 8 Liter  
 Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)  
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A  
 2 getrennte Steckdosen erforderlich  
 Masse: B 550 x T 430 x H 340 mm  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Gewicht: 12.5 kg  
 Stecker-Typ: 2x Typ 23

**A162.812E**

**CHF 395.- / R1**



**Ersatzkorb 8 Liter zu Fritteuse ,Snack'**

**165.523**

**CHF 47.- / R3**



## Elektro-Fritteuse ,MDI Snack III Plus'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
 1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 9 Liter  
 Geeignet für Frittieröl & Stangenfett (Blockfett)  
 Heizelement herauschwenkbar  
 Digitaler MDI-Knebel mit Temperaturanzeige  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.3 kW - 16A  
 Masse: B 300 x T 530 x H 385 mm  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Gewicht: 6.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23

**A162.828**

**CHF 352.- / R1**



**Ersatzkorb 9 Liter zu Fritteuse ,SNACK+'**

**162.827**

**CHF 45.- / R3**



## Elektro-Fritteuse ,MDI Snack IV Plus'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 9 Liter  
 Geeignet für Frittieröl & Stangenfett (Blockfett)  
 Heizelemente herauschwenkbar  
 Digitale MDI-Knebel mit Temperaturanzeige  
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.3 kW - 16A  
 2 getrennte Steckdosen erforderlich  
 Masse: B 575 x T 530 x H 385 mm  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Gewicht: 11.7 kg  
 Stecker-Typ: 2x Typ 23

**A162.829**

**CHF 635.- / R1**



**Ersatzkorb 9 Liter zu Fritteuse ,SNACK+'**

**162.827**

**CHF 45.- / R3**



### Elektro-Fritteuse ,Imbiss I'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl  
1 Becken tiefgezogen, 1 Korb, Inhalt: 8 Liter  
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A  
Masse: B 290 x T 550 x H 410 mm  
mit Sicherheitsthermostat  
Gewicht: 10 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**A150.307**  
**CHF 410.- / R1**



### Elektro-Fritteuse ,Imbiss II'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl  
2 Becken tiefgezogen, 2 Körbe, Inhalt: 2x8 Liter  
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)  
Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A  
2 getrennte Steckdosen erforderlich  
Masse: B 580 x T 550 x H 410 mm  
mit Sicherheitsthermostat  
Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 23  
**A150.407**  
**CHF 665.- / R1**



**Ersatzkorb 8 Liter zu Fritteuse ,Imbiss'**  
**165.524**  
**CHF 61.- / R3**



### Elektro-Pommes-Wärmer ,Snack'

B 330 x T 587 x H 447 mm  
Beheiztes Becken GN 1/1 - 150mm  
mit Strahlheizkörper oben  
Inklusive gelochtem CNS-Blech  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
Gewicht: 12.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**162.920**  
**CHF 590.- / R1**

## Elektro-Fritteusen ,Professional'



### Elektro-Fritteuse ,Professional'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl  
 1 Becken, 1 Korb, Inhalt : 10 Liter  
 Korbmass: B 300 x T 240 x H 120 mm  
 Heizelemente aus Edelstahl  
 Kaltzone  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.1 kW  
 Masse: B 390 x T 450 x H 375 mm  
 Gewicht: 11.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**162.900**  
**CHF 745.- / R1**



### Elektro-Fritteuse ,Professional II'

mit den 2 grossen Körben ist die Doppel-Fritteuse vor allem in Stosszeiten für den professionellen Einsatz hervorragend geeignet.  
 Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl  
 2 Becken à 10 Liter  
 2 Körbe, Korbmass: B 300 x T 240 x H 120 mm  
 Heizelemente aus Edelstahl  
 Kaltzone  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Anschlusswert: 2 x 3NAC 400V - 8.1 kW  
 (2 getrennte Steckdosen erforderlich)  
 Masse: B 750 x T 450 x H 375 mm  
 Gewicht: 21.8 kg  
 Stecker-Typ: 2x Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**162.910**  
**CHF 1'420.- / R1**



**Ersatzkorb gross Fritteuse Professional**  
**162.905**  
**CHF 69.- / R3**



**Ersatzkorb klein Fritteuse Professional**  
**162.911**  
**CHF 42.- / R3**



### Frittierfettfilter komplett

Der Frittierfettfilter ist aus Spezialgewebe und entfernt auch kleinste Brat- und Backreste zuverlässig. Einsetzbar bei Temperaturen bis 190 °C und problemlos zu reinigen.  
 Masse: B 181 x T 600 x H 155 mm  
 Gewicht: 0.91 kg  
**A101.999**  
**CHF 98.- / R1**



**Ersatzfilter zu Frittierfettfilter**  
**A101.901**  
**CHF 54.- / R1**

## Backwarenfritteusen

- Edelstahl
- Becken mit grosser Kaltzone
- Ecken und Kanten abgerundet
- Alle Betriebselemente leicht zugänglich
- Mit Sicherheitsthermostat und einfach austauschbar
- Korbablage als Zubehör



### Elektro-Backwarenfritteuse BF16E

Beckengrösse: B 515 x T 305 x H 130 mm  
 Beckeninhalt: 16 Liter  
 Korbgrösse: B 475 x T 245 x H 80 mm  
 Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW  
 Masse: B 560 x T 470 x H 400 mm  
 Inklusive Edelstahl-Deckel und Korb  
 Gewicht: 14.7 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**101.530**  
**CHF 930.- / R1**



Korbablagefläche zu BF16E (101.530)  
**101.531**  
**CHF 69.- / R3**



Ersatzkorb 16 Liter zu BF16E (101.530)  
**101.533**  
**CHF 102.- / R3**



### Elektro-Backwarenfritteuse BF30E

Beckengrösse: B 615 x T 490 x H 130 mm  
 Beckeninhalt: 30 Liter  
 Korbgrösse: B 570 x T 440 x H 80 mm  
 Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW  
 Masse: B 660 x T 650 x H 410 mm  
 Inklusive Edelstahl-Deckel und Korb  
 Gewicht: 23.4 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**101.560**  
**CHF 1'320.- / R1**



### Elektro-Backwarenfritteuse BF30EOU

mit offenem Unterbau  
 Beckengrösse: B 615 x T 490 x H 130 mm  
 Beckeninhalt: 30 Liter  
 Korbgrösse: B 570 x T 440 x H 80 mm  
 Füsse höhenverstellbar  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW  
 Masse: B 660 x T 650 x H 980-1040 mm  
 Inklusive:  
 2 Fettauffangbehälter mit Griff GN 1/1, 150 mm tief  
 Sieb mit Griff GN 2/3  
 Edelstahl-Deckel und Korb  
 Gewicht: 40 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)  
**101.535**  
**CHF 1'790.- / R1**



Korbablagefläche zu BF30E (OU)  
**101.565**  
**CHF 110.- / R3**



Ersatzkorb 30 Liter zu BF30E (OU)  
**101.563**  
**CHF 169.- / R3**

## Gyrosgrillgeräte Elektro

- Chromnickelstahl
- Spiess mit Spiessteller
- Fettwanne mit eingelegtem Lochblech
- Motorantrieb (links- oder rechtsdrehend) mit Schiebemuffe
- Untere Schiebemuffe mit Spiessauflage



### Elektro-Gyrosgrill 15 kg

max. Fleischhöhe 200 mm  
 max. Fleischgewicht 15 kg  
 Abmessungen: B 450 x T 500 x H 790 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW  
 Gewicht: 32 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**380.115**

**CHF 1'660.- / R1**



### Elektro-Gyrosgrill 30 kg

max. Fleischhöhe 450 mm  
 max. Fleischgewicht 30 kg  
 Abmessungen: B 450 x T 500 x H 915 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
 Gewicht: 38 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**380.130**

**CHF 1'850.- / R1**



### Elektro-Gyrosgrill 50 kg

max. Fleischhöhe 650 mm  
 max. Fleischgewicht 50 kg  
 Abmessungen: B 450 x T 500 x H 1115 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW  
 Gewicht: 45 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**380.150**

**CHF 2'050.- / R1**

## Zubehör zu Gyrosgrillgeräte Elektro



### Schneidegerät zu Gyrosgrill

Netzgerät (in 230V / out 24V)  
 Servomotor 72 Watt mit 5200 U/min.  
 1 Ersatzmesser  
 1 Schleifstein  
 Gewicht: 7 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**380.400**

**CHF 1'295.- / R3**



### Schaufel ø 220 mm zu Gyrosgrill

**380.220**

**CHF 75.- / R3**



### Schaufel ø 260 mm zu Gyrosgrill

**380.260**

**CHF 86.- / R3**



### Schaufel ø 300 mm zu Gyrosgrill

**380.300**

**CHF 97.- / R3**

## Gyrogrillgeräte Gas

---

- Chromnickelstahl
- Spieß mit Spießsteller
- Fettwanne mit eingelegtem Lochblech
- Motorantrieb (links- oder rechtsdrehend)
- Optional: 12 V Motor mit Schiebemuffe
- Untere Schiebemuffe mit Spiessauflage



### Gas-Gyrogrill 7 kg Erdgas

---

max. Fleischhöhe 180 mm  
max. Fleischgewicht 7 kg  
Abmessungen: B 320 x T 330 x H 615 mm  
Anschlusswert: Gas 3.5 kW  
Gewicht: 32 kg  
Gerät eingestellt auf Erdgas  
Stecker-Typ: Typ 12

**380.007.1**  
**CHF 1'080.- / R1**

**Gas-Gyrogrill 7 kg Flüssiggas**  
**380.007.3**

**CHF 1'080.- / R1**



### Gas-Gyrogrill 30 kg Erdgas

---

max. Fleischhöhe 430 mm  
max. Fleischgewicht 30 kg  
Abmessungen: B 395 x T 500 x H 915 mm  
Anschlusswert: Gas 7.0 kW  
Gewicht: 34 kg  
Gerät eingestellt auf Erdgas  
Stecker-Typ: Typ 12

**380.030.1**  
**CHF 1'340.- / R1**

**Gas-Gyrogrill 30 kg Flüssiggas**  
**380.030.3**

**CHF 1'340.- / R1**



### Gas-Gyrogrill 40 kg Erdgas

---

max. Fleischhöhe 450 mm  
max. Fleischgewicht 40 kg  
Abmessungen: B 510 x T 600 x H 915 mm  
Anschlusswert: Gas 10.5 kW  
Gewicht: 37 kg  
Gerät eingestellt auf Erdgas  
Stecker-Typ: Typ 12

**380.040.1**  
**CHF 1'430.- / R1**

**Gas-Gyrogrill 40 kg Flüssiggas**  
**380.040.3**

**CHF 1'430.- / R1**



## Gas-Gyrogrill 70 kg Erdgas

max. Fleischhöhe 630 mm  
 max. Fleischgewicht 70 kg  
 Abmessungen: B 510 x T 600 x H 1115 mm  
 Anschlusswert: Gas 14.0 kW  
 Gewicht: 40 kg  
 Gerät eingestellt auf Erdgas  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**380.070.1**  
**CHF 1'510.- / R1**

**Gas-Gyrogrill 70 kg Flüssiggas**  
**380.070.3**

**CHF 1'510.- / R1**



## Gas-Gyrogrill 120 kg Erdgas

max. Fleischhöhe 810 mm  
 max. Fleischgewicht 120 kg  
 Abmessungen: B 660 x T 650 x H 1310 mm  
 Anschlusswert: Gas 17.5 kW  
 Gewicht: 67 kg  
 Gerät eingestellt auf Erdgas  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**380.120.1**  
**CHF 2'430.- / R1**

**Gas-Gyrogrill 120 kg Flüssiggas**

**380.120.3**

**CHF 2'430.- / R1**

## Zubehör zu Gyrogrillgeräte Gas



**Schneidegerät zu Gyrogrill**  
 Netzgerät (in 230V / out 24V)  
 Servomotor 72 Watt mit 5200 U/min.  
 1 Ersatzmesser  
 1 Schleifstein  
 Gewicht: 7 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**380.400**  
**CHF 1'295.- / R3**



**Schaufel ø 220 mm zu Gyrogrill**  
**380.220**  
**CHF 75.- / R3**



**Schaufel ø 260 mm zu Gyrogrill**  
**380.260**  
**CHF 86.- / R3**



**Schaufel ø 300 mm zu Gyrogrill**  
**380.300**  
**CHF 97.- / R3**

**Motor 12 Volt zu Gyrogrill**  
 im CNS-Gehäuse  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**380.012**  
**CHF 320.- / R3**

## Hähnchengrills



### Elektro-Hähnchengrill P6 - 6 Hähnchen



CNS 18/10  
2 Spiesse für 6 Hähnchen  
Innenbeleuchtung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.8 kW - 13A  
Abmessungen: B 700 x T 360 x H 530 mm  
Gewicht: 31 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**215.035**  
**CHF 2'540.- / R1**



### Elektro-Hähnchengrill P8N - 8 Hähnchen



CNS 18/10  
2 Spiesse für 8 Hähnchen  
Innenbeleuchtung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Abmessungen: B 880 x T 430 x H 530 mm  
Gewicht: 41 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**215.036**  
**CHF 3'060.- / R1**



### Gas-Hähnchengrill G8P - 8 Hähnchen



CNS 18/10  
2 Spiesse für 8 Hähnchen  
Innenbeleuchtung  
Anschlusswert: Gas 9 kW (R1/2")  
Anschlusswert: Elektro 1NAC 230V - 0.1 kW  
Abmessungen: B 878 x T 500 x H 584 mm  
Gewicht: 51.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**215.136**  
**CHF 3'510.- / R1**



### Elektro-Hähnchengrill P12N - 12 Hähnchen



CNS 18/10  
3 Spiesse für 12 Hähnchen  
Innenbeleuchtung  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
Abmessungen: B 880 x T 430 x H 710 mm  
Gewicht: 55.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**215.037**  
**CHF 3'710.- / R1**



## Zubehör für Hähnchengrillgeräte

---



Spieß zu Hähnchengrill 215.035

---

215.093  
CHF 105.- / R3



Spiesskorb zu Hähnchengrill 215.035

---

215.095  
CHF 213.- / R3



Flachkorb zu Hähnchengrill 215.035

---

215.096  
CHF 192.- / R3



Spieß zu Hähnchengrill 215.036/037/136

---

215.094  
CHF 121.- / R3



Spiesskorb Hähnchengrill 215.036/037/136

---

215.078  
CHF 240.- / R3



Flachkorb Hähnchengrill 215.036/037/136

---

215.081  
CHF 213.- / R3



### Gas-Lavasteingrill Tischmodell 33

mit Grillrost für Fleisch  
Edelstahl rostfrei  
Anschlusswert: 4.0 kW  
Grillfläche 312 x 483 mm  
Abmessungen: B 330 x T 540 x H 220 mm  
Inklusive Lavasteine zur Erstbefüllung  
Gewicht: 24 kg  
**200.630**  
**CHF 950.- / R1**



### Gas-Lavasteingrill Tischmodell 66

mit Grillrost für Fleisch  
Edelstahl rostfrei  
Anschlusswert: 8.0 kW  
Grillfläche 2 x 312 x 483 mm  
Abmessungen: B 660 x T 540 x H 220 mm  
Inklusive Lavasteine zur Erstbefüllung  
Gewicht: 49 kg  
**200.660**  
**CHF 1'640.- / R1**



#### Lavasteine, Beutel à 7 kg

**100.611**  
**CHF 49.- / R3**



### Elektro-Wassergrill Tischmodell 40

Schnelles, sauberes und gesundes Grillen:  
Bratsäfte und -rückstände werden in der Wasserschale aufgefangen.  
Chromnickelstahl  
Grillfläche: 280 x 445 mm  
3-stufige Temperatureinstellung über Knebelbedienung  
Schnelle Aufheizzeit: ca. 2,5 Minuten auf höchster Stufe  
Wasserschale GN 1/1, für eine einfache Reinigung  
Aufheizkontrollleuchte  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.08 kW  
Abmessungen: B 330 x T 630 x H 330 mm  
Inklusive Reinigungsschaber  
Gewicht: 13.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**370.037**  
**CHF 1'690.- / R1**

## Gas-Tischbräter



### Gas-Tischbräter TB1100R, 3 Brenner

Edelstahl  
 3 Brenner  
 Anschlusswert: 11 kW  
 Zündsystem mit Piezo-Zünder  
 Mit Grillrost, Flammenabdeckung und Fettauffangwanne  
 Abmessungen: B 650 x T 570 x H 270 mm  
 Inklusive: Schlauch, Schlauchbruchsicherung  
 und Gewerbedruckregler  
 Gewicht: 17.5 kg  
**106.230**  
**CHF 735.- / R1**



### Gas-Tischbräter TB1470R, 4 Brenner

Edelstahl  
 4 Brenner  
 Anschlusswert: 14.7 kW  
 Zündsystem mit Piezo-Zünder  
 Mit Grillrost, Flammenabdeckung und Fettauffangwanne  
 Abmessungen: B 850 x T 555 x H 270 mm  
 Inklusive: Schlauch, Schlauchbruchsicherung  
 und Gewerbedruckregler  
 Gewicht: 23 kg  
**106.250**  
**CHF 950.- / R1**

## Zubehör zu Tischbräter



### Untergestell zu Tischbräter 106.230

Edelstahl  
 Abmessungen: B 670 x T 530 x H 800 mm  
 Gewicht: 5.6 kg  
**106.202**  
**CHF 169.- / R1**



### Untergestell zu Tischbräter 106.250

Edelstahl  
 Abmessungen: B 815 x T 525 x H 805 mm  
 Gewicht: 5.95 kg  
**106.215**  
**CHF 208.- / R1**





### Elektro-Griddleplatte 320, Guss, glatt

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 320 x T 480 mm  
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C  
Aufheiz-Kontrollleuchte  
Sicherheitsthermostat  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm  
Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**A370.031**  
**CHF 570.- / R1**



### Elektro-Griddleplatte 650, Guss, glatt

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 650 x T 480 mm  
2 Heizzonen  
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C  
Aufheiz-Kontrollleuchte  
Sicherheitsthermostat  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm  
Gewicht: 41 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**A370.032**  
**CHF 920.- / R1**



### Elektro-Griddleplatte 320, Guss, gerillt

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm  
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C  
Aufheiz-Kontrollleuchte  
Sicherheitsthermostat  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm  
Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**A370.035**  
**CHF 655.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte 650, Guss, 1/2-1/2

Gehäuse CNS 18/10  
 Griddleplatte Druckguss gerillt/glatt, Masse: B 650 x T 480 mm  
 2 Heizzonen  
 Thermostat für konstante Betriebstemperatur  
 zwischen 50 °C und 300 °C  
 Aufheiz-Kontrollleuchte  
 Sicherheitsthermostat  
 4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
 Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm  
 Gewicht: 41 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A370.036**

**CHF 1'020.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte 320, Chrom, glatt

Gehäuse CNS 18/10  
 Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 320 x T 480 mm  
 Thermostat für konstante Betriebstemperatur  
 zwischen 50 °C und 300 °C  
 Aufheiz-Kontrollleuchte  
 Sicherheitsthermostat  
 4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
 Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm  
 Gewicht: 22 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23

**A370.041**

**CHF 755.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte 650, Chrom, glatt

Gehäuse CNS 18/10  
 Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 650 x T 480 mm  
 2 Heizzonen  
 Thermostat für konstante Betriebstemperatur  
 zwischen 50 °C und 300 °C  
 Aufheiz-Kontrollleuchte  
 Sicherheitsthermostat  
 4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
 Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm  
 Gewicht: 41 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A370.042**

**CHF 1'210.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte 320, Chrom, gerillt



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm  
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C  
Aufheiz-Kontrollleuchte  
Sicherheitsthermostat  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm  
Gewicht: 22 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**A370.045**

**CHF 840.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte 650, Chrom, 1/2-1/2



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt gerillt/glatt, Masse: B 650 x T 480 mm  
2 Heizzonen  
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C  
Aufheiz-Kontrollleuchte  
Sicherheitsthermostat  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm  
Gewicht: 41 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A370.046**

**CHF 1'270.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte 970, Guss, glatt

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 970 x T 480 mm  
3 Heizzonen  
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C  
Aufheiz-Kontrollleuchte  
Sicherheitsthermostat  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW  
Abmessungen: B 990 x T 540 x H 295 mm  
Gewicht: 69 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A370.051**

**CHF 1'540.- / R1**



## Elektro-Griddleplatte 970, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 970 x T 480 mm  
3 Heizzonen



Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C  
Aufheiz-Kontrollleuchte  
Sicherheitsthermostat  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW  
Abmessungen: B 990 x T 540 x H 295 mm  
Gewicht: 69 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A370.052**

**CHF 1'870.- / R1**

**Grillschaber für flache Platten**  
**451009005**  
**CHF 12.- / R1**



**Grillschaber für gerillte Platten**  
**451009015**

**CHF 12.- / R1**



## Griddle-Salamander 6640



Material: Edelstahl, Spezialstahl  
Griddleplatte:

- Bratfläche glatt: B 700 x T 330 mm
- Material Bratfläche: Spezialstahl
- Temperaturbereich: 50°C bis 300°C
- 2 getrennt schaltbare Heizzonen



- Fettaufangbehälter
- Salamander:
- eine Heizzone, stufenlos bis 190°C
- 1 Grillrost höhenverstellbar
- Masse Grillrost: B 560 x T 400 mm
- Timer 30 Sek. - 100 Min. mit 6 Programmen
- Fettaufangbehälter

Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.64 kW  
B 760 x T 590 x H 465 mm

Gewicht: 51.4 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**100.533**

**CHF 1'070.- / R1**



## Elektro-Multibräter 320



Bratfläche: B 320 x T 530 x H 60 mm

Material Bratfläche: Stahl

Ablaufloch mit Teflonstopfen & Ablasshahn

Thermostat zwischen 50°C und 300°C

Aufheiz-Kontrollleuchte

4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar

Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A

Abmessungen: B 330 x T 560 x H 295 mm

Gewicht: 24 kg

Stecker-Typ: Typ 23

**370.205**

**CHF 995.- / R1**

## Griddleplatten Gas

---



### Gas-Griddleplatte 320, Guss, glatt

---

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 320 x T 480 mm  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 4.0 kW  
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 24 kg  
**A370.033**  
**CHF 810.- / R1**



### Gas-Griddleplatte 650, Guss, glatt

---

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 650 x T 480 mm  
2 Heizzonen  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 8.0 kW  
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 45 kg  
**A370.034**  
**CHF 1'345.- / R1**



### Gas-Griddleplatte 320, Guss, gerillt

---

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 4.0 kW  
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 24 kg  
**A370.037**  
**CHF 875.- / R1**



### Gas-Griddleplatte 650, Guss, 1/2-1/2

---

Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss gerillt/glatt, Masse: B 650 x T 480 mm  
2 Heizzonen  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 8.0 kW  
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 45 kg  
**A370.038**  
**CHF 1'390.- / R1**



### Gas-Griddleplatte 320, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 320 x T 480 mm  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 4.0 kW  
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 24 kg

**A370.043**  
**CHF 990.- / R1**



### Gas-Griddleplatte 650, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 650 x T 480 mm  
2 Heizzonen  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 8.0 kW  
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 45 kg



**A370.044**  
**CHF 1'640.- / R1**



### Gas-Griddleplatte 320, Chrom, gerillt



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 4.0 kW  
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 24 kg

**A370.047**  
**CHF 1'050.- / R1**



### Gas-Griddleplatte 650, Chrom, 1/2-1/2



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt gerillt/glatt,  
Masse: B 650 x T 480 mm,  
2 Heizzonen  
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 8.0 kW  
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 45 kg



**A370.048**  
**CHF 1'690.- / R1**



## Gas-Griddleplatte 970, Guss, glatt



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 970 x T 480 mm  
3 Heizzonen



4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 12.0 kW  
Abmessungen: B 990 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 76.4 kg

**A370.053**

**CHF 2'110.- / R1**



## Gas-Griddleplatte 970, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10  
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 970 x T 480 mm  
3 Heizzonen



4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar  
Anschlusswert: Gas 12.0 kW  
Abmessungen: B 990 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 76.4 kg

**A370.054**

**CHF 2'410.- / R1**

## Glaskeramik Grills



### Glaskeramik-Grill einfach



Gehäuse aus Edelstahl  
Bratfläche aus Glaskeramik  
Masse Bratfläche: 280 x 440 mm  
Maximale Temperatur: 400°C  
Mit Fettauffangschublade  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.5 kW - 13A  
B 394 x T 654 x H 129 mm  
Gewicht: 10 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**XP-200**

**CHF 905.- / R1**



### Glaskeramik-Grill doppelt



Gehäuse aus Edelstahl  
Bratfläche aus Glaskeramik  
Masse Bratfläche: 2x 280 x 440 mm  
Bratflächen separat schaltbar  
Maximale Temperatur: 400°C  
Mit Fettauffangschublade  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5 kW  
B 690 x T 654 x H 129 mm  
Gewicht: 17 kg



Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**XP-300**

**CHF 1'465.- / R1**



## Kontaktgrill Ceran, glatt/glatt, 25x25

B 331 x T 458 x H 176 mm  
 CNS-Gehäuse  
 Max. Temperatur: 400 °C  
 Fettschubladen  
 Obere und untere Bratflächen glatt  
 Bratflächen: 250 x 250 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW  
 Gewicht: 10 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**XP-010P**  
**CHF 1'080.- / R1**

Obere Bratfläche gerillt  
**XP-010PR**  
**CHF 1'120.- / R1**



## Kontaktgrill Ceran, glatt/glatt, 40x30

B 481 x T 457 x H 182 mm  
 Gehäuse aus Edelstahl  
 Max. Temperatur: 400 °C  
 Fettschublade  
 Obere und untere Bratfläche glatt  
 Bratfläche: 400 x 300 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A  
 Gewicht: 13 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XP-015P**  
**CHF 1'430.- / R1**

Obere Bratfläche gerillt  
**XP-015PR**  
**CHF 1'630.- / R1**



## Doppel-Kontaktgrill Ceran, glatt/glatt

B 619 x T 458 x H 176 mm  
 CNS-Gehäuse  
 Max. Temperatur: 400 °C  
 Fettschubladen  
 Obere und untere Bratflächen glatt  
 Bratflächen: 2 x 250 x 250 mm  
 Bratflächen getrennt schaltbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 13A  
 Gewicht: 17 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**XP-020P**  
**CHF 1'760.- / R1**

Obere Bratflächen gerillt  
**XP-020PR**  
**CHF 1'860.- / R1**

## Kontaktgrills

---



- Robuste Geräte aus Edelstahl
- Grillplatten aus Gusseisen für optimale Wärmeübertragung
- Thermostat regelbar von 50 bis 300° C
- Aufheizkontrollleuchte
- Kontrollleuchte EIN/AUS
- Fettauffangschale
- Inklusive Reinigungsbürste



### Kontaktgrill, gerillt/gerillt

---



B 290 x T 395 x H 210 mm  
Grillplatten gerillt  
obere Grillplatte: B 214 x T 214 mm  
untere Grillplatte: B 220 x T 235 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
Gewicht: 12.73 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A150.670**  
**CHF 310.- / R1**



### Kontaktgrill, glatt/glatt

---



B 290 x T 395 x H 210 mm  
Grillplatten glatt  
obere Grillplatte: B 214 x T 214 mm  
untere Grillplatte: B 220 x T 235 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
Gewicht: 12.73 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A150.669**  
**CHF 310.- / R1**



### Kontaktgrill, gerillt/glatt

---



B 290 x T 395 x H 210 mm  
Grillplatten oben gerillt, unten glatt  
obere Grillplatte: B 214 x T 214 mm  
untere Grillplatte: B 220 x T 235 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
Gewicht: 12.73 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A150.668**  
**CHF 310.- / R1**



## Doppel-Kontaktgrill, gerillt/gerillt



B 570 x T 395 x H 210 mm  
 Grillplatten gerillt  
 obere Grillplatten je: B 215 x T 215 mm  
 untere Grillplatte: B 470 x T 230 mm  
 2 getrennte Thermostate  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A  
 Gewicht: 25.95 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23

**A150.671**  
**CHF 560.- / R1**



## Doppel-Kontaktgrill, glatt/glatt



B 570 x T 395 x H 210 mm  
 Grillplatten glatt  
 obere Grillplatten je: B 215 x T 215 mm  
 untere Grillplatte: B 470 x T 230 mm  
 2 getrennte Thermostate  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A  
 Gewicht: 25.95 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23

**A150.672**  
**CHF 560.- / R1**



## Doppel-Kontaktgrill, gerillt/glatt



B 570 x T 395 x H 210 mm  
 Grillplatten oben gerillt, unten glatt  
 obere Grillplatten je: B 215 x T 215 mm  
 untere Grillplatte: B 470 x T 230 mm  
 2 getrennte Thermostate  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A  
 Gewicht: 25.95 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23

**A150.673**  
**CHF 560.- / R1**



## Kontaktgrill ,Panini', gerillt/gerillt



B 410 x T 400 x H 200 mm  
 Grillplatten gerillt  
 obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm  
 untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
 Gewicht: 19 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**A150.674**  
**CHF 378.- / R1**



## Kontaktgrill ,Panini', glatt/glatt



B 410 x T 370 x H 200 mm  
 Grillplatten glatt  
 obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm  
 untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
 Gewicht: 19 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**A150.679**  
**CHF 378.- / R1**



## Kontaktgrill ‚Panini‘, gerillt/glatt

---



B 410 x T 370 x H 200 mm  
Grillplatten oben gerillt, unten glatt  
obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm  
untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
Gewicht: 19 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**A150.676**

**CHF 378.- / R1**



## Kontaktgrill ‚Panini‘, gerillt/gerillt, Timer

---



B 410 x T 400 x H 200 mm  
Grillplatten gerillt  
obere Grillplatte: B 340 x T 220 mm  
untere Grillplatte: B 360 x T 240 mm  
Timer 0 - 15 Minuten  
Signalton nach Ablauf der Zeit  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
Gewicht: 18.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**A150.774**

**CHF 395.- / R1**



## Kontaktgrill ‚Panini‘, glatt/glatt, Timer

---



B 410 x T 400 x H 200 mm  
Grillplatten glatt  
obere Grillplatte: B 340 x T 220 mm  
untere Grillplatte: B 360 x T 240 mm  
Timer 0 - 15 Minuten  
Signalton nach Ablauf der Zeit  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
Gewicht: 18 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**A150.779**

**CHF 395.- / R1**



## Kontaktgrill ‚Panini‘, gerillt/glatt, Timer

---



B 410 x T 400 x H 200 mm  
Grillplatte oben gerillt, unten glatt  
obere Grillplatte: B 340 x T 220 mm  
untere Grillplatte: B 360 x T 240 mm  
Timer 0 - 15 Minuten  
Signalton nach Ablauf der Zeit  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
Gewicht: 18.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**A150.776**

**CHF 395.- / R1**



### Kochpergament GN 1/2

B 330 x T 270 mm  
Karton mit 12 Papier-Spendern à 100  
Bögen  
Gewicht: 4.38 kg

**150.678**

**CHF 141.- / R1**

## Toaster



### Toast-/Überbackgerät, einfach

Gehäuse Edelstahl  
 Quarz-Strahler  
 15 Minuten Zeitschaltuhr  
 1 Grillrost  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.7 kW  
 Aussen: B 440 x T 260 x H 290 mm  
 Innen: B 355 x T 240 x H 50 mm  
 Inklusive Toastzange  
 Gewicht: 8.2 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**151.300**  
**CHF 249.- / R1**



### Toast-/Überbackgerät, doppel

Gehäuse Edelstahl  
 Quarz-Strahler  
 15 Minuten Zeitschaltuhr  
 2 Grillroste  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A  
 Aussen: B 440 x T 260 x H 400 mm  
 Innen: B 355 x T 240 x H 2x 50 mm  
 Inklusive Toastzange  
 Gewicht: 9.7 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**151.600**  
**CHF 315.- / R1**



### Toaster 230R, 4 Scheiben

Schlitzgrösse B 32 x T 113 mm  
 Edelstahl  
 Regelbare Bräunungsstufen  
 Bräunung wahlweise ein- oder beidseitig  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW - 13A  
 B 375 x T 328 x H 234 mm  
 Herausnehmbare Krümelschublade  
 Gewicht: 4.2 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**114.230**  
**CHF 790.- / R1**



### Toaster TS60, 6 Scheiben

Schlitzgrösse: B 20 x T 145 mm  
 1 Bedienelement für 6 Schlitze (manueller Auswurf)  
 Wahlschalter zum Toasten von 2, 4 oder 6 Scheiben  
 Timer von 1 - 5 Minuten  
 herausnehmbare Krümelschublade  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.5 kW  
 B 405 x T 265 x H 220 mm  
 Gewicht: 5.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**100.197**  
**CHF 310.- / R1**



## Durchlauftoaster Mini, 75 Toast/h

---

Besonders platzsparend - Ideal für Buffets

Ausführung Edelstahl

ca. 75 Toastscheiben pro Stunde

Regelbare Bandgeschwindigkeit

B 285 x T 420 x H 390

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.34 kW

Gewicht: 13.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**100.211**

**CHF 595.- / R1**



## Durchlauftoaster, 150 Toasts/h

---

Ausführung Edelstahl

ca. 150 Toastscheiben pro Stunde

Regelbare Bandgeschwindigkeit

B 370 x T 420 x H 390

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.24 kW

Gewicht: 16.13 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**A100.205**

**CHF 785.- / R1**

## Schokoladenbrunnen

---



## Schokoladenbrunnen SB325

---

Gehäuse: Edelstahl

Kapazität: ca. 2.5 kg Schokolade

Kaskadenbleche abnehmbar, spülmaschinengeeignet

Temperatur und Motor separat schaltbar

Stufenlose Temperaturregelung bis 68 °C

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.325 kW

Masse: Ø 330 mm, H 480 mm

Gewicht: 8.3 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**900.007**

**CHF 665.- / R1**

## Crêpegeräte



### Elektro-Crêpegerät einfach

Material: Edelstahl  
 Crêpe-Platte Gusseisen, Ø 400 mm  
 Temperaturregler: 0° - 300 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.75 kW - 13A  
 B 400 x T 470 x H 120 mm  
 Inklusive 1 Teigverteiler, 1 Teigwendemesser  
 Gewicht: 21.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**104.441**  
**CHF 895.- / R1**



### Elektro-Crêpegerät doppelt

Material: Edelstahl  
 2 Crêpe-Platten Gusseisen, Ø 400 mm  
 Platten getrennt schaltbar  
 Temperaturregler: 0° - 300 °C  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.50 kW  
 B 810 x T 470 x H 120 mm  
 Inklusive 1 Teigverteiler, 1 Teigwendemesser  
 Gewicht: 29 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**104.442**  
**CHF 1'505.- / R1**



### Gas-Crêpegerät einfach

Gehäuse aus Edelstahl  
 Crêpe-Platte Gusseisen, Ø 400 mm  
 8 Leistungsstufen  
 mit Piezozündung  
 Anschlusswert: 3.6 kW  
 B 480 x T 480 x H 270 mm  
 Gewicht: 23 kg  
**103.301F**  
**CHF 1'290.- / R1**



### Gas-Crêpegerät doppelt

Gehäuse aus Edelstahl  
 2 Crêpe-Platten Gusseisen, Ø 400 mm  
 Platten getrennt schaltbar  
 8 Leistungsstufen  
 mit Piezozündung  
 Anschlusswert: 7.2 kW  
 B 900 x T 480 x H 270 mm  
 Gewicht: 46 kg  
**103.302F**  
**CHF 2'190.- / R1**

## Waffeleisen

- Backplatten Gusseisen, Gehäuse Edelstahl
- Mit Ein-/Ausshalter
- Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit

- Temperaturbereich: 50°-300°C
- Elektronische Temperaturregelung in 1°C-Schritten
- Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10-9:30 Minuten)



### Waffeleisen MDI 1HW211

Backplatten: Herzwaffel, fest montiert  
Waffelgrösse: Ø 210 mm, Höhe 16 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
B 285 x T 470 x H 225 mm

Gewicht: 17.0 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**370.197**

**CHF 685.- / R1**



### Waffeleisen MDI 2HW211

Backplatten: Herzwaffel, fest montiert  
Waffelgrösse: 2x Ø 210 mm, Höhe 16 mm  
Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 2.2 kW  
2 getrennte Steckdosen erforderlich  
B 600 x T 470 x H 245 mm

Gewicht: 33.8 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 12

**370.198**

**CHF 1'260.- / R1**



### Waffeleisen MDI 1BW160-101

Backplatten: Brüsseler Waffel, fest montiert  
Waffelgrösse: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
B 285 x T 460 x H 245 mm

Gewicht: 23.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**370.195**

**CHF 685.- / R1**



### Waffeleisen MDI 2BW160-101

Backplatten: Brüsseler Waffel, fest montiert  
Waffelgrösse: 2x 160 x 100 mm, Höhe 32 mm  
Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 2.2 kW  
2 getrennte Steckdosen erforderlich  
B 600 x T 460 x H 245 mm

Gewicht: 47.2 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 12

**370.196**

**CHF 1'260.- / R1**





## Waffeleisen MDI Donut 900



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl  
 Waffelform: 9x Donut, Ø 50mm x H 20mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
 B 300 x T 450 x H 250 mm  
 Gewicht: 9.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**370.274**  
**CHF 530.- / R1**



## Waffeleisen MDI-Bubble 2070



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl  
 Waffelform: Bubble, sechseckig, 270 x 176 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW  
 B 300 x T 410 x H 255 mm  
 Gewicht: 9.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**370.281**  
**CHF 530.- / R1**



## Waffeleisen MDI-Lolly 400



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl  
 Waffelform: 4x Lolly dreieckig, 52x20x220mm  
 Lieferung ohne Holzstäbchen (Spiesse)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
 B 300 x T 450 x H 250 mm  
 Gewicht: 12.0 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**370.273**  
**CHF 530.- / R1**



## Waffeleisen MDI Lolly 600



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl  
 Waffelform: 6x Lolly rund, 40x30x140mm  
 Lieferung ohne Holzstäbchen (Spiesse)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
 B 365 x T 380 x H 250 mm  
 Gewicht: 10.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**370.275**  
**CHF 530.- / R1**



**Teigportionierer 800ml**  
 Edelstahl  
 Dosieröffnung: Ø 8mm  
 Lieferung inklusive Ständer  
 B 140 x T 260 x H 240 mm  
**101.929**  
**CHF 32.- / R1**



**Stäbchen-Halterung Z14**  
 Aufnahmefähigkeit: bis zu 14 Stück  
 Durchmesser Lochung: 7 mm  
 Abstand Lochung: 40 mm  
 B 300 x T 90 x H 95 mm, Edelstahl  
**101.918**  
**CHF 35.- / R1**



## Waffeleisen MDI Cone 2120

---

Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl  
Waffelform: rund Ø 212 mm  
(formbar als Waffelhörnchen, -schale oder -rolle)  
Temperaturbereich: 50°- 300°C  
Elektronische Temperaturregelung in 1°C-Schritten  
Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit  
Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10-9:30 Minuten)  
Ein-/Ausschalter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
B 255 x T 460 x H 250 mm  
Gewicht: 7.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**370.276**  
**CHF 530.- / R1**



## Waffelhörnchenformer Cone 2120

---

zum Formen von Waffelhörnchen  
B 250 x T 60 x H 60 mm  
**370.278**  
**CHF 6.- / R1**



## Teigportionierer 800ml

---

Edelstahl  
Dosieröffnung: Ø 8mm  
Lieferung inklusive Ständer  
B 140 x T 260 x H 240 mm  
**101.929**  
**CHF 32.- / R1**

## Popcornmaschine / Zuckerwattemaschine



### Popcornmaschine V150

Material: Glas, Plexiglas, Aluminium  
 Schwenkbarer und herausnehmbarer Topf aus Edelstahl, innen mit Antihafbeschichtung  
 Maximale Füllmenge Topf: 227 g Popcornmais  
 Steuerung Topf: Kippschalter für Heizung & Rührwerk  
 Maximale Leistung/Stunde: 1.5 kg  
 Masse Popcornkammer: B 500 x T 400 x H 650 mm  
 Popcornkammerboden beheizbar und herausnehmbar  
 Popcorn-Entnahmeklappe auf Bediener-Seite  
 Innenbeleuchtung  
 Doppelflügeltür mit Magnetverschluss  
 Herausnehmbare Krümelschublade  
 Lieferung inklusive 1 Popcorn-Schaufel  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5kW  
 B 518 x T 418 x H 672 mm  
 Gewicht: 18.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**137.100**  
**CHF 425.- / R1**



**Lebensmittelschaufel 100**  
**137.101**  
**CHF 11.- / R1**



### Zuckerwattemaschine B5000

Produktionszeit: 30 - 60 Sekunden pro Stück  
 Abnehmbare Wanne aus Edelstahl, Ø innen 500mm  
 Wanne spülmaschineneeignet  
 Motor & Temperatur separat schaltbar, Kippschalter  
 Integrierte Schublade mit 3 Fächern  
 Lieferung inklusive Messlöffel (12 - 18 g) und Ersatz-Zahnriemen  
 Lieferung ohne Holzstäbchen und Zucker  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2kW  
 B 520 x T 520 x H 480 mm  
 Gewicht: 11.11 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**137.201**  
**CHF 405.- / R1**



**Schutzabdeckung zu Zuckerwattemaschine**  
 Material: Kunststoff PMMA  
 B 531 x T 531 x H 360 mm  
 Gewicht: 1.2 kg  
**137.202**  
**CHF 95.- / R1**



**Stäbchen-Halterung Z14**  
 Aufnahmefähigkeit: bis zu 14 Stück  
 Durchmesser Lochung: 7 mm  
 Abstand Lochung: 40 mm  
 B 300 x T 90 x H 95 mm, Edelstahl  
**101.918**  
**CHF 35.- / R1**



### Hot-Dog-Gerät mit 4 Toaststangen

Edelstahl  
Glaszylinder: Ø 200 mm, Höhe 240 mm  
Temperaturregler von 40 °C bis 100 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.96 kW  
B 500 x T 285 x H 390 mm  
Gewicht: 7.63 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A120.408**  
**CHF 453.- / R1**



### Hot-Dog-Gerät

Chromnickelstahl 18/10  
Kontrollleuchte  
Temperaturregler von 30 °C bis 90 °C  
Glaszylinder Ø 195 mm, Höhe 245 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
B 260 x T 295 x H 360 mm  
Gewicht: 6.9 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A120.401**  
**CHF 440.- / R1**



#### Halterung mit Scharnierdeckel

ermöglicht einfaches Tragen des Glaszylinders und des Wasserbehälters  
Inklusive Scharnierdeckel (z.B. für Selbstbedienung)  
**A120.401SD**  
**CHF 145.- / R3**



### Würstchenwärmer einfach

Edelstahl  
Aufklappbarer Deckel  
Kontrollleuchte  
Thermostatische Regelung 30 °C bis 90 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
B 270 x T 360 x H 240 mm  
Gewicht: 6.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A120.457**  
**CHF 259.- / R1**



### Würstchenwärmer doppelt, mit Ablasshahn

Edelstahl  
Aufklappbare Deckel  
Kontrollleuchten  
Thermostatische Regelung je Kammer 30 °C bis 90 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
B 535 x T 395 x H 240 mm  
Gewicht: 12 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A120.458**  
**CHF 555.- / R1**



## Toaststangen für Hot-Dog-Brot



4 Toaststangen  
 Gehäuse aus CNS  
 Hauptschalter und Kontrolllampe  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.11kW  
 B 260 x T 300 x H 250 mm  
 Gewicht: 2.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**A120.414**  
**CHF 239.- / R1**



## Elektro-Currywurst-Schneider



mit Doppel-Sichelmesser  
 Gehäuse und Sichelmesser aus Chromnickelstahl  
 mit automatischer Einschaltfunktion  
 Scheibenstärkeneinstellung: 5 - 35 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.135 kW  
 B 185 x T 210 x H 325 mm  
 Gewicht: 6.9 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**120.578**  
**CHF 339.- / R1**



**Ersatzmesser zu Currywurst-Schneider**  
**120.582**  
**CHF 45.- / R1**



## Currywurst-Schneider DRM3500E



Material: Edelstahl  
 Regulierbare Scheibenstärke: 14 - 35 mm  
 Durchmesser Einfüllschacht: 41.5 mm  
 Messer-Art: Dreiecksmesser  
 Elektronische Bedienung mit Ein-/Ausschalter  
 Abnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Trichter  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.043 kW  
 B 165 x T 245 x H 285 mm  
 Gewicht: 4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**120.599**  
**CHF 355.- / R1**



## Hand-Currywurst-Schneider



Gehäuse, Schneidebügel und Messer  
 aus Chromnickelstahl  
 Scheibenstärke: 17.5 mm  
 Abschnitte: 11 Stück  
 Arbeitsbreite: 210 mm  
 B 300 x T 115 x H 210 mm  
 Gewicht: 2.3 kg  
**120.579**  
**CHF 205.- / R1**



### Mikrowellengerät 23L, 900W

---

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl  
Mikrowellenleistung: 900 W  
Glasdrehsteller Ø 270 mm  
Fassungsvermögen: 23 Liter  
Leistungsstufen: 6  
Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten  
Auftaufunktion  
Innen: B 315 x T 290 x H 200 mm  
Aussen: B 483 x T 425 x H 281 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW  
Gewicht: 12.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**610.836**

**CHF 245.- / R1**



### Mikrowellengerät mit Grill 23L, 900W

---

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl  
Mikrowellenleistung: 900 W  
Glasdrehsteller Ø 270 mm  
Fassungsvermögen: 23 Liter  
Grillleistung: 1000 W  
Leistungsstufen: 9  
Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten  
Auftaufunktion  
Innen: B 315 x T 290 x H 200 mm  
Aussen: B 483 x T 425 x H 281 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW  
Zubehör: 1 Grillgestell Ø 200 mm, H 90 mm  
Gewicht: 13.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**610.856**

**CHF 275.- / R1**



### Mikrowellengerät Digital 25L, 1000W

---

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl  
Mikrowellenleistung: 1000 W / 1 Magnetron  
Fassungsvermögen: 25 Liter  
Leistungsstufen: 3  
Digitale Zeitschaltuhr bis 99 Minuten  
10 Programmspeicher, doppelt belegbar  
Auftaufunktion  
Innen: B 335 x T 360 x H 200 mm  
Aussen: B 520 x T 465 x H 312 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW  
Gewicht: 17.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**610.181**

**CHF 670.- / R1**



### Mikrowellengerät 25L, 1000W

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl  
 Mikrowellenleistung: 1000 Watt / 1 Magnetron  
 Fassungsvermögen: 25 Liter  
 Leistungsstufen: 6  
 Manuelle Zeitschaltuhr bis 60 Minuten  
 Auftaufunktion  
 Innen: B 335 x T 360 x H 200 mm  
 Aussen: B 520 x T 465 x H 312 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW  
 Gewicht: 17.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**610.182**  
**CHF 655.- / R1**



### Mikrowellengerät MJ26A6093, 1850W

Mikrowelle mit 2 leistungsstarken Magnetrons für gleichmässige Ergebnisse.  
 Gehäuse und Garraum aus Edelstahl  
 Mikrowellenleistung: 1850 W / 2 Magnetrons  
 Fassungsvermögen: 26 Liter  
 Geeignet für GN 2/3  
 Leistungsstufen: 5 (185 W, 370 W, 925 W, 1295 W, 1850 W)  
 Digitale Steuerung, +20-Sekunden-Taste  
 2 Auftaufunktionen  
 Stapelbar (Fixierblech inklusive)  
 Innen: B 370 x T 370 x H 190 mm  
 Aussen: B 464 x T 557 x H 368 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.6 kW  
 Gewicht: 32 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**610.195**  
**CHF 1'695.- / R1**



### Mikrowellengerät MJ26A6091, 1850W

Mikrowelle mit 2 leistungsstarken Magnetrons für gleichmässige Ergebnisse.  
 Gehäuse und Garraum aus Edelstahl  
 Mikrowellenleistung: 1850 W / 2 Magnetrons  
 Fassungsvermögen: 26 Liter  
 Geeignet für GN 2/3  
 Leistungsstufen: 5 (185 W, 370 W, 925 W, 1295 W, 1850 W)  
 Manuelle Zeiteinstellung, +20-Sekunden-Taste  
 2 Auftaufunktionen  
 Stapelbar (Fixierblech inklusive)  
 Innen: B 370 x T 370 x H 190 mm  
 Aussen: B 464 x T 557 x H 368 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.6 kW  
 Gewicht: 32 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**610.196**  
**CHF 1'695.- / R1**



#### Geräte-Wandbord 600x600mm

CNS 18/10, extra stabile Ausführung  
 Tragkraft bis 50 kg (Wandfestigkeit prüfen)  
 Aussenmasse: B 600 x T 600 mm  
 Gewicht: 5.4 kg  
**174.600**  
**CHF 139.- / R1**



### Reiskocher 1.8 Liter (2-10 Portionen)

---

Reis kochen, Gemüse, Fisch und Fleisch dämpfen oder Speisen warmhalten - mit dem umfangreichen Zubehör bietet der Reiskocher einen vorteilhaften Mehrfachnutzen.

Material: Edelstahl, Kunststoff

Innentopf antihafbeschichtet

Inhalt: 1,8 Liter

Produktionsmenge Reis: 2 - 10 Portionen

Funktionen: Kochen, Dämpfen, Warmhalten

Kontrollleuchten: Kochen, Warmhalten

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.7 kW

Masse: B 290 x T 262 x H 293 mm

Inklusive: 1 Messbecher, 1 Reislöffel, 1 Dämpfeinsatz

Gewicht: 2,72 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**150.528**

**CHF 66.- / R1**



### Reiskocher 8 Liter (25-40 Portionen)

---

Gehäuse aus Edelstahl, extra grosse Griffe

Innentopf antihafbeschichtet, hitzebeständig

mit Rundum-Warmhaltefunktion

Silikonmatte als Anbrennschutz

Inhalt: 8 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.95 kW

Masse: Ø 320 mm, Höhe 350 mm

Inklusive Messbecher + Reislöffel + Rührlöffel

Gewicht: 11 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**150.513**

**CHF 298.- / R1**



### Reiskocher 12 Liter (40-60 Portionen)

---

Reiskocher im XXL-Format

Gehäuse aus Edelstahl

Innentopf antihafbeschichtet, hitzebeständig

Silikonmatte als Anbrennschutz

Inhalt: 12 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.85 kW - 13A

Masse: Ø 465 mm, Höhe 400 mm

Inklusive Messbecher + Reislöffel + Rührlöffel

Gewicht: 15.7 kg

Stecker-Typ: Typ 23

**150.529**

**CHF 465.- / R1**



## Reiswärmer mit Ringwärme

---



Gehäuse aus Edelstahl, extra grosse Griffe  
 Innentopf antihafbeschichtet, hitzebeständig  
 Rundum-Warmhaltefunktion  
 Volumen: 8.5 kg Reis - gekocht  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.11 kW  
 Masse: Ø 395 mm, Höhe 372 mm  
 Inklusive Reislöffel + Rührlöffel  
 Gewicht: 7.9 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**150.512**  
**CHF 280.- / R1**



## Reiskocher Gas 10L

---



Material: Aluminium, Emailliert, Edelstahl  
 Einkeisbrenner mit Piezo-Zündung  
 Wachflamme und Zündsicherung  
 Inhalt: 10 Liter  
 Produktionsmenge Reis: ca. 50 Portionen  
 Lieferung inklusive 1 Messbesser und 1 Rührlöffel  
 Lieferung ohne Gas-Anschlusset  
 B 600 x T 490 x H 452 mm  
 Anschlusswert Gas: 5.6 kW  
 Gewicht: 14.8 kg  
**150.5393**  
**CHF 550.- / R1**



### Induktionsherd 2 Felder GU



Glasfeld: 320 x 560 mm

2 Kochstellen:

- vorne: Ø 260 mm, 5.0 kW

- hinten: Ø 260 mm, 3.5 kW



Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld  
regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen

Temperaturbereich von 60°C bis 240°C

geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 260 mm

geschlossener Unterbau mit Flügeltüre

Masse Unterbau: B 400 x T 540 x H 475 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.5 kW

B 400 x T 700 x H 830-860 mm

Gewicht: 42.4 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**105.764**

**CHF 2'760.- / R2**



2 Glasfelder à je 320 x 560 mm

4 Kochstellen:

- vorne: 2x Ø 260 mm, 5.0 kW

- hinten: 2x Ø 260 mm, 3.5 kW



Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld  
regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen

Temperaturbereich von 60°C bis 240°C

geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 260 mm

geschlossener Unterbau mit Flügeltüre

Masse Unterbau: B 800 x T 560 x H 475 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 17.0 kW

B 800 x T 700 x H 830-860 mm

Gewicht: 72.2 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**105.765**

**CHF 4'980.- / R2**

## Induktionskocher



### Induktionskocher 2 Felder - 2P 35-1 TCK

Glasfeld: 360 x 760 mm  
 2 Kochstellen à je 3.5 kW - Ø 280mm  
 Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld  
 regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen  
 Temperaturbereich von 60°C bis 240°C  
 geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 280 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW  
 B 434 x T 900 x H 233 mm  
 Gewicht: 24.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**105.760**

**CHF 1'080.- / R2**



#### Untergestell 2P 3550-1 TCK

Material: Edelstahl  
 mit Grundboden  
 passend zu 2-Felder  
 Induktionskocher 105.760/761  
 B 360 x T 800 x H 663 mm  
 Gewicht: 6.0 kg

**105.769**

**CHF 125.- / R1**



### Induktionskocher 2 Felder - 2P 50-1 TCK

2 Kochstellen à je 5.0 kW - Ø 280mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**105.761**

**CHF 1'620.- / R2**



### Induktionskocher 4 Felder - 4P 35-1 TCK

Glasfeld: 720 x 760 mm  
 4 Kochstellen à je 3.5 kW - Ø 280mm  
 Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld  
 regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen  
 Temperaturbereich von 60°C bis 240°C  
 geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 280 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW  
 B 792 x T 900 x H 234 mm  
 Gewicht: 33.9 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**105.762**

**CHF 1'650.- / R2**



#### Untergestell 4P 3550-1 TCK

Material: Edelstahl  
 mit Grundboden  
 passend zu 4-Felder  
 Induktionskocher 105.762/763  
 B 720 x T 800 x H 663 mm  
 Gewicht: 7.4 kg

**105.770**

**CHF 175.- / R1**



### Induktionskocher 4 Felder - 4P 50-1 TCK

4 Kochstellen à je 5.0 kW - Ø 280mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW  
 Gewicht: 36.6 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**105.763**

**CHF 2'840.- / R2**



## Induktionskocher IK 20

---

Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff  
Timer, Digitalanzeige  
10 Leistungsstufen (1100 - 2000 W)  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 285 x T 340 x H 60 mm  
Gewicht: 2.45 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**105.820**  
**CHF 102.- / R1**



## Induktionskocher IK 35SK

---

Schnell und einfach zu bedienen  
Temperatureinstellung über Knebelbedienung  
Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Edelstahl  
Digitale Temperaturanzeige auf dem Ceranfeld  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 - 240 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 340 x T 445 x H 115 mm  
Gewicht: 7.2 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**105.837**  
**CHF 370.- / R1**



## Induktionskocher IK 35TC

---

Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl  
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige  
Timer  
10 Leistungsstufen (500 - 3500 W)  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 340 x T 445 x H 117 mm  
Gewicht: 7.45 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**105.843**  
**CHF 345.- / R1**

## Induktionskocher IK 35TCKTF



Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl  
mit Kerntemperaturfühler  
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige  
Timer  
10 Leistungsstufen (500 - 3500 W)  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 340 x T 430 x H 120 mm  
Gewicht: 7.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**105.859**  
**CHF 380.- / R1**

## Induktionskocher IK 35TC XL



Material: Edelstahl  
Material Kochfläche: Glas  
Masse Glasfeld: B 356 x T 356 mm  
Durchmesser Kochstelle: 300 mm  
Leistung Kochstelle max.: 3500 W  
Anzahl Leistungs- und Temperaturstufen: 10  
Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C  
Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C  
Zeiteinstellung: 1 - 180 Minuten  
Topferkennung  
Timer  
Digital-Anzeige  
Überhitzungsschutz  
Anschlusswert: 1NAC 230V 3.58 kW - 16A  
Masse: B 440 x T 540 x H 125 mm  
Gewicht: 9.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**105.821**  
**CHF 485.- / R1**

## Induktionskocher IK 50TC



Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl  
Masse Glasfeld: B 330 x T 300 mm  
Durchmesser Kochstelle: 280 mm  
Leistung Kochstelle max.: 5000 W  
Anzahl Leistungsstufen: 10  
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
Anschlusswert: 1NAC 400V - 5.0 kW  
Masse: B 400 x T 535 x H 183 mm  
Gewicht: 10.0 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**105.922**  
**CHF 675.- / R1**



### Induktionskocher 1 Feld 2.5kW ø210mm

---

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
Schott Ceranfläche: B 290 x T 290 mm  
1 Spule Ø 210 mm - 2.5 kW  
Anschlusswert: 1 NAC 230V - 2.5 kW - 13 A  
B 340 x T 405 x H 110 mm  
Gewicht: 7.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**A105.942**  
**CHF 2'150.- / R1**



### Induktionskocher 1 Feld 3.5kW ø210mm

---

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
Schott Ceranfläche: B 290 x T 290 mm  
1 Spule Ø 210 mm - 3.5 kW  
Anschlusswert: 1 NAC 230V - 3.5 kW - 16 A  
B 340 x T 405 x H 110 mm  
Gewicht: 7.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**105.984**  
**CHF 2'310.- / R1**



### Induktionskocher 1 Feld 3.5kW ø230mm

---

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
Schott Ceranfläche: B 350 x T 350 mm  
mit 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
1 Spule Ø 230 mm  
B 400 x T 455 x H 120 mm  
Gewicht: 10.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**A105.948**  
**CHF 3'330.- / R1**

### Induktionskocher 1 Feld 5.0kW ø230mm

mit 3NAC 400V - 5.0 kW  
1 Spule Ø 230 mm  
Gewicht: 11.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**A105.949**  
**CHF 3'695.- / R1**



### Wok-Aufsatz zu Induktionskocher

Material: Edelstahl  
Passend zu A105.948 & A105.949  
Wokeinsatz: Ø 300 mm  
B 400 x T 400 x H 60 mm  
Gewicht: 1.4 kg  
**A105.959**  
**CHF 460.- / R1**



## Induktionskocher 2 Felder à 3.5kW - LR

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
 B 700 x T 455 x H 120 mm  
 Schott Ceranfläche: B 650 x T 350 mm  
 mit 3NAC 400V - 2 x 3.5 kW  
 Gesamtanschluss 7.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**A105.952**  
**CHF 6'950.- / R1**

## Induktionskocher 2 Felder à 5.0kW - LR

mit 3NAC 400V - 2 x 5.0 kW  
 Gesamtanschluss 10.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A105.953**  
**CHF 7'720.- / R1**



## Induktionskocher 2 Felder à 3.5kW - VH

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
 B 400 x T 655 x H 120 mm  
 Schott Ceranfläche: B 350 x T 665 mm  
 mit 3NAC 400V - 2 x 3.5 kW  
 Gesamtanschluss 7.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**A105.956**  
**CHF 6'640.- / R1**

## Induktionskocher 2 Felder à 5.0kW - VH

mit 3NAC 400V - 2 x 5.0 kW  
 Gesamtanschluss 10.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A105.957**  
**CHF 7'105.- / R1**



## Induktionskocher 4 Felder à 3.5kW ø230mm

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
 B 700 x T 665 x H 120 mm  
 Schott Ceranfläche: B 650 x T 560 mm  
 mit 3NAC 400V - 4 x 3.5 kW  
 Gesamtanschluss 14.0 kW  
 4 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 43 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**143.140**  
**CHF 12'520.- / R1**

## Induktionskocher 4 Felder à 5.0kW ø230mm

mit 3NAC 400V - 4 x 5.0 kW  
 Gesamtanschluss 20.0 kW  
 4 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 43 kg  
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

**A105.958**  
**CHF 14'380.- / R1**



### Induktionswok IW-35

---

Gehäuse Edelstahl  
Kochmulde Glas, Ø 260 mm  
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige  
Timer  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 - 240 °C  
Anschlusswert:  
1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 340 x T 440 x H 125 mm  
Gewicht: 7.54 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**105.986**

**CHF 440.- / R1**



### Wokpfanne zu IW 35

Edelstahl  
Masse: Ø 360 mm, Höhe 110 mm  
Gewicht: 2.85 kg  
Inklusive Edelstahldeckel

**105.981**

**CHF 161.- / R1**



### Induktionswok IW-50

---

Gehäuse Edelstahl  
Kochmulde Glas, Ø 280 mm  
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige  
10 Leistungsstufen (500 - 5000 W)  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
Anschlusswert:  
3NAC 400V - 5.0 kW  
B 400 x T 525 x H 195 mm  
Gewicht: 10.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**105.929**

**CHF 750.- / R1**



### Induktionswok 1 Kochstelle à 2.5kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
B 400 x T 455 x H 180 mm  
Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm  
mit 1NAC 230V - 2.5 kW - 13A



Gewicht: 11.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**A105.935**

**CHF 4'320.- / R1**



### Induktionswok 1 Kochstelle à 3.5kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
B 400 x T 455 x H 180 mm  
Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm  
mit 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A



Gewicht: 11.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**A105.936**

**CHF 4'320.- / R1**



### Induktionswok 1 Kochstelle à 5.0kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
B 400 x T 455 x H 180 mm  
Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm  
mit 3NAC 400V - 5.0 kW



Gewicht: 14.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**A105.937**

**CHF 5'090.- / R1**



### Induktionswok 1 Kochstelle à 7.0kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
B 400 x T 455 x H 180 mm  
Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm  
mit 3NAC 400V - 7.0 kW



Gewicht: 14.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**A105.939**

**CHF 5'550.- / R1**



**Wok-Pfanne Stahl ø 360 mm**

Ø 360 mm

Gewicht: 1.5 kg

**A105.960**

**CHF 178.- / R1**



**Wok-Pfanne Edelstahl ø 390 mm**

Ø 390 mm

Gewicht: 1.8 kg

**A105.961**

**CHF 338.- / R1**



### Gaskocher transportabel

Farbe: silber  
B 340 x T 285 x H 120 mm  
Leistung: 2.2 kW  
Gasverbrauch: 160 g/h, bei Maximaleinstellung  
Gas: Butan  
Gewicht: 1.8 kg  
**A150.623**  
**CHF 65.- / R1**



#### Gaskartuschen

Kartuschen-Inhalt: je 227 g Butan  
1 Karton à 28 Kartuschen  
Gewicht: 8.4 kg  
**A150.625**  
**CHF 95.- / R1**



### Gas-Kochstelle niedrig 1 Flamme 7.5kW

Nur für Propangas  
mit Zündsicherung  
Gestell aus Stahl, Brenner aus Gusseisen  
Brenner: 7.5 kW  
B 398 x T 570 x H 170 mm  
Gewicht: 5.95 kg  
**105.450**  
**CHF 235.- / R1**



### Gaskocher 2 Flammen 1x 3.3kW & 1x 2.6kW

mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
2 Brenner: 1x 3.3 kW / 1x 2.6 kW  
Anschlusswert: 5.9 kW  
B 620 x T 330 x H 150 mm  
Gewicht: 7.5 kg  
**113.103**  
**CHF 795.- / R1**



### Gaskocher 1 Flamme 4.5kW

mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
Brenner: 4.5 kW  
B 350 x T 350 x H 170 mm  
Gewicht: 10.3 kg  
**113.014**  
**CHF 1'030.- / R1**

### Gaskocher 1 Flamme 6.5kW

Brenner: 6.5 kW  
**113.016**  
**CHF 1'030.- / R1**



### Gaskocher 2 Flammen 4.5kW & 6.5kW, VH



mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
2 Brenner: 1x 4.5 kW / 1x 6.5 kW  
Anschlusswert: 11.0 kW  
B 350 x T 660 x H 170 mm  
Gewicht: 20.2 kg



**113.225**  
**CHF 1'620.- / R1**



### Gaskocher 2 Flammen à 3,0kW - VH



mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
2 Brenner: 2 x 3.0 kW  
Anschlusswert: 6.0 kW  
B 350 x T 660 x H 170 mm  
Gewicht: 20.2 kg



**113.223**  
**CHF 1'580.- / R1**



### Gaskocher 2 Flammen 4.5kW & 6.5kW, LR



mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
2 Brenner: 1x 6.5 kW / 1x 4.5 kW  
Anschlusswert: 11.0 kW  
B 660 x T 350 x H 170 mm  
Gewicht: 20.2 kg



**113.125**  
**CHF 1'620.- / R1**



### Gaskocher 2 Flammen à 3,0kW - LR



mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
2 Brenner: 2 x 3.0 kW  
Anschlusswert: 6.0 kW  
B 660 x T 350 x H 170 mm  
Gewicht: 20.2 kg



**113.123**  
**CHF 1'580.- / R1**



**Schneekesselträger zu Gaskochern**  
Edelstahl 18/10  
Masse: Ø 250 mm, Höhe 62 mm  
Gewicht: 1.5 kg  
**100.260**  
**CHF 145.- / R3**



**Kleintopfring zu Gaskocher 113.xyz**  
**175.012**  
**CHF 16.- / R3**

# BUFFET



## Buffetwagen

Mit den Bartscher-Buffetwagen setzen Sie Ihre Speisen perfekt in Szene. Folgende Eigenschaften zeichnen die Buffetwagen aus:

- Wanne aus Edelstahl für GN-Behälter 150 mm tief
- Korpus und Klapptablar aus Holz laminiert
- Ulme als Standard-Farbe, 9 weitere Farben auf Bestellung
- Klapptablar (T 250mm) aus Holz laminiert auf beiden langen Seiten
- 4 Lenkrollen Ø 125mm , davon 2 mit Feststellbremse

## Die 10 verschiedenen Farben unserer Buffetwagen

Nebst der Standard-Farbe Ulme, welche auf allen Bilder in diesem Katalog visualisiert ist, sind die Buffetwagen in weiteren 9 Farben verfügbar. Den verschiedenen Farben wurde dabei eine spezifische Nummer zugeordnet. Die Artikelnummer setzt sich dabei wie folgt zusammen: Die letzte Ziffer der Artikelnummer bestimmt jeweils die Farbe (Ziffer 0 = Ulme).

### Beispiel:

Art.-Nr.: **125.740** in Anthrazit (7) ► Art.-Nr. **125.747**



0. Ulme



1. Birke



2. Weisser Sand



3. Travertin



4. Walnuss



5. Wenge



6. Grau



7. Anthrazit



8. Rosa



9. Safran

## Kategorien

- Buffetwagen kalt S. 198
- Buffetwagen warm S. 199
- Buffetwagen warm mit Wärmelampen S. 200
- Buffetwagen Kombi S. 201
- Zubehör Buffetwagen S. 202

## Buffetwagen kalt

- Statische Kühlung der Wanne, Kältemittel R290
- Temperaturbereich von 2°C bis 8°C

- Hustenschutz aus Plexiglas
- Beleuchtung unter dem Hustenschutz



### Buffetwagen kalt 3x GN 1/1, Ulme

Wanne aus Edelstahl für 3x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Hustenschutz aus Plexiglas  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.358 kW  
B 1109 x T 768 x H 1348 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 130 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**126.730**  
**CHF 4'590.- / R1**



### Buffetwagen kalt 4x GN 1/1, Ulme

Wanne aus Edelstahl für 4x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Hustenschutz aus Plexiglas  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.362 kW  
B 1434 x T 768 x H 1348 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 180 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**126.740**  
**CHF 5'010.- / R1**



### Buffetwagen kalt 5x GN 1/1, Ulme

Wanne aus Edelstahl für 5x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Hustenschutz aus Plexiglas  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.366 kW  
B 1759 x T 768 x H 1348 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 210 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**126.750**  
**CHF 5'360.- / R1**



### Buffetwagen kalt 6x GN 1/1, Ulme

Wanne aus Edelstahl für 6x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Hustenschutz aus Plexiglas  
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 0.367 kW  
B 2084 x T 768 x H 1348 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 260 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**126.760**  
**CHF 5'680.- / R1**

Weitere Farben erhältlich  
(siehe S. 197)



## Buffetwagen warm

- Temperaturbereich von 30°C bis 90°C
- Beleuchtung unter dem Hustenschutz



### Buffetwagen warm 3x GN 1/1, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 3x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 2.263 kW  
B 1109 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 120 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**126.830**  
**CHF 3'240.- / R1**



### Buffetwagen warm 4x GN 1/1, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 4x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 2.27 kW  
B 1434 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 170 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**126.840**  
**CHF 3'530.- / R1**



### Buffetwagen warm 5x GN 1/1, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 5x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 3.02 kW - 13A  
B 1759 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 200 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**126.850**  
**CHF 3'950.- / R1**



### Buffetwagen warm 6x GN 1/1, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 6x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 3.028 kW - 13A  
B 2084 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 220 kg  
Stecker-Typ: Typ 23

**126.860**  
**CHF 4'140.- / R1**

Weitere Farben erhältlich  
(siehe S. 197)



## Buffetwagen warm mit Wärmelampen

- Temperaturbereich von 30°C bis 90°C
- Wärmelampen unter dem Hustenschutz, separat schaltbar



### Buffetwagen warm 3x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 3x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
3 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 2.25 kW  
B 1109 x T 768 x H 1436 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 120 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**126.830W**  
**CHF 3'420.- / R1**



### Buffetwagen warm 4x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 4x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
4 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 2.5 kW - 13A  
B 1434 x T 768 x H 1436 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 170 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**126.840W**  
**CHF 3'770.- / R1**



### Buffetwagen warm 5x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 5x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
5 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz  
Anschlusswert: 1NAC 230V – 3.25 kW - 16A  
B 1759 x T 768 x H 1436 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 200 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**126.850W**  
**CHF 4'230.- / R1**



### Buffetwagen warm 6x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 6x GN 1/1, 150mm tief  
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
6 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz  
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 3.5 kW - 16A  
B 2084 x T 768 x H 1436 mm  
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
Gewicht: 220 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**126.860W**  
**CHF 4'540.- / R1**



Weitere Farben erhältlich  
(siehe S. 197)



## Buffetwagen Kombi

- Beheizter und gekühlter Teil in einem Gerät
- Temperaturbereich beheizter Teil: 30°C bis 90°C
- Temperaturbereich gekühlter Teil: 2°C bis 8°C
- Statische Kühlung im gekühlten Teil, Kältemittel R290
- Beleuchtung unter dem Hustenschutz



### Buffetwagen Kombi 1434, Ulme

Wanne aus Edelstahl  
 Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
 Beheizter Teil für 2x GN 1/1 – 150mm  
 Gekühlter Teil für 1x GN 1/1 & 2x GN 1/4  
 Inklusive CNS-Lochblech 487x530x120mm für gekühlten Teil  
 Anschlusswert: 1NAC 230V – 1.858 kW  
 B 1434 x T 768 x H 1348 mm  
 Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
 Gewicht: 180 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**126.640**  
**CHF 5'690.- / R1**



### Buffetwagen Kombi 2084, Ulme

Wanne aus Edelstahl  
 Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme  
 Beheizter Teil für 3x GN 1/1 – 150mm  
 Gekühlter Teil für 2x GN 1/1 & 2x GN 1/4  
 Inklusive CNS-Lochblech 812x530x120mm für gekühlten Teil  
 Anschlusswert: 1NAC 230V – 1.858 kW  
 B 2084 x T 768 x H 1348 mm  
 Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm  
 Gewicht: 210 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**126.660**  
**CHF 6'710.- / R1**



#### Beistell-Möbel schmal zu Buffet, Ulme

Material: Holz laminiert  
 4 offene Fächer im Unterbau  
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Bremse  
 B 1206 x T 654 x H 890 mm  
 Gewicht: 60 kg  
**126.900**  
**CHF 750.- / R1**



#### Beistell-Möbel breit zu Buffet, Ulme

Material: Holz laminiert  
 6 offene Fächer im Unterbau  
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Bremse  
 B 1800 x T 654 x H 890 mm  
 Gewicht: 75 kg  
**126.910**  
**CHF 1'405.- / R1**



Weitere Farben erhältlich  
 (siehe S. 197)





#### Halterahmen oben zu Buffet 3x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.823

CHF 55.- / R1



#### Schrankunterbau zu Buffetwagen 3x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.813

CHF 258.- / R1



#### Tablettrutsche CNS für Buffet 3x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 1109 x T 250 mm

125.803

CHF 293.- / R1

#### Halterahmen oben zu Buffet 4x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.824

CHF 65.- / R1

#### Schrankunterbau zu Buffetwagen 4x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.814

CHF 339.- / R1

#### Tablettrutsche CNS für Buffet 4x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 1434 x T 250 mm

125.804

CHF 379.- / R1

#### Halterahmen oben zu Buffet 5x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.825

CHF 75.- / R1

#### Schrankunterbau zu Buffetwagen 5x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.815

CHF 515.- / R1

#### Tablettrutsche CNS für Buffet 5x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 1759 x T 250 mm

125.805

CHF 403.- / R1

#### Halterahmen oben zu Buffet 6x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.826

CHF 85.- / R1

#### Schrankunterbau zu Buffetwagen 6x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.816

CHF 530.- / R1

#### Tablettrutsche CNS für Buffet 6x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 2084 x T 250 mm

125.806

CHF 524.- / R1



#### CNS-Rost GN 1/1 für Buffetwagen kalt

B 530 x T 325 x H 120 mm

125.801

CHF 165.- / R1



#### Klapptablar herabgesetzt für Schmalseite

Material: Holz laminiert

B 680 x T 250 mm

125.807

CHF 189.- / R1



#### Tablettrutsche Holz für Schmalseite

Material: Holz laminiert

B 1160 x T 250 mm

125.808

CHF 195.- / R1



#### Tablettrutsche CNS für Schmalseite

Material: Edelstahl

B 1160 x T 250 mm

125.809

CHF 285.- / R1

## Selbstbedienungsstation Pick



### Selbstbedienungsstation „Pick“, Ulme

Struktur und Wanne aus Edelstahl  
 Seitenabschlüsse aus laminiertem Holz, Farbe Ulme  
 Aufbau aus Plexiglas für ansprechende 360°-Warenpräsentation  
 Abmessungen Plexiglas-Aufbau:  
 B 772 x T 658 x H 361 mm  
 Zwei Klappdeckel oben für einfache Warenentnahme  
 Umluftkühlung mit Kältemittel R452A  
 Temperaturbereich: +2°C bis +10°C  
 Automatische Abtaufunktion  
 Digitaler Thermostat  
 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  
 Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.54 kW  
 B 846 x T 747 x H 1116 mm  
 Gewicht: 94 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**125.410**  
**CHF 5'900.- / R1**



### Auslageregale neutral, Ulme

Material: Holz laminiert  
 Ausführung Holzdekor: Ulme  
 Maximale Nutzlast: 25 kg  
 Gewicht: 10 kg  
 B 770 x T 228 x H 175 mm  
**125.420**  
**CHF 249.- / R1**

Weitere Farben erhältlich  
 (siehe S. 197)





### Buffetvitrine 3850-3E-K

---

Material: Edelstahl, Glas  
mit 3 Ebenen  
Masse Stellflächen: B 385 x T 265 x H 175 mm  
Einlegeböden herausnehmbar  
Bedienung einseitig, auf Rückseite  
Flügeltür (B 400 x H 600 mm) auf Rückseite  
B 405 x T 335 x H 620 mm  
Gewicht: 17.2 kg  
**700.357**  
**CHF 475.- / R1**



### Buffetvitrine 5400 2E-K

---

Material: Edelstahl, Glas  
mit 2 Ebenen  
Stellfläche oben: B 540 x T 320 x H 120 mm  
Stellfläche unten: B 540 x T 320 x H 150 mm  
Einlegeböden herausnehmbar  
beidseitige Bedienung  
beidseitig Klapptüren mit Arretierung  
B 550 x T 375 x H 370 mm  
Gewicht: 11.6 kg  
**700.356**  
**CHF 295.- / R1**



### Buffetvitrine 70L

---

Material: Glas, Plexiglas  
mit 2 Ebenen  
Stellfläche oben: B 335 x T 420 x H 170 mm  
Stellfläche unten: B 335 x T 490 x H 140 mm  
Einlegeböden fest montiert  
einseitige Bedienung auf Rückseite  
B 360 x T 600 x H 515 mm  
Gewicht: 13.2 kg  
**700.355**  
**CHF 398.- / R1**

# KÜHLEN





### Kühlvitrine Deli-Cool I

Mit LED-Beleuchtung  
Kunststoff innen und aussen  
Umluft-Kühlung  
Automatische Abtaufunktion  
Inhalt: 100 Liter  
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C,  
Kühlmittel R600a  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW  
B 685 x T 455 x H 675 mm  
2 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 600 x T 300 mm  
Gewicht: 40.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.201G**

**CHF 860.- / R1**



### Kühlvitrine Deli-Cool II

Mit LED-Beleuchtung  
Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas  
Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern  
Automatische Abtaufunktion  
Inhalt: 120 Liter  
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C  
Kühlmittel R600a  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW  
B 710 x T 575 x H 685 mm  
2 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 630 x T 340 mm, B 630 x T 370 mm  
Gewicht: 57 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.202G**

**CHF 1'140.- / R1**



### Kühlvitrine Deli-Cool II D

mit 2 Schiebetüren, je vorne und hinten, von 2 Seiten bestückbar  
Mit LED-Beleuchtung  
Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas  
Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern  
Automatische Abtaufunktion  
Inhalt: 120 Liter  
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C,  
Kühlmittel R600a  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW  
B 710 x T 568 x H 686 mm  
2 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 630 x T 340 mm, B 630 x T 370 mm  
Gewicht: 55 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.208G**

**CHF 1'170.- / R1**



### Kühlvitrine Deli-Cool III



Mit LED-Beleuchtung  
Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas  
Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern  
Automatische Abtaufunktion



Inhalt: 160 Liter  
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C  
Kühlmittel R600a  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW  
B 885 x T 575 x H 685 mm  
2 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 810 x T 370 mm, B 810 x T 400 mm  
Gewicht: 68.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.203G**  
**CHF 1'270.- / R1**



### Auftisch-Kühlvitrine 7450 2E



Aluminium, Edelstahl und Glas  
Umluftkühlung, eigengekühlt mit Aggregat oben  
2 Schiebetüren auf Rückseite



LED-Innenbeleuchtung senkrecht in den Ecken  
Masse Stellfläche: B 755 x T 340 mm  
Inhalt: 177 Liter  
Kältemittel R290 / 0.056 kg  
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige  
Automatische Abtauung  
Temperaturbereich: -1°C bis +7°C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.35 kW  
Inklusive: 2 Zwischenablagen B 745 x T 355 mm  
B 805 x T 440 x H 970 mm  
Gewicht: 75.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.421**  
**CHF 2'060.- / R1**



### Kühlauslagevitrine 67L



Gehäuse Edelstahl, Deckel Sicherheitsglas  
Für 1 x GN 1/1 und GN 1/3, GN-Behälter 100 mm tief  
Schneidbrett aus Polyethylen  
Statische Kühlung



Kühlmittel R600a / 0.024 kg  
Automatische Abtaufunktion  
Inhalt: 67 Liter  
Betriebstemperatur: +1°C bis +7°C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
B 765 x T 610 x H 330 mm  
Lieferung inklusive:  
3 Stege (L 360 mm x B 30 mm)  
8 GN-Behälter GN 1/6, 100 mm tief  
Gewicht: 25.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.251**  
**CHF 1'265.- / R1**

## Kühlvitrienen BSB

Eigenschaften der Kühlvitrienen BSB:

- Beidseitig bedienbar durch Schiebetüren
- Tragstruktur aus CNS
- Doppelverglasung
- Mit LED Beleuchtung und Umluft-Kühlung
- Automatischer Abtauprozess
- Betriebstemperatur: 2° C bis 8° C



### Kühlvitrine BSB91

B 910 x T 515 x H 555 mm  
Innenmasse: B 565 x T 420 x H 460 mm  
Inkl. 1 Rost verchromt 552 x 390 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
Gewicht: 53 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.091F**  
**CHF 1'440.- / R2**

#### Ersatzrost zu Kühlvitrine 700.091F

Mit Halterung  
ABM : 552 x 390 mm

**GRC91**  
**CHF 49.- / R3**



### Kühlvitrine BSB111

B 1110 x T 515 x H 555 mm  
Innenmasse: B 760 x T 420 x H 460 mm  
Inkl. 1 Rost verchromt 752 x 390 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW  
Gewicht: 58 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.110F**  
**CHF 1'620.- / R2**

#### Ersatzrost zu Kühlvitrine 700.110F

Mit Halterung  
ABM : 752 x 390 mm

**GRC111**  
**CHF 55.- / R3**



### Kühlvitrine BSB131

B 1310 x T 515 x H 555 mm  
Innenmasse: B 965x T 420 x H 460 mm  
Inkl. 1 Rost verchromt 952 x 390 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW  
Gewicht: 63 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**700.131F**  
**CHF 1'760.- / R2**

#### Ersatzrost zu Kühlvitrine 700.131F

Mit Halterung  
ABM : 952 x 390 mm

**GRC131**  
**CHF 65.- / R3**

## Mini-Kühlvitrienen



### Mini-Kühlvitrine 58L, weiss



Material: Kunststoff  
 Mit Beleuchtung  
 Inhalt: 58 Liter  
 Umluftkühlung  
 Kühlmittel R600a  
 Automatische Abtaufunktion  
 Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C  
 Ein-/Ausschalter  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW  
 B 425 x T 380 x H 805 mm  
 Inklusive 2 höhenverstellbare Auflageroste  
 Gewicht: 28.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.258G**  
**CHF 555.- / R1**



### Mini-Kühlvitrine 58L, schwarz

**700.358G**  
**CHF 555.- / R1**



### Mini-Kühlvitrine 78L, weiss



Material: Kunststoff  
 Mit Beleuchtung  
 Inhalt: 78 Liter  
 Umluftkühlung  
 Kühlmittel R600a  
 Automatische Abtaufunktion  
 Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C  
 Ein-/Ausschalter  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW  
 B 425 x T 385 x H 960 mm  
 Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste  
 Gewicht: 32.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.578G**  
**CHF 605.- / R1**



### Mini-Kühlvitrine 78L, schwarz

**700.277G**  
**CHF 605.- / R1**



### Mini-Kühlvitrine 78L, silber

**700.778G**  
**CHF 665.- / R1**



### Mini-Kühlvitrine 78L, CNS

---



Mit LED-Beleuchtung

Inhalt: 78 Liter

Umluftkühlung

Kühlmittel R600a



Automatische Abtaufunktion

Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C

4 höhenverstellbare Füsse

Ein-/Ausschalter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW

B 430 x T 390 x H 986 mm

Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste, verchromt

Gewicht: 41.8 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.478G**

**CHF 1'235.- / R1**



### Mini-Kühlvitrine 86L, weiss, 2 Türen

---



Material: Kunststoff, weiss

2 gewölbte Türen, Bestücken möglich über die Vorder-/Rückseite

Mit Beleuchtung

Inhalt: 86 Liter



Umluft-Kühlung

Kühlmittel R600a

Automatische Abtaufunktion

Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C

Ein-/Ausschalter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW

B 425 x T 435 x H 980 mm

Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste

Gewicht: 36.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.678G**

**CHF 680.- / R1**



### Mini-Kühlvitrine 98L, weiss

---



Material: Kunststoff

Mit Beleuchtung

Inhalt: 98 Liter

Umluftkühlung



Kühlmittel R600a

Automatische Abtaufunktion

Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW

Ein-/Ausschalter

B 425 x T 380 x H 1100 mm

Inklusive 4 höhenverstellbare Auflageroste

Gewicht: 37.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.298G**

**CHF 680.- / R1**



Mini-Kühlvitrine 98L, schwarz

---

**700.398G**

**CHF 680.- / R1**



## Kühlvitrine 235L, weiss, auf Rollen



Material: Kunststoff, weiss  
Mit LED-Beleuchtung (Vorderseite)  
Inhalt: 235 Liter



Umluftkühlung  
Kühlmittel R290  
Automatische Abtaufunktion  
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C  
4 Lenkrollen mit 2 Feststellern  
1 Flügeltüre, Türbandung rechts  
Ein-/Ausschalter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.38 kW  
B 520 x T 485 x H 1700 mm  
Inklusive 4 höhenverstellbare Auflageroste  
Gewicht: 77 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.336**  
**CHF 1'540.- / R1**

## Impulskühler



### Impulskühler 60L-1F



Material: Edelstahl, Plexiglas, Kunststoff  
Inhalt: 60 Liter  
Umluftkühlung  
Automatische Abtaufunktion mit Tauwasser verdunster  
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C  
LED-Innenbeleuchtung  
1 Fach, Stellfläche B 600 x T 340 mm  
(Lüftungsschlitze der Stellfläche nicht abdecken)  
Nutzhöhe innen: 450 mm  
Kältemittel R290 / 0.060 kg  
Energieverbrauch: 621 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse: C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.175 kW  
B 690 x T 450 x H 1010 mm  
Gewicht: 36.2 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.806**  
**CHF 1'310.- / R1**



### Impulskühler 110L-2F



Material: Edelstahl, Plexiglas, Kunststoff  
Inhalt: 110 Liter  
Umluftkühlung  
Automatische Abtaufunktion mit Tauwasser verdunster  
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Fächer, Stellfläche pro Fach B 600 x T 150 mm  
(Lüftungsschlitze der Stellfläche nicht abdecken)  
Nutzhöhe innen: 350 mm  
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar  
Kältemittel R290 / 0.065 kg  
Energieverbrauch: 876 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse: D  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.185 kW  
B 750 x T 550 x H 1010 mm  
Gewicht: 40.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.809**  
**CHF 1'485.- / R1**





### Getränkekühlschrank 140L, 1 Flügeltüre



Innen Aluminium, aussen Stahlblech lackiert  
Inhalt: 140 Liter  
Innenmasse: B 537 x T 408 x H 765 mm  
1 Flügeltür, doppelt verglast  
Abschliessbar und mit Innenbeleuchtung  
Umluftkühlung  
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C  
Elektronische Steuerung, Digitalanzeige  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW  
B 604 x T 535 x H 920 mm  
Lieferung inklusive 2 Einlegeroste  
Gewicht: 54 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.881F**  
**CHF 850.- / R1**



### Getränkekühlschrank 223L, 2 Schiebetüren

Innen Aluminium, aussen Stahlblech lackiert  
Inhalt: 223 Liter  
Innenmasse: B 855 x T 408 x H 765 mm  
2 Schiebetüren, doppelt verglast  
Abschliessbar und mit Innenbeleuchtung  
Umluftkühlung  
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C  
Elektronische Steuerung, Digitalanzeige  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
B 920 x T 535 x H 925 mm  
Lieferung inklusive 4 Einlegeroste  
Gewicht: 72 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.882F**  
**CHF 1'020.- / R1**



### Getränkekühlschrank 335L, 3 Schiebetüren

Innen Aluminium, aussen Stahlblech lackiert  
Inhalt: 335 Liter  
Innenmasse: B 1285 x T 408 x H 765 mm  
3 Schiebetüren, doppelt verglast  
Abschliessbar und mit Innenbeleuchtung  
Umluftkühlung  
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C  
Elektronische Steuerung, Digitalanzeige  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
B 1350 x T 535 x H 925 mm  
Lieferung inklusive 6 Einlegeroste  
Gewicht: 91 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.883F**  
**CHF 1'290.- / R1**



## Getränkeshrank 350L



Innen weiss, aussen weiss  
 Netto-Inhalt: 350 Liter  
 Statische Kühlung  
 Kühlmittel R600a



Betriebstemperatur: 2 °C bis 10 °C  
 Innenbeleuchtung mit Ein/Aus-Schalter  
 Automatische Abtauung  
 Verdampfer an der Hinterwand  
 Glastür mit Alu-Rahmen  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW  
 B 600 x T 600 x H 1730 mm  
 5 Einlegeböden, höhenverstellbar  
 Gewicht: 67 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**700.323**

**CHF 1'350.- / R1**

**Mehrpreis Wechsel Türanschlag**

**700.000**

**CHF 95.- / R3**



## Schubladenkühler 600S2



Edelstahl  
 Masse obere Schublade: B 440 x T 440 x H 225 mm  
 Masse untere Schublade:

- vorne: B 440 x T 250 x H 150 mm  
 - hinten: B 440 x T 190 x H 75 mm



Maximale Flaschenhöhe: 275 mm  
 Umluftkühlung, eigengekühlt  
 Kältemittel R290 / 0.040 kg  
 Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige  
 Tauwasserverdunstung  
 Temperaturbereich: 0°C bis 10°C  
 Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.167 kW  
 B 600 x T 645 x H 850 mm  
 Gewicht: 51.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**110.159**

**CHF 2'095.- / R2**

## Kuchenvitrinen

- LED-Beleuchtung (separat schaltbar)

- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung

- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige



### Kuchenvitrine 72L

Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe

1 Tür, Türanschlag rechts  
Umluftkühlung mit 2 Lüftern  
Inhalt: 72 Liter

Betriebstemperatur: 2 °C bis 10 °C

Kühlmittel R600a

Luftfeuchtigkeit: max. 70 %

Drehgestell:

- separat schaltbar
- Drehstop-Automatik beim Öffnen der Tür
- mit 4 fest verschweissten Auflagerosten, Ø315mm
- Abstand zwischen den Rosten 160 mm
- herausnehmbar für eine einfache Reinigung

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.17 kW

Abmessungen: Ø450 mm, Höhe 983 mm

Gewicht: 39 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.207G**

**CHF 1'380.- / R1**



### Kuchenvitrine 100L

Edelstahlsockel

Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe, Sicherheitsglas

1 Tür, Türanschlag rechts

Umluftkühlung mit 1 Lüfter

Inhalt: 100 Liter

Betriebstemperatur: 2 °C bis 8 °C

Kühlmittel R600a

4 höhenverstellbare, drehbare Zwischenablagen aus

Glas, Ø 390 mm, herausnehmbar für eine einfache Reinigung

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW

Masse: Ø 565 mm, Höhe 1065 mm

Gewicht: 51 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.213G**

**CHF 1'510.- / R1**



### Kuchenvitrine 400L

Edelstahlsockel

Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe

1 Tür, Türanschlag rechts

Umluftkühlung mit 1 Lüfter

Inhalt: 400 Liter

Betriebstemperatur: 2 °C bis 10 °C

Kühlmittel R290

Luftfeuchtigkeit: max. 75 %

6 höhenverstellbare, drehbare Zwischenablagen aus Glas, Ø 530 mm,

herausnehmbar für eine einfache Reinigung

5 Rollen, 2 mit Feststellern

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.48 kW

Abmessungen: Ø 680 mm, Höhe 1750 mm

Gewicht: 131 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.314**

**CHF 4'080.- / R1**



## Dry Age Schrank 63



Material: Glas, Edelstahl, Stahlblech  
 Flügeltür rechts gebandet, abschliessbar  
 Tür mit 3-fach-Verglasung (UV-Filterglas, getönt)  
 Umluftkühlung, eigengekühlt  
 Tauwasserverdunstung  
 LED-Innenbeleuchtung  
 Inhalt: 63 Liter  
 Masse innen: B 310 x T 370 x H 480 mm  
 Temperaturbereich: 2°C bis 14°C, in 1°C-Schritten  
 Luftfeuchtigkeit: 50% bis 85%, in 1%-Schritten  
 Entkeimung des Innenraums durch UV-Licht  
 Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter  
 Wasserspeicher: 300 ml  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW  
 B 400 x T 605 x 875 mm  
 Lieferung inklusive:  
 - 4 höhenverstellbare Roste (B 295 x T 2450 mm)  
 - 2 Stangen (L 295 mm) für Fleischerhaken  
 - 3 Fleischerhaken  
 - 1 Aktivkohlefilter  
 - 1 Auffangblech  
 Gewicht: 40.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.840**  
**CHF 1'380.- / R1**



## Dry Age Schrank 380



Material: Glas, Edelstahl, Stahlblech  
 Flügeltür rechts gebandet, abschliessbar  
 Tür mit 3-fach-Verglasung (UV-Filterglas, getönt)  
 Umluftkühlung, eigengekühlt  
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung  
 LED-Innenbeleuchtung  
 Inhalt: 380 Liter  
 Masse innen: B 495 x T 531 x H 1600 mm  
 Temperaturbereich: 2°C bis 14°C, in 1°C-Schritten  
 Luftfeuchtigkeit: 50% bis 85%, in 1%-Schritten  
 Entkeimung des Innenraums durch UV-Licht  
 Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter  
 Wasserspeicher: 2x 300 ml  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.24 kW  
 B 595 x T 750 x 1865 mm  
 Lieferung inklusive:  
 - 7 höhenverstellbare Roste (B 480 x T 490 mm)  
 - 2 Stangen (Ø 25 x L 495 mm) für Fleischerhaken  
 - 6 Fleischerhaken  
 - 2 Aktivkohlefilter  
 - 1 Auffangblech  
 Gewicht: 104 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.841**  
**CHF 4'160.- / R1**



Der hochwertige Weinkühlschrank ist mit seinem stilvollen, eleganten Design und dem laufruhigen Kompressor prädestiniert für den Einsatz im Bar- und Restaurantbereich. Die beiden getrennt regelbaren Temperaturzonen sowie die Glasscheibe mit UV-Filter garantieren eine optimale Lagerung und Präsentation von Weiss- und Rotwein.



### Weinkühlschrank 2Z, 38 Flaschen

Material: Stahl lackiert, Glas

Art der Verglasung: Doppel-Verglasung, Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter

Anzahl Temperaturzonen: 2

Temperaturbereich: oben: 5 °C bis 20 °C, unten: 5°C bis 20 °C

Inhalt: 113 Liter (oben: 48 Liter, unten: 65 Liter)

Fassungsvermögen: 38 Flaschen (oben: 15 Flaschen, unten: 23 Flaschen)

Anzahl der Zwischenablagen: oben: 3, unten: 4

Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 225 mm

Masse Zwischenablagen: 1 x B 305 x T 328 mm, 6 x B 296 x T 438 mm

Digital-Anzeige, Steuerung: Touch, elektronisch

Kühlmittel: R600a, Kühlung: Kompressor

Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C

Energieeffizienzklasse: G (EU) Nr. 2019/2016

Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr

Automatische Abtaufunktion

Tauwasserverdunstung

Abschliessbar

Anzahl Türen: 1, Türanschlag: Rechts

Beleuchtung: LED, je Temperaturzone separat schaltbar

Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.117 kW

Masse: B 396 x T 580 x H 1030 mm

Gewicht: 40 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.130**

**CHF 1'140.- / R1**



### Weinkühlschrank 2Z, 40 Flaschen

Material: Stahl lackiert, Glas

Art der Verglasung: Doppel-Verglasung, Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter

Anzahl Temperaturzonen: 2

Temperaturbereich: oben: 5 °C bis 20 °C, unten: 5 °C bis 20 °C

Inhalt: 119 Liter (oben: 49 Liter, unten: 70 Liter)

Fassungsvermögen: 40 Flaschen (oben: 14 Flaschen, unten: 26 Flaschen)

Anzahl der Zwischenablagen: oben: 2, unten: 3

Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm

Masse Zwischenablagen: 1 x B 485 x T 328 mm, 4 x B 505 x T 440 mm

Digital-Anzeige, Steuerung: Touch, elektronisch

Kühlmittel: R600a, Kühlung: Kompressor

Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C

Energieeffizienzklasse: G (EU) Nr. 2019/2016

Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr

Automatische Abtaufunktion

Tauwasserverdunstung

Einbaufähig

Anzahl Türen: 1, Türanschlag: Rechts

Beleuchtung: LED, je Temperaturzone separat schaltbar

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.1 kW

Masse: B 590 x T 575 x H 825 mm

Gewicht: 56.7 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**700.133**

**CHF 1'470.- / R1**



## Weinkühlschrank 2Z, 126 Flaschen



Material: Stahl lackiert, Glas  
 Art der Verglasung: Doppel-Verglasung, Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter  
 Anzahl Temperaturzonen: 2  
 Temperaturbereich: oben: 5 °C bis 20 °C, unten: 5 °C bis 20 °C  
 Inhalt: 313 Liter (oben: 138 Liter, unten: 175 Liter)  
 Fassungsvermögen: 126 Flaschen (oben: 54 Flaschen, unten: 72 Flaschen)  
 Anzahl der Zwischenablagen: oben: 3, unten: 4  
 Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm  
 Masse Zwischenablagen: 1 x B 505 x T 340 mm, 6 x B 505 x T 440 mm  
 Digital-Anzeige  
 Steuerung: Touch, elektronisch  
 Kühlmittel: R600a  
 Kühlung: Kompressor  
 Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C  
 Energieeffizienzklasse: G (EU) Nr. 2019/2016  
 Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr  
 Automatische Abtaufunktion  
 Tauwasserverdunstung  
 Abschliessbar  
 Anzahl Türen: 1  
 Türanschlag: Rechts  
 Beleuchtung: LED, je Temperaturzone separat schaltbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 Masse: B 595 x T 625 x H 1590 mm  
 Gewicht: 76.05 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.131**  
**CHF 2'080.- / R1**



## Weinkühlschrank 2Z, 180 Flaschen



Material: Stahl lackiert, Glas  
 Art der Verglasung: Doppel-Verglasung, Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter  
 Anzahl Temperaturzonen: 2  
 Temperaturbereich: oben: 5 °C bis 20 °C, unten: 5 °C bis 20 °C  
 Inhalt: 453 Liter (oben: 219 Liter, unten: 234 Liter)  
 Fassungsvermögen: 180 Flaschen (oben: 80 Flaschen, unten: 100 Flaschen)  
 Anzahl der Zwischenablagen: oben: 4, unten: 4  
 Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm  
 Masse Zwischenablagen: 1 x B 505 x T 425 mm, 7 x B 505 x T 440 mm  
 Digital-Anzeige  
 Steuerung: Touch, elektronisch  
 Kühlmittel: R600a  
 Kühlung: Kompressor  
 Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C  
 Energieeffizienzklasse: G (EU) Nr. 2019/2016  
 Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr  
 Automatische Abtaufunktion  
 Tauwasserverdunstung  
 Abschliessbar  
 Anzahl Türen: 1  
 Türanschlag: Rechts  
 Beleuchtung: LED, je Zone separat schaltbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 Masse: B 600 x T 750 x H 1860 mm  
 Gewicht: 86.35 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.132**  
**CHF 2'320.- / R1**



## Weinpräsentter 2Z 126FL

austauschbar mit Zwischenablagen des Weinkühlschranks 700.131  
 Kapazität: maximal 6 Flaschen  
 Präsentation der Flaschen im 25° Winkel  
 B 506 x T 438 x H 30 mm  
 Gewicht: 1.04 kg  
**700.135**  
**CHF 62.- / R1**



## Weinpräsentter 2Z 180FL

austauschbar mit Zwischenablagen des Weinkühlschranks 700.132  
 Kapazität: maximal 6 Flaschen  
 Präsentation der Flaschen im 25° Winkel  
 B 505 x T 534 x H 30 mm  
 Gewicht: 1.11 kg  
**700.137**  
**CHF 66.- / R1**



## Weinkühler 4FL-100

Material: Kunststoff  
 Fassungsvermögen: 4 Flaschen  
 1 Temperaturzone von 5°C bis 18°C  
 Digitale Temperaturanzeige  
 Thermoelektrische Kühlung  
 LED-Beleuchtung separat schaltbar  
 Umgebungstemperatur: 10°C bis 32°C  
 Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.05 kW  
 Masse: B 480 x T 260 x H 260 mm  
 Gewicht: 6.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.134**  
**CHF 385.- / R1**

## Minibar 34 Liter, Glastür



Material Innen: Kunststoff weiss  
 Material Aussen: Glas & Stahlblech lackiert  
 Türe aus Glas, abschliessbar  
 Türbandung rechts, wechselbar  
 Mit LED-Innenbeleuchtung  
 Inhalt: 34 Liter  
 Statische Kühlung, Kühlmittel R717  
 Automatische Abtaufunktion  
 Betriebstemperatur: 7 °C bis 12 °C  
 2 höhenverstellbare Roste B 320 x T 145 mm  
 Tragfähigkeit pro Rost: 8 kg  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.080 kW  
 B 400 x T 445 x H 563 mm  
 Gewicht: 19.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.119**  
**CHF 525.- / R1**

## Minibar 34 Liter



Material Innen: Kunststoff weiss  
 Material Aussen: Stahlblech, schwarz lackiert  
 Türe abschliessbar  
 Türbandung rechts, wechselbar  
 Mit LED-Innenbeleuchtung  
 Inhalt: 34 Liter  
 Statische Kühlung, Kühlmittel R717  
 Energieeffizienzklasse: G  
 Energieverbrauch: 230 kWh / Jahr  
 Automatische Abtaufunktion  
 Betriebstemperatur: 5 °C bis 12 °C  
 2 höhenverstellbare Roste B 320 x T 145 mm  
 Tragfähigkeit pro Rost: 8 kg  
 2 höhenverstellbare Türablagen  
 Tragfähigkeit pro Türablage: 5 kg  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.065 kW  
 B 402 x T 470 x H 557 mm  
 Lieferung inklusive Einbaukit  
 Gewicht: 17.3 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.118**  
**CHF 498.- / R1**



## Tiefkühlschrank, weiss, 38L

für Spirituosen und TK-Ware  
 Bruttoinhalt: 38 Liter  
 1 Gläserinsatz für bis zu 18 Gläser  
 (Hakenlänge je: 135 mm)  
 Türanschlag wechselbar  
 Statische Kühlung  
 Kühlmittel: R600a  
 Temperaturbereich: bis -20 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 220 - 1.05 kW  
 B 475 x T 450 x H 500 mm  
 Gewicht: 15.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.078**  
**CHF 292.- / R1**



**Mehrpreis Wechsel Türanschlag**  
**700.000**  
**CHF 95.- / R3**

## Kühl- und Tiefkühlschränke Premium 90

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Verstellbare Roste
- Höhenverstellbare Füße 135 – 185 mm
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte
- Türen selbstschliessend
- Türen abschliessbar
- Isolationsstärke: 90 mm



### Kühlschrank Premium 700 - 90, rechts

1 Volltür, Türbandung rechts  
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch: 339 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW  
 B 735 x T 865 x H 2125 mm  
 Gewicht: 150 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**705.655**  
**CHF 4'490.- / R2**

Türbandung: links  
**705.655L**  
**CHF 4'490.- / R2**



### Tiefkühlschrank Premium 700 - 90, rechts

1 Volltür, Türbandung rechts  
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch: 1862 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW  
 B 735 x T 865 x H 2095 mm  
 Gewicht: 150 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**705.755**  
**CHF 4'880.- / R2**

Türbandung: links  
**705.755L**  
**CHF 4'880.- / R2**

#### Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlschrank 700 - 90, ZK, rechts	Standard	rechts	150	CHF 4'360.-	706.655
Kühlschrank 700 - 90, ZK, links	Standard	links	150	CHF 4'360.-	706.655L
TK-Schrank 700 - 90, ZK, rechts	Standard	rechts	150	CHF 4'690.-	706.755
TK-Schrank 700 - 90, ZK, links	Standard	links	150	CHF 4'690.-	706.755L

## Kühl- und Tiefkühlschränke Standard 75

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Verstellbare Roste
- Höhenverstellbare Füße 135 – 185 mm
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte
- Türen selbstschliessend
- Türen abschliessbar
- Isolationsstärke: 75 mm



### Kühlschrank Standard 700 - 75, rechts

1 Volltür, Türbandung rechts  
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch: 402 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW  
 B 730 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 130 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**703.655**  
**CHF 3'620.- / R2**

Türbandung: links  
**703.655L**  
**CHF 3'620.- / R2**



### Kühlschrank mit Glastür 700 - 75, rechts

1 Glastür, Türbandung rechts  
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch: 730 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW  
 B 730 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 144 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**703.655GT**  
**CHF 4'100.- / R2**

Türbandung: links  
**703.655GTL**  
**CHF 4'100.- / R2**

#### Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlschrank 700 - 75, Zentralkühlung, rechts	Standard	rechts	96	CHF 3'290.-	704.655
Kühlschrank 700 - 75, Zentralkühlung, links	Standard	links	96	CHF 3'290.-	704.655L
Kühlschrank 700 - 75, Glastür, ZK, rechts	Glastür	rechts	110	CHF 3'950.-	704.655GT
Kühlschrank 700 - 75, Glastür, ZK, links	Glastür	links	110	CHF 3'950.-	704.655GTL



## Tiefkühlschrank Standard 700 - 75, rechts



1 Volltür, Türbandung rechts  
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch: 2117 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW  
 B 730 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 130 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**703.755**  
**CHF 4'295.- / R2**

Türbandung: links  
**703.755L**  
**CHF 4'295.- / R2**



## Tiefkühlschrank mit Glastür 700 - 75, rechts



1 Glastür, Türbandung rechts  
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: E  
 Energieverbrauch: 2957 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW  
 B 730 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 144 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**703.755GT**  
**CHF 4'905.- / R2**

Türbandung: links  
**703.755GTL**  
**CHF 4'905.- / R2**

### Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
<b>TK-Schrank 700 - 75, Zentralkühlung, rechts</b>	Standard	rechts	96	<b>CHF 3'750.-</b>	<b>704.755</b>
<b>TK-Schrank 700 - 75, Zentralkühlung, links</b>	Standard	links	96	<b>CHF 3'750.-</b>	<b>704.755L</b>
<b>TK-Schrank 700 - 75, Glastür, ZK, rechts</b>	Glastür	rechts	110	<b>CHF 4'315.-</b>	<b>704.755GT</b>
<b>TK-Schrank 700 - 75, Glastür, ZK, links</b>	Glastür	links	110	<b>CHF 4'315.-</b>	<b>704.755GTL</b>



### Kühlschrank Standard 1400 - 75



2 Volltüren  
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch: 949 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.272 kW  
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 206 kg  
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12



**703.245**  
**CHF 5'430.- / R2**



### Kühlschrank 1400 - 75, mit Glastüren



2 Glastüren  
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: E  
 Energieverbrauch: 1606 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.272 kW  
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 237 kg  
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12



**703.245GT**  
**CHF 6'180.- / R2**



### Tiefkühlschrank Standard 1400 - 75



2 Volltüren  
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch: 4234 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.6 kW  
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 206 kg  
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12



**703.345**  
**CHF 6'330.- / R2**

#### Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
<b>Kühlschrank 1400 - 75, für Zentralkühlung</b>	Standard	Flügeltüre	172	<b>CHF 4'870.-</b>	<b>704.245</b>
<b>Kühlschrank 1400 - 75, mit Glastür, ZK</b>	Glastür	Flügeltüre	203	<b>CHF 5'880.-</b>	<b>704.245GT</b>
<b>Tiefkühlschrank 1400 - 75, für Zentralkühlung</b>	Standard	Flügeltüre	172	<b>CHF 5'520.-</b>	<b>704.345</b>



## Kombi-Kühlschrank 1400 - 75, 2 Zonen



2 Volltüren  
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate  
 Temperaturbereich: 2x -2°C bis +8°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 2 x 0.09 kg  
 Energieverbrauch: 876 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.36 kW  
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 236 kg  
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**703.265**  
**CHF 7'230.- / R2**



## Kombi-Kühl-/Tiefkühlschrank 1400 - 75



2 Volltüren  
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate  
 Temperaturbereich: links: -2°C bis +8°C /  
 rechts: -18°C bis -22°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 0.09 + 0.115 kg  
 Energieverbrauch: 2519 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.55 kW  
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm  
 Gewicht: 236 kg  
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**703.435**  
**CHF 7'840.- / R2**



### Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
<b>Kombi-Kühl-/Tiefkühlschrank 1400 - 75, ZK</b>	Standard	Flügeltüre	172	<b>CHF 6'930.-</b>	<b>704.435</b>
<b>Kombi-Kühlschrank 1400 - 75, 2 Zonen, ZK</b>	Standard	Flügeltüre	172	<b>CHF 6'510.-</b>	<b>704.265</b>



## Kombi-Kühlschrank 700 - 75, 2 Zonen, rechts



2 halbe Türen, Türbandung rechts  
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate  
 Temperaturbereich: 2x -2°C bis +8°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 2x 0.055 kg  
 Energieverbrauch: 803 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW  
 B 730 x T 875 x H 2095 mm  
 Gewicht: 154 kg  
 Lieferung inklusive 4 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12

**703.235**  
**CHF 5'730.- / R2**

Türbandung: links  
**703.235L**  
**CHF 5'730.- / R2**



## Kombi-Kühl-/Tiefkühlschrank 700 - 75, rechts




2 halbe Türen, Türbandung rechts  
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate  
 Temperaturbereich: oben: -2°C bis +8°C / unten: -18°C bis -22°C  
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 0.055 + 0.065 kg  
 Energieverbrauch: 2248 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.465 kW  
 B 730 x T 875 x H 2095 mm  
 Gewicht: 154 kg  
 Lieferung inklusive 4 Roste GN 2/1  
 Stecker-Typ: Typ 12


**703.335**  
**CHF 6'595.- / R2**

Türbandung: links  
**703.335L**  
**CHF 6'595.- / R2**


## Zubehör zu Kühl- und Tiefkühlschränken



**Auflageschienen zu Kühlschrank GN 2/1**  
 passend zu Premium 700 - 90  
**705.066**  
**CHF 31.- / R3**



**Auflageschienen zu Kühlschrank GN 2/1**  
 passend zu Standard 700  
**701.066**  
**CHF 31.- / R3**




**Rost zu Kühlschrank GN 2/1**  
**701.082**  
**CHF 32.- / R3**



**Aufpreis LED-Beleuchtung**  
**701.065**  
**CHF 198.- / R3**



**Rädersatz zu Kühltsche/-schränke**  
**64700553**  
**CHF 168.- / R3**



**Aufpreis Bäckernorm-Ausstattung**  
**701.064**  
**CHF 179.- / R3**



## Kühlschrank, weiss, 590L

Material: aussen lackierter Stahl, innen Kunststoff ABS  
 Farbe: weiss  
 Inhalt: 590 Liter  
 Umluftkühlung  
 Digitale Steuerung  
 Automatische Abtaufunktion  
 Temperaturbereich: 0°C bis 8°C, Kältemittel R600a  
 Für Umgebungstemperatur bis max. 25 °C  
 Klimaklasse 3  
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte  
 Tür selbstschliessend, abschliessbar  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch: 329 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.128 kW  
 B 773 x T 742 x H 1907 mm  
 Inklusive: 4 höhenverstellbare Roste GN 2/1 aus Stahl, kunststoffbeschichtet  
 Gewicht: 87.92 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.907**  
**CHF 2'080.- / R1**

<b>Mehrprijs Wechsel Türanschlag</b>
<b>700.000</b>
<b>CHF 95.- / R3</b>



## Tiefkühlschrank, weiss, 200L

Netto-Inhalt: 196 Liter  
 Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr  
 Kühlmittel R600a  
 Betriebstemperatur bis -18 °C  
 Kontrollleuchten, Betriebsanzeige und Warnlicht  
 Statische Kühlung  
 Manuelle Abtauung  
 Türanschlag wechselbar  
 6 Schubladen  
 Energieeffizienzklasse: F  
 Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.165 kW  
 Masse: B 600 x T 620 x H 1450 mm  
 Gewicht: 53 kg  
 Inklusive Eiswürfelschale  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.341**  
**CHF 995.- / R1**

<b>Mehrprijs Wechsel Türanschlag</b>
<b>700.000</b>
<b>CHF 95.- / R3</b>



## Kühlschrank 335L GN110

Material: Edelstahl  
 1 Volltür, abschliessbar, Türbandung rechts, nicht wechselbar  
 Inhalt: 335 Liter  
 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar  
 Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige  
 Temperaturbereich: 0°C bis +10°C  
 Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunster  
 Eigenkühlung (Umluft), Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch: 548 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.347 kW  
 B 500 x T 740 x H 2030 mm  
 Gewicht: 79 kg  
 Lieferung inklusive 3 Auflageschienen GN 1/1  
 Lieferung ohne Roste und ohne GN-Behälter  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.825**  
**CHF 2'410.- / R2**

Auflageschienen,  
 paarweise  
**700.838**  
**CHF 49.- / R3**

Rost GN 1/1  
**700.839**  
**CHF 38.- / R3**



## Kühlschrank 130L

Türbandung: rechts  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 130 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Automatische Abtaufunktion  
 Klimaklasse 4  
 Energieeffizienzklasse A  
 Energieverbrauch 409 kWh/Jahr  
 Lieferung inklusive 2 Roste 500 x 415 mm  
 & 1 Rost 500 x 211 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 44 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.830F**  
**CHF 990.- / R2**

<b>Mehrpriis Wechsel Türanschlag</b>	<b>700.000</b>
	<b>CHF 95.- / R3</b>



## Kühlschrank mit Glastür 130LGT

Türbandung: rechts  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 130 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Automatische Abtaufunktion  
 Lieferung inklusive 2 Roste 500 x 415 mm  
 & 1 Rost 500 x 211 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 44 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.835F**  
**CHF 1'150.- / R2**

<b>Mehrpriis Wechsel Türanschlag</b>	<b>700.000</b>
	<b>CHF 95.- / R3</b>



## Tiefkühlschrank 130L

Türbandung: rechts  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 120 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Manuelle Abtauung  
 Klimaklasse 4  
 Energieeffizienzklasse A  
 Energieverbrauch 551 kWh/Jahr  
 Lieferung inklusive 2 festen Auflagen 480 x 440 mm  
 (Abstand zwischen festen Auflagen: 160 mm)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 45 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.840F**  
**CHF 1'095.- / R2**

<b>Mehrpriis Wechsel Türanschlag</b>	<b>700.000</b>
	<b>CHF 95.- / R3</b>



## Tiefkühlschrank mit Glastür 130LGT



Türbandung: rechts, nicht wechselbar  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 120 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Manuelle Abtauerung  
 Lieferung inklusive 2 festen Auflagen 480 x 440 mm  
 (Abstand zwischen festen Auflagen: 160 mm)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.36 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 45 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.845F**  
**CHF 1'820.- / R2**



## Kühlschrank 340L



Türbandung: rechts  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm  
 Brutto-Inhalt: 340 Liter  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Automatische Abtaufunktion  
 Klimaklasse 4  
 Energieeffizienzklasse C  
 Energieverbrauch 478 kWh/Jahr  
 Lieferung inklusive 3 Roste 500 x 415 mm & 1 Rost 500 x 211mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.185 kW  
 B 600 x T 615 x H 1855 mm  
 Gewicht: 69 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.860F**  
**CHF 1'530.- / R2**



<b>Mehrpreis Wechsel Türanschlag</b>
<b>700.000</b>
<b>CHF 95.- / R3</b>



## Kühlschrank mit Glastür 340LGT



Türbandung: rechts  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm  
 Brutto-Inhalt: 340 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Automatische Abtaufunktion  
 Lieferung inklusive 3 Roste 500 x 415 mm & 1 Rost 500 x 211mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.185 kW  
 B 600 x T 615 x H 1855 mm  
 Gewicht: 71 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.865F**  
**CHF 1'660.- / R2**



<b>Mehrpreis Wechsel Türanschlag</b>
<b>700.000</b>
<b>CHF 95.- / R3</b>



## Tiefkühlschrank 340L



Türbandung: rechts  
Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm  
Brutto-Inhalt: 340 Liter  
Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C



Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
Manuelle Abtauung  
Klimaklasse 4  
Energieeffizienzklasse B  
Energieverbrauch 894 kWh/Jahr  
Lieferung inklusive 6 festen Auflagen 480 x 440 mm  
(Abstand zwischen festen Auflagen: 210 mm)  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.21 kW  
B 600 x T 615 x H 1855 mm  
Gewicht: 74 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.870F**  
**CHF 1'780.- / R2**

	<b>Mehrpriis Wechsel Türanschlag</b>
	<b>700.000</b> <b>CHF 95.- / R3</b>




## Tiefkühlschrank mit Glastür 340LGT




Türbandung: rechts, nicht wechselbar  
Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm  
Brutto-Inhalt: 340 Liter  
Digitale Steuerung mit Anzeige



Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C  
Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
Serienmässiges Schloss  
Manuelle Abtauung  
Lieferung inklusive 6 festen Auflagen 480 x 440 mm  
(Abstand zwischen festen Auflagen: 210 mm)  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.50 kW  
B 600 x T 615 x H 1855 mm  
Gewicht: 76 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.875F**  
**CHF 2'460.- / R2**



**Ersatzrost klein zu Kühlschrank**  
passend zu 700.830F, 835F, 860F & 865F  
B 500 x T 211 mm  
**GRP200**  
**CHF 20.- / R3**



**Ersatzrost gross zu Kühlschrank**  
passend zu 700.830F, 835F, 860F & 865F  
B 500 x T 415 mm  
**GRP400**  
**CHF 24.- / R3**



Bei Verwendung der Artikel 700.830F, 700.835F, 700.840F, 700.845F als Untertisch-Modell muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden. Möglichkeiten dazu sind:

- Minimal 30 mm Distanz zwischen Arbeitsplatte (UK) und Kühl-/Tiefkühlschrank (OK)
- Lüftungsschlitze (mind. 180 cm<sup>2</sup>) im hinteren Bereich der Arbeitsplatte
- Seitlich ausreichend Freiraum zwecks Belüftung

## Tiefkühltruhen

- Material: aussen lackierter Stahl, innen Aluminium
- Farbe: weiss
- Klappdeckel, Kunststoff ABS
- Statische Kühlung
- Thermostatische Temperaturregelung
- Digitalanzeige
- Manuelle Abtauung
- Kühlmittel R600a
- Temperaturbereich: -25 °C bis -15 °C
- Isolierung: Cyclopentan C5, 80 mm
- Für Umgebungstemperatur bis max. 38 °C
- Klimaklasse: ST
- Energieeffizienzklasse: A
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchten
- LED-Beleuchtung
- Füsse höhenverstellbar



### Tiefkühltruhe, weiss, 252L

Inhalt: 252 Liter  
Energieverbrauch: 331 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.11 kW  
Masse:  
Innen B 889 x T 527 x H 426-680 mm  
Aussen B 1035 x T 670 x H 830 mm  
Inklusive 2 Einhängkörbe, je: B 230 x T 490 x H 210 mm  
Gewicht: 48.2 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.965**  
**CHF 1'070.- / R1**



### Tiefkühltruhe, weiss, 368L

Inhalt: 368 Liter  
Energieverbrauch: 383 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.125 kW  
Masse:  
Innen B 1131 x T 532 x H 430-630 mm  
Aussen B 1275 x T 670 x H 830 mm  
Inklusive 3 Einhängkörbe, je: B 230 x T 490 x H 210 mm  
Gewicht: 54.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.963**  
**CHF 1'190.- / R1**



### Tiefkühltruhe, weiss, 458L

Inhalt: 458 Liter  
Energieverbrauch: 441 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
Masse:  
Innen B 1392 x T 531 x H 430-680 mm  
Aussen B 1535 x T 758 x H 830 mm  
Inklusive 3 Einhängkörbe, je: B 230 x T 490 x H 210 mm  
Gewicht: 71.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.966**  
**CHF 1'430.- / R1**

## Schockfroster

- Ausführung CNS 18/10 nach HACCP Richtlinien
- Kühlmittel R452A
- Schnellkühlzyklus +70 °C bis +3 °C
- Schockfroastleistung +70 °C bis -18 °C
- Optimale Temperaturverteilung
- Niedriger Energieverbrauch
- Höchste Präzision bei Einsatz des Kerntemperaturfühlers



### Schockfroster AL2 - 3 x GN 2/3

Fassungsvermögen: 3 x GN 2/3  
 Abstand zwischen den Blechen: 70 mm  
 Kältemittel: R452A / 0.7 kg  
 Leistung:  
 - Schnellkühlen: +70°C bis +3°C: 8 kg in 90 Min.  
 - Schockfrosten: +70°C bis -18°C: 3 kg in 240 Min.  
 Energieverbrauch:  
 - Schnellkühlen: 0.12 kWh/kg  
 - Schockfrosten: 0.27 kWh/kg  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.56 kW  
 B 680 x T 600 x H 520 mm  
 Gewicht: 60 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.602**  
**CHF 3'830.- / R2**



### Schockfroster AL5 - 5 x GN 1/1

Fassungsvermögen: 5 x GN 1/1 oder 5x 600 x 400 mm  
 Abstand zwischen den Blechen: 70 mm  
 Kältemittel: R452A / 1.0 kg  
 Leistung:  
 - Schnellkühlen: +70°C bis +3°C: 16 kg in 90min  
 - Schockfrosten: +70°C bis -18°C: 10 kg in 240min  
 Energieverbrauch:  
 - Schnellkühlen: 0.12 kWh/kg  
 - Schockfrosten: 0.35 kWh/kg  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
 B 750 x T 700 x H 850 mm  
 Gewicht: 98 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.605**  
**CHF 5'290.- / R2**



### Schockfroster AL10 - 10 x GN 1/1

Fassungsvermögen: 10 x GN 1/1 oder 10x 600x400 mm  
 Abstand zwischen den Blechen: 70 mm  
 Kältemittel: R452A / 1.5 kg  
 Leistung:  
 - Schnellkühlen: +70°C bis +3°C: 30 kg in 90 Min.  
 - Schockfrosten: +70°C bis -18°C: 18 kg in 240 Min.  
 Energieverbrauch:  
 - Schnellkühlen: 0.10 kWh/kg  
 - Schockfrosten: 0.31 kWh/kg  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 2.14 kW  
 B 770 x T 800 x H 1520 mm  
 Gewicht: 168 kg  
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)  
**700.609**  
**CHF 9'810.- / R2**



### Glacé-Maschine 1.5 Liter

---

Material: Kunststoff  
Ausgelegt für Glacé, Frozen Joghurt, Sorbets und halbgefrorene Desserts  
Herausnehmbarer Eisbehälter aus Edelstahl  
Inhalt: ca. 1.5 Liter  
Gefrierbereich: bis ca. -25 °C  
Kompressor-Kühlung, Kältemittel R600a  
Eis-Produktion: ca. 30-60 Minuten  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.12 kW  
Masse: B 380 x T 270 x H 245 mm  
Inklusive Messbecher und Eisportionierer  
Gewicht: 8.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**135.028**

**CHF 398.- / R1**



#### Ersatzbehälter zu Glacé-Maschine

Edelstahl  
Inhalt: ca. 1.5 Liter

**135.029**

**CHF 22.- / R3**



### Glacé-Maschine 3 Liter

---

Edelstahl  
Inhalt Behälter: 3 Liter  
Eis-Produktion: 30-40 Minuten  
Mechanischer Timer: 60 Minuten  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
Masse: B 510 x T 350 x H 310 mm  
Gewicht: 31 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**135.030T**

**CHF 2'190.- / R1**



### Glacé-Maschine 6 Liter - Tischmodell

---

Edelstahl  
Inhalt Behälter: 6 Liter  
Eis-Produktion: 30-40 Minuten  
Mechanischer Timer: 60 Minuten  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.57 kW  
Masse: B 620 x T 620 x H 430 mm  
Gewicht: 62 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**135.060T**

**CHF 4'770.- / R1**



### Glace-Maschine 6 Liter - Standmodell



Edelstahl  
 Standmodell, fahrbar  
 Inhalt Behälter: 6 Liter  
 Eis-Produktion: 30-40 Minuten  
 Mechanischer Timer: 60 Minuten  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.57 kW  
 Masse: B 420 x T 450 x H 830 mm  
 Gewicht: 65 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**135.060S**  
**CHF 4'970.- / R1**



### Glace-Maschine 15 Liter - Standmodell



Edelstahl  
 Standmodell, fahrbar  
 Inhalt Behälter: 15 Liter  
 Eis-Produktion: 30-40 Minuten  
 Mechanischer Timer: 60 Minuten  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.20 kW  
 Masse: B 440 x T 600 x H 850 mm  
 Gewicht: 105 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**135.150S**  
**CHF 5'595.- / R1**



### Glacevitrine 4x6.5L



mit 4 Behältern à je 6.5 Liter  
 Edelstahlgehäuse  
 Glasdeckel doppelt verglast, Sicherheitsglas  
 Kühlmittel R290  
 ohne automatische Abtauung  
 Inhalt: 67 Liter  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -25 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.168 kW  
 B 805 x T 665 x H 350 mm  
 Inklusive:



3 Stege L 365 x B 20 mm  
 4 Behälter B 360 x T 165 x H 100 mm  
 Gewicht: 33.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**700.228**  
**CHF 1'490.- / R1**



### Ice-Crusher 60 kg/h

---

Leistungsstark, geräuscharm und platzsparend.  
Edelstahl  
Kapazität bis 60 kg/h  
Vorratsbehälter: ca. 1 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.06 kW  
B 173 x T 380 x H 385 mm  
Gewicht: 14 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**135.012**  
**CHF 860.- / R1**



### Ice-Crusher 2000

---

Edelstahl, Aluguss und Kunststoff  
Kapazität bis 120 kg/h  
Lieferung ohne Auffangbehälter  
Maximale Höhe Auffangbehälter: 165mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
B 190 x T 320 x H 540 mm  
Gewicht: 5.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**135.026**  
**CHF 550.- / R1**




### Eiswürfelbereiter HK150

---

Stahlgrau - Kunststoffgehäuse  
Wahlschalter für die Grösse der Eiswürfel:  
S • klein / M • mittel / L • gross  
Kapazität: ca. 12 Eiswürfel je Arbeitsgang  
Wassertank für Produktion von ca. 150 Eiswürfel  
Leistung: 15 kg / 24 Stunden  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW  
B 375 x T 420 x H 415 mm  
Gewicht: 13.9 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.082**  
**CHF 405.- / R1**

## Eiswürfelmaschine Paddelsystem

Die Eisproduktion mit Paddelsystem ist einfach und zuverlässig. Die Maschinen mit Paddelsystem sind für schwierigste Arbeitsbedingungen konzipiert, selbst bei hohen Wasserhärtegraden braucht man kein Filtersystem.

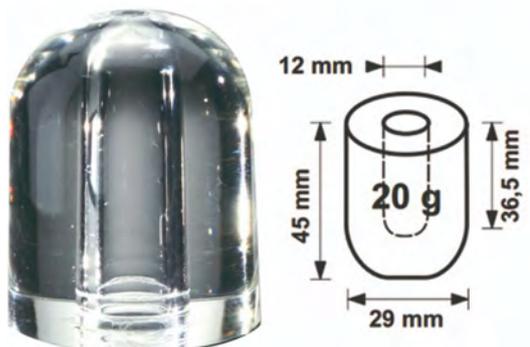

### Eiswürfelmaschine Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füße +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
20 kg	4 kg	385 x 468 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	36 kg	CHF 2'150.-	N104.726A
20 kg	8 kg	385 x 468 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	38 kg	CHF 2'270.-	N104.728A
35 kg	15 kg	495 x 580 x 687 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.28 kW	47 kg	CHF 2'430.-	N104.735A
45 kg	20 kg	495 x 580 x 797 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.32 kW	54 kg	CHF 2'610.-	N104.750A
83 kg	30 kg	735 x 596 x 907 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.50 kW	75 kg	CHF 3'340.-	N104.775A


### Eiswürfelmaschine Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füße +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
20 kg	4 kg	385 x 468 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	36 kg	CHF 2'150.-	N104.726W
20 kg	8 kg	385 x 468 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	38 kg	CHF 2'270.-	N104.728W
35 kg	15 kg	495 x 580 x 687 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.28 kW	47 kg	CHF 2'430.-	N104.735W
45 kg	20 kg	495 x 580 x 797 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.32 kW	54 kg	CHF 2'610.-	N104.750W
83 kg	30 kg	735 x 596 x 907 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.50 kW	75 kg	CHF 3'340.-	N104.775W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

# Eiswürfelmaschine Spritzsystem

Die Eisproduktion mit Spritzsystem ist einfach und zuverlässig. Die Maschinen mit Spritzsystem liefern kristallklare Vollkegel.

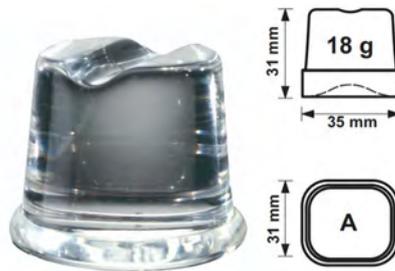

## Eiswürfelmaschine Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
30 kg	6 kg	387 x 465 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	31 kg	CHF 1'865.-	N104.825A
30 kg	9 kg	387 x 465 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	32.5 kg	CHF 1'900.-	N104.828A
38 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.38 kW	40 kg	CHF 2'150.-	N104.837A
49 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.46 kW	43 kg	CHF 2'320.-	N104.846A
49 kg	25 kg	497 x 592 x 797 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.46 kW	46 kg	CHF 2'430.-	N104.852A
70 kg	40 kg	735 x 603 x 850 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.70 kW	67 kg	CHF 3'230.-	N104.870A
75 kg	40 kg	735 x 603 x 910 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	71 kg	CHF 3'520.-	N104.880A
93 kg	60 kg	735 x 603 x 1010 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	74 kg	CHF 3'750.-	N104.899A

## Eiswürfelmaschine Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
30 kg	6 kg	387 x 465 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	31 kg	CHF 1'865.-	N104.825W
30 kg	9 kg	387 x 465 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	32.5 kg	CHF 1'900.-	N104.828W
38 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.38 kW	40 kg	CHF 2'150.-	N104.837W
49 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.46 kW	43 kg	CHF 2'320.-	N104.846W
49 kg	25 kg	497 x 592 x 797 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.46 kW	46 kg	CHF 2'430.-	N104.852W
70 kg	40 kg	735 x 603 x 850 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.70 kW	67 kg	CHF 3'230.-	N104.870W
75 kg	40 kg	735 x 603 x 910 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	71 kg	CHF 3'520.-	N104.880W
93 kg	60 kg	735 x 603 x 1010 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	74 kg	CHF 3'750.-	N104.899W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

## Eisflockenbereiter

Die Eisflockenbereiter produzieren das Eis gestückelt, auch Schuppen genannt. Die Maschinen zeichnen sich durch eine grosse Zuverlässigkeit und eine optimale Eisflocken-Produktion aus, selbst bei kalkhaltigem Wasser und schwierigen Arbeitsbedingungen.



### Eisflockenbereiter Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
65 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.40 kW	54 kg	CHF 4'040.-	N104.560A
111 kg	20 kg	496 x 660 x 685 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.47 kW	59 kg	CHF 4'150.-	N104.502A
150 kg	40 kg	741 x 678 x 925 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	85 kg	CHF 5'010.-	N104.550A
150 kg	55 kg	741 x 678 x 1015 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	87 kg	CHF 5'150.-	N104.555A

### Eisflockenbereiter Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
65 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.40 kW	54 kg	CHF 4'040.-	N104.560W
111 kg	20 kg	496 x 660 x 685 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.47 kW	59 kg	CHF 4'150.-	N104.502W
150 kg	40 kg	741 x 678 x 925 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	85 kg	CHF 5'010.-	N104.550W
150 kg	55 kg	741 x 678 x 1015 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	87 kg	CHF 5'150.-	N104.555W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

# Eisnuggetsbereiter

Die Eisnuggetsbereiter produzieren grobkörniges, kompaktes Eis. Nuggeteis kombiniert die Vorteile von Eisflocken und Eiswürfeln. Nuggeteis schmilzt langsam und eignet sich aufgrund der hohen Kühlleistung z.B. perfekt für die Kühlung von Cocktails.



## Eisnuggetsbereiter Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
55 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.41 kW	56 kg	CHF 4'050.-	N104.650A
90 kg	20 kg	500 x 660 x 690 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.44 kW	59 kg	CHF 4'180.-	N104.685A
145 kg	50 kg	738 x 690 x 1020 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.72 kW	94 kg	CHF 4'890.-	N104.640A

## Eisnuggetsbereiter Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
55 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.41 kW	56 kg	CHF 4'050.-	N104.650W
90 kg	20 kg	500 x 660 x 690 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.44 kW	59 kg	CHF 4'180.-	N104.685W
145 kg	50 kg	738 x 690 x 1020 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.72 kW	94 kg	CHF 4'890.-	N104.640W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

## Kühlaufsatzvitrinen



Kühlaufsatzvitrinen für GN-Behälter mit einer Tiefe von 150 mm

- Chromnickelstahl
- Glasaufsatz
- Elektronische Steuerung
- Tauwasserverdunstung
- Digitalthermometer
- Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Statische Kühlung
- Kühlmittel R290
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C



### Kühlaufsatz 5x GN 1/4 - B 1200

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.166 kW  
B 1200 x T 335 x H 459 mm

Inklusive:

4 Stege: L 181 x B 25 mm

6 Stege: L 264 x B 25 mm

Gewicht: 36.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**110.270**

**CHF 960.- / R1**



### Kühlaufsatz 6x GN 1/4 - B 1400

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.174 kW  
B 1400 x T 335 x H 459 mm

Inklusive:

4 Stege: L 181 x B 25 mm

6 Stege: L 264 x B 25 mm

1 Steg: L 264 x B 63 mm

Gewicht: 40.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**110.271**

**CHF 1'060.- / R1**



### Kühlaufsatz 7x GN 1/4 - B 1500

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.174 kW  
B 1500 x T 335 x H 459 mm

Inklusive:

4 Stege: L 181 x B 25 mm

6 Stege: L 264 x B 25 mm

Gewicht: 41.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**110.272**

**CHF 1'120.- / R1**

Wandkonsole zu Kühlaufsatz GN 1/4

754.054

**CHF 85.- / R3**



## Kühlaufsatz 8 x GN 1/4 - B 1800

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW

B 1800 x T 335 x H 459 mm

Inklusive:

4 Stege: L 181 x B 25 mm

8 Stege: L 264 x B 25 mm

1 Steg: L 264 x B 134 mm

Gewicht: 47 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**110.273**

**CHF 1'260.- / R1**



## Kühlaufsatz 10 x GN 1/4 - B 2000

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.194 kW

B 2000 x T 335 x H 459 mm

Inklusive:

4 Stege: L 181 x B 25 mm

9 Stege: L 264 x B 25 mm

Gewicht: 51 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**110.274**

**CHF 1'400.- / R1**



## Kühlaufsatz 3xGN 1/3 + 1xGN 1/2 - B 1200

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.166 kW

B 1200 x T 395 x H 459 mm

Inklusive:

4 Stege: L 181 x B 25 mm

4 Stege: L 326 x B 25 mm

1 Steg: L 326 x B 45 mm

Gewicht: 39 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**110.275**

**CHF 990.- / R1**



## Kühlaufsatz 5xGN 1/3 + 1xGN 1/2 - B 1500

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.174 kW

B 1500 x T 395 x H 459 mm

Inklusive:

4 Stege: L 181 x B 25 mm

6 Stege: L 326 x B 25 mm

1 Steg: L 326 x B 77 mm

Gewicht: 45.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**110.276**

**CHF 1'130.- / R1**



Wandkonsole zu Kühlaufsatz GN 1/3

**754.050**

**CHF 92.- / R3**



### Kühlaufsatz 8 x GN 1/3 - B 1800



Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW  
B 1800 x T 395 x H 459 mm



Inklusive:  
4 Stege: L 181 x B 25 mm  
8 Stege: L 326 x B 25 mm  
Gewicht: 52 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.278**

**CHF 1'300.- / R1**



### Kühlaufsatz 9 x GN 1/3 - B 2000



Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.194 kW  
B 2000 x T 395 x H 459 mm



Inklusive:  
4 Stege: L 181 x B 25 mm  
9 Stege: L 326 x B 25 mm  
1 Steg: L 326 x B 40 mm  
Gewicht: 55.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.279**

**CHF 1'440.- / R1**

## Kühlaufsatzvitrinen mit Edelstahldeckel

Kühlaufsatzvitrinen für GN-Behälter mit einer Tiefe von 150 mm

- Chromnickelstahl mit Edelstahldeckel
- Elektronische Steuerung
- Tauwasserverdunstung
- Digitalthermometer
- Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Statische Kühlung
- Kühlmittel R290
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C



### Kühlaufsatz mit Deckel - 5x GN 1/4



Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.166 kW  
B 1200 x T 335 x H 290 mm



Inklusive:  
4 Stege: L 181 x B 25 mm  
6 Stege: L 264 x B 25 mm  
Gewicht: 23.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.410**

**CHF 1'060.- / R1**



### Kühlaufsatz mit Deckel - 7x GN 1/4



Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.174 kW  
B 1500 x T 335 x H 290 mm



Inklusive:  
4 Stege: L 181 x B 25 mm  
6 Stege: L 264 x B 25 mm  
Gewicht: 26 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.414**

**CHF 1'170.- / R1**



## Kühlaufsatz mit Deckel 3xGN1/3 & 1xGN1/2



Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.166 kW  
B 1200 x T 395 x H 290 mm



Inklusive:  
4 Stege: L 181 x B 25 mm  
4 Stege: L 326 x B 25 mm  
1 Steg: L 326 x B 45 mm  
Gewicht: 25 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.420**  
**CHF 1'090.- / R1**



## Kühlaufsatz mit Deckel 5xGN1/3 & 1xGN1/2



Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.174 kW  
B 1500 x T 395 x H 290 mm



Inklusive:  
4 Stege: L 181 x B 25 mm  
4 Stege: L 326 x B 25 mm  
1 Steg: L 326 x B 45 mm  
Gewicht: 28 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.422**  
**CHF 1'220.- / R1**

## Bartscher Sushi-Bar



Für eine optimale Präsentation Ihrer Speisen - wie z. B. Sushi oder Tapas.

- Bestückungsmöglichkeit: 5x GN 1/2, bis 40 mm tief
- Abgerundete Front-Panoramascheibe
- Bedienseite mit Glas-Schiebetüren für ein einfaches Bestücken
- Statische Kühlung mit zusätzlichem obenliegenden Verdampferrohr

## Sushi Bar 5 x GN 1/2



Material: Glas, Kunststoff, Edelstahl  
Kapazität: 5x GN 1/2 - Tiefe 40 mm  
Elektronische Steuerung  
Automatische Abtaufunktion  
statische Kühlung, Kältemittel: R600a / 0.095 kg  
Betriebstemperatur: 2 °C bis 7 °C  
Separat schaltbare LED- Beleuchtung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW  
B 1800 x T 425 x H 295 mm  
Lieferung inklusive 1 Zwischensteg  
(Länge: 325 mm, Breite 30 mm)  
Lieferung ohne GN-Behälter  
Gewicht: 45.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**110.335**  
**CHF 1'490.- / R1**

## Mini-Kühltsche



### Mini-Kühltsch 900T2, 2 Türen

Chromnickelstahl  
 Edelstahl-Filter spülmaschineneeignet  
 2 Türen GN 1/1 - selbstschliessend  
 Inhalt: 260 Liter  
 Umluftkühlung, eigengekühlt  
 Kältemittel R290 / 0.056 kg  
 Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige  
 Tauwasserverdunstung  
 Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch: 927 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.204 kW  
 Inklusive: 2 Roste GN 1/1  
 B 900 x T 700 x H 880 mm  
 Gewicht: 67.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**110.256**

**CHF 1'780.- / R2**



### Mini-Kühltsch 900T1S2, 1 Tür, 2 Schubl.

Chromnickelstahl  
 Edelstahl-Filter spülmaschineneeignet  
 1 Tür GN 1/1 - selbstschliessend  
 2 Schubladen, Innenmasse: B 304 x T 515 x H 140 mm  
 Inhalt: 260 Liter  
 Umluftkühlung, eigengekühlt  
 Kältemittel R290 / 0.056 kg  
 Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige  
 Tauwasserverdunstung  
 Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch: 986 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.204 kW  
 Inklusive: 1 Rost GN 1/1  
 B 900 x T 700 x H 880 mm  
 Gewicht: 76.5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**110.257**

**CHF 2'370.- / R2**



### Mini-Kühltsch 900S4, 4 Schubladen

Chromnickelstahl  
 Edelstahl-Filter spülmaschineneeignet  
 4 Schubladen, Innenmasse: B 304 x T 515 x H 140 mm  
 Umluftkühlung, eigengekühlt  
 Kältemittel R290 / 0.055 kg  
 Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige  
 Tauwasserverdunstung  
 Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Energieverbrauch: 986 kWh / Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.204 kW  
 B 900 x T 700 x H 880 mm  
 Gewicht: 79 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**110.258**

**CHF 2'870.- / R2**

## Saladetten

- Chromnickelstahl
- Abnehmbares Schneidbrett aus Polyethylen
- Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C
- Umluftkühlung, eigengekühlt (Kältemittel R290)
- Tauwasserverdunstung



### Saladette 438T1, 1 Tür

Kapazität oben: 1 x GN 1/1, Behälter 150 mm tief  
1 Tür GN 1/1, selbstschliessend, Türbandung rechts  
Inhalt: 140 Liter  
Kältemittel R290 / 0.048 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW  
B 455 x T 700 x H 887 mm  
Inklusive:  
2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm  
1 Rost GN 1/1  
Gewicht: 45,5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.570**  
**CHF 1'340.- / R2**



### Saladette 900T2, 2 Türen

Kapazität oben: 2 x GN 1/1 und 3 x GN 1/6  
für GN-Behälter 150 mm tief  
2 Türen GN 1/1 - selbstschliessend  
Inhalt: 260 Liter  
Kältemittel R290 / 0.056 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.204 kW  
B 900 x T 700 x H 880 mm  
Inklusive:  
2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm  
2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm  
4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm  
2 Roste GN 1/1  
Gewicht: 66,5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.356**  
**CHF 1'695.- / R2**



### Saladette 900T2GL, 2 Türen, Glasaufsatz

Kapazität oben: 2 x GN 1/1 und 3 x GN 1/6  
für GN-Behälter 150 mm tief  
2 Türen GN 1/1 - selbstschliessend  
Inhalt: 260 Liter  
Kältemittel: R290 / 0.056 kg)  
Glasaufsatz B 880 x T 540 x H 425 mm  
Zwischenablage aus Glas B 856 x T 298 mm  
Maximale Nutzhöhen: unten 230mm, oben 168mm  
Lieferung inklusive:  
2 Roste 1/1 GN  
2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm  
2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm  
4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.187 kW  
Gesamtmasse: B 900 x T 700 x H 1265 mm  
Gewicht: 88,9 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.575**  
**CHF 1'780.- / R2**



## Pizza-Saladette 900T2, 2 Türen



Chromnickelstahl mit Granit-Arbeitsplatte  
Aufsatz für 5 x GN 1/6, GN-Behälter 150 mm tief  
2 Türen GN 1/1 - selbstschliessend  
Inhalt: 260 Liter



Umluftkühlung, eigengekühlt (Kältemittel: R290 / 0.056 kg)  
Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.204 kW  
B 900 x T 700 x H 880 mm  
Inklusive:  
4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm  
2 Roste GN 1/1  
Gewicht: 91 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.358**

**CHF 1'940.- / R2**



## Vorbereitungskühltisch 900T2, 2 Türen



Chromnickelstahl  
Aufsatz mit Edelstahl-Deckel für 5 x GN 1/6  
GN-Behälter 150 mm tief  
2 Türen GN 1/1 - selbstschliessend  
Inhalt: 260 Liter



Umluftkühlung, eigengekühlt (Kältemittel: R290 / 0.056 kg)  
Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.204 kW  
B 900 x T 700 x H 880 mm  
Inklusive:  
5 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm  
2 Roste GN 1/1  
Gewicht: 68.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.359**

**CHF 2'060.- / R2**



## Pizzakühltisch G-S7T2



B 2015 x T 795 x H 975 mm  
Umluftkühlung eigengekühlt, Kältemittel R290  
Temperatur: -2°C bis +8°C  
2 Türen 600/400



7 ungekühlte Schubladen 600/400  
Korpus aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit  
6 Lenkrollen, davon 3 feststellbar  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.29 kW  
Inklusive: 2 Roste 600/400 mit Auflageschienen  
Gewicht: 305.4 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 12  
**200.297**

**CHF 3'150.- / R2**

Rost zu 200.297  
**200.300**  
**CHF 13.- / R3**

Auflageschienen zu 200.297  
**200.299**  
**CHF 54.- / R3**



### Kühlaufsatz zu Pizza-Kühltisch 200.297

Temperaturbereich: +2°C bis +8°C / Eigenkühlung, Kältemittel R290  
Kapazität: 10x GN 1/4 - 150 mm tief / Abmessungen: B 2005 x T 352 x H 435 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW  
Inklusive: 10 Stege (270 x 20 mm) & 4 Schraubfüsse



**200.298**  
**CHF 950.- / R1**



### Pizzakühltisch Eco1600, 2 Türen

B 1600 x T 700 x H 1150 mm  
Umluftkühlung eigengekühlt, Kältemittel R290  
2 Türen 600/400 und Kühlmulde für 6 x GN 1/4  
3 ungekühlte Schubladen 600/400  
Temperatur: 0°C bis +8°C  
Korpus aus Edelstahl  
Granit-Arbeitstisch und Glasaufsatz  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.210 kW  
Inklusive: 2 Roste 600/400 mit Auflageschienen  
Gewicht: 230 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66200031**

**CHF 5'090.- / R2**



### Pizzakühltisch Eco2120, 3 Türen

B 2120 x T 700 x H 1265 mm  
Umluftkühlung eigengekühlt, Kältemittel R290  
3 Türen 600/400 und Kühlmulde für 9 x GN 1/4  
3 ungekühlte Schubladen 600/400  
Temperatur: 0°C bis +8°C  
Korpus aus Edelstahl  
Granit-Arbeitstisch und Glasaufsatz  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.210 kW  
Inklusive: 3 Roste 600/400 mit Auflageschienen  
Gewicht: 270 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66200061**

**CHF 6'340.- / R2**



### Pizzatisch Tequila 1600, 2 Türen

B 1600 x T 800 x H 1450 mm  
Umluftkühlung eigengekühlt, Kältemittel R290  
2 Türen 600/400 und Kühlaufsatz für 6 x GN 1/3  
3 ungekühlte Schubladen 600/400  
Temperatur: 0°C bis +8°C  
Korpus aus Edelstahl  
Granit-Arbeitsplatte und Glasaufsatz  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Energieeffizienzklasse: C  
Energieverbrauch: 858 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.210 + 0.150 kW  
Inklusive: 2 Roste 600/400 mit Auflageschienen  
Gewicht: 250 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 12

**66200036**

**CHF 7'170.- / R2**



## Pizzakühltisch Tequila 1920, 2 Türen



B 1920 x T 800 x H 1450 mm  
Umluftkühlung eigengekühlt, Kältemittel R290  
2 Türen 600/400 und Kühlaufsatz für 8 x GN 1/3  
7 ungekühlte Schubladen 600/400



Temperatur: 0°C bis +8°C  
Korpus aus Edelstahl  
Granit-Arbeitsplatte und Glasaufsatz  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Energieeffizienzklasse: A  
Energieverbrauch: 518 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.210 + 0.150 kW  
Inklusive: 2 Roste 600/400 mit Auflageschienen  
Gewicht: 320 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 12

**66541720**

**CHF 8'350.- / R2**



## Pizzakühltisch Tequila 2440, 3 Türen



B 2440 x T 800 x H 1450 mm  
Umluftkühlung eigengekühlt, Kältemittel R290  
3 Türen 600/400 und Kühlaufsatz für 10 x GN 1/3  
7 ungekühlte Schubladen 600/400



Temperatur: 0°C bis +8°C  
Korpus aus Edelstahl  
Granit-Arbeitsplatte und Glasaufsatz  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Energieeffizienzklasse: A  
Energieverbrauch: 628 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.210 + 0.150 kW  
Inklusive: 3 Roste 600/400 mit Auflageschienen  
Gewicht: 370 kg  
Stecker-Typ: 2x Typ 12

**66541730**

**CHF 9'370.- / R2**

## Zubehör Pizza-Kühltische



**Auflageschienen zu Pizzakühltisch**  
**62401231**  
**CHF 31.- / R3**



**Rost 600/400 zu Pizzakühltisch**  
**64700092**  
**CHF 32.- / R3**



**Pizzateigbehälter H 70 mm**  
H 70 mm  
B 600 x T 400 mm  
**012.248**  
**CHF 26.- / R3**



**Pizzateigbehälter H 100 mm**  
H 100 mm  
B 600 x T 400 mm  
**100.909**  
**CHF 30.- / R3**



**Deckel zu Pizzateigbehälter**  
B 600 x T 400 mm  
**012.262**  
**CHF 26.- / R3**



Express  
Lieferung  
möglich!  
+ 15%  
Lieferung in 2-3 Arbeitstagen



### Kühltisch green, 2T, Abdeckung mit AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5  
Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch 577 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW  
Gewicht: 108 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66517320**  
CHF 4'220.- / R2

 Zubehör auf Seite S. 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

**66517320-EX**  
CHF 4'855.- / R2



### Kühltisch green, 2T, Abdeckung ohne AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5  
Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch 518 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW  
Gewicht: 107 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66507320**  
CHF 4'030.- / R2

 Zubehör auf Seite S. 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

**66507320-EX**  
CHF 4'635.- / R2



### Kühltisch green, 2T, ohne Abdeckung

B 1160 x T 700 x H 860 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5  
Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch 518 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW  
Gewicht: 99 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66527320**  
CHF 3'860.- / R2

 Zubehör auf Seite S. 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

**66527320-EX**  
CHF 4'440.- / R2



Express  
Lieferung  
möglich!  
+ 15%  
Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

## Kühltisch green, 3T, Abdeckung mit AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5  
Energieeffizienzklasse C  
Energieverbrauch 960 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW  
Gewicht: 133 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66517330**  
CHF 4'930.- / R2

Zubehör auf Seite S. 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen  
**66517330-EX**  
CHF 5'670.- / R2



## Kühltisch green, 3T, Abdeckung ohne AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5  
Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch 602 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW  
Gewicht: 132 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66507330**  
CHF 4'695.- / R2

Zubehör auf Seite S. 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen  
**66507330-EX**  
CHF 5'400.- / R2



## Kühltisch green, 3T, ohne Abdeckung

B 1620 x T 700 x H 860 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5  
Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch 639 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW  
Gewicht: 124 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66527330**  
CHF 4'510.- / R2

Zubehör auf Seite S. 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen  
**66527330-EX**  
CHF 5'190.- / R2



### Kühltisch green, 4T, Abdeckung mit AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm  
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
 4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L  
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
 Material: Chromnickelstahl  
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
 Elektronische Steuerung  
 Klimaklasse 5  
 Energieeffizienzklasse B  
 Energieverbrauch 748 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 156 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**66517340**  
**CHF 5'940.- / R2**

 Zubehör auf Seite 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

**66517340-EX**  
**CHF 6'830.- / R2**



### Kühltisch green, 4T, Abdeckung ohne AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm  
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
 4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L  
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
 Material: Chromnickelstahl  
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
 Elektronische Steuerung  
 Klimaklasse 5  
 Energieeffizienzklasse B  
 Energieverbrauch 748 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 155 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**66507340**  
**CHF 5'680.- / R2**

 Zubehör auf Seite 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

**66507340-EX**  
**CHF 6'530.- / R2**



### Kühltisch green, 4T, ohne Abdeckung

B 2080 x T 700 x H 860 mm  
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
 4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L  
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
 Material: Chromnickelstahl  
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
 Elektronische Steuerung  
 Klimaklasse 5  
 Energieeffizienzklasse B  
 Energieverbrauch 821 kWh/Jahr  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 145 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**66527340**  
**CHF 5'460.- / R2**

 Zubehör auf Seite 254

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

**66527340-EX**  
**CHF 6'280.- / R2**

## Kühltische GN 1/1 Zentralkühlung



### Kühltisch 2T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm  
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt  
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 100 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66514320**  
**CHF 3'510.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



**Kühltisch 2T-760, ZK, ohne Abdeckung**  
Gewicht: 92 kg  
**66524320**  
**CHF 3'170.- / R2**



**Kühltisch 2T-760, ZK, Abdeckung ohne AK**  
Gewicht: 99 kg  
**66504320**  
**CHF 3'320.- / R2**



### Kühltisch 3T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm  
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt  
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.09 kW  
Gewicht: 123 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66514330**  
**CHF 4'180.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



**Kühltisch 3T-760, ZK, ohne Abdeckung**  
Gewicht: 114 kg  
**66524330**  
**CHF 3'770.- / R2**



**Kühltisch 3T-760, ZK, Abdeckung ohne AK**  
Gewicht: 122 kg  
**66504330**  
**CHF 3'960.- / R2**



### Kühltisch 4T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm  
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt  
4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L  
Temperaturbereich: 0° bis +8°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.12 kW  
Gewicht: 146 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66514340**  
**CHF 5'060.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



**Kühltisch 4T-760, ZK, ohne Abdeckung**  
Gewicht: 135 kg  
**66524340**  
**CHF 4'610.- / R2**



**Kühltisch 4T-760, ZK, Abdeckung ohne AK**  
Gewicht: 145 kg  
**66504340**  
**CHF 4'820.- / R2**

## Tiefkühlische GN 1/1 Eigenkühlung



### TK-Tisch 2T-760, EK, Abdeckung mit AK

B 1280 x T 700 x H 900 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L  
Temperaturbereich: -18° bis -20°C  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5, Energieeffizienzklasse E  
Energieverbrauch 2811 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.49 kW  
Gewicht: 117 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66512320**  
**CHF 5'230.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



**TK-Tisch 2T-760, EK, Abdeckung ohne AK**  
Gewicht: 116 kg  
**66502320**  
**CHF 5'040.- / R2**



**TK-Tisch 2T-760, EK, ohne Abdeckung**  
Gewicht: 110 kg  
**66522320**  
**CHF 4'880.- / R2**



### TK-Tisch 3T-760, EK, Abdeckung mit AK

B 1740 x T 700 x H 900 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L  
Temperaturbereich: -18° bis -20°C  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5, Energieeffizienzklasse E  
Energieverbrauch 3468 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.57 kW  
Gewicht: 143 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66512330**  
**CHF 6'890.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



**TK-Tisch 3T-760, EK, Abdeckung ohne AK**  
Gewicht: 142 kg  
**66502330**  
**CHF 6'680.- / R2**



**TK-Tisch 3T-760, EK, ohne Abdeckung**  
Gewicht: 134 kg  
**66522330**  
**CHF 6'480.- / R2**



### TK-Tisch 4T-760, EK, Abdeckung mit AK

B 2200 x T 700 x H 900 mm  
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt  
4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L  
Temperaturbereich: -18° bis -20°C  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
Elektronische Steuerung  
Klimaklasse 5, Energieeffizienzklasse E  
Energieverbrauch 3942 kWh/Jahr  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW  
Gewicht: 166 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66512340**  
**CHF 7'950.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



**TK-Tisch 4T-760, EK, Abdeckung ohne AK**  
Gewicht: 165 kg  
**66502340**  
**CHF 7'680.- / R2**



**TK-Tisch 4T-760, EK, ohne Abdeckung**  
Gewicht: 155 kg  
**66522340**  
**CHF 7'470.- / R2**

## Tiefkühlische GN 1/1 Zentralkühlung



### TK-Tisch 2T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm  
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt  
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L  
Temperaturbereich: -18° bis -20°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 100 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66515320**  
**CHF 4'390.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



#### TK-Tisch 2T-760, ZK, Abdeckung ohne AK

Gewicht: 99 kg  
**66505320**  
**CHF 4'190.- / R2**



#### TK-Tisch 2T-760, ZK, ohne Abdeckung

Gewicht: 92 kg  
**66525320**  
**CHF 4'040.- / R2**



### TK-Tisch 3T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm  
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt  
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L  
Temperaturbereich: -18° bis -20°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.09 kW  
Gewicht: 123 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66515330**  
**CHF 5'680.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



#### TK-Tisch 3T-760, ZK, Abdeckung ohne AK

Gewicht: 122 kg  
**66505330**  
**CHF 5'460.- / R2**



#### TK-Tisch 3T-760, ZK, ohne Abdeckung

Gewicht: 114 kg  
**66525330**  
**CHF 5'270.- / R2**



### TK-Tisch 4T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm  
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt  
4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L  
Temperaturbereich: -18° bis -20°C  
Material: Chromnickelstahl  
Automatische Abtauung  
Elektronische Steuerung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.12 kW  
Gewicht: 146 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66515340**  
**CHF 6'570.- / R2**

Zubehör auf Seite 254



#### TK-Tisch 4T-760, ZK, Abdeckung ohne AK

Gewicht: 145 kg  
**66505340**  
**CHF 6'330.- / R2**



#### TK-Tisch 4T-760, ZK, ohne Abdeckung

Gewicht: 135 kg  
**66525340**  
**CHF 6'100.- / R2**

## Zubehör zu Kühl- und Tiefkühltschen



**3er-Schubaldenstock 3 x 1/3 - GN 1/1**

Nutzhöhe: 154 mm  
Lieferung ohne GN Behälter  
**66158105**  
**CHF 1'145.- / R2**

Für Express-Kühltsche  
**KT-66158105**  
**CHF 1'315.- / R2**



**2er-Schubaldenstock 1/3 & 2/3 - GN 1/1**

Nutzhöhe: 1 x 154 mm & 1 x 401 mm  
Lieferung ohne GN Behälter  
**66158100**  
**CHF 815.- / R2**

Für Express-Kühltsche  
**KT-66158100**  
**CHF 935.- / R2**



**2er-Schubaldenstock 2 x 1/2 - GN 1/1**


Nutzhöhe: 278 mm  
Lieferung ohne GN Behälter  
**66158095**  
**CHF 815.- / R2**

Für Express-Kühltsche  
**KT-66158095**  
**CHF 935.- / R2**



**CNS-Rost GN 1/1**

B 530 x T 325 mm  
**A101.091**  
**CHF 46.- / R1**



**Schloss zu Kühltsche GN 1/1**

1 pro Tür oder Schublade  
**64700182**  
**CHF 72.- / R3**



**Auflageschienen zu Kühltsche GN 1/1**

U-Form, paarweise  
**62401230**  
**CHF 32.- / R3**



**Rädersatz zu Kühltsche/-schränke**

4 Rollen - 2 mit Bremsen  
**64700553**  
**CHF 168.- / R3**



## Thermowagen gekühlt

- Edelstahl (CNS 18/10)
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- Gerundete Ecken und gespresste Auflageschienen

- Digitaler Thermostat: -2°C bis +10°C
- Türe abnehmbar
- 4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)



### Thermowagen gekühlt, 9x GN 1/1



Kapazität: 9 x GN 1/1 - H 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.237kW  
B 485 x T 805 x H 1220 mm



Gewicht: 66 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.009**

**CHF 4'180.- / R1**



### Thermowagen gekühlt, 11x GN 1/1



Kapazität: 11 x GN 1/1 - H 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.237kW  
B 485 x T 805 x H 1330 mm



Gewicht: 81 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.011**

**CHF 4'300.- / R1**



### Thermowagen gekühlt, 14x GN 1/1



Kapazität: 14 x GN 1/1 - H 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.237kW  
B 485 x T 805 x H 1495 mm



Gewicht: 92 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**700.014**

**CHF 4'670.- / R1**

## Barkühlunterbauten Eigenkühlung Tiefe 680 mm

- Aggregat rechts, auf Anfrage links erhältlich
- Temperatur: +4° C bis + 8° C
- Komplett aus CNS - ohne Abdeckung
- Autom. Abtauung mit Tauwasserverdunster
- Elektronische Steuerung
- Mit CNS Sockel H 35 mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- ohne Flaschenkühlwanne
- Umluftkühlung, Kältemittel R290



### Barkühlunterbau Tiefe 680, 1 Tür, EK

B 1000 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
Gewicht: 66 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**66265051**  
**CHF 4'030.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 680, 2 Türen, EK

B 1510 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
Gewicht: 80 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**66265061**  
**CHF 5'120.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 680, 3 Türen, EK

B 2090 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
Gewicht: 110 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**66265101**  
**CHF 6'390.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 680, 4 Türen, EK

B 2670 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.363 kW  
Gewicht: 125 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**66265141**  
**CHF 8'580.- / R2**



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)

## Barkühlunterbauten Eigenkühlung Tiefe 580 mm

- Aggregat rechts, auf Anfrage links erhältlich
- Temperatur: +4° C bis + 8° C
- Komplett aus CNS - ohne Abdeckung
- Autom. Abtaumung mit Tauwasserverdunster
- Elektronische Steuerung
- Mit CNS Sockel H 35 mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- ohne Flaschenkühlwanne
- Umluftkühlung, Kältemittel R290



### Barkühlunterbau Tiefe 580, 1 Tür, EK



B 1000 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
Gewicht: 66 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266501**  
**CHF 4'030.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 580, 2 Türen, EK



B 1510 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
Gewicht: 80 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266601**  
**CHF 5'120.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 580, 3 Türen, EK



B 2090 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
Gewicht: 110 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266701**  
**CHF 6'390.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 580, 4 Türen, EK



B 2670 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.363 kW  
Gewicht: 125 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266801**  
**CHF 8'580.- / R2**



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)

## Barkühlunterbauten Eigenkühlung Tiefe 680 mm mit Flaschenkühlwanne

- Aggregat und Wanne rechts - Auf Anfrage links erhältlich
- Temperatur: +4 °C bis +8 °C
- Komplett aus CNS - Ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
- Elektronische Steuerung
- Mit CNS Sockel H 35 mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Umluftkühlung, Kältemittel R290



### Barkühlunterbau FKW, T680, 1 Tür, EK

B 1000 x T 680 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 494 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
 Gewicht: 76 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66265501**  
**CHF 5'140.- / R2**



### Barkühlunterbau FKW, T680, 2 Türen, EK

B 1510 x T 680 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 494 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 90 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66265511**  
**CHF 6'240.- / R2**



### Barkühlunterbau FKW, T680, 3 Türen, EK

B 2090 x T 680 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 494 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 120 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66265521**  
**CHF 7'510.- / R2**



### Barkühlunterbau FKW, T680, 4 Türen, EK

B 2670 x T 680 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 494 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.363 kW  
 Gewicht: 135 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66265531**  
**CHF 9'700.- / R2**



**Steckrahmen zu Flaschenkühlwanne**  
 für Wanne B 278 T 498  
**66266255**  
**CHF 185.- / R3**



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)

## Barkühlunterbauten Eigenkühlung Tiefe 580 mm mit Flaschenkühlwanne

- Aggregat und Wanne rechts - Auf Anfrage links erhältlich
- Temperatur: +4 °C bis +8 °C
- Komplett aus CNS - Ohne Abdeckung
- Automatische Abtaugung mit Tauwasserverdunster
- Elektronische Steuerung
- Mit CNS Sockel H 35 mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Umluftkühlung, Kältemittel R290



### Barkühlunterbau FKW, T580, 1 Tür, EK

B 1000 x T 580 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 394 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
 Gewicht: 76 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66266511**  
**CHF 5'140.- / R2**



### Barkühlunterbau FKW, T580, 2 Türen, EK

B 1510 x T 580 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 394 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 90 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66266611**  
**CHF 6'240.- / R2**



### Barkühlunterbau FKW, T580, 3 Türen, EK

B 2090 x T 580 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 394 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 120 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66266711**  
**CHF 7'510.- / R2**



### Barkühlunterbau FKW, T580, 4 Türen, EK

B 2670 x T 580 x H 850 mm  
 Flaschenkühlwanne: B 274 x T 394 x H 258 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.363 kW  
 Gewicht: 135 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66266811**  
**CHF 9'700.- / R2**



**Steckrahmen zu Flaschenkühlwanne**  
 für Wanne B 278 T 396  
**66266252**  
**CHF 170.- / R3**



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)

## Barkühlunterbauten Zentralkühlung Tiefe 680 mm

- Installationsfach rechts - Auf Anfrage links erhältlich
- Temperatur: +4 °C bis +8 °C - Umluft
- Komplett aus CNS - Ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung
- Elektronische Steuerung
- Mit CNS Sockel H 35 mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür



### Barkühlunterbau Tiefe 680, 1 Tür, ZK



B 830 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 57 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66265070**  
**CHF 2'890.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 680, 2 Türen, ZK



B 1340 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 62 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66265080**  
**CHF 3'790.- / R2**




### Barkühlunterbau Tiefe 680, 3 Türen, ZK



B 1920 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 89 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66265120**  
**CHF 4'890.- / R2**

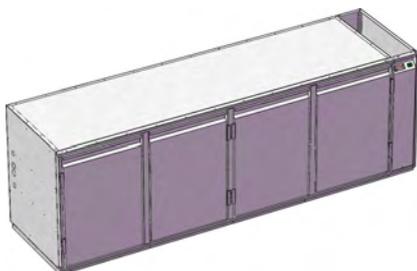

### Barkühlunterbau Tiefe 680, 4 Türen, ZK



B 2500 x T 680 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 104 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66265160**  
**CHF 6'860.- / R2**



#### Flaschenkühlwanne zu Barkühler ZK T 680

Für Geräte mit Zentralkühlung, T 680  
Achtung: Gesamtbreite Unterbau +170 mm  
Masse der Wanne: B 276 T 498 H 258 mm

**66266215**  
**CHF 1'730.- / R3**



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)

## Barkühlunterbauten Zentralkühlung Tiefe 580 mm

- Installationsfach rechts - Auf Anfrage links erhältlich
- Temperatur: +4 °C bis +8 °C - Umluft
- Komplett aus CNS - Ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung
- Elektronische Steuerung
- Mit CNS Sockel H 35 mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür



### Barkühlunterbau Tiefe 580, 1 Tür, ZK



B 830 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 57 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266520**  
**CHF 2'890.- / R2**



### Barkühlunterbau Tiefe 580, 2 Türen, ZK



B 1340 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 62 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266620**  
**CHF 3'790.- / R2**




### Barkühlunterbau Tiefe 580, 3 Türen, ZK



B 1920 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 89 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266720**  
**CHF 4'890.- / R2**

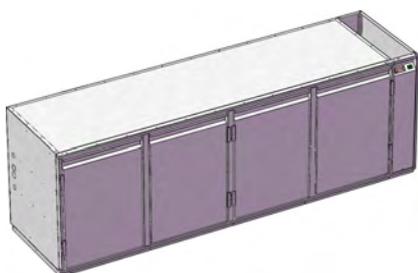

### Barkühlunterbau Tiefe 580, 4 Türen, ZK



B 2500 x T 580 x H 850 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 104 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**66266820**  
**CHF 6'860.- / R2**



#### Flaschenkühlwanne zu Barkühler ZK T 580

Für Geräte mit Zentralkühlung, T 580  
Achtung: Gesamtbreite Unterbau +170 mm  
Masse der Wanne: B 276 T 396 H 258 mm

**66266212**  
**CHF 1'640.- / R3**



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)

## Zubehör Barkühlunterbauten allgemein



Flaschentrennstab für Schubladen

66266260  
CHF 23.- / R3




Schloss zu Barkühlunterbau

1 pro Tür oder Schublade  
64703200  
CHF 89.- / R3



Glastür zu Barkühlunterbauten

66257300  
CHF 305.- / R3



LED-Beleuchtung zu Glastür

63604980  
CHF 299.- / R3



Aufpreis Sockelanpassung - 1 Kühlfach

Anpassung der Sockelhöhe  
45-100 mm Sockelhöhe statt 35 mm  
66266280  
CHF 104.- / R3

Aufpreis Sockelanpassung - 2 Kühlfächer

66266281  
CHF 148.- / R3


Aufpreis Sockelanpassung - 3 Kühlfächer

66266282  
CHF 192.- / R3

Aufpreis Sockelanpassung - 4 Kühlfächer


66266283  
CHF 236.- / R3

## Zubehör Barkühlunterbauten für Geräte T 580 mm




3er-Schubladenstock 3 x 1/3 - T 580

Für Geräte T 580 mm  
Masse: B 435 x T 398 x H 186 mm  
66257105  
CHF 1'650.- / R2




2er-Schubladenstock 1/2 + 1/2 - T 580

Für Geräte T 580 mm  
Masse: B 435 x T 398 x H 314 mm  
66257095  
CHF 925.- / R2



2er-Schubladenstock 2/5 + 3/5 - T 580

Für Geräte T 580 mm  
Masse: B 435 x T 398 x H 269 mm  
& B 435 x T 398 x H 364 mm  
66257085  
CHF 925.- / R2



**2er-Schubladenstock 3/5 + 2/5 - T 580**

Für Geräte T 580 mm  
 Masse: B 435 x T 398 x H 364 mm  
 & B 435 x T 398 x H 269 mm  
**66257086**  
 CHF 925.- / R2



**Auflageschienen zu Barkühlunterbau T 580**


**62480372**  
 CHF 32.- / R3



**CNS-Zwischenbord zu Barkühlunterbau T 580**


**62480382**  
 CHF 169.- / R3

## Zubehör Barkühlunterbauten für Geräte T 680 mm




**3er-Schubladenstock 3 x 1/3 - T 680**

Für Geräte T 680 mm  
 Masse: B 435 x T 498 x H 186 mm  
**66257100**  
 CHF 1'650.- / R2




**2er-Schubladenstock 1/2 + 1/2 - T 680**

Für Geräte T 680 mm  
 Masse: B 435 x T 498 x H 314 mm  
**66257090**  
 CHF 925.- / R2



**2er-Schubladenstock 2/5 + 3/5 - T 680**

Für Geräte T 680 mm  
 Masse: B 435 x T 498 x H 269 mm  
 & B 435 x T 498 x H 364 mm  
**66257080**  
 CHF 925.- / R2



**2er-Schubladenstock 3/5 + 2/5 - T 680**

Für Geräte T 680 mm  
 Masse: B 435 x T 498 x H 364 mm  
 & B 435 x T 498 x H 269 mm  
**66257081**  
 CHF 925.- / R2



**Auflageschienen zu Barkühlunterbau T 680**

**62480370**  
 CHF 32.- / R3



**CNS-Zwischenbord zu Barkühlunterbau T680**

**62480380**  
 CHF 169.- / R3



### Abfallkühler 1-120-A Eigenkühlung

Für 1 Abfalltonne 120 Liter  
 (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Innenmasse: B 550 x T 570 x H 945 mm  
 Aggregat rechts - auf Anfrage links erhältlich  
 Betriebstemperatur +4°C bis +8°C  
 Statische Kühlung, Kältemittel R290  
 Elektronische Steuerung  
 Komplett aus CNS  
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
 B 1000 x T 760 x H 1030 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.201 kW  
 Gewicht: 90 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66269501**  
**CHF 4'660.- / R2**



### Abfallkühler 2-120-A Eigenkühlung

Für 2 Abfalltonnen 120 Liter  
 (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Innenmasse: 2 x B 550 x T 570 x H 945 mm  
 Aggregat rechts - auf Anfrage links erhältlich  
 Betriebstemperatur +4°C bis +8°C  
 Statische Kühlung, Kältemittel R290  
 Elektronische Steuerung  
 Komplett aus CNS  
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
 B 1650 x T 760 x H 1030 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.250 kW  
 Gewicht: 170 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66269531**  
**CHF 6'140.- / R2**



### Abfallkühler 3-120-A Eigenkühlung

Für 3 Abfalltonnen 120 Liter  
 (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Innenmasse: 3 x B 550 x T 570 x H 945 mm  
 Aggregat rechts - auf Anfrage links erhältlich  
 Betriebstemperatur +4°C bis +8°C  
 Statische Kühlung, Kältemittel R290  
 Elektronische Steuerung  
 Komplett aus CNS  
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
 B 2300 x T 760 x H 1030 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
 Gewicht: 260 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**66269561**  
**CHF 7'820.- / R2**



**Abfalltonne 120 Liter**  
**67300500**  
**CHF 305.- / R3**



**Kit Frostschutz**  
**63636050**  
**CHF 175.- / R3**



### Abfallkühler 1-240-A Eigenkühlung



Für 1 Abfalltonne 240 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Innenmasse: B 585 x T 710 x H 1085 mm



Aggregat rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur +4°C bis +8°C  
Statische Kühlung, Kältemittel R290  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
B 1030 x T 870 x H 1200 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.201 kW  
Gewicht: 98 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66269701**  
**CHF 5'040.- / R2**



### Abfallkühler 2-240-A Eigenkühlung



Für 2 Abfalltonnen 240 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Innenmasse: 2 x B 585 x T 710 x H 1085 mm



Aggregat rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur +4°C bis +8°C  
Statische Kühlung, Kältemittel R290  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
B 1710 x T 870 x H 1200 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.250 kW  
Gewicht: 192 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66269731**  
**CHF 6'750.- / R2**



### Abfallkühler 3-240-A Eigenkühlung



Für 3 Abfalltonnen 240 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Innenmasse: 3 x B 585 x T 710 x H 1085 mm



Aggregat rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur +4°C bis +8°C  
Statische Kühlung, Kältemittel R290  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster  
B 2390 x T 870 x H 1200 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW  
Gewicht: 275 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66269761**  
**CHF 8'770.- / R2**



**Abfalltonne 240 Liter**  
**67300510**  
**CHF 355.- / R3**



**Kit Frostschutz**  
**63636050**  
**CHF 175.- / R3**



### Abfallkühler 1-120-ZK Zentralkühlung

Für 1 Abfalltonne 120 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Innenmasse:  
B 550 x T 570 x H 945 mm  
Installationsfach rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur 4 °C bis 8 °C  
Statische Kühlung  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung  
B 1000 x T 760 x H 1030 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 73 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**66269510**  
**CHF 4'070.- / R2**



### Abfallkühler 2-120-ZK Zentralkühlung

Für 2 Abfalltonnen 120 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Innenmasse:  
2 x B 550 x T 570 x H 945 mm  
Installationsfach rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur 4 °C bis 8 °C  
Statische Kühlung  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung  
B 1650 x T 760 x H 1030 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 152 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**66269540**  
**CHF 5'490.- / R2**



### Abfallkühler 3-120-ZK Zentralkühlung

Für 3 Abfalltonnen 120 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Innenmasse:  
3 x B 550 x T 570 x H 945 mm  
Installationsfach rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur 4 °C bis 8 °C  
Statische Kühlung  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung  
B 2300 x T 760 x H 1030 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 240 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**66269570**  
**CHF 7'060.- / R2**



**Abfalltonne 120 Liter**  
**67300500**  
**CHF 305.- / R3**



**Kit Frostschutz**  
**63636050**  
**CHF 175.- / R3**



### Abfallkühler 1-240-ZK Zentralkühlung



Für 1 Abfalltonne 240 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Innenmasse:  
B 585 x T 710 x H 1085 mm  
Installationsfach rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur 4 °C bis 8 °C

Statische Kühlung  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung  
B 1030 x T 870 x H 1200 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 80 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66269710**  
**CHF 4'410.- / R2**



### Abfallkühler 2-240-ZK Zentralkühlung



Für 2 Abfalltonnen 240 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Innenmasse:  
2 x B 585 x T 710 x H 1085 mm  
Installationsfach rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur 4 °C bis 8 °C

Statische Kühlung  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung  
B 1710 x T 870 x H 1200 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW  
Gewicht: 174 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66269740**  
**CHF 6'110.- / R2**



### Abfallkühler 3-240-ZK Zentralkühlung



Für 3 Abfalltonnen 240 Liter  
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Innenmasse:  
3 x B 585 x T 710 x H 1085 mm  
Installationsfach rechts - auf Anfrage links erhältlich  
Betriebstemperatur 4 °C bis 8 °C

Statische Kühlung  
Elektronische Steuerung  
Komplett aus CNS  
Automatische Abtauung  
B 2390 x T 870 x H 1200 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07kW  
Gewicht: 255 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**66269770**  
**CHF 7'980.- / R2**



**Abfalltonne 240 Liter**  
**67300510**  
**CHF 355.- / R3**



**Kit Frostschutz**  
**63636050**  
**CHF 175.- / R3**

## Kühlzellen



- Türmass 800 x 1850 mm
- Position und Anschlag der Tür wählbar
- Türgriff abgerundet mit Paniksicherung
- Tür abschliessbar
- Paneele aus verzinktem Stahlblech mit hygienischem, lebensmittelunbedenklichem Kunststoff versiegelt
- Kombinationszellen (Kühl-/Tiefkühlzelle) auf Anfrage erhältlich
- Lieferung ohne Aggregat
- Aussenhöhe inklusive Boden (aus Edelstahl) 2200 mm
- Innenhöhe 2000 mm, Spezialhöhen auf Anfrage
- Isolierung 100 mm, FKW und FCKW frei

Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Volumen	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlzelle 1200x1400x2200mm	220 kg	2.40 m <sup>3</sup>	CHF 3'440.-	710.1214
Kühlzelle 1200x1600x2200mm	241 kg	2.80 m <sup>3</sup>	CHF 3'720.-	710.1216
Kühlzelle 1200x1800x2200mm	261 kg	3.20 m <sup>3</sup>	CHF 4'010.-	710.1218
Kühlzelle 1200x2000x2200mm	282 kg	3.60 m <sup>3</sup>	CHF 4'290.-	710.1220
Kühlzelle 1200x2200x2200mm	302 kg	4.00 m <sup>3</sup>	CHF 4'570.-	710.1222
Kühlzelle 1200x2400x2200mm	323 kg	4.40 m <sup>3</sup>	CHF 4'860.-	710.1224
Kühlzelle 1200x2600x2200mm	343 kg	4.80 m <sup>3</sup>	CHF 5'140.-	710.1226
Kühlzelle 1200x2800x2200mm	364 kg	5.20 m <sup>3</sup>	CHF 5'430.-	710.1228
Kühlzelle 1400x1400x2200mm	242 kg	2.88 m <sup>3</sup>	CHF 3'740.-	710.1414
Kühlzelle 1400x1600x2200mm	264 kg	3.36 m <sup>3</sup>	CHF 4'040.-	710.1416
Kühlzelle 1400x1800x2200mm	285 kg	3.84 m <sup>3</sup>	CHF 4'340.-	710.1418
Kühlzelle 1400x2000x2200mm	307 kg	4.32 m <sup>3</sup>	CHF 4'640.-	710.1420
Kühlzelle 1400x2200x2200mm	329 kg	4.80 m <sup>3</sup>	CHF 4'940.-	710.1422
Kühlzelle 1400x2400x2200mm	351 kg	5.28 m <sup>3</sup>	CHF 5'240.-	710.1424
Kühlzelle 1400x2600x2200mm	372 kg	5.76 m <sup>3</sup>	CHF 5'540.-	710.1426
Kühlzelle 1400x2800x2200mm	394 kg	6.24 m <sup>3</sup>	CHF 5'840.-	710.1428
Kühlzelle 1600x1600x2200mm	287 kg	3.92 m <sup>3</sup>	CHF 4'360.-	710.1616
Kühlzelle 1600x1800x2200mm	310 kg	4.48 m <sup>3</sup>	CHF 4'670.-	710.1618
Kühlzelle 1600x2000x2200mm	333 kg	5.04 m <sup>3</sup>	CHF 4'990.-	710.1620
Kühlzelle 1600x2200x2200mm	356 kg	5.60 m <sup>3</sup>	CHF 5'310.-	710.1622
Kühlzelle 1600x2400x2200mm	380 kg	6.16 m <sup>3</sup>	CHF 5'630.-	710.1624
Kühlzelle 1600x2600x2200mm	402 kg	6.72 m <sup>3</sup>	CHF 5'940.-	710.1626
Kühlzelle 1600x2800x2200mm	425 kg	7.28 m <sup>3</sup>	CHF 6'260.-	710.1628
Kühlzelle 1800x1800x2200mm	334 kg	5.12 m <sup>3</sup>	CHF 5'010.-	710.1818
Kühlzelle 1800x2000x2200mm	358 kg	5.76 m <sup>3</sup>	CHF 5'340.-	710.1820
Kühlzelle 1800x2200x2200mm	383 kg	6.40 m <sup>3</sup>	CHF 5'680.-	710.1822
Kühlzelle 1800x2400x2200mm	407 kg	7.04 m <sup>3</sup>	CHF 6'010.-	710.1824
Kühlzelle 1800x2600x2200mm	431 kg	7.68 m <sup>3</sup>	CHF 6'350.-	710.1826
Kühlzelle 1800x2800x2200mm	456 kg	8.32 m <sup>3</sup>	CHF 6'680.-	710.1828
Kühlzelle 2000x2000x2200mm	384 kg	6.48 m <sup>3</sup>	CHF 5'690.-	710.2020
Kühlzelle 2000x2200x2200mm	410 kg	7.20 m <sup>3</sup>	CHF 6'050.-	710.2022
Kühlzelle 2000x2400x2200mm	435 kg	7.92 m <sup>3</sup>	CHF 6'400.-	710.2024
Kühlzelle 2000x2600x2200mm	461 kg	8.64 m <sup>3</sup>	CHF 6'750.-	710.2026
Kühlzelle 2000x2800x2200mm	486 kg	9.36 m <sup>3</sup>	CHF 7'100.-	710.2028
Kühlzelle 2000x3000x2200mm	512 kg	10.08 m <sup>3</sup>	CHF 7'450.-	710.2030
Kühlzelle 2200x2200x2200mm	436 kg	8.00 m <sup>3</sup>	CHF 6'410.-	710.2222
Kühlzelle 2200x2400x2200mm	463 kg	8.80 m <sup>3</sup>	CHF 6'780.-	710.2224
Kühlzelle 2200x2600x2200mm	490 kg	9.60 m <sup>3</sup>	CHF 7'150.-	710.2226
Kühlzelle 2200x2800x2200mm	517 kg	10.40 m <sup>3</sup>	CHF 7'520.-	710.2228
Kühlzelle 2200x3000x2200mm	544 kg	11.20 m <sup>3</sup>	CHF 7'880.-	710.2230
Kühlzelle 2400x2400x2200mm	492 kg	9.68 m <sup>3</sup>	CHF 7'160.-	710.2424
Kühlzelle 2400x2600x2200mm	520 kg	10.56 m <sup>3</sup>	CHF 7'550.-	710.2426
Kühlzelle 2400x2800x2200mm	548 kg	11.44 m <sup>3</sup>	CHF 7'930.-	710.2428
Kühlzelle 2400x3000x2200mm	576 kg	12.32 m <sup>3</sup>	CHF 8'320.-	710.2430

## Tiefkühlzellen



- Türmass 800 x 1850 mm
- Position und Anschlag der Tür wählbar
- Türgriff abgerundet mit Paniksicherung, abschliessbar
- Paneele aus verzinktem Stahlblech mit hygienischem, lebensmittelunbedenklichem Kunststoff versiegelt
- Kombinationszellen (Kühl-/Tiefkühlzelle) auf Anfrage erhältlich
- Lieferung ohne Aggregat
- Aussenhöhe inkl. Boden (aus Edelstahl) 2260 mm
- Innenhöhe 2000 mm, Spezialhöhen auf Anfrage
- Isolierung 130 mm, FKW und FCWK frei
- Türrahmen beheizt
- Druckausgleichsventil inklusive

Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Volumen	Preis / R2	Art.-Nr.
Tiefkühlzelle 1260x1460x2260mm	248 kg	2.40 m <sup>3</sup>	CHF 4'270.-	713.1214
Tiefkühlzelle 1260x1660x2260mm	272 kg	2.80 m <sup>3</sup>	CHF 4'610.-	713.1216
Tiefkühlzelle 1260x1860x2260mm	294 kg	3.20 m <sup>3</sup>	CHF 4'950.-	713.1218
Tiefkühlzelle 1260x2060x2260mm	318 kg	3.60 m <sup>3</sup>	CHF 5'290.-	713.1220
Tiefkühlzelle 1260x2260x2260mm	340 kg	4.00 m <sup>3</sup>	CHF 5'620.-	713.1222
Tiefkühlzelle 1260x2460x2260mm	364 kg	4.40 m <sup>3</sup>	CHF 5'960.-	713.1224
Tiefkühlzelle 1260x2660x2260mm	386 kg	4.80 m <sup>3</sup>	CHF 6'300.-	713.1226
Tiefkühlzelle 1260x2860x2260mm	410 kg	5.20 m <sup>3</sup>	CHF 6'640.-	713.1228
Tiefkühlzelle 1460x1460x2260mm	273 kg	2.88 m <sup>3</sup>	CHF 4'630.-	713.1414
Tiefkühlzelle 1460x1660x2260mm	297 kg	3.36 m <sup>3</sup>	CHF 4'980.-	713.1416
Tiefkühlzelle 1460x1860x2260mm	321 kg	3.84 m <sup>3</sup>	CHF 5'340.-	713.1418
Tiefkühlzelle 1460x2060x2260mm	346 kg	4.32 m <sup>3</sup>	CHF 5'700.-	713.1420
Tiefkühlzelle 1460x2260x2260mm	371 kg	4.80 m <sup>3</sup>	CHF 6'060.-	713.1422
Tiefkühlzelle 1460x2460x2260mm	395 kg	5.28 m <sup>3</sup>	CHF 6'410.-	713.1424
Tiefkühlzelle 1460x2660x2260mm	419 kg	5.76 m <sup>3</sup>	CHF 6'770.-	713.1426
Tiefkühlzelle 1460x2860x2260mm	444 kg	6.24 m <sup>3</sup>	CHF 7'130.-	713.1428
Tiefkühlzelle 1660x1660x2260mm	323 kg	3.92 m <sup>3</sup>	CHF 5'360.-	713.1616
Tiefkühlzelle 1660x1860x2260mm	349 kg	4.48 m <sup>3</sup>	CHF 5'740.-	713.1618
Tiefkühlzelle 1660x2060x2260mm	375 kg	5.04 m <sup>3</sup>	CHF 6'110.-	713.1620
Tiefkühlzelle 1660x2260x2260mm	401 kg	5.60 m <sup>3</sup>	CHF 6'490.-	713.1622
Tiefkühlzelle 1660x2460x2260mm	428 kg	6.16 m <sup>3</sup>	CHF 6'870.-	713.1624
Tiefkühlzelle 1660x2660x2260mm	453 kg	6.72 m <sup>3</sup>	CHF 7'240.-	713.1626
Tiefkühlzelle 1660x2860x2260mm	479 kg	7.28 m <sup>3</sup>	CHF 7'620.-	713.1628
Tiefkühlzelle 1860x1860x2260mm	376 kg	5.12 m <sup>3</sup>	CHF 6'130.-	713.1818
Tiefkühlzelle 1860x2060x2260mm	403 kg	5.76 m <sup>3</sup>	CHF 6'530.-	713.1820
Tiefkühlzelle 1860x2260x2260mm	431 kg	6.40 m <sup>3</sup>	CHF 6'920.-	713.1822
Tiefkühlzelle 1860x2460x2260mm	458 kg	7.04 m <sup>3</sup>	CHF 7'320.-	713.1824
Tiefkühlzelle 1860x2660x2260mm	485 kg	7.68 m <sup>3</sup>	CHF 7'720.-	713.1826
Tiefkühlzelle 1860x2860x2260mm	469 kg	8.32 m <sup>3</sup>	CHF 8'110.-	713.1828
Tiefkühlzelle 2060x2060x2260mm	432 kg	6.48 m <sup>3</sup>	CHF 6'940.-	713.2020
Tiefkühlzelle 2060x2260x2260mm	462 kg	7.20 m <sup>3</sup>	CHF 7'360.-	713.2022
Tiefkühlzelle 2060x2460x2260mm	490 kg	7.92 m <sup>3</sup>	CHF 7'770.-	713.2024
Tiefkühlzelle 2060x2660x2260mm	519 kg	8.64 m <sup>3</sup>	CHF 8'190.-	713.2026
Tiefkühlzelle 2060x2860x2260mm	547 kg	9.36 m <sup>3</sup>	CHF 8'600.-	713.2028
Tiefkühlzelle 2060x3060x2260mm	576 kg	10.08 m <sup>3</sup>	CHF 9'020.-	713.2030
Tiefkühlzelle 2260x2260x2260mm	491 kg	8.00 m <sup>3</sup>	CHF 7'790.-	713.2222
Tiefkühlzelle 2260x2460x2260mm	521 kg	8.80 m <sup>3</sup>	CHF 8'230.-	713.2224
Tiefkühlzelle 2260x2660x2260mm	552 kg	9.60 m <sup>3</sup>	CHF 8'660.-	713.2226
Tiefkühlzelle 2260x2860x2260mm	582 kg	10.40 m <sup>3</sup>	CHF 9'090.-	713.2228
Tiefkühlzelle 2260x3060x2260mm	612 kg	11.20 m <sup>3</sup>	CHF 9'530.-	713.2230
Tiefkühlzelle 2460x2460x2260mm	554 kg	9.68 m <sup>3</sup>	CHF 8'680.-	713.2424
Tiefkühlzelle 2460x2660x2260mm	585 kg	10.56 m <sup>3</sup>	CHF 9'130.-	713.2426
Tiefkühlzelle 2460x2860x2260mm	617 kg	11.44 m <sup>3</sup>	CHF 9'590.-	713.2428
Tiefkühlzelle 2460x3060x2260mm	648 kg	12.32 m <sup>3</sup>	CHF 10'040.-	713.2430

## Kühl- und Tiefkühlaggregate

Die Monoblock Kühl- und Tiefkühlaggregate für Kühlzellen sind zur Lagerung frischer oder bereits gefrorener Lebensmittel für kleine und mittlere Betriebe ausgelegt. Sie werden durch „überlappende“ Montage an der Zellenwand montiert.

Die Haupteigenschaften und Optionen sind:

- Hermetische Kompressoren
- Luft- oder Wasserkondensation
- Kühlmittelexpansion über Thermoventil oder Kapillarrohr
- Tauwasserverdunstung durch Verdunstungsschale und nicht korrodierende Heizgasleitung
- Kontrolle der Kühlanlage durch elektronische Steuerung
- Anschluss für Türrahmenheizung
- Kondensationskontrolle On/Off durch Kontrollfühler
- Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulverbeschichtung bei 200 °C
- Innere Blechverkleidung aus geglättetem Aluminium-Magnesium
- Zellenbeleuchtung mit manuellem Schalter
- Manueller Schalter zum Ein- und Ausschalten der Anlage
- Elektro-Motoren mit Thermistor-Schutz
- Anschlussverbindung für MOD-Bus-Systeme zur Kontrollsteuerung und HACCP



### Tiefkühlaggregat KBA08BE

Temperaturbereich: -18°C bis -22°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen TK-Zelle: 4.0 m<sup>3</sup>

(bei 32°C Aussentemperatur)

B 320 x T 805 x H 650 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.99 kW

Gewicht: 34 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**725.835**

**CHF 4'020.- / R2**



### Tiefkühlaggregat KBA11BE

Temperaturbereich: -18°C bis -22°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen TK-Zelle: 7.0 m<sup>3</sup>

(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.20 kW

Gewicht: 62 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**725.836**

**CHF 4'120.- / R2**



### Tiefkühlaggregat KBA13BE

Temperaturbereich: -18°C bis -22°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen TK-Zelle: 9.0 m<sup>3</sup>

(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.46 kW

Gewicht: 62 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**725.837**

**CHF 4'240.- / R2**



Grössere Aggregate auf Anfrage



## Kühlaggregat KBA08NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 4.0 m<sup>3</sup>  
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 320 x T 805 x H 650 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.54 kW

Gewicht: 34 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**707.235**

**CHF 3'020.- / R2**



## Kühlaggregat KBA10NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 7.0 m<sup>3</sup>  
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.72 kW

Gewicht: 57 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**707.236**

**CHF 3'360.- / R2**



## Kühlaggregat KBA13NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 10.0 m<sup>3</sup>  
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.97 kW

Gewicht: 57 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**707.237**

**CHF 3'620.- / R2**



## Kühlaggregat KBA15NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 11.0 m<sup>3</sup>  
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.06 kW

Gewicht: 58 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**707.238**

**CHF 3'720.- / R2**



## Regalsysteme

Das Bartscher-Regalsystem zeichnet sich aus durch einen einfachen Aufbau ohne Werkzeug. Die Regalständer bestehen aus einem galvanisch behandelten Stahl mit einer antitoxischen Pulverbeschichtung (Farbe: hellgrau). Die gelochten Tablare aus Polypropylen sorgen für eine optimale Kälte durchdringung.

Das Bartscher Regalsystem wird häufig eingesetzt in:

- Tiefkühlzellen
- Grossküchen
- Feuchträumen usw.
- Kühlräumen
- Sterilgutlagern



■ = **Träger der Regale** (Grundregal: 2, Anbauregale: 1)  
50 mm müssen für die Ermittlung des Platzbedarfs eingerechnet werden




### Erhältliche Tiefen

- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm



### Erhältliche Höhen

- 1400 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

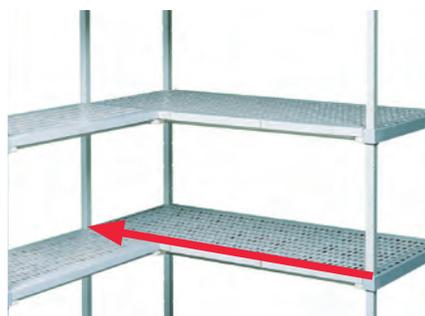

### Erhältliche Längen

- von 600 bis 2000 mm

### In Lieferung enthaltene Tablare:

- 3 Tablare bei Höhe 1400 mm
- 4 Tablare bei Höhe 1800/2000 mm
- Zusätzliche Tablare können bestellt und montiert werden



Preise und weitere Infos zu unseren Regalsystemen finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch).  
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte für Ihr Wunschregal.



**WARMHALTEN**



## Heisse Theken

Die heißen Theken 5200, 5900 und 6200 sind kompakte Auftischgeräte zum Warmhalten und Präsentieren heißer Speisen. Die heißen Theken 5200 und 6200 sind ausgestattet mit praktischen Hebetüren. Die Theke 5900 ist vorne offen.

- 1-fach-Sicherheitsglas
- Temperaturbereich: 30° C bis 90° C (bis 70° C bei Theke 5900)
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung bei Theken 5200/6200



### Heisse Theke 5200-2ER

Material: Edelstahl, Glas  
Inhalt: 45 Liter  
2 Ablagen: Rost verchromt  
Masse Zwischenablage: B 520 x T 300 mm  
Tür-Art: Hebetüren  
Position der Tür: Bediener- Seite  
Hebetüren (B 540 x H 100 mm) mit Arretierung und Stopper  
Reinigungsschublade  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.8 kW  
B 560 x T 395 x H 365 mm  
Gewicht: 14.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**305.062**  
**CHF 535.- / R1**



### Heisse Theke 5900-2ER

Material: Edelstahl, Glas  
Ausführung: vorne offen  
Inhalt: 104 Liter  
2 Ablagen B 590 x T 390 mm  
Ablagen von oben beleuchtet  
Verspiegelte Rückwand  
Beheizung durch Ober- & Unterhitze  
(obere Stellfläche wird durch Strahlungsheizkörper der unteren Ebene mitgeheizt)  
Temperaturbereich: 30°C bis 70°C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.56 kW  
B 630 x T 465 x H 655 mm  
Gewicht: 27.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**305.064**  
**CHF 940.- / R1**



### Heisse Theke 6200-2EK

Material: Edelstahl, Glas  
Inhalt: 80 Liter  
2 Ablagen: Rost verchromt  
Masse Zwischenablage: B 620 x T 340 mm  
Tür-Art: Hebetüren  
Position der Tür: Beidseitig  
Hebetüren (B 625 x H 125 mm) mit Arretierung und Stopper  
Innenbeleuchtung, Beleuchtung: LED  
Reinigungsschublade  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
B 700 x T 430 x H 365 mm  
Gewicht: 17.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**305.063**  
**CHF 640.- / R1**



## Heisse Theken Deli

Die heisse Theken „Bartscher Deli“ sind Vitrinen mit 3 Ablagen, einer Beleuchtung, thermostatischer Steuerung und einer Wasserschale zur Luftbefeuchtung.

- Innen verchromt, aussen lackiert
- Temperatur: 30° C bis 90° C
- Mit je 2 Schiebetüren vorne und hinten



### Heisse Theke Deli I



Inhalt: 110 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.84 kW  
B 660 x T 437 x H 655 mm  
3 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 580, T 275/298/318 mm  
Gewicht: 42 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**306.053**  
**CHF 730.- / R1**



### Heisse Theke Deli II



Inhalt: 152 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.84 kW  
B 900 x T 480 x H 590 mm  
3 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 820, T 315/340/360 mm  
Gewicht: 52 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**306.054**  
**CHF 950.- / R1**



### Heisse Theke Deli III



Inhalt: 373 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
B 1200 x T 480 x H 810 mm  
3 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 1120, T 315/340/360 mm  
Gewicht: 76 kg  
Stecker-Typ: Typ 12



**306.055**  
**CHF 1'310.- / R1**



### Heisse Theke Compact



Vitrine mit 2 Ablagen zur Präsentation von warmen Snacks.  
Aussen: lackiert  
Innen: Boden Edelstahl, Decke lackiert  
Türöffnung an der Bedienerseite: B 310 x H 418 mm  
Inhalt: 52 Liter



Temperatur: 30 °C bis 110 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
B 380 x T 465 x H 658 mm  
2 höhenverstellbare Auflageroste,  
Masse: B 285 x T 265 mm, B 285 x T 295 mm  
Inklusive: Wasser-Einfüllbehälter und entnehmbare Wasserschale  
Gewicht: 24.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**306.057**  
**CHF 790.- / R1**

## Heisse Theken Deli Plus

Die heisse Theken „Bartscher Deli Plus“ sind Vitrinen mit 3 Ablagen, einer Beleuchtung, thermostatischer Steuerung und einer Wasserschale zur Luftbefeuchtung.

- Innen verchromt, aussen Edelstahl
- LED-Beleuchtung
- Temperatur: 30° C bis 90° C



### Heisse Theke Deli Plus I

Vorne gerundetes Glas, hinten 2 Schiebetüren

Inhalt: 120 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW

B 690 x T 600 x H 670 mm

Masse der 3 Auflageroste:

B 630 x T 335 mm

B 630 x T 370 mm

B 630 x T 400 mm

Gewicht: 47.9 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**305.053**

**CHF 920.- / R1**



### Heisse Theke Deli Plus I D

Vorne und hinten je 2 Schiebetüren

Inhalt: 120 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW

B 695 x T 595 x H 685 mm

Masse der 3 Auflageroste:

B 630 x T 335 mm

B 630 x T 370 mm

B 630 x T 400 mm

Gewicht: 45.2 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**305.055**

**CHF 980.- / R1**



### Heisse Theke Deli Plus II

Vorne gerundetes Glas, hinten 2 Schiebetüren

Inhalt: 160 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW

B 860 x T 570 x H 670 mm

Masse der 3 Auflageroste:

B 815 x T 335 mm

B 815 x T 370 mm

B 815 x T 400 mm

Gewicht: 56.3 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**305.054**

**CHF 1'070.- / R1**

## Heisse Aufsatzvitrinen

Platzsparende Aufsatzvitrinen für die Ausgabe und Präsentation warmer Speisen.

- 1-fach-Sicherheitsglas, Rundum-Verglasung
- Tiefe GN-Behälter max. 40 mm
- Temperaturbereich: 30° C bis 90° C



### Heisse Aufsatzvitrine 4x GN 1/3

Material: Edelstahl, Glas  
 1-fach-Sicherheitsglas, Rundum-Verglasung  
 Aufnahmefähigkeit GN: 4 x GN 1/3 - Tiefe max. 40 mm  
 Inhalt: 46 Liter  
 Tür-Art: Schiebetüren  
 Position der Tür: Bediener-Seite  
 Inklusive: 4 Behälter GN 1/3 - 40 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.5 kW  
 B 775 x T 420 x H 335 mm  
 Gewicht: 38 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**305.058**  
**CHF 630.- / R1**



### Heisse Aufsatzvitrine 6x GN 1/3

Material: Edelstahl, Glas  
 1-fach-Sicherheitsglas, Rundum-Verglasung  
 Aufnahmefähigkeit GN: 6 x GN 1/3 - Tiefe max. 40 mm  
 Inhalt: 68 Liter  
 Tür-Art: Schiebetüren  
 Position der Tür: Bediener-Seite  
 Inklusive: 6 Behälter GN 1/3 - 40 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.8 kW  
 B 1135 x T 420 x H 335 mm  
 Gewicht: 42 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**305.059**  
**CHF 760.- / R1**

## Warmhaltevitrienen

---

- Sockel aus CNS
- Rundum-Verglasung aus Plexiglas
- Innentemperatur: 30-60°C
- Thermostatische Temperaturregelung
- Ein/Aus Schalter
- Inkl. Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW



### Warmhaltevitrine, 1 Ebene

---

B 500 x T 350 x H 270 mm  
Gewicht: 8.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A203.097**  
**CHF 490.- / R1**



### Warmhaltevitrine, 2 Ebenen

---

B 500 x T 350 x H 410 mm  
Gewicht: 11.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A203.098**  
**CHF 670.- / R1**

## Hotpots

---



### Bain-Marie Hotpot, 1 x 3.5 Liter

---

Edelstahl  
inkl. 1 Einsatztopf à 3.5 Liter  
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
B 210 x T 210 x H 320 mm  
Gewicht: 3.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**605.035**  
**CHF 352.- / R1**



### Bain-Marie Hotpot, 1 x 6.5 Liter

---

Edelstahl  
inkl. 1 Einsatztopf à 6.5 Liter  
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.20 kW  
B 255 x T 280 x H 320 mm  
Gewicht: 4.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**605.065**  
**CHF 375.- / R1**



### Bain-Marie Hotpot, 2 x 3.5 Liter

Edelstahl  
inkl. 2 Einsatztöpfe à 3.5 Liter,  
getrennt regelbar  
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.30 kW  
B 415 x T 210 x H 320 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**606.035**  
**CHF 510.- / R1**



### Bain-Marie Hotpot, 2 x 6.5 Liter

Edelstahl  
inkl. 2 Einsatztöpfe à 6.5 Liter,  
getrennt regelbar  
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW  
B 505 x T 280 x H 320 mm  
Gewicht: 7.9 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**606.065**  
**CHF 565.- / R1**



### Bain-Marie Hotpot, 3 x 3.5 Liter

Edelstahl  
inkl. 3 Einsatztöpfe à 3.5 Liter,  
getrennt regelbar  
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.45 kW  
B 610 x T 210 x H 320 mm  
Gewicht: 8.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**607.035**  
**CHF 660.- / R1**



### Bain-Marie Hotpot, 4 x 3.5 Liter

Edelstahl  
inkl. 4 Einsatztöpfe à 3.5 Liter,  
getrennt regelbar  
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW  
B 415 x T 415 x H 320 mm  
Gewicht: 10.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**608.035**  
**CHF 760.- / R1**



**Einsatztopf 6.5 Liter zu Hotpot**  
**609.065**  
**CHF 58.- / R1**



**Einsatztopf 3.5 Liter zu Hotpot**  
**609.035**  
**CHF 53.- / R1**



**Deckel zu Hotpot 6.5 Liter**  
**609.165**  
**CHF 28.- / R1**



**Deckel zu Hotpot 3.5 Liter**  
**609.135**  
**CHF 16.- / R1**



### Bain-Marie-Wagen 2 x GN 1/1-200mm, kurz

fahrbar, wasserbeheizt  
 CNS 18/10  
 Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C  
 Becken doppelwandig  
 Mit Ablasshahn  
 Thermostat stufenlos regelbar, je Becken von 30 bis 90 °C  
 Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe  
 Aufwärmkontrolllampe  
 4 Lenkrollen Ø 125 mm  
 (2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)  
 Anschlagspuffer  
 Spiralanschlusskabel 3 m lang  
 Schutzart nach EN 60529: IPX4  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW  
 B 650 x T 900 x H 900 mm  
 Gewicht: 32 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**200.282**  
**CHF 1'560.- / R1**



### Bain-Marie-Wagen 2 x GN 1/1-200mm, lang

fahrbar, wasserbeheizt  
 CNS 18/10  
 Bedienung auf Längsseite  
 Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C  
 Becken doppelwandig  
 Mit Ablasshahn  
 Thermostat stufenlos regelbar, je Becken von 30 bis 90 °C  
 Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe  
 Aufwärmkontrolllampe  
 4 Lenkrollen Ø 125 mm  
 (2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)  
 Anschlagspuffer  
 Spiralanschlusskabel 3 m lang  
 Schutzart nach EN 60529: IPX4  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW  
 B 850 x T 700 x H 900 mm  
 Gewicht: 32 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**200.282L**  
**CHF 1'560.- / R1**



### Bain-Marie-Wagen 3 x GN 1/1-200mm, kurz

fahrbar, wasserbeheizt  
 CNS 18/10  
 Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C  
 Becken doppelwandig  
 Mit Ablasshahn  
 Thermostat stufenlos regelbar, je Becken von 30 bis 90 °C  
 Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe  
 Aufwärmkontrolllampe  
 4 Lenkrollen Ø 125 mm  
 (2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)  
 Anschlagspuffer  
 Spiralanschlusskabel 3 m lang  
 Schutzart nach EN 60529: IPX4  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.1 kW  
 B 650 x T 1300 x H 900 mm  
 Gewicht: 43 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**200.283**  
**CHF 2'140.- / R1**



## Bain-Marie-Wagen 3 x GN 1/1-200mm, lang

fahrbar, wasserbeheizt  
 CNS 18/10  
 Bedienung auf Längsseite  
 Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C  
 Becken doppelwandig  
 Mit Ablasshahn  
 Thermostat stufenlos regelbar, je Becken von 30 bis 90 °C  
 Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe  
 Aufwärmkontrolllampe  
 4 Lenkrollen Ø 125 mm  
 (2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)  
 Anschlagspuffer  
 Spiralanschlusskabel 3 m lang  
 Schutzart nach EN 60529: IPX4  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.1 kW  
 B 1250 x T 700 x H 900 mm  
 Gewicht: 43 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**200.283L**  
**CHF 2'140.- / R1**

## Eierkocher / Bain Marie



## Eierkocher EH6

Material: Edelstahl  
 1 Becken, Beckeninhalte: 4 Liter  
 Beckenmasse: B 301 x T 152 x H 200 mm  
 Eierhalter: 6 separate Halter, farbig markiert  
 Eiergrösse: klein, mittel  
 Eierhalter herausnehmbar  
 Temperaturbereich: 30 °C bis 110 °C  
 Temperaturregelung: In 10 °C-Stufen  
 Thermostat  
 Sicherheitsthermostat  
 Heizelement aus Edelstahl, fest installiert  
 Anschlusswert: 1NAC 230V 2.6 kW - 13A  
 Masse: B 365 x T 220 x H 290 mm  
 Gewicht: 4.3 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**115.129**  
**CHF 315.- / R1**



## Bain-Marie GN 1/1-150mm, ohne Ablasshahn

Chromnickelstahl  
 Grösse GN 1/1, 150 mm tief  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
 B 338 x T 540 x H 248 mm  
 Gewicht: 8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**200.230**  
**CHF 198.- / R1**



## Bain-Marie GN 1/1-150mm, mit Ablasshahn



mit Wasserablaufhahn  
Chromnickelstahl  
Grösse GN 1/1, 150 mm tief  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
B 340 x T 590 x H 240 mm  
Gewicht: 7.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.240**  
CHF 210.- / R1



## Bain-Marie GN 1/1-200mm, mit Ablasshahn



mit Wasserablaufhahn  
Chromnickelstahl  
Grösse GN 1/1, 200 mm tief  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
B 355 x T 600 x H 295 mm  
Gewicht: 9.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.207**  
CHF 290.- / R1

## Transportbehälter



## Thermo-Transportbehälter GN110-12



Unbeheizte Frontlader-Box geeignet für kalte und warme Speisen  
Material: Kunststoff PE  
Kapazität: 12 Einschübe GN 1/1  
Abstand zwischen den Einschüben: 40 mm  
Temperaturbereich: -40 bis +90 °C  
Inhalt: 90 Liter  
Doppelwandig & stapelbar  
B 450 x T 650 x H 635 mm  
Gewicht: 15.5 kg  
**300.133**  
CHF 415.- / R1



## Thermo-Transportbehälter GN110-1



Unbeheizte Toplader-Box geeignet für kalte und warme Speisen  
Material: Kunststoff PE  
Kapazität: GN 1/1 - Tiefe 150mm  
Temperaturbereich: -40 bis +90 °C  
Inhalt: 25 Liter  
Doppelwandig & stapelbar  
B 630 x T 430 x H 320 mm  
Gewicht: 10.6 kg  
**300.134**  
CHF 295.- / R1



Transportwagen für Transportbehälter  
**300.135**  
CHF 210.- / R1



### Thermo-Transportbehälter 20L



CNS 18/10, gebürstet  
 Inhalt: 20 Liter  
 Doppelwandig, für eine gute Isolierung  
 Temperaturverlust: ca. 6 °C / Stunde  
 Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung  
 1 Tragegriff, 1 seitlicher Kippgriff  
 Belüftungsventil  
 Stapelbar  
 Masse: Ø 300 mm, Höhe 345 mm  
 Gewicht: 6.6 kg  
**100.080**  
**CHF 345.- / R1**



### Thermo-Transportbehälter 20L, mit Hahn



Mit Ablasshahn und Hahnschutz  
 CNS 18/10, gebürstet  
 Inhalt: 20 Liter  
 Doppelwandig, für eine gute Isolierung  
 Temperaturverlust: ca. 6 °C / Stunde  
 Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung  
 1 Tragegriff, 1 seitlicher Kippgriff  
 Belüftungsventil  
 Stapelbar  
 Masse: Ø 300 mm, Höhe 345 mm  
 Gewicht: 6.7 kg  
**100.085**  
**CHF 405.- / R1**

## Wärmebrücken, Wärmelampen und Warmhalteplatten



### Infrarot-Wärmebrücke GN1/1, Lochblech



CNS, B 330 x T 560 x H 500 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 Inklusive GN-Behälter und Lochblech  
 Gewicht: 8.0 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**A114.001**  
**CHF 320.- / R1**



### Infrarot-Wärmebrücke 2WL550



Aluminium  
 2 Infrarot-Wärmelampen  
 Belüftete Aluminiumreflektoren  
 Ein-/Ausschalter  
 Maximale Temperatur: 70 °C  
 Höhenverstellbar in 3 Stufen  
 (Lichte Höhe: 425 mm / 475 mm / 525 mm)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.55 kW  
 B 510 x T 350 x H 550-700 mm  
 Gewicht: 1.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**114.282**  
**CHF 162.- / R1**



## Infrarot-Wärmebrücken

Lieferung ohne Füße  
Tiefe 150 mm  
Höhe 60 mm

Bezeichnung, Länge	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
Infrarot-Wärmebrücke 460mm	1NAC 230V - 0.35 kW	3.0 kg	CHF 610.-	114.046
Infrarot-Wärmebrücke 610mm	1NAC 230V - 0.50 kW	3.0 kg	CHF 635.-	114.061
Infrarot-Wärmebrücke 760mm	1NAC 230V - 0.66 kW	4.0 kg	CHF 675.-	114.076
Infrarot-Wärmebrücke 920mm	1NAC 230V - 0.80 kW	5.0 kg	CHF 710.-	114.092
Infrarot-Wärmebrücke 1070mm	1NAC 230V - 0.95 kW	5.0 kg	CHF 750.-	114.107
Infrarot-Wärmebrücke 1220mm	1NAC 230V - 1.10 kW	5.0 kg	CHF 790.-	114.122
Infrarot-Wärmebrücke 1370mm	1NAC 230V - 1.25 kW	6.0 kg	CHF 835.-	114.137
Infrarot-Wärmebrücke 1530mm	1NAC 230V - 1.40 kW	7.0 kg	CHF 885.-	114.153
Infrarot-Wärmebrücke 1680mm	1NAC 230V - 1.56 kW	8.0 kg	CHF 965.-	114.168
Infrarot-Wärmebrücke 1830mm	1NAC 230V - 1.73 kW	9.0 kg	CHF 1'080.-	114.183




### Universalfüße zu Wärmebrücke

Paarweise  
H: 360 mm / Höhe Wärmebrücke 340 mm  
Breite Wärmebrücke + 20 mm  
Stelltiefe Standfüße: 230 mm

**114.021**

CHF 125.- / R1



### Aufhängungswinkel zu Wärmebrücken

per Paar

**114.022**

CHF 51.- / R1



## Stand-Wärmelampe IWL250ST

Material: Edelstahl  
Tischgerät mit flexiblem Lampenarm  
Lichte Höhe variabel, maximale Höhe 520 mm  
Belüfteter Stahl-Reflektor  
1 Infrarotlampe 250W  
B 200 x T 250 x H 700 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
Gewicht: 6.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**114.270**  
CHF 236.- / R1



## Stand-Wärmelampe IWL500ST

Material: Edelstahl  
Tischgerät mit zwei flexiblen Lampenarmen  
Lichte Höhe variabel, maximale Höhe 520 mm  
Belüfteter Stahl-Reflektor  
2 Infrarotlampen 250W  
B 330 x T 515 x H 700 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.50 kW  
Gewicht: 9.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**114.296**  
CHF 332.- / R1

## Wärmelampe Aluminium Classic - Aluminium



Abmessungen Lampenschirm: H 360 mm, Ø 180 mm  
 Gesamthöhe minimal (eingezogen): 1000 mm  
 Gesamthöhe maximal (ausgezogen): 2200 mm  
 Inklusive Glühbirne 250 Watt  
 Mit Schalter  
 Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.25 kW  
 Gewicht: 1.2 kg  
**114.410**  
**CHF 470.- / R1**



Wärmelampe Classic - Kupfer

**114.420**  
**CHF 470.- / R1**



Wärmelampe Classic - Gold

**114.430**  
**CHF 470.- / R1**



Wärmelampe Classic Schwarz

**114.440**  
**CHF 470.- / R1**



## Wärmelampe Focus - Aluminium

Abmessungen Lampenschirm: H 250 mm, Ø 220 mm  
 Gesamthöhe minimal (eingezogen): 835 mm  
 Gesamthöhe maximal (ausgezogen): 2300 mm  
 Inklusive Glühbirne 250 Watt  
 Mit Schalter  
 Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.25 kW  
 Gewicht: 1.25 kg  
**114.310**  
**CHF 575.- / R1**



Wärmelampe Focus - Kupfer

**114.320**  
**CHF 575.- / R1**



Wärmelampe Focus - Grau

**114.330**  
**CHF 575.- / R1**



Wärmelampe Focus - Schwarz

**114.340**  
**CHF 575.- / R1**



## Warmhalteplatte GN 1/1, Glas

Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas  
Ein/Aus-Schalter, Kontrolllampe  
Oberflächentemperatur max. 95 °C  
stufenlose Temperaturregelung 30 - 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
B 570 x T 305 x H 40 mm  
Gewicht: 3.45 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**114.356**

**CHF 185.- / R1**



## Warmhalteplatte GN 2/1, Glas

Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas  
Ein/Aus-Schalter, Kontrolllampe  
Oberflächentemperatur max. 95 °C  
stufenlose Temperaturregelung 30 - 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.30 kW  
B 666 x T 550 x H 40 mm  
Gewicht: 6.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**114.357**

**CHF 258.- / R1**



## Warmhalteplatte 500x375

Edelstahl  
regulierbarer Thermostat bis 95 °C  
Temperaturbereich: 35 - 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
B 500 x T 375 x H 64 mm  
Gewicht: 5.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**114.360**

**CHF 185.- / R1**



## Warmhalteplatte 900x450

Edelstahl  
regulierbarer Thermostat bis 95 °C  
Temperaturbereich: 35 - 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.45 kW  
B 900 x T 450 x H 64 mm  
Gewicht: 9.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**114.361**

**CHF 269.- / R1**



## Warmhalteplatte 1000x500

Edelstahl  
regulierbarer Thermostat bis 95 °C  
Temperaturbereich: 35 - 95 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW  
B 1000 x T 500 x H 64 mm  
Gewicht: 10.9 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**114.362**

**CHF 329.- / R1**



## Warmhalteplatte WP230S-EB

Material: Edelstahl, SCHOTT CERAN®  
 Stellfläche: B 520 x T 270 mm  
 Ideal für GN 1/1  
 3 Temperaturstufen: 50°C / 70°C / 95°C  
 Ein-/Ausschalter, Touch-Control-Bedienung  
 als Einbau- oder Auftischgerät verwendbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW  
 B 545 x T 340 x H 45 mm  
 Gewicht: 2.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**114.371**  
**CHF 130.- / R1**



## Induktionswarmhalteplatte IW10

Edelstahl, Glas  
 Masse Glasfeld: B 460 x T 315 mm  
 Knebel-Bedienung  
 11 Temperaturstufen  
 Temperaturbereich: +50 bis +100°C  
 Topferkennung  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 B 530 x T 340 x H 65 mm  
 Gewicht: 5.77 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**114.366**  
**CHF 198.- / R1**



## Induktionswarmhalteplatte IW10-EB

Edelstahl, Glas  
 Masse Glasfeld: B 455 x T 310 mm  
 Elektronische Touch-Steuerung  
 13 Temperaturstufen  
 Temperaturbereich: +40 bis +100°C  
 Topferkennung  
 Einbaufähig, aber auch als Auftischgerät nutzbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 B 490 x T 345 x H 65 mm  
 Gewicht: 5.4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**114.367**  
**CHF 220.- / R1**



## Elektro-Einbau-Warmhalteplatten

Glaskeramikplatte 6 mm  
 Stufenlose Temperaturregelung 30° C - 120° C  
 für flächenbündigen Einbau

Format	Masse (B x T)	Anzahl Hauptschalter/Thermostate	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
600x400	B 600 x T 400 mm	1 Hauptschalter + 1 Thermostat	1NAC 230V 0.60 kW	8 kg	<b>CHF 915.-</b>	<b>999.999</b>
1 x GN 1/1	B 320 x T 560 mm	1 Hauptschalter + 1 Thermostat	1NAC 230V 0.45 kW	12 kg	<b>CHF 825.-</b>	<b>999.713</b>
2 x GN 1/1	B 649 x T 560 mm	1 Hauptschalter + 2 Thermostate	1NAC 230V 0.90 kW	18 kg	<b>CHF 1'190.-</b>	<b>999.695</b>
3 x GN 1/1	B 999 x T 560 mm	1 Hauptschalter + 3 Thermostate	1NAC 230V 1.35 kW	23 kg	<b>CHF 1'480.-</b>	<b>999.690</b>

## Wärmeschränke



### Wärmeschrank, 1-türig Mini, 25-30 Teller

Edelstahl, 1-türig  
Türbandung: rechts  
1 Zwischenbord verstellbar  
Fassungsvermögen: 25-30 Teller, Ø 350 mm  
Thermostat 0 - 90 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0,40 kW  
B 400 x T 460 x H 545/575 mm  
Gewicht: 20 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.130**  
**CHF 635.- / R1**



Rollensatz zu Wärmeschrank  
**103.001**  
**CHF 240.- / R1**



### Wärmeschrank, 1-türig, 55-60 Teller

Edelstahl, 1-türig  
Türbandung: rechts  
1 Zwischenbord verstellbar  
Fassungsvermögen: 55-60 Teller, Ø 350 mm  
Thermostat 0 - 90 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0,75 kW  
B 400 x T 460 x H 820/870 mm  
Gewicht: 26 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.140**  
**CHF 735.- / R1**



Rollensatz zu Wärmeschrank  
**103.001**  
**CHF 240.- / R1**



Mehrpriis Wechsel Türanschlag  
700.000  
**CHF 95.- / R3**



### Wärmeschrank, 2-türig, 110-120 Teller

Edelstahl, 2-türig  
1 Zwischenbord verstellbar  
Fassungsvermögen: 110-120 Teller, Ø 350 mm  
Thermostat 0 - 90 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1,5 kW  
B 800 x T 460 x H 820/870 mm  
Gewicht: 43 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.150**  
**CHF 1'245.- / R1**



Rollensatz zu Wärmeschrank  
**103.001**  
**CHF 240.- / R1**

## Tellerwärmer & Tellerspender



### Tellerwärmer mit Glastür, 30-40 Teller



Tischgerät, zum Aufstellen auf einem Arbeitstisch oder direkt beim Buffet.



Edelstahl, mit festem Zwischenboden  
1 Drehglastür, platzsparend nach innen laufend  
Fassungsvermögen: ca. 30 - 40 Teller, Ø 320 mm  
Temperatur thermostatisch regelbar von 30 - 80 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW  
Masse innen: Ø 330 mm, H 440 mm  
Masse aussen: Ø 465 mm, H 565 mm  
Gewicht: 21.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**103.069**

**CHF 820.- / R1**



### Tellerspender einfach, Ø 180-280mm



Edelstahl (CNS 18/10)

Fassungsvermögen: ca. 50-60 Teller

Durchmesser regulierbar von 180 bis 280 mm

Digitaler Thermostat: 30°C bis 110°C

Beheizt mit Umluft

4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW

B 600 x T 480 x H 1060 mm

(H ohne Deckel 900 mm)

Inklusive 1 Kunststoff-Deckel

Gewicht: 40 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**103.281**

**CHF 1'460.- / R1**

### Tellerspender einfach, Ø 280-320mm

Durchmesser regulierbar von 280 bis 320 mm

B 650 x T 530 x H 1060

**103.321**

**CHF 1'570.- / R1**



### Tellerspender doppelt, Ø 180-280mm



Edelstahl (CNS 18/10)

Fassungsvermögen: ca. 100-120 Teller

Durchmesser regulierbar von 180 bis 280 mm

Digitaler Thermostat: 30°C bis 110°C

Beheizt mit Umluft

4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW

B 1030 x T 480 x H 1060 mm

(H ohne Deckel 900 mm)

Inklusive 2 Kunststoff-Deckeln

Gewicht: 66 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**103.282**

**CHF 2'080.- / R1**

### Tellerspender doppelt, Ø 280-320mm

Durchmesser regulierbar von 280 bis 320 mm

B 1130 x T 530 x H 1060

**103.322**

**CHF 2'210.- / R1**

Ersatz-Kunststoffdeckel

zu 103.281 & 103.282

**103.280**

**CHF 105.- / R3**

Ersatz-Kunststoffdeckel

zu 103.321 & 103.322

**103.320**

**CHF 120.- / R3**

## Tassenwärmer

---



### Tassenwärmer für 48 Tassen

---

Vorgewärmte Tassen für mehr Kaffee-Genuss.  
Mit drehbarem Sockel für einfaches Entnehmen und Nachfüllen.  
Für Tassen bis max. Ø 90 mm  
Tassentemperatur ca. 30 - 45 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.20 kW  
Masse: Ø 350 mm, Höhe 405 mm  
Gewicht: 7 kg  
4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar - für eine einfache Reinigung  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.067**  
**CHF 490.- / R1**



### Tassenwärmer für 72 Tassen

---

Edelstahl  
Platz für bis zu 72 Tassen  
Tassentemperatur bis ca. 60 °C  
Stufenlose Temperaturregelung  
2 getrennt schaltbare Ebenen  
Stellfläche pro Ebene: B 280 x T 295 x H 175 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.14 kW  
B 320 x T 320 x H 545 mm  
Ablagefläche B 250 x T 250 mm zum Abstellen  
von Untertellern, Tassen, etc.  
Gewicht: 10.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.076**  
**CHF 525.- / R1**

## Elektro-Rechaud

---



### Elektro-Rechaud 5

---

5 Warmhalteplatten aus Aluminium  
Plattenmass: 280 x 165 mm  
Material: Aluminium  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.85 kW  
B 380 x T 250 x H 320 mm  
Gewicht: 15.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**120.803**  
**CHF 790.- / R1**



### Elektro-Chafing-Dish GN 1/1-100mm

Chromnickelstahl  
 Einsatz GN 1/1, 100 mm tief  
 Thermostatische Regelung 1-8  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 B 623 x T 356 x H 285 mm  
 Gewicht: 8.3 kg  
 Inklusive Deckelhalter  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**500.831**  
**CHF 269.- / R1**



### Chafing-Dish GN 1/1-100mm, Brennpaste

Chromnickelstahl  
 stapelbar  
 mit einseitiger Deckelhalterung  
 Einsatz GN 1/1, 100 mm tief  
 2 Brennpastenbehälter  
 B 605 x T 350 x H 305 mm  
 Gewicht: 4.1 kg  
**500.494**  
**CHF 95.- / R1**



### Chafing-Dish 1/1 Flexible

Edelstahl, Glas  
 Für Behälter GN 1/1 - 65mm tief  
 Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter  
 Beheizung mittels externem Kochfeld  
 Deckel mit Sichtfenster und Soft-Close-Mechanik  
 Lieferung inklusive: 1 Behälter GN 1/1 - 65mm tief  
 B 580 x T 420 x H 205 mm  
 Gewicht: 7.0 kg  
**500.507**  
**CHF 535.- / R1**



### Elektro-Suppenstation, 2 Töpfe à 4 Liter

Chromnickelstahl  
 Wasserbehälter Kunststoff schwarz  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
 B 636 x T 357 x H 460 mm  
 Gewicht: 7 kg  
 Inklusive 1 Deckelhalter, 2 Suppenkellen  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**500.840**  
**CHF 245.- / R1**

## Thermowagen beheizt

- Edelstahl (CNS 18/10)
- Gerundete Ecken und gespresste Auflageschienen
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- 4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)

- Digitaler Thermostat: 30°C bis 90°C
- Beheizt mit Umluft
- Heizung in Tür verbaut
- Türe mit Heizung komplett abnehmbar



### Thermowagen beheizt, 9x GN 1/1

Kapazität: 9 x GN 1/1 - H 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW  
B 485 x T 805 x H 867 mm  
Gewicht: 55 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.009**  
**CHF 2'795.- / R1**



### Thermowagen beheizt, 11x GN 1/1

Kapazität: 11 x GN 1/1 - H 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW  
B 485 x T 805 x H 980 mm  
Gewicht: 60 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.011**  
**CHF 2'895.- / R1**



### Thermowagen beheizt, 14x GN 1/1

Kapazität: 14 x GN 1/1 - H 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW  
B 485 x T 805 x H 1140 mm  
Gewicht: 70 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.014**  
**CHF 3'165.- / R1**



### Thermowagen beheizt, 20x GN 1/1

Kapazität: 20 x GN 1/1 - H 40 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW  
B 485 x T 805 x H 1470 mm  
Gewicht: 80 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**103.020**  
**CHF 3'495.- / R1**

## Thermowagen neutral

- Edelstahl (CNS 18/10)
- Gerundete Ecken und gespresste Auflageschienen
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- 4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)



### Thermowagen neutral, 9x GN 1/1



Kapazität: 9 x GN 1/1 - H 40 mm  
Türe abnehmbar  
B 485 x T 805 x H 867 mm  
Gewicht: 49 kg



**300.009**  
**CHF 2'370.- / R1**



### Thermowagen neutral, 11x GN 1/1



Kapazität: 11 x GN 1/1 - H 40 mm  
Türe abnehmbar  
B 485 x T 805 x H 980 mm  
Gewicht: 54 kg



**300.011**  
**CHF 2'470.- / R1**



### Thermowagen neutral, 14x GN 1/1



Kapazität: 14 x GN 1/1 - H 40 mm  
Türe abnehmbar  
B 485 x T 805 x H 1140 mm  
Gewicht: 64 kg



**300.014**  
**CHF 2'740.- / R1**



### Thermowagen neutral, 20x GN 1/1



Kapazität: 20 x GN 1/1 - H 40 mm  
Türe abnehmbar  
B 485 x T 805 x H 1470 mm  
Gewicht: 74 kg



**300.020**  
**CHF 3'070.- / R1**



### Suppentopf 5.4 Liter

---

Aussetopf schwarz, Stahlblech lackiert  
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl  
Temperaturbereich: 35 °C bis 95 °C  
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel  
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff  
Inhalt: 5.4 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.3 kW  
Masse: Ø 255 mm, Höhe 385 mm  
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen  
Gewicht: 3.05 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.062**  
**CHF 110.- / R1**



### Suppentopf ‚Club‘, 8.5 Liter

---

Aussetopf schwarz, Stahlblech lackiert  
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl  
Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C  
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel  
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff  
Inhalt: ca. 8.5 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW  
Masse: Ø 295 mm, Höhe 385 mm  
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen  
Gewicht: 3.4 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.067**  
**CHF 114.- / R1**



### Suppentopf ‚Economic‘, 9 Liter

---

Aussetopf schwarz, Stahlblech lackiert  
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl  
Temperaturbereich: 48 °C bis ca. 94 °C  
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel  
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff  
Inhalt: ca. 9.0 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW  
Masse: Ø 330 mm, Höhe 360 mm  
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen  
Gewicht: 4.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.061**  
**CHF 127.- / R1**



### Suppentopf ‚De Luxe‘, 9 Liter

---

Aussetopf Edelstahl  
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl  
Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C  
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel  
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff  
Inhalt: ca. 9.0 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW  
Masse: Ø 345 mm, Höhe 360 mm  
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen  
Gewicht: 4.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**100.058**  
**CHF 173.- / R1**

SPÜLEN

ritscher




# Gläserpülmaschine



## Gläserpülmaschine Topclean 44

Masse: B 465 x T 550 x H 700 mm  
 Nutzbare Innenhöhe: 300 mm  
 Gehäuse und Tür doppelwandig  
 Material: CNS 18/10  
 Elektronische Steuerung  
 Programmdauer: 90 / 120 / 150 Sekunden  
 mit Ablaufpumpe  
 mit Spülmitteldosierpumpe  
 mit Glanzmitteldosierpumpe  
 mit Teilentleerungsfunktion  
 Gesamtanschlusswert: 1 NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
 Tankheizung 0.6 kW  
 Boilerheizung 2.6 kW  
 Boilerinhalt: 2.6 Liter  
 Tiefgezogener Tank: 8 Liter Inhalt  
 Wasserverbrauch pro Spülgang 1.7 Liter  
 Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar  
 Inklusive: 2 Gläserkörbe & 1 Besteckkocher  
 Gewicht: 47kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**110.044**  
**CHF 3'610.- / R2**



## Zubehör zur Gläserpülmaschine TopClean 44



**Gläserkorb 400x400x150mm**

mit ebener Auflage  
 B 400 x T 400 x H 150 mm  
**706140**  
**CHF 86.- / R3**



**Teller-Einsatz zu Korb 706140**

**780140**  
**CHF 26.- / R3**



**Besteckeinsatz 4x 105x105x140 mm**

B 217 x T 217 x H 140 mm  
**780081**  
**CHF 42.- / R3**



**Besteckeinsatz 105x105x140 mm**

B 105 x T 105 x H 140 mm  
**780139**  
**CHF 16.- / R3**



**Entkalker BestClear - Installationsset**

bis 8'900 Liter bei 10°KH  
 Installations-Set  
 Masse: Ø 185 mm, Höhe 580 mm  
**107.120**  
**CHF 390.- / R1**



**Entkalker BestClear - Ersatzfilterkerze**

Masse: Ø 185 mm, Höhe 560 mm  
**107.125**  
**CHF 295.- / R1**

## Geschirrspülmaschine




### Geschirrspülmaschine TF-517

Masse: B 600 x T 600 x H 820 mm  
 Nutzbare Innenhöhe: 325 mm  
 Gehäuse und Tür doppelwandig  
 Material: CNS 18/10  
 Elektronische Steuerung  
 Programmdauer: 60 / 120 / 150 Sekunden  
 mit Ablaufpumpe  
 mit Spülmitteldosierpumpe  
 mit Glanzmitteldosierpumpe  
 mit Teilentleerungsfunktion  
 Gesamtanschlusswert: 3 NAC 400V - 5.4 kW - 16A  
 Tankheizung 1.4 kW  
 Boilerheizung 4.9 kW  
 Boilerinhalt: 6 Liter  
 Tiefgezogener Tank: 15 Liter Inhalt  
 Wasserverbrauch pro Spülgang 2.1 Liter  
 Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar  
 Inklusive: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb & 1 Besteckköcher  
 Gewicht: 59 kg  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**110.517**  
**CHF 4'980.- / R2**



## Zubehör zu Geschirrspülmaschine



**Spülrost 500/500 mm**

Die bessere Alternative zum Spülkorb für das Spülen von besonders grossen Behältnissen, wie z.B. Töpfen, Schüsseln oder Fleischerkisten.

Chromnickelstahl, B 500 x T 500 mm  
 Gewicht: 1.7 kg

**101.094**

**CHF 61.- / R1**



**Geschirrwaschmittel Silaphos 25kg**

Ab 20°fh (Wasserhärte)

Leicht chlorhaltig  
 Flüssig - 25 kg

**2825.00**

**CHF 160.- / R3**



**Glanztrockner Clean Dish Brillant S**

Ab 20°fh (Wasserhärte)  
 in Kombination mit Silaphos  
 Flüssig - 10 kg

**3210.00**

**CHF 68.- / R3**



**Geschirrwaschmittel Clean Wash 12kg**

Bis 20°fh (Wasserhärte)  
 Stark chlorhaltig  
 Flüssig - 12 kg

**2014.00**

**CHF 69.- / R3**



**Geschirrwaschmittel Clean Wash 25kg**

Bis 20°fh (Wasserhärte)  
 Stark chlorhaltig  
 Flüssig - 25 kg

**2025.00**

**CHF 135.- / R3**



**Glanztrockner Clean Dish Brillant NAS**

Bis 20°fh (Wasserhärte)  
 in Kombination mit Clean Wash  
 Flüssig - 10 kg

**3010.00**

**CHF 65.- / R3**



## Durchschub-Spülmaschinen

Die **Durchschub-Spülmaschine Serie DS 1002** zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Leistung und Vielseitigkeit aus. Die effiziente Nutzung der Pumpe sorgt für verkürzte Spülzeiten und geringe Betriebskosten. Der Korb von 500 x 500 mm bietet Platz für 22 Teller. Dank des geräumigen Nutzraumes können auch grosse Gegenstände gespült werden.

### Hygiene

- Elektronischer Thermostopp zur Gewährleistung einer korrekten Nachspültemperatur
- Boiler mit grossem Fassungsvermögen
- Integraler Wannefilter
- Selbstentleerende Vertikalpumpe
- Spülinnenraum vollkommen ohne Verschweissung tiefgezogen

### Sicherheit und Ergonomie

- Patentiertes Hubsystem: geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit
- Elektronische Selbstdiagnose zur Garantie der Funktionstüchtigkeit
- Bauteile von der Frontabdeckung zugänglich
- Geringe Geräuscentwicklung
- Wanne zur leichten Reinigung in Frontalposition
- „Securinse-System“ zur Garantie einer korrekten Ausführung der Nachspülung



## Durchschub-Spülmaschine DS1002

Masse mit Griff: B 721 x T 836 x H 1565\* mm  
Masse ohne Griff: B 633 x T 755 x H 1565\* mm  
(\* Höhe mit geöffneter Haube: 2080 mm)  
Füsse höhenverstellbar +/- 30 mm  
Nutzbare Innenhöhe: 440 mm  
Gehäuse und Haube doppelwandig  
Material: CNS 18/10  
Elektronische Steuerung  
Programmdauer: 60 / 110 / 150 Sekunden  
mit Spülmitteldosierpumpe  
mit Glanzmitteldosierpumpe  
mit Nachspülpumpe  
Gesamtanschlusswert 3NAC 400V – 8.7 kW  
Tankheizung 2.5 kW  
Tiefgezogener Tank: 22 Liter Inhalt  
Boilerheizung 8.0 kW  
Boilerinhalt: 6 Liter  
Wasserverbrauch pro Spülgang: 2.3 Liter  
Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar  
Wasserzulauf 3/4"  
Wasserablauf Ø 32 mm  
Gewicht 105 kg  
Inklusive: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb & 1 Besteckkocher  
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)  
**109.161**  
**CHF 7'630.- / R2**



Lieferung ohne Zu-/Ablauftisch und ohne Vorabräumung!

Die **Durchschub-Spülmaschine DS 1002 NRG** ist mit einem System zur Wärmerückgewinnung ausgestattet. Nach Abschluss des Nachspülens wird der heisse, gesättigte Wasserdampf im Spülraum angesaugt und in einen Wärmetauscher geleitet. Dort kondensieren die Wrasen und die Wärme wird an das kalte Zulaufwasser abgegeben.

Dieses System bietet folgende Vorteile:

- Stark verminderte Dampffreisetzung: durch das Ansaugen des Wasserdampfs im Spülraum tritt beim Öffnen der Haube kaum mehr Dampf aus.
- Einsparungen beim Stromverbrauch: durch das System zur Wärmerückgewinnung steigt die Temperatur des Zulaufwassers um ca. 25 °C, womit der Stromverbrauch für das Erhitzen des Kaltwassers um rund 30% reduziert wird.



## Durchschub-Spülmaschine DS1002-NRG

Masse mit Griff: B 721 x T 836 x H 2265 mm  
 Masse ohne Griff: B 633 x T 755 x H 2265 mm  
 Füße höhenverstellbar +/-30 mm  
 Nutzbare Innenhöhe: 440 mm  
 Gehäuse und Haube doppelwandig  
 Material: CNS 18/10  
 Elektronische Steuerung  
 Programmdauer: 60 / 110 / 150 Sekunden  
 mit Spülmitteldosierpumpe  
 mit Glanzmitteldosierpumpe  
 mit Nachspülpumpe  
 Gesamtanschlusswert 3NAC 400V – 8.7 kW  
 Tankheizung 2.5 kW  
 Tiefgezogener Tank: 22 Liter Inhalt  
 Boilerheizung 8.0 kW  
 Boilerinhalt: 6 Liter  
 Wasserverbrauch pro Spülgang: 2.3 Liter  
 Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar  
 Wasserzulauf 3/4"  
 Wasserablauf Ø 32 mm  
 Gewicht 128 kg  
 Inklusive: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb & 1 Besteckköcher  
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

**109.160**

**CHF 10'920.- / R2**



Lieferung ohne Zu-/Ablauftisch und ohne Vorabräumung!

## Zubehör zu Durchschub-Spülmaschinen



**Vorabräumung links, B 1200**

mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
Spülbecken rechts  
B 1200 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 22.5 kg  
**109.770**  
**CHF 1'780.- / R1**



**Vorabräumung rechts, B 1200**

mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
Spülbecken links  
B 1200 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 22.5 kg  
**109.771**  
**CHF 1'780.- / R1**



**Vorabräumung links, Abfallschacht, B 1200**

mit Abfallschacht  
mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
Spülbecken rechts  
B 1200 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 24 kg  
**109.772**  
**CHF 1'920.- / R1**



**Vorabräumung rechts, Abfallschacht, 1200**

mit Abfallschacht  
mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
Spülbecken links  
B 1200 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 24 kg  
**109.773**  
**CHF 1'920.- / R1**



**Zu- oder Ablauftisch links, B 700**

mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
B 700 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 12 kg  
**109.775**  
**CHF 815.- / R1**



**Zu- oder Ablauftisch rechts, B 700**

mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
B 700 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 12 kg  
**109.776**  
**CHF 815.- / R1**



**Zu- oder Ablauftisch links, B 1200**

mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
B 1200 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 22 kg  
**109.777**  
**CHF 1'140.- / R1**



**Zu- oder Ablauftisch rechts, B 1200**

mit Spritzschutz, 100 mm hoch  
B 1200 x T 715 x H 850 mm  
Gewicht: 22 kg  
**109.778**  
**CHF 1'140.- / R1**



**Abfalleimer 56 Liter**

Passender Abfalleimer für die Vorabräumungen 109.772 und 109.773 der Bartscher Durchschub-Spülmaschinen. Behälter und Deckel CNS 18/10 Abnehmbarer Deckel mit Griff, kann seitlich am Eimer eingehängt werden  
Volumen: 56 Liter  
Behälter-Innenmass: Ø 370 mm, Höhe 520 mm  
4 Lenkrollen, Ø 60 mm  
Masse: B 460 x T 400 x H 620/723 mm  
Gewicht: 6.6 kg  
**860.006**  
**CHF 276.- / R1**

## Armaturen

- Stabile Profi-Ausführung
- Hohe Durchflussleistung

- ECO-Keramikkartusche
- Komplett aus Edelstahl (Ausnahme: 109.9120)



**Einhebelmischer für Handwaschbecken 1/2"**

Montagebohrung: Ø 35 mm  
 Höhe Auslauf: 120 mm  
 Ausladung Auslauf: 205 mm  
 Gesamthöhe: 155 mm  
 Anschluss:  
 Flexible Schläuche 3/8" x 450 mm  
**109.9120**  
**CHF 249.- / R2**



**Einhebel-Standbatterie 3/4" 368-300**

Montagebohrung: Ø 43 mm  
 Höhe Auslauf: 265 mm  
 Ausladung Auslauf: 300 mm  
 Gesamthöhe: 368 mm  
 Anschluss:  
 Kupferrohre mit 1/2" Gewinde  
**109.9230**  
**CHF 795.- / R2**



**Einhebel-Standbatterie 3/4" 658-300**

Montagebohrung: Ø 43 mm  
 Höhe Auslauf: 555 mm  
 Ausladung Auslauf: 300 mm  
 Gesamthöhe: 658 mm  
 Anschluss:  
 Kupferrohre mit 1/2" Gewinde  
**109.9330**  
**CHF 895.- / R2**



Datenblätter und Massskizzen zu den Armaturen finden Sie unter [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch) in der Kategorie Spülen. Dort finden Sie auch Modelle mit anderen Ausladungen.



**Einhebel-Standbatterie mit Brause**

Montagebohrung: Ø 30 mm  
 Höhe Auslauf: 120 mm  
 Ausladung Auslauf: 230 mm  
 Gesamthöhe: 450 mm  
 Anschluss:  
 Flexible Schläuche 3/8" x 420 mm  
**109.9423**  
**CHF 710.- / R2**



**Geschirrspülbrause 1/2" 1100-350**

Montagebohrung: Ø 30 mm  
 Höhe Auslauf: 145 mm  
 Ausladung Auslauf: 350 mm  
 Gesamthöhe: 1100 mm  
 Anschluss:  
 Flexible Schläuche 3/8" x 450 mm  
**109.9535**  
**CHF 1'080.- / R2**



**Geschirrspülbrause 1/2" 770-300**

Montagebohrung: Ø 30 mm  
 Höhe Auslauf: 227 mm  
 Ausladung Auslauf: 300 mm  
 Gesamthöhe: 770 mm  
 Anschluss:  
 Flexible Schläuche 3/8" x 450 mm  
**109.9630**  
**CHF 1'240.- / R2**

## Spülkörbe 500 x 500 mm

Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.



**Universalkorb 500x500mm**

Stapelbar  
Korbgrösse: 500 x 500 mm  
Korbhöhe: 100 mm  
Gewicht: 1.2 kg  
**5301**  
CHF 39.- / R1



**Besteckkorb 500x500mm**

Stapelbar  
Korbgrösse: 500 x 500 mm  
Korbhöhe: 100 mm  
Gewicht: 1.35 kg  
**5302**  
CHF 39.- / R1



**Tellerkorb 500x500mm**

Stapelbar  
Korbgrösse: 500 x 500 mm  
Korbhöhe: 100 mm  
Gewicht: 1.4 kg  
**5303**  
CHF 41.- / R1



**Besteckkorb mit 8 Fächern**

Stapelbar  
Korbgrösse: 430 x 210 mm  
Korbhöhe: 155 mm  
Gewicht: 0.55 kg  
**5305**  
CHF 41.- / R1



**Geschirrkorbwagen**

Chromnickelstahl  
Tragfähigkeit: 120 kg  
Transportfläche:  
B 513 x T 583 mm  
4 Lenkrollen Ø 100 mm  
B 515 x T 640 x H 925 mm  
Gewicht: 8.75 kg  
**300.143**  
CHF 198.- / R1



**Spülkorbwagen ASP700**

Material: Edelstahl  
Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Ausgelegt für: 7 Geschirrkörbe 500x500 mm  
Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm  
Tragfähigkeit max.: 100 kg gesamt,  
20 kg pro Einschub  
Behältersicherung an Vorder-/Rückseite  
4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm,  
je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern  
Bausatz, einfache Montage  
B 565 x T 555 x H 1750 mm  
Gewicht: 15.8 kg  
**300.147**  
CHF 236.- / R1

## 16 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
111 x 111 mm	100 mm	83 mm	1.55 kg	CHF 50.-	5316
111 x 111 mm	142 mm	123 mm	2.10 kg	CHF 58.-	5318
111 x 111 mm	183 mm	166 mm	2.40 kg	CHF 78.-	5319
111 x 111 mm	225 mm	207 mm	2.95 kg	CHF 94.-	5320
111 x 111 mm	266 mm	245 mm	3.25 kg	CHF 116.-	5321
111 x 111 mm	306 mm	285 mm	3.80 kg	CHF 122.-	5322

## 25 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
89 x 89 mm	100 mm	83 mm	1.60 kg	CHF 50.-	5325
89 x 89 mm	142 mm	123 mm	2.25 kg	CHF 69.-	5327
89 x 89 mm	183 mm	166 mm	2.55 kg	CHF 78.-	5328
89 x 89 mm	225 mm	207 mm	3.10 kg	CHF 98.-	5329
89 x 89 mm	266 mm	245 mm	3.40 kg	CHF 116.-	5330
89 x 89 mm	306 mm	285 mm	3.95 kg	CHF 126.-	5331

## 36 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
73 x 73 mm	100 mm	83 mm	1.65 kg	CHF 51.-	5336
73 x 73 mm	142 mm	123 mm	2.40 kg	CHF 69.-	5338
73 x 73 mm	183 mm	166 mm	2.70 kg	CHF 78.-	5339
73 x 73 mm	225 mm	207 mm	3.45 kg	CHF 102.-	5340
73 x 73 mm	266 mm	245 mm	3.75 kg	CHF 116.-	5341
73 x 73 mm	306 mm	285 mm	4.50 kg	CHF 126.-	5342

## 49 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
62 x 62 mm	100 mm	83 mm	1.75 kg	CHF 52.-	5349
62 x 62 mm	142 mm	123 mm	2.65 kg	CHF 67.-	5351
62 x 62 mm	183 mm	166 mm	2.95 kg	CHF 79.-	5352
62 x 62 mm	225 mm	207 mm	3.85 kg	CHF 109.-	5353
62 x 62 mm	266 mm	245 mm	4.15 kg	CHF 121.-	5354
62 x 62 mm	306 mm	285 mm	5.05 kg	CHF 137.-	5355

## Besteckpoliermaschinen

Die Geräte dienen zum Trocknen und Polieren von Besteckteilen. Diese Vorteile sprechen für einen Einsatz der Besteckpoliermaschinen in Ihrem Betrieb:

- Durch die konstante Betriebstemperatur von 80 °C werden die Hygiene-Richtlinien nach EU-Norm erfüllt.
- Verringerung der Betriebskosten
- Bedienerfreundlich
- Zeitersparnis
- Einfache und schnelle Reinigung
- Geräuscharm



### Besteckpoliermaschine Raptor 3500

CNS 18/10  
Digitale Steuerung  
Leistung: ca. 3'500 Besteckteile pro Stunde  
Einfüllöffnung vorne,  
5-7 Besteckteile pro Mal  
Füllmenge Maisgranulat: 4 kg  
Besteckauswurf unten  
HACCP-konform durch 80°C Betriebstemperatur  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.7 kW  
Masse: B 500 x T 560 x H 500 mm  
Gewicht: 42 kg  
Inklusive Maisgranulat  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.433**

**CHF 7'070.- / R1**



### Besteckpoliermaschine Eagle 5000

CNS 18/10  
Digitale Steuerung  
Leistung: 5000-6000 Besteckteile pro Stunde  
Einfüllöffnung vorne,  
10-12 Besteckteile pro Mal  
Füllmenge Maisgranulat: 4 kg  
HACCP-konform durch 80°C Betriebstemperatur  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW  
Masse: B 660 x T 680 x H 470 mm  
Gewicht: 82 kg  
Inklusive Maisgranulat und ausziehbare Korbablage  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.435**

**CHF 8'180.- / R1**



### Besteckpoliermaschine Jet 6000

CNS 18/10  
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse  
Digitale Steuerung  
Leistung: 5000-6000 Besteckteile pro Stunde  
Einfüllöffnung oben,  
10-12 Besteckteile pro Mal  
Füllmenge Maisgranulat: 7 kg  
HACCP-konform durch 80°C Betriebstemperatur  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.8 kW  
Masse: B 690 x T 620 x H 800 mm  
Gewicht: 84 kg  
Inklusive Maisgranulat, Tisch und Besteckkorb  
Stecker-Typ: Typ 12

**110.436**

**CHF 9'560.- / R1**



**Granulat - 4kg-Beutel**  
**109.442**  
**CHF 85.- / R1**



**Granulat - 7kg-Beutel**  
**109.440**  
**CHF 115.- / R1**



**Granulat - 5kg-Beutel**  
**109.441**  
**CHF 95.- / R1**



**Granulat**

Das verwendete Maiskolbengranulat ist ein umweltfreundliches Pflanzengranulat, welches Flecken schonend entfernt. Das Granulat sollte je nach Bedarf - spätestens alle 3 Monate - gewechselt werden, damit das Gerät innen stets hygienisch sauber ist. Nach Gebrauch kann das Granulat problemlos umweltfreundlich entsorgt werden.

## Gläserpoliermaschinen

Ihre Gläser werden durch fünf rotierende Bürsten mit Unterstützung von Heissluftgebläse innert weniger Sekunden sauber poliert.

- Bis zu 50% Arbeitskosten-Ersparnis
- Weniger Glasbruch
- Geringere Verletzungsgefahr
- Hoher Hygiene-Standard



### Gläserpoliermaschine



Gehäuse Edelstahl  
 Polierkopftücher aus Mikrofaser, abnehmbar  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW  
 Masse: B 340 x T 305 x H 520 mm  
 Gewicht: 16 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**109.470**  
**CHF 3'360.- / R1**



**Ersatzbürsten-Set mit 5 Bürsten**  
**109.472**  
**CHF 439.- / R3**



**Gläserpolierbürste XS**  
**109.474**  
**CHF 85.- / R3**

## Herdserien

Shop \ Herdserien


Snack 60/20 Serie 600 Serie 700  
Serie 900 Serie 1100 Kochstation

## Auswahl einschränken

Anzahl Becken Anzahl Kochstellen Art der Kochstellen Ausführung Brat-/Grillfeld... Bauart  
Betriebsart Für GN-Behälter mit Tiefe Größe Becken Inhalt pro Becken Unterbau  
Filter zurücksetzen



Alle unsere Produkte und vieles  
mehr finden Sie auch bequem  
auf unserem Online-Shop  
[www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)





# MÖBEL UND EINRICHTUNGEN

## Aufsatzborde



### Aufsatzborde einfach

Edelstahl, allseitig abgekantet,  
mit Vierkantrohren 25 x 25 mm  
Bautiefe 350 mm, Höhe 400 mm

Breite	Preis / R1	Art.-Nr.
800 mm	CHF 279.-	315.080
1000 mm	CHF 292.-	315.100
1200 mm	CHF 304.-	315.120
1400 mm	CHF 309.-	315.140
1600 mm	CHF 333.-	315.160
1800 mm	CHF 355.-	315.180
2000 mm	CHF 368.-	315.200



### Aufsatzborde zweifach

Edelstahl, allseitig abgekantet,  
mit Vierkantrohren 25 x 25 mm  
Bautiefe 350 mm, Höhe 400 mm

Breite	Preis / R1	Art.-Nr.
800 mm	CHF 512.-	325.080
1000 mm	CHF 534.-	325.100
1200 mm	CHF 542.-	325.120
1400 mm	CHF 565.-	325.140
1600 mm	CHF 605.-	325.160
1800 mm	CHF 655.-	325.180
2000 mm	CHF 690.-	325.200



### Gewürzbord für GN-Behälter 1/6

aus Edelstahl, mit GN-Behälter-Stopper  
inklusive Befestigungsmaterial  
Tiefe jeweils 200 mm

Breite	Anzahl GN-1/6	Preis / R1	Art.-Nr.
800 mm	4	CHF 205.-	389.080
1000 mm	5	CHF 233.-	389.100
1200 mm	6	CHF 258.-	389.120
1400 mm	7	CHF 275.-	389.140

## Wandregale



### Wandregale 1-etagig

mit Konsolen und Verstellbahnen  
Höhe 294 mm

#### Tiefe 300 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 256.-	M64030063
800	2	CHF 268.-	M64030083
1000	2	CHF 281.-	M64030103
1200	2	CHF 293.-	M64030123
1400	2	CHF 305.-	M64030143
1600	3	CHF 378.-	M64030163
1800	3	CHF 390.-	M64030183
2000	3	CHF 403.-	M64030203
2200	4	CHF 488.-	M64030223
2400	4	CHF 500.-	M64030243

#### Tiefe 400 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 268.-	M64030064
800	2	CHF 293.-	M64030084
1000	2	CHF 305.-	M64030104
1200	2	CHF 329.-	M64030124
1400	3	CHF 378.-	M64030144
1600	3	CHF 427.-	M64030164
1800	3	CHF 439.-	M64030184
2000	3	CHF 464.-	M64030204
2200	4	CHF 537.-	M64030224
2400	4	CHF 561.-	M64030244



### Wandregale 2-etagig

mit Konsolen und Verstellbahnen  
Höhe 588 mm

#### Tiefe 300 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 464.-	M64040063
800	2	CHF 488.-	M64040083
1000	2	CHF 512.-	M64040103
1200	2	CHF 549.-	M64040123
1400	2	CHF 573.-	M64040143
1600	3	CHF 683.-	M64040163
1800	3	CHF 720.-	M64040183
2000	3	CHF 744.-	M64040203
2200	4	CHF 878.-	M64040223
2400	4	CHF 903.-	M64040243

#### Tiefe 400 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 500.-	M64040064
800	2	CHF 537.-	M64040084
1000	2	CHF 573.-	M64040104
1200	2	CHF 610.-	M64040124
1400	3	CHF 744.-	M64040144
1600	3	CHF 769.-	M64040164
1800	3	CHF 817.-	M64040184
2000	3	CHF 866.-	M64040204
2200	4	CHF 1'000.-	M64040224
2400	4	CHF 1'037.-	M64040244



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)



## Arbeitstische

- Arbeitstische aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm



### Arbeitstisch ohne Aufkantung

mit Zwischenboden  
Höhe 900 mm

#### Tiefe 600 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 805.-	TGR00-076010
800	CHF 842.-	TGR00-086010
900	CHF 866.-	TGR00-096010
1000	CHF 903.-	TGR00-106010
1100	CHF 927.-	TGR00-116010
1200	CHF 952.-	TGR00-126010
1300	CHF 988.-	TGR00-136010
1400	CHF 1'013.-	TGR00-146010
1500	CHF 1'049.-	TGR00-156010
1600	CHF 1'074.-	TGR00-166010
1800	CHF 1'135.-	TGR00-186010
2000	CHF 1'196.-	TGR00-206010
2200	CHF 1'257.-	TGR00-226010

#### Tiefe 700 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 854.-	TGR00-077010
800	CHF 891.-	TGR00-087010
900	CHF 915.-	TGR00-097010
1000	CHF 939.-	TGR00-107010
1100	CHF 976.-	TGR00-117010
1200	CHF 1'000.-	TGR00-127010
1300	CHF 1'037.-	TGR00-137010
1400	CHF 1'061.-	TGR00-147010
1500	CHF 1'098.-	TGR00-157010
1600	CHF 1'122.-	TGR00-167010
1800	CHF 1'183.-	TGR00-187010
2000	CHF 1'244.-	TGR00-207010
2200	CHF 1'305.-	TGR00-227010



### Schubladen

für Arbeitstische Tiefe 600 und 700 mm

#### Für Tische Tiefe 600 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	560	254	CHF 451.-	CT1C0-045620
600	560	254	CHF 464.-	CT1C0-065620

#### Für Tische Tiefe 700 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	660	254	CHF 476.-	CT1C0-046620
600	660	254	CHF 512.-	CT1C0-066620



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)



## Arbeitstisch mit Aufkantung

mit Zwischenboden  
Aufkantung 100 mm hoch  
Höhe 900 mm

### Tiefe 600 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 866.-	TGR0A-076010
800	CHF 903.-	TGR0A-086010
900	CHF 927.-	TGR0A-096010
1000	CHF 964.-	TGR0A-106010
1100	CHF 1'000.-	TGR0A-116010
1200	CHF 1'025.-	TGR0A-126010
1300	CHF 1'061.-	TGR0A-136010
1400	CHF 1'086.-	TGR0A-146010
1500	CHF 1'122.-	TGR0A-156010
1600	CHF 1'159.-	TGR0A-166010
1800	CHF 1'220.-	TGR0A-186010
2000	CHF 1'281.-	TGR0A-206010
2200	CHF 1'366.-	TGR0A-226010

### Tiefe 700 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 915.-	TGR0A-077010
800	CHF 952.-	TGR0A-087010
900	CHF 976.-	TGR0A-097010
1000	CHF 1'013.-	TGR0A-107010
1100	CHF 1'037.-	TGR0A-117010
1200	CHF 1'074.-	TGR0A-127010
1300	CHF 1'110.-	TGR0A-137010
1400	CHF 1'135.-	TGR0A-147010
1500	CHF 1'171.-	TGR0A-157010
1600	CHF 1'196.-	TGR0A-167010
1800	CHF 1'269.-	TGR0A-187010
2000	CHF 1'330.-	TGR0A-207010
2200	CHF 1'391.-	TGR0A-227010



## Schubladenblock

für Arbeitstische Tiefe 600 und 700 mm

### Für Tische Tiefe 600 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	560	508	CHF 1'330.-	CT3C0-045658
600	560	508	CHF 1'366.-	CT3C0-065658

### Für Tische Tiefe 700 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	660	508	CHF 1'366.-	CT3C0-046658
600	660	508	CHF 1'403.-	CT3C0-066658

## Spültische

- Spültische aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm
- mit Beckenverkleidung



### Spültisch offen

Aufkantung 100 mm hoch  
Höhe 900 mm

#### Tiefe 600 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 400 / 250 mm	CHF 1'440.-	LRSV0-106010
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'610.-	LRSV0-126010
1400	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 2'050.-	LRSVV-146010
1600	2 x 500 / 400 / 250 mm	CHF 2'184.-	LRSVV-166010

#### Tiefe 700 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 500 / 300 mm	CHF 1'537.-	LRSV0-107010
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'635.-	LRSV0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'757.-	LRSV0-147010
1400	2 x 400 / 500 / 250 mm	CHF 2'086.-	LRSVV-147010
1600	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'342.-	LRSVV-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'513.-	LRSVV-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'599.-	LRSVV-207010

#### Tiefe 600 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 400 / 250 mm	CHF 1'440.-	LRSV0-106010
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'610.-	LRSV0-126010
1400	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 2'050.-	LRSVV-146010
1600	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 2'184.-	LRSVV-166010

#### Tiefe 700 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 500 / 300 mm	CHF 1'537.-	LRSV0-107010
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'635.-	LRSV0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'757.-	LRSV0-147010
1400	2 x 400 / 500 / 250 mm	CHF 2'086.-	LRSVV-147010
1600	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'342.-	LRSVV-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'513.-	LRSVV-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'599.-	LRSVV-207010

#### Tiefe 600 mm, Becken mitte

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
2000	2 x 500 / 400 / 250 mm	CHF 2'660.-	LRSVS-206010

#### Tiefe 700 mm, Becken mitte

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
2000	2 x 400 / 500 / 250 mm	CHF 2'769.-	LRSVS-207010
2400	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 3'282.-	LRSVS-247010
2600	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 3'355.-	LRSVS-267010

## Spülcenter

- Spülcenter aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- mit Beckenverkleidung



### Spülcenter offen

Aufkantung 100 mm hoch  
Höhe 900 mm

#### Tiefe 600 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'281.-	L6VS0-126010
1600	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 1'806.-	L6VVS-166010

#### Tiefe 700 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'342.-	L6VS0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'464.-	L6VS0-147010
1600	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'879.-	L6VVS-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'123.-	L6VVS-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'294.-	L6VVS-207010

#### Tiefe 600 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'281.-	L6SV0-126010
1600	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 1'806.-	L6SVV-166010

#### Tiefe 700 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'342.-	L6SV0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'464.-	L6SV0-147010
1600	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'879.-	L6SVV-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'123.-	L6SVV-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'294.-	L6SVV-207010



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)



## Arbeitsschränke

- Arbeitsschränke aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Runde Füße verstellbar
- mit Schiebetüren



## Arbeitsschränke

Höhe 900 mm

### Tiefe 600 mm ohne Aufkantung

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'257.-	TSR00-106010
1100	CHF 2'330.-	TSR00-116010
1200	CHF 2'391.-	TSR00-126010
1300	CHF 2'464.-	TSR00-136010
1400	CHF 2'538.-	TSR00-146010
1500	CHF 2'599.-	TSR00-156010
1600	CHF 2'672.-	TSR00-166010
1700	CHF 2'745.-	TSR00-176010
1800	CHF 2'806.-	TSR00-186010
1900	CHF 2'879.-	TSR00-196010
2000	CHF 2'952.-	TSR00-206010

### Tiefe 700 mm ohne Aufkantung

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'428.-	TSR00-107010
1100	CHF 2'501.-	TSR00-117010
1200	CHF 2'586.-	TSR00-127010
1300	CHF 2'660.-	TSR00-137010
1400	CHF 2'745.-	TSR00-147010
1500	CHF 2'818.-	TSR00-157010
1600	CHF 2'891.-	TSR00-167010
1700	CHF 2'977.-	TSR00-177010
1800	CHF 3'050.-	TSR00-187010
1900	CHF 3'135.-	TSR00-197010
2000	CHF 3'209.-	TSR00-207010

### Tiefe 600 mm mit Aufkantung (100 mm hoch)

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'330.-	TSR0A-106010
1100	CHF 2'403.-	TSR0A-116010
1200	CHF 2'464.-	TSR0A-126010
1300	CHF 2'538.-	TSR0A-136010
1400	CHF 2'611.-	TSR0A-146010
1500	CHF 2'684.-	TSR0A-156010
1600	CHF 2'757.-	TSR0A-166010
1700	CHF 2'830.-	TSR0A-176010
1800	CHF 2'904.-	TSR0A-186010
1900	CHF 2'965.-	TSR0A-196010
2000	CHF 3'038.-	TSR0A-206010

### Tiefe 700 mm mit Aufkantung (100 mm hoch)

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'501.-	TSR0A-107010
1100	CHF 2'574.-	TSR0A-117010
1200	CHF 2'660.-	TSR0A-127010
1300	CHF 2'733.-	TSR0A-137010
1400	CHF 2'818.-	TSR0A-147010
1500	CHF 2'904.-	TSR0A-157010
1600	CHF 2'977.-	TSR0A-167010
1700	CHF 3'062.-	TSR0A-177010
1800	CHF 3'135.-	TSR0A-187010
1900	CHF 3'221.-	TSR0A-197010
2000	CHF 3'306.-	TSR0A-207010



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch)



## Wandhängeschränke

- Wandhängeschränke aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Bautiefe 380 mm
- Schallgedämpfte Flügel- oder Schiebetüren



## Offene Wandhängeschränke

### Höhe 720 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 451.-	PAR00-043810
600	CHF 561.-	PAR00-063810
800	CHF 683.-	PAR00-083810
1000	CHF 793.-	PAR00-103810
1200	CHF 915.-	PAR00-123810
1400	CHF 1'025.-	PAR00-143810
1500	CHF 1'074.-	PAR00-153810
1600	CHF 1'147.-	PAR00-163810
1800	CHF 1'257.-	PAR00-183810
2000	CHF 1'366.-	PAR00-203810

### Höhe 900 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 573.-	PAR00-043890
600	CHF 720.-	PAR00-063890
800	CHF 866.-	PAR00-083890
1000	CHF 1'013.-	PAR00-103890
1200	CHF 1'159.-	PAR00-123890
1400	CHF 1'293.-	PAR00-143890
1500	CHF 1'366.-	PAR00-153890
1600	CHF 1'440.-	PAR00-163890
1800	CHF 1'586.-	PAR00-183890
2000	CHF 1'732.-	PAR00-203890



## Wandhängeschränke mit Türen

### Höhe 720 mm, Flügeltüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 671.-	PBR00-043810
600	CHF 842.-	PBR00-063810
800	CHF 1'025.-	PBR00-083810

### Höhe 900 mm, Flügeltüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 756.-	PBR00-043890
600	CHF 964.-	PBR00-063890
800	CHF 1'232.-	PBR00-083890

### Höhe 720 mm, Schiebetüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 1'013.-	PSR00-103810
1200	CHF 1'159.-	PSR00-123810
1400	CHF 1'293.-	PSR00-143810
1500	CHF 1'354.-	PSR00-153810
1600	CHF 1'440.-	PSR00-163810
1800	CHF 1'586.-	PSR00-183810
2000	CHF 1'720.-	PSR00-203810

### Höhe 900 mm, Schiebetüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 1'293.-	PSR00-103890
1200	CHF 1'464.-	PSR00-123890
1400	CHF 1'647.-	PSR00-143890
1500	CHF 1'745.-	PSR00-153890
1600	CHF 1'842.-	PSR00-163890
1800	CHF 2'013.-	PSR00-183890
2000	CHF 2'196.-	PSR00-203890

## Wand- und Deckenhauben

### Haubenkörper

- komplett aus CNS 18/10
- mit rundumlaufender fett dicht verschweisster Fettauffangrinne
- alle Schnittkanten entgratet und umgeschlagen

### Filter

- komplett aus CNS 18/10
- Flammenschutzfilter serienmässig
- sehr hoher Fettabscheidegrad

### Rundfilter

- komplett aus CNS 18/10
- sehr hoher Fettabscheidegrad

### Beleuchtung


- Standard:  
LED-Aufbauleuchte IP65
- Optionen gegen Aufpreis:  
Einbauleuchten oder LED-Lichtband

### Gebälse

- Eingebaute, direktangetriebene Radialgebläse mit 230V Motor
- Elektronische, stufenlose Drehzahlregler (110-230V)

### Zubehör

- Externe Gebläse, Kanäle, etc. auf Anfrage

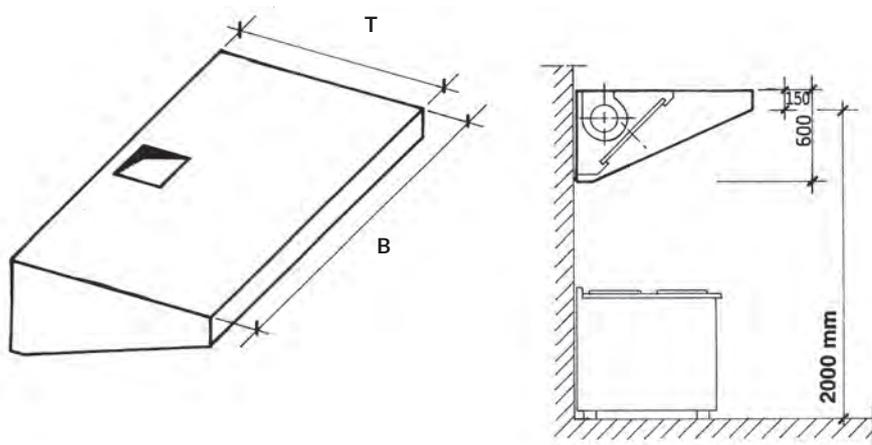

## Wand-Abzugshauben, angeschrägt mit Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Gebälse	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∅	Ø			
1200 x 900 x 600/150 mm	2 x FB	1100 m³/h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'910.-	216.120
1400 x 900 x 600/150 mm	2 x FB	1350 m³/h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 4'400.-	216.140
1600 x 900 x 600/150 mm	3 x FC	1800 m³/h	300/300 mm	280 mm	1 x 36 W	CHF 5'020.-	216.160
1800 x 900 x 600/150 mm	3 x FC	2000 m³/h	300/300 mm	280 mm	1 x 36 W	CHF 5'140.-	216.180
2000 x 900 x 600/150 mm	4 x FC	2200 m³/h	300/300 mm	280 mm	1 x 36 W	CHF 5'520.-	216.200
2200 x 900 x 600/150 mm	4 x FC	2500 m³/h	300/300 mm	280 mm	1 x 58 W	CHF 5'570.-	216.220
2400 x 900 x 600/150 mm	4 x FC	2600 m³/h	300/300 mm	280 mm	1 x 58 W	CHF 6'120.-	216.240
2600 x 900 x 600/100 mm	4 x FC	2800 m³/h	300/300 mm	280 mm	1 x 58 W	CHF 6'360.-	216.260

1200 x 1100 x 600/150 mm	2 x FC	1450 m³/h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 4'120.-	218.120
1400 x 1100 x 600/150 mm	2 x FD	1600 m³/h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 4'720.-	218.140
1600 x 1100 x 600/150 mm	3 x FC	1800 m³/h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'110.-	218.160
1800 x 1100 x 600/150 mm	3 x FD	2000 m³/h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'280.-	218.180
2000 x 1100 x 600/150 mm	4 x FD	2200 m³/h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'710.-	218.200
2200 x 1100 x 600/150 mm	4 x FC	2600 m³/h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'890.-	218.220
2400 x 1100 x 600/150 mm	4 x FD	3000 m³/h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 6'230.-	218.240
2600 x 1100 x 600/150 mm	4 x FD	3200 m³/h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 6'580.-	218.260
2800 x 1100 x 600/150 mm	5 x FD	3400 m³/h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 6'960.-	218.280
3000 x 1100 x 600/150 mm	5 x FD	3600 m³/h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 7'120.-	218.300


▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm

▪ FC: B 400 x T 400 x H 25 mm

▪ FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

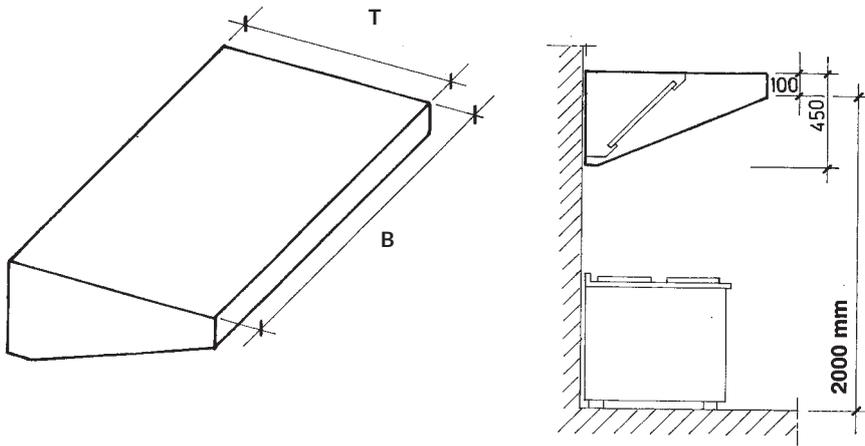

## Wand-Abzugshauben, angeschrägt ohne Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 900 x 450/100 mm	2 x FD	1400 m³/h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'370.-	217.120
1400 x 900 x 450/100 mm	3 x FC	1500 m³/h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'480.-	217.140
1600 x 900 x 450/100 mm	3 x FC	1800 m³/h	300/250 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 2'700.-	217.160
1800 x 900 x 450/100 mm	3 x FD	2100 m³/h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 2'900.-	217.180
2000 x 900 x 450/100 mm	4 x FC	2400 m³/h	350/300 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'210.-	217.200
2400 x 900 x 450/100 mm	4 x FD	2900 m³/h	350/350 mm	400 mm	1 x 58 W	CHF 3'540.-	217.240
2600 x 900 x 450/100 mm	4 x FD	3100 m³/h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'730.-	217.260
2800 x 900 x 450/100 mm	6 x FC	3400 m³/h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'030.-	217.280
3000 x 900 x 450/100 mm	5 x FD	3600 m³/h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 4'410.-	217.300
3400 x 900 x 450/100 mm	7 x FC	4000 m³/h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'790.-	217.340
3600 x 900 x 450/100 mm	6 x FD	4300 m³/h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'920.-	217.360
3800 x 900 x 450/100 mm	6 x FD	4600 m³/h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'100.-	217.380
4000 x 900 x 450/100 mm	7 x FD	4800 m³/h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'400.-	217.400
4200 x 900 x 450/100 mm	7 x FD	5100 m³/h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'830.-	217.420
4600 x 900 x 450/100 mm	8 x FD	5600 m³/h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 6'430.-	217.460
5000 x 900 x 450/100 mm	8 x FD	6100 m³/h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 7'260.-	217.500



- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 1100 x 450/100 mm	2 x FD	1550 m³/h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'500.-	219.120
1400 x 1100 x 450/100 mm	2 x FC	1800 m³/h	300/250 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 2'730.-	219.140
1600 x 1100 x 450/100 mm	3 x FC	2050 m³/h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 2'880.-	219.160
1800 x 1100 x 450/100 mm	3 x FD	2300 m³/h	350/300 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'000.-	219.180
2000 x 1100 x 450/100 mm	4 x FC	2600 m³/h	350/350 mm	400 mm	1 x 36 W	CHF 3'350.-	219.200
2400 x 1100 x 450/100 mm	4 x FD	3100 m³/h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'730.-	219.240
2600 x 1100 x 450/100 mm	4 x FD	3300 m³/h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'900.-	219.260
2800 x 1100 x 450/100 mm	6 x FC	3550 m³/h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'200.-	219.280
3000 x 1100 x 450/100 mm	5 x FD	3800 m³/h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'590.-	219.300
3400 x 1100 x 450/100 mm	7 x FC	4300 m³/h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'080.-	219.340
3600 x 1100 x 450/100 mm	6 x FD	4600 m³/h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'270.-	219.360
3800 x 1100 x 450/100 mm	7 x FD	4800 m³/h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'420.-	219.380
4000 x 1100 x 450/100 mm	7 x FD	5200 m³/h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'700.-	219.400
4200 x 1100 x 450/100 mm	9 x FC	5500 m³/h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 6'180.-	219.420
4600 x 1100 x 450/100 mm	8 x FD	6100 m³/h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 36 W	CHF 6'830.-	219.460
5000 x 1100 x 450/100 mm	8 x FD	6800 m³/h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 7'710.-	219.500

- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

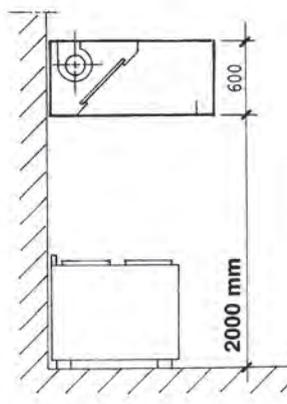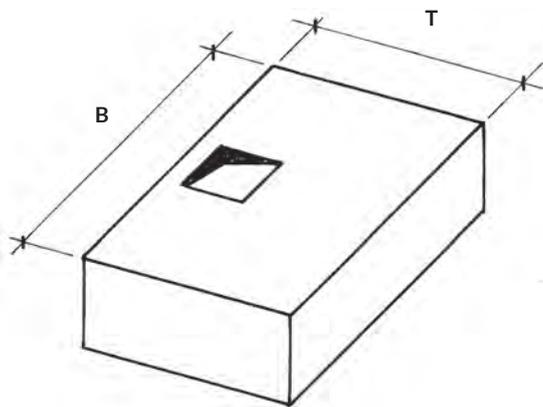

## Wand-Abzugshauben, kastenförmig mit Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Gebläse	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 900 x 600 mm	2 x FB	1450 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'980.-	224.120
1400 x 900 x 600 mm	3 x FB	1550 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 4'340.-	224.140
1600 x 900 x 600 mm	3 x FC	1750 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'770.-	224.160
1800 x 900 x 600 mm	3 x FC	1950 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'900.-	224.180
2000 x 900 x 600 mm	4 x FC	2200 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'120.-	224.200
2200 x 900 x 600 mm	4 x FC	2500 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'460.-	224.220
2400 x 900 x 600 mm	4 x FD	2600 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 5'770.-	224.240
2600 x 900 x 600 mm	4 x FD	2800 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 6'140.-	224.260

▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm

▪ FC: B 400 x T 400 x H 25 mm

▪ FD: B 500 x T 400 x H 25 mm

Masse (B x T x H)	Filter	Gebläse	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 1100 x 600 mm	2 x FB	1450 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 5'050.-	226.120
1400 x 1100 x 600 mm	2 x FB	1550 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 5'180.-	226.140
1600 x 1100 x 600 mm	3 x FC	1750 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'680.-	226.160
1800 x 1100 x 600 mm	3 x FC	1950 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'890.-	226.180
2000 x 1100 x 600 mm	4 x FC	2200 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 6'280.-	226.200
2200 x 1100 x 600 mm	4 x FC	2600 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 6'490.-	226.220
2400 x 1100 x 600 mm	4 x FD	3000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 6'840.-	226.240
2600 x 1100 x 600 mm	4 x FD	3200 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 7'160.-	226.260



▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm

▪ FC: B 400 x T 400 x H 25 mm

▪ FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

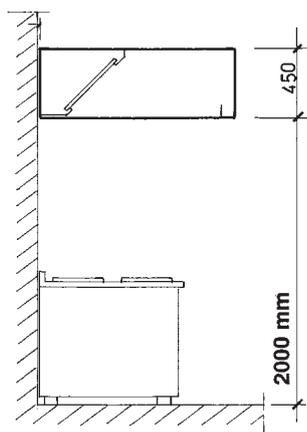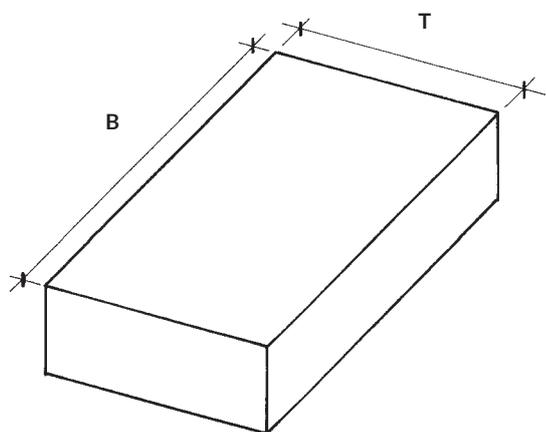

## Wand-Abzugshauben, kastenförmig ohne Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 900 x 450 mm	2 x FD	1500 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'640.-	225.120
1400 x 900 x 450 mm	3 x FC	1750 m <sup>3</sup> /h	300/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'910.-	225.140
1600 x 900 x 450 mm	3 x FC	2000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 3'030.-	225.160
1800 x 900 x 450 mm	3 x FD	2250 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 3'230.-	225.180
2000 x 900 x 450 mm	4 x FC	2500 m <sup>3</sup> /h	350/350 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'630.-	225.200
2400 x 900 x 450 mm	4 x FD	3000 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	400 mm	1 x 58 W	CHF 4'000.-	225.240
2600 x 900 x 450 mm	4 x FD	3250 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 4'100.-	225.260
2800 x 900 x 450 mm	6 x FC	3500 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'500.-	225.280
3000 x 900 x 450 mm	5 x FD	3750 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 4'860.-	225.300
3400 x 900 x 450 mm	7 x FC	4250 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'400.-	225.340
3600 x 900 x 450 mm	6 x FD	4500 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'640.-	225.360
3800 x 900 x 450 mm	6 x FC	4750 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'710.-	225.380
4000 x 900 x 450 mm	7 x FD	5000 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 6'120.-	225.400
4200 x 900 x 450 mm	7 x FD	5300 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 6'390.-	225.420
4600 x 900 x 450 mm	8 x FD	5800 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 7'100.-	225.460
5000 x 900 x 450 mm	8 x FD	6400 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 7'750.-	225.500



- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 1100 x 450 mm	2 x FD	1600 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'780.-	227.120
1400 x 1100 x 450 mm	3 x FC	1800 m <sup>3</sup> /h	300/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'030.-	227.140
1600 x 1100 x 450 mm	3 x FC	2000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 3'190.-	227.160
1800 x 1100 x 450 mm	3 x FD	2300 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 3'380.-	227.180
2000 x 1100 x 450 mm	4 x FC	2600 m <sup>3</sup> /h	350/350 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'770.-	227.200
2400 x 1100 x 450 mm	4 x FD	3000 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	400 mm	1 x 58 W	CHF 4'220.-	227.240
2600 x 1100 x 450 mm	4 x FD	3300 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 4'330.-	227.260
2800 x 1100 x 450 mm	6 x FC	3600 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'740.-	227.280
3000 x 1100 x 450 mm	5 x FD	3800 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 5'190.-	227.300
3400 x 1100 x 450 mm	7 x FC	4200 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'640.-	227.340
3600 x 1100 x 450 mm	6 x FD	4500 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'920.-	227.360
3800 x 1100 x 450 mm	6 x FC	4800 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 6'000.-	227.380
4000 x 1100 x 450 mm	7 x FD	5200 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 6'380.-	227.400
4200 x 1100 x 450 mm	7 x FD	5500 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 6'660.-	227.420
4600 x 1100 x 450 mm	8 x FD	6200 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 36 W	CHF 7'290.-	227.460
5000 x 1100 x 450 mm	8 x FD	6900 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 8'120.-	227.500

- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

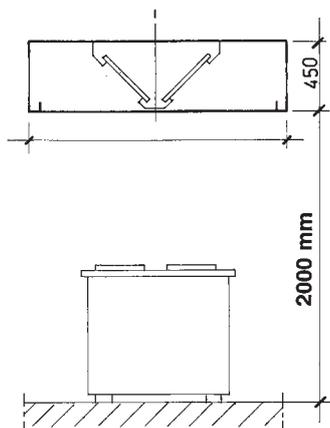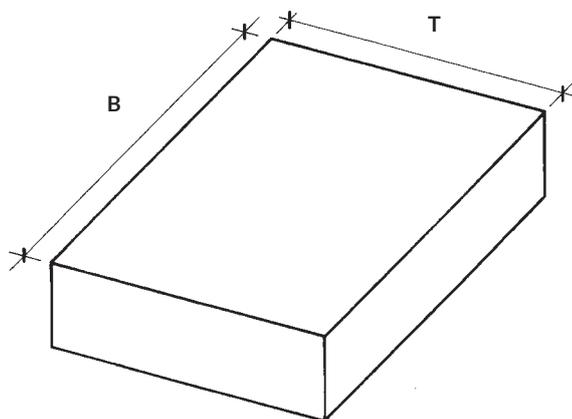

## Decken-Abzugshauben, kastenförmig ohne Gebläse


Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∅	∅			
1200 x 1300 x 450 mm	4 x FA	2000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 3'420.-	229.120
1400 x 1300 x 450 mm	4 x FB	2350 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	380 mm	2 x 18 W	CHF 3'640.-	229.140
1600 x 1300 x 450 mm	4 x FB	2700 m <sup>3</sup> /h	350/350 mm	400 mm	2 x 18 W	CHF 3'890.-	229.160
1800 x 1300 x 450 mm	6 x FA	3050 m <sup>3</sup> /h	450/350 mm	420 mm	2 x 36 W	CHF 4'250.-	229.180
2000 x 1300 x 450 mm	6 x FB	3400 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	2 x 36 W	CHF 4'600.-	229.200
2200 x 1300 x 450 mm	8 x FA	3750 m <sup>3</sup> /h	400/400 mm	450 mm	2 x 36 W	CHF 5'000.-	229.220
2400 x 1300 x 450 mm	8 x FA	4100 m <sup>3</sup> /h	450/400 mm	500 mm	2 x 36 W	CHF 5'130.-	229.240
2600 x 1300 x 450 mm	8 x FB	4450 m <sup>3</sup> /h	450/400 mm	500 mm	2 x 58 W	CHF 5'620.-	229.260
2800 x 1300 x 450 mm	8 x FB	4800 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 58 W	CHF 5'780.-	229.280
3000 x 1300 x 450 mm	8 x FB	5150 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	4 x 36 W	CHF 6'470.-	229.300
3200 x 1300 x 450 mm	8 x FB	5500 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	4 x 36 W	CHF 6'710.-	229.320
3400 x 1300 x 450 mm	10 x FB	5850 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	4 x 36 W	CHF 7'140.-	229.340
3600 x 1300 x 450 mm	10 x FB	6200 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 7'270.-	229.360
3800 x 1300 x 450 mm	12 x FB	6550 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 7'740.-	229.380
4000 x 1300 x 450 mm	12 x FB	6900 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 7'890.-	229.400
4200 x 1300 x 450 mm	14 x FB	7300 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/400 mm	2 x 450 mm	4 x 36 W	CHF 8'110.-	229.420
4600 x 1300 x 450 mm	14 x FB	8000 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/400 mm	2 x 450 mm	4 x 36 W	CHF 8'360.-	229.460
5000 x 1300 x 450 mm	16 x FB	8800 m <sup>3</sup> /h	2 x 450/400 mm	2 x 500 mm	4 x 58 W	CHF 8'830.-	229.500

▪ FA: B 400 x T 300 x H 25 mm

▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

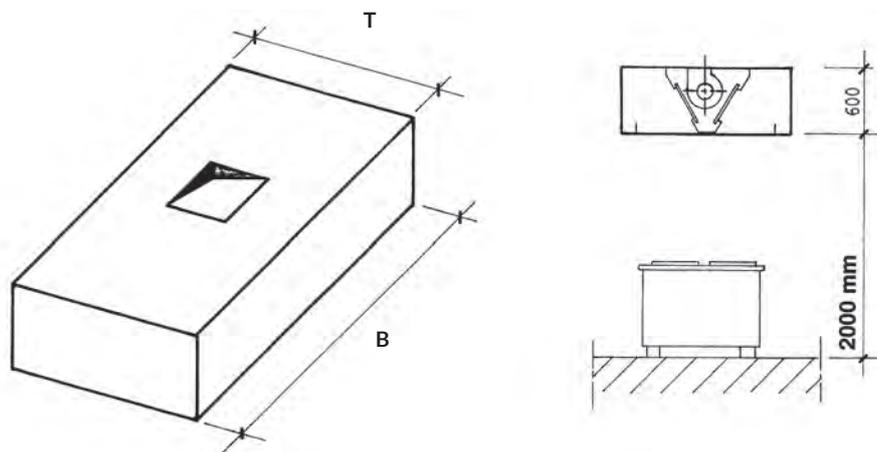



## Decken-Abzugshauben, kastenförmig mit Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1400 x 1300 x 600 mm	4 x FB	2000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 6'000.-	228.140
1600 x 1300 x 600 mm	4 x FB	2200 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 6'150.-	228.160
1800 x 1300 x 600 mm	4 x FD	2600 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 6'780.-	228.180
2000 x 1300 x 600 mm	8 x FA	2800 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	2 x 36 W	CHF 7'200.-	228.200
2200 x 1300 x 600 mm	8 x FA	3200 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	380 mm	2 x 36 W	CHF 7'370.-	228.220
2400 x 1300 x 600 mm	8 x FC	3400 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	380 mm	2 x 58 W	CHF 8'320.-	228.240
2600 x 1300 x 600 mm	8 x FB	3800 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	380 mm	2 x 58 W	CHF 8'560.-	228.260

- FA: B 400 x T 300 x H 25 mm
- FB: B 500 x T 300 x H 25 mm
- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

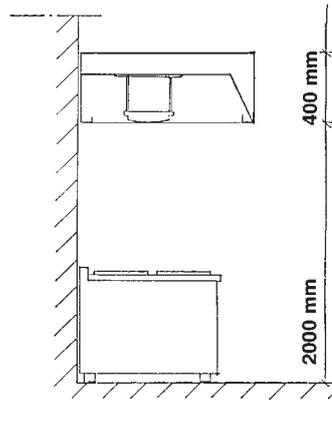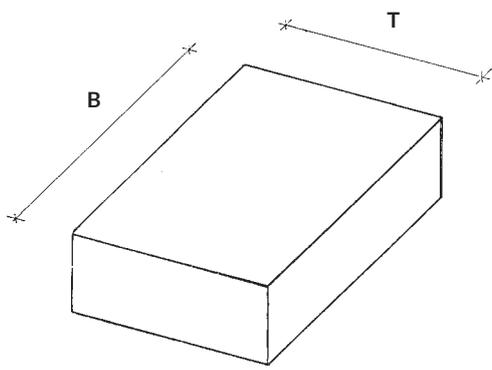

## Wand-Abzugshauben, kastenförmig mit Rundfilter ohne Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			▧	∅			
1200 x 900 x 400 mm	2 x RA	1500 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'550.-	232.120
1400 x 900 x 400 mm	2 x RB	1750 m <sup>3</sup> /h	300/250 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 2'860.-	232.140
1600 x 900 x 400 mm	3 x RC	2000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 18 W	CHF 3'120.-	232.160
1800 x 900 x 400 mm	2 x RC	2250 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'340.-	232.180
2000 x 900 x 400 mm	3 x RA	2500 m <sup>3</sup> /h	350/350 mm	400 mm	1 x 36 W	CHF 3'640.-	232.200
2400 x 900 x 400 mm	3 x RB	3000 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 4'100.-	232.240
2600 x 900 x 400 mm	3 x RC	3250 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 4'270.-	232.260
2800 x 900 x 400 mm	3 x RC	3500 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'430.-	232.280
3000 x 900 x 400 mm	4 x RB	3750 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 5'010.-	232.300
3400 x 900 x 400 mm	4 x RC	4250 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'650.-	232.340
3600 x 900 x 400 mm	4 x RC	4500 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'910.-	232.360
3800 x 900 x 400 mm	5 x RB	4750 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 6'120.-	232.380
4000 x 900 x 400 mm	5 x RB	5000 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 6'430.-	232.400
4200 x 900 x 400 mm	5 x RC	5300 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 7'070.-	232.420
4600 x 900 x 400 mm	5 x RC	5800 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 7'670.-	232.460
5000 x 900 x 400 mm	6 x RC	6300 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 8'660.-	232.500

▪ RA: ∅ 300 H 200 mm

▪ RB: ∅ 300 H 250 mm

▪ RC: ∅ 300 H 300 mm

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			▧	∅			
1200 x 1100 x 400 mm	2 x RA	1600 m <sup>3</sup> /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'820.-	233.120
1400 x 1100 x 400 mm	2 x RB	1800 m <sup>3</sup> /h	300/250 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 3'010.-	233.140
1600 x 1100 x 400 mm	2 x RB	2000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 3'210.-	233.160
1800 x 1100 x 400 mm	2 x RC	2300 m <sup>3</sup> /h	350/300 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'390.-	233.180
2000 x 1100 x 400 mm	3 x RA	2600 m <sup>3</sup> /h	350/350 mm	400 mm	1 x 36 W	CHF 3'770.-	233.200
2400 x 1100 x 400 mm	3 x RB	3000 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 4'220.-	233.240
2600 x 1100 x 400 mm	3 x RB	3300 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 4'370.-	233.260
2800 x 1100 x 400 mm	3 x RC	3600 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'550.-	233.280
3000 x 1100 x 400 mm	3 x RC	3800 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 4'940.-	233.300
3400 x 1100 x 400 mm	4 x RB	4200 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'710.-	233.340
3600 x 1100 x 400 mm	4 x RC	4500 m <sup>3</sup> /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 6'050.-	233.360
3800 x 1100 x 400 mm	5 x RB	4800 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 6'300.-	233.380
4000 x 1100 x 400 mm	5 x RB	5200 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 6'500.-	233.400
4200 x 1100 x 400 mm	5 x RC	5500 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 7'210.-	233.420
4600 x 1100 x 400 mm	5 x RC	6100 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 36 W	CHF 8'350.-	233.460
5000 x 1100 x 400 mm	6 x RC	6800 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 8'980.-	233.500


▪ RA: ∅ 300 H 200 mm

▪ RB: ∅ 300 H 250 mm

▪ RC: ∅ 300 H 300 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

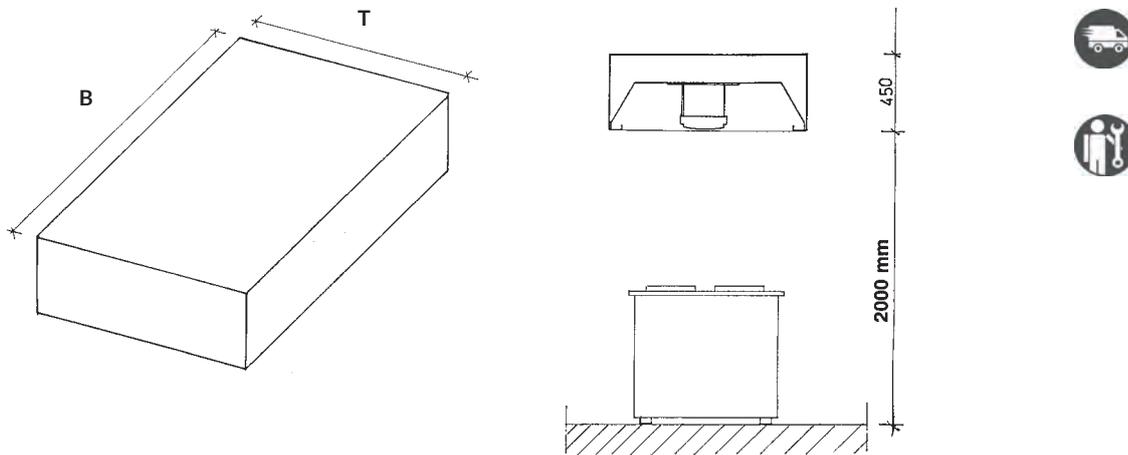

## Decken-Abzugshauben, kastenförmig mit Rundfilter ohne Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			▧	∅			
1200 x 1300 x 450 mm	2 x RB	2000 m <sup>3</sup> /h	300/300 mm	350 mm	1 x 18 W	CHF 3'230.-	234.120
1400 x 1300 x 450 mm	2 x RB	2350 m <sup>3</sup> /h	350/250 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 3'420.-	234.140
1600 x 1300 x 450 mm	2 x RC	2700 m <sup>3</sup> /h	350/350 mm	400 mm	1 x 18 W	CHF 3'660.-	234.160
1800 x 1300 x 450 mm	3 x RB	3050 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 36 W	CHF 4'100.-	234.180
2000 x 1300 x 450 mm	3 x RC	3400 m <sup>3</sup> /h	400/350 mm	420 mm	1 x 36 W	CHF 4'350.-	234.200
2200 x 1300 x 450 mm	3 x RC	3750 m <sup>3</sup> /h	400/400 mm	480 mm	1 x 36 W	CHF 4'420.-	234.220
2400 x 1300 x 450 mm	3 x RC	4100 m <sup>3</sup> /h	450/400 mm	500 mm	1 x 36 W	CHF 4'700.-	234.240
2600 x 1300 x 450 mm	4 x RB	4450 m <sup>3</sup> /h	450/400 mm	500 mm	2 x 58 W	CHF 5'310.-	234.260
2800 x 1300 x 450 mm	4 x RC	4800 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 58 W	CHF 5'670.-	234.280
3000 x 1300 x 450 mm	4 x RC	5150 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	4 x 36 W	CHF 6'520.-	234.300
3200 x 1300 x 450 mm	4 x RC	5500 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	4 x 36 W	CHF 7'010.-	234.320
3400 x 1300 x 450 mm	5 x RB	5850 m <sup>3</sup> /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	4 x 36 W	CHF 7'460.-	234.340
3600 x 1300 x 450 mm	5 x RC	6200 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 7'650.-	234.360
3800 x 1300 x 450 mm	5 x RC	6550 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 7'810.-	234.380
4000 x 1300 x 450 mm	5 x RC	6900 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 8'040.-	234.400
4200 x 1300 x 450 mm	6 x RC	7250 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/400 mm	2 x 480 mm	4 x 36 W	CHF 8'890.-	234.420
4600 x 1300 x 450 mm	6 x RC	7900 m <sup>3</sup> /h	2 x 400/400 mm	2 x 480 mm	4 x 36 W	CHF 9'380.-	234.460
5000 x 1300 x 450 mm	7 x RC	8500 m <sup>3</sup> /h	2 x 450/400 mm	2 x 500 mm	4 x 58 W	CHF 10'060.-	234.500

- RB: ∅ 300 H 250 mm
- RC: ∅ 300 H 300 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.



### Transportwagen 7 x 600x400

Abräumen im Grossformat 600 x 400  
Material: Edelstahl  
Ausführung: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Ausgelegt für: 7 Bleche 600 x 400 mm, max. 65 mm tief  
Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm  
Tragfähigkeit max.: 60 kg gesamt, 8 kg pro Einschub  
Abstellfläche: B 470 x T 620 mm, Tragfähigkeit max.: 5 kg  
Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite  
4 gummbereifte Lenkrollen, Ø 100 mm,  
je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern  
Bausatz, einfache Montage  
Masse: B 535 x T 685 x H 1010 mm  
Gewicht: 14 kg

**300.089**  
**CHF 245.- / R1**



### Transportwagen 15 x 600x400

aus Chromnickelstahl  
4 Lenkrollen (2 mit Bremsen)  
Kapazität: 15 Bleche 600/400 mm  
Abmessung: B 460 x T 620 x H 1620 mm

**600.400**  
**CHF 1'208.- / R2**



### Transportwagen 18 x 600x400

Material: Edelstahl  
Ausführung: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Ausgelegt für: 18 Backbleche 600x400 mm  
Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm  
Tragfähigkeit max.: 80 kg gesamt, 10 kg pro Einschub  
Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite  
4 gummbereifte Lenkrollen, Ø 100 mm,  
je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern  
Bausatz, einfache Montage  
B 535 x T 685 x H 1895 mm  
Gewicht: 22.8 kg

**300.182**  
**CHF 362.- / R1**



## Transportwagen 7 x GN 1/1



GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett einfach und effektiv transportieren.

Edelstahl

für eine Aufnahme von bis zu 7 GN-Behältern GN 1/1, 65 mm tief

Abstand zwischen den Einschüben 80 mm

Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm

je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite

1 Abstellfläche B 550 x T 380 mm

4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm,

je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern

max. Belastung 50 kg

Bausatz, einfache Montage

B 450 x T 620 x H 1010 mm

Gewicht: 10.6 kg

**300.098**

**CHF 212.- / R1**



## Transportwagen 15 x GN 1/1



Material: Edelstahl

Spezielle Bauweise ermöglicht Ineinanderschieben

von 2 oder mehr Wagen für platzsparende Lagerung

Rahmen aus Vierkantrohr 25.4 x 25.4 mm

Kapazität: 15 GN-Behälter GN 1/1, 65 mm tief

Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm

Tragfähigkeit max.: 150 kg gesamt, 10 kg pro Einschub

Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite

4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm,

je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern

Bausatz, einfache Montage

B 440 x T 615 x H 1710 mm

Gewicht: 20.6 kg

**300.107**

**CHF 335.- / R1**



## Transportwagen 18 x GN 1/1



GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett einfach und effektiv transportieren.

Material: Chromnickelstahl

Ausführung: Rahmen aus Vierkantrohr 25.8 x 25.8 mm

Ausgelegt für: 18 GN-Behälter GN 1/1, 65 mm tief

Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm

Tragfähigkeit max.: 80 kg gesamt, 10 kg pro Einschub

Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite

4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm,

je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern

Bausatz, einfache Montage

B 450 x T 613 x H 1895 mm

Gewicht: 20.2 kg

**300.181**

**CHF 335.- / R1**



## Transportwagen 7 x GN 2/1

GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett einfach und effektiv transportieren.  
 Material: Chromnickelstahl  
 Ausführung: Rahmen aus Vierkantröhr 25.8 x 25.8 mm  
 Ausgelegt für: 7 GN-Behälter GN 2/1, 65 mm tief  
 Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm  
 Tragfähigkeit max.: 90 kg gesamt, 12 kg pro Einschub  
 Abstellfläche: B 590 x T 670 mm, Tragfähigkeit max.: 18 kg  
 Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite  
 4 gummbereifte Lenkrollen, Ø 100 mm,  
 je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern  
 Bausatz, einfache Montage  
 B 655 x T 740 x H 1010 mm  
 Gewicht: 15.8 kg  
**300.093**  
**CHF 279.- / R1**



## Transportwagen 18 x GN 2/1

Material: Edelstahl  
 Rahmen aus Vierkantröhr 25.4 x 25.4 mm  
 Kapazität: 18 x GN 2/1 - 65 mm tief  
 Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm  
 Tragfähigkeit max.: 80 kg gesamt, 10 kg pro Einschub  
 Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite  
 4 gummbereifte Lenkrollen, Ø 100 mm,  
 je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern  
 Bausatz, einfache Montage  
 B 765 x T 785 x H 1750 mm  
 Gewicht: 30.2 kg  
**300.185**  
**CHF 465.- / R1**



## Tablett-Transportwagen TT1600

Material: Edelstahl  
 geeignet für Kantinen-Norm-Tabletts 443 x 343 mm  
 oder für GN-Behälter GN 1/1  
 Kapazität: 16 Tabletts (2 x 8 Einschübe)  
 beidseitig bestückbar  
 Abstand zwischen den Einschüben 145 mm  
 Tragfähigkeit total: 48 kg  
 1 Abstellfläche mit Reling (775 x 530 x 150 mm)  
 4 gummbereifte Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Bremse  
 Masse: B 925 x T 620 x H 1700 mm  
 Bausatz, einfache Montage  
 Gewicht: 38 kg  
**300.083**  
**CHF 740.- / R1**



### Tablett KN45350-HG

Material: Kunststoff  
 Kantinen-Norm  
 Spülmaschinenfest  
 Masse: B 450 x T 355 x H 20 mm  
 Gewicht: 0.39 kg  
**701.054**  
**CHF 14.- / R1**



## Transportwagen / Plattformwagen



Chromnickelstahl  
 Transportfläche: B 560 x T 940 mm  
 Tragfähigkeit: max. 200 kg  
 2 feste Rollen, 2 Lenkrollen, Ø 125 mm  
 Bausatz, einfache Montage  
 B 560 x T 1050 x H 925 mm  
 Gewicht: 14.4 kg  
**300.142**  
**CHF 269.- / R1**



## Servier-/Transportwagen TS200 - 2 Borde



Chromnickelstahl  
 2 Borde, je ca. B 830 x T 510 mm  
 Abstand zwischen den Borden: 570 mm  
 Tragfähigkeit: max. 100 kg  
 4 Lenkrollen, 2 davon Feststellern  
 Bausatz, einfache Montage  
 B 920 x T 600 x H 945 mm  
 Gewicht: 10 kg  
**A300.062**  
**CHF 162.- / R1**



## Servier-/Transportwagen TS301 - 3 Borde



Chromnickelstahl  
 Ausführung: Rahmen aus Rundrohr, Ø 25,8 mm  
 3 Borde, je B 827 x T 510 mm  
 Abstand zwischen den Borden: 265 mm  
 Tragfähigkeit max.: 90 kg gesamt, 30 kg pro Bord  
 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm,  
 je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern  
 Bausatz, einfache Montage  
 Masse: B 920 x T 600 x H 945 mm  
 Gewicht: 13,4 kg  
**A300.073**  
**CHF 179.- / R1**



## Servier-/Transportwagen TS500 - 5 Borde



Chromnickelstahl  
 5 Borde, je ca. B 827 x T 510 mm  
 Abstand zwischen den Borden: 265 mm  
 Tragfähigkeit: max. 100 kg  
 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern  
 Bausatz, einfache Montage  
 B 920 x T 600 x H 1540 mm  
 Gewicht: 18 kg  
**300.065**  
**CHF 309.- / R1**



## Servier-/Transportwagen TS210

mit 2 Borden  
und extra tiefer Abrümmulde  
Chromnickelstahl  
4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern  
Tragfähigkeit: ca. 100 kg  
B 920 x T 600 x H 945 mm  
Bordmasse: ca. B 830 x T 510 mm  
Abrümmulde innen: B 760 x T 440 mm, 100 mm tief  
Masse zwischen den Borden:  
oberes Zwischenmass 170 mm,  
unteres Zwischenmass 265 mm  
Bausatz, einfache Montage  
Gewicht: 14.1 kg

**A300.056**

**CHF 229.- / R1**



## Servier-/Transportwagen 'Adjutant'

Kunststoff, Trägerstangen Aluminium  
4 Lenkrollen  
Tragfähigkeit: 120 kg  
B 830 x T 415 x H 940 mm  
Bordmasse: ca. B 620 x T 405 mm  
Mass zwischen den Borden 300 mm  
Bausatz, einfache Montage  
Gewicht: 9.1 kg

**A300.049**

**CHF 169.- / R1**



**Abräumbehälter-Set zu A300.049**  
passend zum Wagen "Adjutant"  
aus robustem Kunststoff  
Abfallbehälter, Inhalt: ca. 30 Liter,  
B 335 x T 237 x H 560 mm  
Besteckbehälter, Inhalt: ca. 9 Liter,  
B 333 x T 230 x H 178 mm  
Gewicht: 2.7 kg

**A300.047**

**CHF 58.- / R1**



## Servier-/Transportwagen TSA300V

Kunststoff, Trägerstangen Aluminium  
4 Lenkrollen, 2 feststellbar  
3-seitige Verkleidung  
3 Borde, je B 785 x T 485 mm  
Abstand zwischen den Borden: 295 mm  
Tragfähigkeit max.: 120 kg gesamt, 40 kg pro Bord  
B 1000 x T 495 x H 920 mm  
Bausatz, einfache Montage  
Gewicht: 15.4 kg

**300.055**

**CHF 261.- / R1**



**Abräumbehälter-Set zu 300.055**

Material: Kunststoff  
Abfallbehälter: B 343 x T 230 x H 440 mm  
Besteckbehälter: B 333 x T 230 x H 173 mm  
Gewicht: 2.0 kg

**300.061**

**CHF 35.- / R1**



## Besteckwagen TBST200



Material: Chromnickelstahl & Kunststoff  
 2 herausnehmbare Besteckkästen (511x286x110mm)  
 4 Mulden pro Besteckkasten  
 1 Grundbord B 590 x T 310 mm  
 Abstand zwischen den Ebenen: 330 mm  
 4 Lenkrollen Ø 80mm, davon 2 mit Feststellern  
 Tragfähigkeit maximal: 60 kg  
 Masse: B 594 x T 305 x H 1205 mm  
 Gewicht: 10.6 kg  
**A300.111**  
**CHF 192.- / R1**



**Besteckkasten GN 1/1**  
 Material: Polypropylen  
 mit 4 Mulden  
 B 530 x T 325 x H 100 mm  
 Gewicht: 0.4 kg  
**A500.410**  
**CHF 13.- / R1**

## Abfalleimer / Ascher / Menütafel



### Abfalleimer ‚Swing‘



mit Schwingdeckel  
 Edelstahl  
 Innenbehälter: Stahlblech, verzinkt und herausnehmbar, für ein einfaches Entleeren und eine einfache Reinigung  
 Volumen: 50 Liter  
 Masse: Ø 330 mm, Höhe 750 mm  
 Gewicht: 6.3 kg  
**860.003**  
**CHF 220.- / R1**



### Wandascher, silber



Einfache Entleerung über eine abschliessbare Frontklappe  
 Gehäuse Edelstahl  
 Volumen: ca. 6.5 Liter  
 B 280 x T 140 x H 373 mm  
 Gewicht: 2.75 kg  
**860.001**  
**CHF 102.- / R1**



### Menütafel ‚Bartscher Bistro‘



für den Innen- und geschützten Aussenbereich  
 Werbeträger im ansprechenden, zeitlosen Design mit Massivholz-Rahmen.  
 Rahmen Echtholz (aus nachhaltigem Anbau)  
 Beschriftungsfläche: Masse: B 530 x H 795 mm, HDF-Platte (hochdichte Holzfasersplatte), UV-Lack-beschichtet  
 Beidseitig beschreibbar mit Kreide/Kreidemarkern (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Einfache Reinigung  
 Fertig montiert, platzsparend zu lagern  
 B 660 x T 565 x H 1210 mm  
 Gewicht: 7.4 kg  
**181.137**  
**CHF 208.- / R1**



### Magnetleiste 615AL

---

für Messer, Scheren, Küchenhelfer usw.  
mit zwei Magnetstreifen  
inklusive Befestigungsmaterial  
Material: Aluminium  
B 610 x T 19 x H 45 mm  
Gewicht: 1.11 kg  
**A256.024**  
**CHF 26.- / R1**



### Zettelhalter 610mm

---

Material: Aluminium  
Rollen: Glas  
B 610 x T 20 x H 60 mm  
Gewicht: 0.45 kg  
**A256.061V**  
**CHF 30.- / R1**



### Zettelhalter 910mm

---

Material: Aluminium  
Rollen: Glas  
B 910 x T 20 x H 60 mm  
Gewicht: 1.0 kg  
**A256.091V**  
**CHF 36.- / R1**



### Dosenöffner KB560

---

Stellfläche: B 131 x T 294 mm  
Dosenhöhe max.: 565 mm  
Klemmbefestigung  
Tischplattenstärke max.: 60 mm  
Masse: B 125 x T 290 x H 720 mm  
Gewicht: 1.9 kg  
**A120.355**  
**CHF 185.- / R1**

Schneidmesser zu Dosenöffner KB560  
**A120.356**  
**CHF 36.- / R1**

Transportrad zu Dosenöffner KB560  
**A120.357**  
**CHF 35.- / R1**

## Tische und Bänke



### Multitisch, klappbar

Tragegriff  
 Stabile Kunststoffoberfläche  
 Gestell: Stahl lackiert  
 B 1830 x T 760 x H 740 mm  
 Gewicht: 14.7 kg  
**601.179**  
**CHF 142.- / R1**



### Partybank, klappbar

Tragegriff  
 Stabile Kunststoffoberfläche  
 Gestell: Stahl lackiert  
 B 1820 x T 295 x H 440 mm  
 Gewicht: 7.5 kg  
**601.180**  
**CHF 77.- / R1**



Material Hussen: 90% Micropolyester, 10% Elasthan - Waschbar bei 40°C, bügelfrei, nicht trocknergeeignet.



### Hussen-Set Multi 1830-W

Set bestehend aus:  
 1 Tisch-Husse für vierbeinige Bankett-Tische  
 - Tischhöhe max.: 730 mm  
 - Platte max.: 1830 x 760 mm  
 - Fuss-Durchmesser max.: 25 mm  
 2 Bank-Hussen für Bänke  
 - Bankhöhe max.: 440 mm  
 - Sitzfläche max.: 1840 x 295 mm  
 - Fuss-Masse Bank max.: 260 x 50 mm  
 Gewicht: 1.35 kg  
**601.197**  
**CHF 115.- / R1**



### Bankett-Husse 1830-W

Für vierbeinige Bankett-Tische  
 Max. Tischhöhe: 730 mm  
 Max. Masse Tischplatte: 1830 x 760 mm  
 Max. Fuss-Durchmesser Tisch: 25 mm  
 Gewicht: 0.076 kg  
**601.196**  
**CHF 79.- / R1**



### Party-Stehtisch

Einfaches Aufbauen, leichtes Transportieren und platzsparend zu lagern.  
 Tischplatte: stabile Kunststoffoberfläche, Ø 700 mm  
 Höhe: 1170 mm  
 Gestell: verchromt, Stecksystem  
 Gewicht: 9 kg  
**601.177**  
**CHF 154.- / R1**



### Hussen-Set zu Partytisch

Der Schonbezug schützt die Husse und erleichtert die Reinigung.  
 Set bestehend aus: Stehtisch-Husse und Schonbezug für Tischplatte  
 Ausgelegt für 5-beinige Stehtische:  
 - Tischplatten-Durchmesser 700 mm  
 - Höhe 1170 mm  
 - Fuss-Durchmesser von 700 mm  
 Gewicht: 0,414 kg  
**601.168**  
**CHF 53.- / R1**



### Hussen-Schonbezug zu Partytisch

Dieser Ersatz-Schonbezug ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Wechseln des Schonbezuges aus dem Stehtisch-Hussen-Set (Best.-Nr. 601.168)  
 Für Tischplatten-Durchmesser: 700 mm  
 Gewicht: 0,084 kg  
**601.169**  
**CHF 20.- / R1**



### Insektenvernichter IV-22

Einsetzbar als Decken- und Standgerät  
Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet  
und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

Kunststoffgehäuse  
Wirkradius: 6 - 8 m  
Gitterspannung: 2500 V  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.024 kW  
Lichtquelle: 2 x 6 W  
B 265 x T 95 x H 265 mm  
Inklusive Kette  
Gewicht: 2.1 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**300.306**

**CHF 59.- / R1**

**Leuchtstoffröhre UVA zu IV-22**

**300.336**

**CHF 6.- / R3**



### Insektenvernichter IV-36

Einsetzbar als Decken- und Standgerät  
Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet  
und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

Kunststoffgehäuse  
Wirkradius: 10 m  
Gitterspannung: 2500 V  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.033 kW  
Lichtquelle: 2 x 10 W  
B 390 x T 95 x H 305 mm  
Inklusive Kette  
Gewicht: 2.84 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**300.314**

**CHF 92.- / R1**

**Leuchtstoffröhre UVA zu IV-36**

**300.334**

**CHF 7.- / R3**



### Insektenvernichter IV-65

Einsetzbar als Decken- und Standgerät  
Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet  
und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

Kunststoffgehäuse  
Wirkradius: 12 m  
Gitterspannung: 2500 V  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.045 kW  
Lichtquelle: 2x 20 W  
B 645 x T 100 x H 365 mm  
Inklusive Kette  
Gewicht: 3.7 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**300.317**

**CHF 122.- / R1**

**Leuchtstoffröhre UVA zu IV-65**

**300.337**

**CHF 9.- / R3**



Contessa 1000

Bartscher

GETRÄNKE / KAFFEE / BAR

## Getränke-Dispenser



### Getränke-Dispenser DEW5

Sockel/Gehäuse aus Edelstahl  
Behälter und Zapfhahn aus Kunststoff  
Masse Behälter: Ø 170mm, Höhe 285mm  
Inhalt: 5 Liter  
Kühlung durch Eiswürfel in herausnehmbarer Röhre  
für Tassen und Gläser bis max. Höhe 14 cm  
Abtropfschale entnehmbar  
mit Tragegriffen  
B 220 x T 330 x H 515 mm  
Gewicht: 3.1 kg  
**150.996**  
**CHF 157.- / R1**



### Getränke-Dispenser DEW5 Duo

Sockel/Gehäuse aus Edelstahl  
Behälter und Zapfhahn aus Kunststoff  
Masse Behälter: Ø 170mm, Höhe 285mm  
Inhalt: 2 x 5 Liter  
Kühlung durch Eiswürfel in herausnehmbaren Röhren  
für Tassen und Gläser bis max. Höhe 14 cm  
Abtropfschalen entnehmbar  
mit Tragegriffen  
B 430 x T 300 x H 515 mm  
Gewicht: 5.8 kg  
**150.997**  
**CHF 295.- / R1**

## Slush-Maschine



### Slush-Maschine 2120

Material: Kunststoff, Edelstahl  
2 Behälter à je 12 Liter  
Temperaturbereich: -2°C bis -5°C  
Temperatureinstellung: Kaltgetränk oder Slush-Eis  
Kompressor-Kühlung mit Kältemittel R290 (0.162 kg)  
Tag- und Nachtmodus der Kühlung  
Beleuchtung an Behälter-Deckeln, separat schaltbar  
2 abnehmbare Abtropfschalen  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.6kW  
B 400 x T 520 x H 815 mm  
Gewicht: 39.6 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**135.022**  
**CHF 2'610.- / R1**



### Saftpresse ‚Top Juicer‘

Fruchtgenuss pur – vitaminreiche Säfte in kürzester Zeit. Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden.

Gehäuse Edelstahl  
 XXL-Einfüllschacht von Ø 75 mm  
 Leistungsstarker, geräuscharmer Motor  
 2 Geschwindigkeitsstufen, max. 18.000 UpM (für weiches und hartes Obst oder Gemüse)  
 Edelstahl Fein-Sieb für den perfekten Fruchtgenuss  
 Schnelle und einfache Reinigung, Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.7 kW  
 Masse: B 310 x T 210 x H 400 mm  
 Inklusive Reinigungsbürste und Kunststoffbecher mit Spritzschutz (Inhalt: 1 Liter)  
 Gewicht: 4 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**150.145**

**CHF 133.- / R1**



### Zitruspresse CS1

Fruchtig-frisch – Orangen-, Grapefruit- oder Granatapfelsaft einfach und schnell produzieren.

Massives Gehäuse aus Aluguss  
 Saftbehälter, Pressekegel und Siebeinsatz aus Edelstahl, abnehmbar, spülmaschinengeeignet  
 Automatische Aktivierung durch Schliessen des Hebelarms  
 Umdrehungen/Min.: 980  
 Ein-/Ausschalter  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW  
 Masse: B 220 x T 330 x H 375 mm  
 Gewicht: 8,61 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**150.146**

**CHF 379.- / R1**



### Drink-Mixer

Ideal für die Zubereitung von Cocktails oder Milchshakes - ob im Küchen- oder Thekenbereich.

Gehäuse Stahlblech lackiert  
 Becher, Mixstab und Mixscheiben aus Edelstahl  
 2 Geschwindigkeitsstufen  
 1 Mikroschalter am Bechereinschub  
 Kippsicher durch Saugnäpfe  
 Mixbecher: Inhalt 950 ml, Füllmenge: max. 650 ml  
 Mixbecher und Mixstab spülmaschinengeeignet  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW  
 Masse: B 160 x T 205 x H 500 mm  
 Gewicht: 6.22 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**135.105**

**CHF 274.- / R1**



### Bar-Blender Hamilton Beach

---

Ideal für Smoothies, Margaritas, Daiquiris, Iced Cappuccinos, Granitees etc.

Gehäuse Kunststoff, Mixbecher Polycarbonat

2 Geschwindigkeitsstufen

Langlebige Edelstahlklingen

Leicht lesbare Masseinteilung

Handlicher Griff, Sicherheitsstandfüsse

Mixbecher: Inhalt 1400 ml, Füllmenge: max. 1250 ml

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW

B 165 x T 203 x H 387 mm

Gewicht: 2.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**150.710N**

**CHF 505.- / R1**



### Bar-Blender Rio Hamilton Beach

---

Frisch, fruchtig und einfach lecker - egal ob Milchshakes, Joghurt drinks, Smoothies oder Cocktails.

Nur für crushed Ice

Gehäuse Kunststoff

Mixbecher Polycarbonat, stapelbar

2 Geschwindigkeitsstufen, Puls-Funktion,

Ein-/Ausschalter

Langlebige Edelstahlkupplung und Edelstahlklingen

Leicht lesbare Masseinteilung

Handlicher Griff

Sicherheitsstandfüsse

Mixbecher: Füllmenge: max. 1400 ml

Inklusive Dosierkappe

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.45 kW

B 190 x T 216 x H 410 mm

Gewicht: 3.1 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**150.718N**

**CHF 748.- / R1**



### Food-Blender Hamilton Beach

---

Hacken, Pürieren, Zermahlen, Emulgieren und Mixen

Die vielseitigen Funktionen ermöglichen eine schnelle Zubereitung von Smoothies, Margaritas, Dips, Saucen oder Suppen.

Gehäuse Kunststoff, Mixbecher Polycarbonat

10 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Hack- und Pulse-Funktion

Langlebige Metallantriebskupplung und Edelstahlklingen

Leicht lesbare Masseinteilung

Handlicher Griff, Sicherheitsstandfüsse

Mixbecher: Inhalt 1800 ml, Füllmenge: max. 1400 ml

Inklusive Dosierkappe

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW

B 190 x T 210 x H 490 mm

Gewicht: 5.1 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**150.714N**

**CHF 1'230.- / R1**



## Blender Pro 2.5 Liter

Eine starke Motorleistung und die einfache Bedienung des Blenders helfen bei der Zubereitung von Smoothies, Suppen, Cocktails, Saucen, Dressings und Desserts.

Material: Kunststoff ABS

Material Mixbecher: Kunststoff, transparent

Ausführung Messer: Edelstahl

Ausgelegt für: Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern

Inhalt: 2,5 Liter

Füllmenge: 2 Liter

Drehzahl max.: 25000 U / min.

Geschwindigkeitsregelung über Drehzahlregler

Pulse-Funktion, Sicherheitsschalter,

Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter

Stellfüsse: Hartgummi

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW

Masse: B 225 x T 225 x H 555 mm

Gewicht: 4.45 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**150.159**

**CHF 295.- / R1**



### Lärmschutzhaube zu Blender 150.159

Frontklappe feststellbar

4 Saugnäpfe für sicheren Stand

Masse: B 254 x T 350 x H 535 mm

**150.176**

**CHF 174.- / R1**



### Mixbecher-Set PRO 2.5 Liter zu 150.159

Set bestehend aus:

Mixbecher mit Messer und Deckel

**150.189**

**CHF 117.- / R1**



## Blender PRO XTRA 2.5 Liter

Material: Kunststoff ABS

Messer aus Edelstahl mit 6 Flügeln

mit abnehmbarer Lärmschutzhaube

Ausgelegt für: Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken,

Zerkleinern und Eis crushen

Inhalt: 2,875 Liter

Füllmenge: 2,5 Liter

Drehzahl max.: 28'000 U / min.

Geschwindigkeitsregelung stufenlos

Pulse-Funktion, Sicherheitsschalter,

Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter

Lieferung inklusive 1 Stopfer

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.68 kW

Masse: B 240 x T 270 x H 570 mm

Gewicht: 9.08 kg

Stecker-Typ: Typ 12

**150.182**

**CHF 457.- / R1**



### Mixbecher-Set PRO XTRA zu 150.182

Set bestehend aus:

Mixbecher mit Messer und Deckel

**150.195**

**CHF 94.- / R1**



### Kaffeemaschine Contessa 1000

---

Chromnickelstahl  
1 Warmhalteplatte  
1 Glaskanne  
Inhalt: 1.8 Liter  
Aufbrühzeit: pro Kanne ca. 7 Minuten  
Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW  
B 215 x T 385 x H 460 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**A190.056**

**CHF 269.- / R1**



Glaskanne 1.8 Liter für Kaffeemaschinen  
190.133

**CHF 21.- / R3**



Korbfilterpapier zu Contessa, 1000 Stück  
190.014

**CHF 27.- / R3**



### Edelstahl-Isolierkanne 1.5 Liter

---

Inhalt: 1.5 Liter  
Material: Edelstahl  
Deckel, Ausgiessmechanik und Griff aus Kunststoff  
Farbe: chrom/schwarz  
B 140 x T 170 x H 215 mm  
Gewicht: 0.72 kg

**190.114**

**CHF 25.- / R1**



### Milchaufschäumer MS600

---

Material: Edelstahl, Kunststoff  
Inhalt: 0.6 Liter  
Temperaturbereich: bis 70°C  
Kein Vorheizen der Milch notwendig  
Maximale Füllmenge für Aufschäumen: 150 ml  
Maximale Füllmenge für Erhitzen: 400 ml  
Rührbehälter abnehmbar  
Halterung für Mixscheibe und Milchschaumfederring am Deckel  
Inklusive 1 Mixscheibe und 1 Milchschaumfederring  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.5 kW  
Masse: B 150 x T 108 x H 190 mm  
Gewicht: 0.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**190.211**

**CHF 66.- / R1**

## Rundfilter-Kaffeemaschinen

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Material Filter: Edelstahl
- Material Heizsystem: Edelstahl
- Ausführung: Rundfilter

- Füllstandsanzeige
- Entkalkungssignal
- Ohne Filterpapier verwendbar
- 2 getrennte Heizsysteme



### Rundfilter-Kaffeemaschine ,PRO II 40T'

Maximale Leistung: 40 - 48 Tassen  
 Inhalt: 6 Liter  
 Mindest-Aufbrühmenge: 3 Liter (20 Tassen)  
 Aufbrühzeit: 40 Minuten für 6 Liter  
 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion  
 Anschlusswert: 1NAC 230 V - 1.2 kW  
 Masse: B 310 x T 320 x H 480 mm  
 Gewicht: 3.18 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**A190.148**  
**CHF 154.- / R1**



### Rundfilter-Kaffeemaschine ,PRO II 60T'

Maximale Leistung: 60 - 72 Tassen  
 Inhalt: 9 Liter  
 Mindest-Aufbrühmenge: 4,5 Liter (30 Tassen)  
 Aufbrühzeit: 50 Minuten für 9 Liter  
 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion  
 Anschlusswert: 1NAC 230 V - 1.2 kW  
 Masse: B 310 x T 320 x H 540 mm  
 Gewicht: 3.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**A190.167**  
**CHF 174.- / R1**



**Rundfilterpapier PRO40T&60T, 250 Stück**  
**A190009250**  
**CHF 15.- / R3**



**Rundfilterpapier PRO40T&60T, 1000 Stück**  
**A190.009**  
**CHF 48.- / R3**



### Rundfilter-Kaffeemaschine 'PRO II 100T'

Maximale Leistung: 90 - 100 Tassen  
 Inhalt: 13,2 Liter  
 Mindest-Aufbrühmenge: 6 Liter (40 Tassen)  
 Aufbrühzeit: 55 Minuten für 13,2 Liter  
 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion  
 Anschlusswert: 1NAC 230 V - 1.6 kW  
 Masse: B 350 x T 375 x H 540 mm  
 Gewicht: 4.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**A190.198**  
**CHF 213.- / R1**



**Rundfilterpapier PRO100T, 250 Stück**  
**A190011250**  
**CHF 16.- / R3**



**Rundfilterpapier PRO100T, 1000 Stück**  
**A190.011**  
**CHF 58.- / R1**



### Heisswasser-Spender 5 Liter

---

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl  
Inhalt: 5 Liter  
Temperaturregler 30 °C bis 100 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
Masse: Ø 200 mm, Höhe 400 mm  
Gewicht: 1.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.061**  
**CHF 114.- / R1**



### Heisswasser-Spender 8.5L, doppelwandig

---

Geringer Wärmeverlust und sparsamer Energieverbrauch sind Vorteile, durch die der doppelwandige Heisswasser-Spender überzeugt.  
Gehäuse und Deckel Chromnickelstahl  
Doppelwandig  
Füllstandsanzeiger  
Inhalt: 8.5 Liter  
Temperaturregler: 30 °C bis 100 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.6 kW  
Masse: Ø 225 mm, Höhe 470 mm  
Gewicht: 2.65 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.069**  
**CHF 135.- / R1**



### Heisswasser-Spender 10 Liter

---

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl  
Sockel aus Kunststoff  
Füllstandsanzeiger  
Inhalt: 10 Liter  
Temperaturregler 30 °C - 100 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.5 kW - 13A  
Masse: Ø 205 mm, Höhe 505 mm  
Gewicht: 2.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 23  
**200.054**  
**CHF 161.- / R1**



## Heisswasser-Spender 28 Liter



Einfache Bedienung - extra grosses Fassungsvermögen.  
 Mit 28 Litern bietet der Heisswasser-Spender besonders viel Kapazität für Heisswassergetränke.  
 Gehäuse und Deckel aus Edelstahl  
 Sockel aus Kunststoff  
 Füllstandsanzeiger  
 Inhalt: 28 Liter  
 Temperaturregler: 30 °C bis 100 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.8 kW - 13A  
 Masse: Ø 385 mm, Höhe 635 mm  
 Gewicht: 5.3 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**200.063**  
**CHF 209.- / R1**



## Tee-/Heisswasser-Spender M8000, 8 Liter



Gehäuse und Deckel aus Chromnickelstahl  
 Gehäuse doppelwandig  
 2 separate Ablasshähne für Tee und Heisswasser  
 Separate Füllstandsanzeige für Tee und Heisswasser  
 Inhalt: 8 Liter  
 Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C  
 Lieferung inklusive: 1 Teesieb  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.6 kW  
 Masse: B 330 x T 335 x H 505 mm  
 Gewicht: 3.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**200.127**  
**CHF 189.- / R1**



## Heisswasserbereiter D3000



Tankinhalt: 3 Liter  
 Temperaturbereich: 40°C bis 100°C  
 6 Temperaturstufen (45, 55, 65, 75, 85, 100°C) und  
 2 Schnellwahltasten (Baby: 40°C und Tee: 98°C)  
 Wassermenge regelbar in 100ml-Schritten bis 400ml  
 Abtropfschale abnehmbar  
 Material: Edelstahl und Kunststoff  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.6 kW  
 B 143 x T 280 x H 310 mm  
 Gewicht: 2.1 kg  
 Stecker-Typ: Typ 23  
**200.043**  
**CHF 165.- / R1**



## Iso-Dispenser 9 Liter, doppelwandig

Gehäuse aus Edelstahl  
Sockel und Deckel aus Kunststoff  
Inhalt: 9 Liter  
Temperaturverlust / Stunde: ca. 4°C  
für Tassen und Gläser bis max. Höhe 10 cm  
mit Tragegriff  
B 261 x T 226 x H 385 mm  
Gewicht: 2 kg  
**150.981**  
**CHF 59.- / R1**



## Samowar 3.2 Liter

Edelstahl, Kunststoff  
Inhalt: 3.2 Liter, Ø 200 mm  
Hitzeisolierte Griffe  
Überhitzungsschutz  
Automatische Abschaltfunktion  
Warmhaltefunktion  
Anschlusswert: 1NAC 230V 2.0 kW  
Masse: B 270 x T 275 x H 495 mm (inklusive Kanne)  
Inklusive Teekanne aus Steingut (Inhalt: 0.8 Liter) und Teesieb  
Gewicht: 2.15 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**191.004**  
**CHF 125.- / R1**



## Wasserkocher 1.7 Liter

Inhalt: 1.7 Liter  
Mindest-Aufheizmenge: 0.3 Liter  
Wasserkocher vom Sockel abnehmbar  
Sockel mit 360° Aufsatz-Kontaktverbindung  
Mit Kochstopp-Automatik, Kalkfilter,  
Trockenlaufschutz und Füllstandsanzeige  
Temperatur bis 100°C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
B 210 x T 165 x H 240 mm  
Gewicht: 0.96 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.095**  
**CHF 40.- / R1**



## Wasserkocher 1.7 Liter - Glas

Inhalt: 1.7 Liter  
Mindest-Aufheizmenge: 0.5 Liter  
Wasserkocher vom Sockel abnehmbar  
Sockel mit 360° Aufsatz-Kontaktverbindung  
Mit Kochstopp-Automatik, Kalkfilter,  
Trockenlaufschutz und Füllstandsanzeige  
Beleuchteter Boden während Betrieb  
Temperatur bis 100°C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW  
B 230 x T 160 x H 235 mm  
Gewicht: 1.30 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**200.096**  
**CHF 41.- / R1**



## Glühweintöpfe



### Glühweinkessel ‚Multitherm‘, 18 Liter

Nutzzinhalt: 18 Liter  
 Heisse Getränke für jeden Anlass!  
 Ideal zum Warmhalten von Glühwein,  
 Jagertee oder Heisswasser für Tee.  
 Nicht für Milch geeignet!  
 Gehäuse und Deckel aus Edelstahl  
 Stufenlose Temperaturregelung: 30 °C bis 90 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
 Masse: Ø 265 mm, Höhe 610 mm  
 Gewicht: 4.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**200.050**

**CHF 235.- / R1**



#### Warmhalte­deckel für Tassen zu 200.050

passend zum Bartscher Glühweintopf  
 Best.-Nr. 200.050  
 geeignet für ca. 10 - 15 Tassen  
 Material Edelstahl  
 Durchmesser: 354 mm  
 Randhöhe: 40 mm  
 Gewicht: 0.78 kg

**200.058**

**CHF 26.- / R3**



### Glühweintopf/Einkochtopf, 25 Liter

Nutzzinhalt: 25 Liter  
 Topf aus Edelstahl, Unterboden, Ablaufhahn und Griffe sind aus  
 hochwertigem Kunststoff  
 Deckel aus Glas  
 Stufenlose Temperaturregelung: 30 °C bis 100 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
 Masse: Ø 450 mm, Höhe 470 mm  
 Gewicht: 6.1 kg  
 Inklusive Rost, Ø 320 mm  
 Stecker-Typ: Typ 12

**A200.052**

**CHF 220.- / R1**



#### Warmhalte­deckel für Tassen zu A200.052

passend zum Bartscher Glühweintopf  
 Best.-Nr. A200.052  
 geeignet für ca. 10 - 15 Tassen  
 Material Edelstahl  
 Durchmesser: 400 mm  
 Randhöhe: 39 mm  
 Gewicht: 0.76 kg

**200.059**

**CHF 28.- / R3**

# VORBEREITEN



## Siegelmaschine



### Siegelmaschine 23180



Material: Edelstahl  
 manuelle Ausführung mit elektronischer Steuerung  
 Aufheizzeit: 7 - 8 Minuten  
 Maximale Schalengrösse: B 178 x T 227 x H 50 mm  
 Maximale Folienbreite: 185 mm  
 Maximale Siegeltemperatur: 150°C  
 Gummierter Griff, hitzeisoliert  
 Lieferung ohne Siegelrahmen, Schalen und Folie  
 Anschluss: 1NAC 230V - 0.7 kW  
 B 240 x T 570 x H 275 mm  
 Gewicht: 11.35 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**300.800**  
**CHF 1'430.- / R1**



#### Siegelfolie - 2 Rollen

Set mit 2 Rollen  
 Breite der Rolle: 185 mm  
 Länge der Rolle: 250 Meter  
**300.807**  
**CHF 129.- / R1**



#### Siegelrahmen einteilig

ausgelegt für Menüschale 300.804  
**300.801**  
**CHF 175.- / R1**



#### Siegelrahmen zweigeteilt

ausgelegt für zweiteilige Menüschale  
 300.805  
**300.802**  
**CHF 185.- / R1**



#### Siegelrahmen dreigeteilt

ausgelegt für dreiteilige Menüschale  
 300.806  
**300.803**  
**CHF 198.- / R1**



#### Menüschale einteilig

Verkaufseinheit: 50 Stück  
 mikrowellengeeignet und geschmacksneutral  
 Maximale Füllmenge: 1400 ml  
 B 227 x T 178 x H 50 mm  
**300.804**  
**CHF 19.- / R1**



#### Menüschale zweigeteilt

Verkaufseinheit: 50 Stück  
 mikrowellengeeignet und geschmacksneutral  
 Maximale Füllmenge: 1070 ml (490 ml & 580 ml)  
 B 227 x T 178 x H 40 mm  
**300.805**  
**CHF 19.- / R1**



#### Menüschale dreigeteilt

Verkaufseinheit: 50 Stück  
 mikrowellengeeignet und geschmacksneutral  
 Maximale Füllmenge: 980 ml (210ml, 300ml & 470ml)  
 B 227 x T 178 x H 40 mm  
**300.806**  
**CHF 19.- / R1**

## Gemüseschneider



### Gemüseschneider GMS550

inklusive 5 Schneidscheiben  
 Material: Aluguss  
 Einfüllschächte: 1 x B 160 x T 74 mm, 1 x Ø 58 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.55 kW  
 Abmessungen: B 240 x T 630 x H 500 mm  
 Gewicht: 29.2 kg  
 Lieferung inklusive  
 Raspelscheibe Z3a, 3 mm  
 Raspelscheibe Z5a, 5 mm  
 Raspelscheibe Z7a, 7 mm  
 Schneidscheibe E2a, 2 mm  
 Schneidscheibe E4a, 4 mm  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**120.325**  
**CHF 1'270.- / R1**

### Schneidscheiben passend zu Gemüseschneider GMS550



Scheiben-Schneidscheibe 2mm, E2a  
 120.307  
**CHF 64.- / R1**



Scheiben-Schneidscheibe 4mm, E4a  
 120.308  
**CHF 64.- / R1**



Scheiben-Schneidscheibe 8mm, E8a  
 120.309  
**CHF 78.- / R1**



Scheiben-Schneidscheibe 10mm, E10a  
 120.310  
**CHF 78.- / R1**



Stäbchen-Schneidscheibe 3mm, H3a  
 120.311  
**CHF 106.- / R1**



Stäbchen-Schneidscheibe 4mm, H4a  
 120.312  
**CHF 106.- / R1**



Raspel-Schneidscheibe 3mm, Z3a  
 120.313  
**CHF 66.- / R1**




Raspel-Schneidscheibe 5mm, Z5a  
 120.314  
**CHF 66.- / R1**



Raspel-Schneidscheibe 7mm, Z7a  
 120.315  
**CHF 66.- / R1**



Raspel-Schneidscheibe 5mm, antihafbeschichtet  
 120.302  
**CHF 78.- / R1**



Scheibenständer für 10-18 Scheiben  
 A120.255  
**CHF 40.- / R1**



## Gemüseschneider GMS600

Leistungsstarker Gemüseschneider mit extra grossem Einfüllschacht für die Verarbeitung von Gemüse, Obst oder Käse.

Material: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff

Einfüllschächte: 1 x B 115 x T 75 mm, 1 x Ø 52 mm

Magnetschalter für Auffangbehälter und Einfüllschute

Schutzart: IPX3

Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.617 kW

Masse: B 290 x T 530 x H 515 mm

Gewicht: 18.25 kg

Inklusive:

1 Schneidscheibe DF2 (Scheiben, 2 mm)

1 Schneidscheibe DQ4 (Stäbchen / Julienne, 4 mm)

1 Schneidscheibe DT4 (Raspel, 4 mm)

1 Auffangbehälter (1/3 GN, 175 mm tief)

1 Stopfer

Stecker-Typ: Typ 12

**120.327**

**CHF 1'780.- / R1**



### Auffangbehälter Gemüseschneider GMS600

Material: Kunststoff

Format: 1/3 GN, 175 mm tief

Masse: B 325 x T 175 x H 195 mm

Gewicht: 0.47 kg

**120.353**

**CHF 78.- / R1**



### Einfüllschute zu Gemüseschneider GMS600

Material: Edelstahl

Masse: B 260 x T 115 x H 275 mm

Gewicht: 1.37 kg

**120.344**

**CHF 102.- / R1**

## Schneidscheiben passend zu Gemüseschneider GMS600



### Scheiben-Schneidscheibe 1mm, DF1

**120.350**

**CHF 106.- / R1**



### Scheiben-Schneidscheibe 2mm, DF2

**120.331**

**CHF 102.- / R1**



### Scheiben-Schneidscheibe 4mm, DF4

**120.349**

**CHF 86.- / R1**



### Scheiben-Schneidscheibe 5mm, DF5

**120.332**

**CHF 86.- / R1**



### Scheiben-Schneidscheibe 8mm, DF8

**120.348**

**CHF 86.- / R1**



### Scheiben-Schneidscheibe 10mm, DF10

**120.351**

**CHF 78.- / R1**



### Scheiben-Schneidscheibe 14mm, DF14

**120.352**

**CHF 82.- / R1**



### Stäbchen-Schneidscheibe 8mm, DQ8

**120.334**

**CHF 141.- / R1**



### Stäbchen-Schneidscheibe 4mm, DQ4

**120.333**

**CHF 141.- / R1**



Würfel-Schneidscheibe 8x8mm, PS8  
120.358  
CHF 197.- / R1



Würfel-Schneidscheibe 10x10mm, PS10  
120.342  
CHF 173.- / R1



Würfel-Schneidscheibe 14x14mm, PS14  
120.345  
CHF 153.- / R1



Die Würfel-Schneidscheiben sind nur in Verbindung mit den Scheiben Schneidscheiben nutzbar (Grösse beachten!).



Raspel-Schneidscheibe 1mm, DTV  
120.341  
CHF 78.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 2mm, DT2  
120.347  
CHF 106.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 4mm, DT4  
120.346  
CHF 106.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 7mm, DT7  
120.337  
CHF 86.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 8mm, DT8  
120.338  
CHF 117.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 9mm, DT9  
120.339  
CHF 94.- / R1

## Salatschleuder



### Salatschleuder K1-12L

Inhalt: 12 Liter  
herausnehmbares Schleudersieb  
Kurbelantrieb  
Material: Kunststoff, orange  
Abmessungen: Ø 320 x H 440 mm  
Gewicht: 2.15 kg  
**120.710**  
CHF 158.- / R1



### Salatschleuder K1-25L

Inhalt: 25 Liter  
herausnehmbares Schleudersieb  
Kurbelantrieb  
mit Ablaufschlauch 1.6 Meter  
Material: Kunststoff, orange  
Abmessungen: Ø 420 x H 520 mm  
Gewicht: 3.28 kg  
**120.709**  
CHF 174.- / R1



## Kartoffelschälmaschine 10kg

Material: Edelstahl  
 Fassungsvermögen pro Schälvorgang: 10 kg  
 Maximale Leistung: 130 kg/h  
 Drehzahl: 240 U / Min., 1 Geschwindigkeitsstufe  
 Timer 0 bis 5 Minuten  
 Wasseranschluss 3/4"  
 Abmessungen: B 560 x T 680 x H 870 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW  
 Gewicht: 38.2 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**120.198**  
**CHF 2'140.- / R1**



## Pommesschneider 3010

Material: Edelstahl & Kunststoff  
 4 Matrizen/Stempel für:  
 - Pommes frites 6 mm  
 - Pommes frites 9 mm  
 - Pommes frites 13 mm  
 - Wedges (Kartoffelspalten)  
 Ausgelegt für Tisch- und Wandmontage  
 B 155 x T 425 x H 335 mm  
 Gewicht: 2.64 kg  
**500.308**  
**CHF 154.- / R1**



## Tomatenschneider 5510

Material: Edelstahl  
 10 fest montierte Messer für max. 11 Scheiben  
 Scheibenstärke: 5.5 mm  
 Maximaler Durchmesser Tomaten: 90 mm  
 B 197 x T 432 x H 197 mm  
 Gewicht: 4.66 kg  
**120.400**  
**CHF 235.- / R1**



## Dörrautomat 120

Material: Kunststoff  
 12 Einschübe (Abstand zw. den Einschüben: 20 mm)  
 6 Dörrgitter (B 285 x T 325mm) inklusive  
 Dörrmethode: Umluft mit gleichmässiger  
 Luftzirkulation mit einer Lüftergeschwindigkeit  
 Timer von 30 Minuten bis 48 Stunden  
 Temperaturbereich: 30°C bis 70°C  
 Manuelle Temperaturregelung in 1°C Schritten  
 Aufheizzeit: ca. 20 Minuten  
 Herausnehmbare Abtropfschale  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.5kW  
 B 450 x T 340 x H 305 mm  
 Gewicht: 5 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**A120.888**  
**CHF 235.- / R1**



**Dörrgitter 120**  
 Set à 2 Stück  
 Material: Kunststoff  
 B 328 x T 305 x H 9 mm  
**A120.893**  
**CHF 23.- / R1**



### Elektronische Küchenwaage, 15kg, 5g

---

Wiegebereich bis 15 kg  
Wiegefläche: B 280 x T 220 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.004 kW  
B 280 x T 330 x H 125 mm  
Gewicht: 2.8 kg  
Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen.  
Inklusive Akku und Netzteil  
Teilung 5 g  
Tarieren 15 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A300.117**  
**CHF 233.- / R1**



### Elektronische Küchenwaage, 15kg, 2g

---

Wiegebereich bis 15 kg  
Wiegefläche: B 280 x T 220 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.004 kW  
B 280 x T 330 x H 125 mm  
Gewicht: 2.8 kg  
Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen.  
Inklusive Akku und Netzteil  
Teilung 2 g  
Tarieren 15 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A300.118**  
**CHF 258.- / R1**



### Digitalwaage, 60kg, 20g

---

Betrieb über Netzteil oder Batterien.  
Fernanzeige für Wandmontage geeignet.  
Wendelleitung überbrückt eine Distanz von ca. 1,4 m (maximal).  
Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen.  
Wiegefläche: B 320 x T 300 mm, Edelstahl  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.002 kW  
Masse: B 320 x T 305 x H 42 mm  
Gewicht: 3.2 kg  
Wiegebereich bis 60 kg  
Teilung 20 g  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A300.068**  
**CHF 185.- / R1**

## Rührmaschinen



### Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS

Produktionsmenge Teig: 0.75 kg  
 Rührschüssel aus Edelstahl: Inhalt 5 Liter  
 kippbarer Oberteil (Kopf)  
 Gitter-Schutzdeckel mit Sicherheitsschalter  
 Geschwindigkeitsregelung: stufenlos  
 Inklusive: Knethaken, Flachrührer und Schneebesen  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW  
 B 230 x T 260 x H 415 mm  
 Gewicht: 14.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**101.915**  
**CHF 890.- / R1**



### Planetenrührmaschine 1.2kg/7L AS

Produktionsmenge Teig: 1.2 kg  
 Rührschüssel aus Edelstahl: Inhalt 7 Liter  
 Timer von 1 bis 30 Minuten (Intervall: 1 Minute)  
 Schutzdeckel mit Sicherheitsschalter  
 Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen  
 Inklusive: Knethaken, Flachrührer und Schneebesen  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.65 kW  
 B 440 x T 335 x H 510 mm  
 Gewicht: 20.6 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12  
**101.923**  
**CHF 1'070.- / R1**



### Planetenrührmaschinen 3kg, 7.5kg und 9kg

Rührschüssel aus Edelstahl  
 Gitter-Schutzdeckel mit Sicherheitsschalter  
 Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen  
 Inklusive: Knethaken, Flachrührer und Schneebesen  
 Stecker-Typ: Typ 12

Produktionsmenge Teig	Inhalt Rührschüssel	Anschlusswert	Masse ( B x T x H )	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
3 kg	10 Liter	1NAC 230V - 0.45 kW	B 380 x T 440 x H 615 mm	53.2 kg	<b>CHF 1'370.-</b>	<b>101.916</b>
7.5 kg	20 Liter	1NAC 230V - 1.1 kW	B 496 x T 530 x H 800 mm	80.2 kg	<b>CHF 1'950.-</b>	<b>101.933</b>
9 kg	30 Liter	1NAC 230V - 1.1 kW	B 470 x T 530 x H 855 mm	81.4 kg	<b>CHF 2'140.-</b>	<b>101.917</b>



### Stabmixer MX500 Duo

---

Gehäuse Kunststoff, grün  
Mixstab und Schneebesen aus CNS 18/10  
Mixstablänge 400 mm  
Drehzahl Mixer max. 11000 UpM  
Drehzahl Schneebesen max. 1500 UpM  
Kabellänge: ca. 2.3 m  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW  
Gesamtlänge: 840 mm (Mixstab) / 660 mm (Schneebesen)  
Gewicht: 5 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**130.110**  
**CHF 565.- / R1**



### Motorblock 350 Stabmixer STM3

---

Material: Kunststoff, beige  
Drehzahl max.: 11.000 U / Min.  
Geschwindigkeitsregulierung:  
9 Stufen + Turbo  
Kabellänge: 2.1 m  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.35 kW  
Masse: B 115 x T 180 x H 360 mm  
Gewicht: 2.85 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**130.130**  
**CHF 535.- / R1**



### Motorblock 450 Stabmixer STM3

---

Material: Kunststoff, beige  
Drehzahl max.: 15.000 U / Min.  
Geschwindigkeitsregulierung:  
9 Stufen + Turbo  
Kabellänge: 2.1 m  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.45 kW  
Masse: B 130 x T 190 x H 380 mm  
Gewicht: 3.3 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**130.131**  
**CHF 640.- / R1**



### Motorblock 650 Stabmixer STM3

---

Material: Kunststoff, beige  
Drehzahl max.: 13.000 U / Min.  
Geschwindigkeitsregulierung:  
9 Stufen + Turbo  
Kabellänge: 2.1 m  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.65 kW  
Masse: B 130 x T 190 x H 400 mm  
Gewicht: 3.9 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**130.132**  
**CHF 820.- / R1**

## Zubehör zu Stabmixer STM3



**Mixstab 300mm zu Stabmixer STM3**

Material: CNS 18/10  
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden  
 Ausgelegt für ca. 30 Liter  
 Mixstablänge: 300 mm  
 Masse: B 90 x T 90 x H 330 mm  
 Gewicht: 1.25 kg

**130.133**

**CHF 218.- / R1**



**Mixstab 400mm zu Stabmixer STM3**

Material: CNS 18/10  
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden  
 Ausgelegt für ca. 80 Liter  
 Mixstablänge: 400 mm  
 Masse: B 90 x T 90 x H 430 mm  
 Gewicht: 1.5 kg

**130.134**

**CHF 237.- / R1**



**Mixstab 500mm zu Stabmixer STM3**

Material: CNS 18/10  
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden  
 Ausgelegt für ca. 150 Liter  
 Mixstablänge: 500 mm  
 Masse: B 90 x T 90 x H 530 mm  
 Gewicht: 1.8 kg

**130.135**

**CHF 279.- / R1**



**Mixstab 600mm zu Stabmixer STM3**

Material: CNS 18/10  
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden  
 Ausgelegt für ca. 250 Liter  
 Mixstablänge: 600 mm  
 Masse: B 90 x T 90 x H 630 mm  
 Gewicht: 1.95 kg

**130.136**

**CHF 302.- / R1**



**Schneebeesen zu Stabmixer STM3**

Material: CNS 18/10  
 Schneebeesenlänge: 245 mm  
 Masse: B 100 x T 125 x H 365 mm  
 Gewicht: 1.1 kg

**130.137**

**CHF 312.- / R1**



**Wandhalterung zu Stabmixer STM3**

Material: CNS 18/10  
 Masse: B 140 x T 135 x H 90 mm  
 Lieferung ohne Befestigungsmaterial  
 Gewicht: 0.166 kg

**130.138**

**CHF 41.- / R1**





### Vakuum-Verpackungsmaschine CVE420

Nur für Vakuumbbeutel mit Struktur  
Gehäuse aus Edelstahl  
Elektronische Steuerung  
Einstellung der Schweisszeit  
Vakuumpumpe: 0.9 m<sup>3</sup>/h  
Schweisstab: 420mm  
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 0.2 kW  
Masse: B 470 x T 315 x H 190 mm  
Gewicht: 11 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**301.042**  
**CHF 1'540.- / R1**



### Vakuum-Verpackungsmaschine 8/210

Tiefgezogene Kammer aus Edelstahl  
Gewölbter Deckel  
Polyethylen-Einlegeplatten  
Vakuumpumpe: 8 m<sup>3</sup>/h  
Schweisstab: 210 mm  
Kammermasse: 216 x 310 x 105 mm  
Anschlusswert: 1 NAC 230 V – 0.50 kW  
Masse: B 265 x T 450 x H 320 mm  
Gewicht: 35 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**301.210**  
**CHF 2'770.- / R1**



### Vakuum-Verpackungsmaschine 20/315

Tiefgezogene Kammer aus Edelstahl  
Elektronische Vakuumkontrolle  
Gewölbter Deckel  
Polyethylen-Einlegeplatten  
Soft-Air-Funktion  
Vakuumpumpe: 20 m<sup>3</sup>/h  
Schweisstab: 315 mm  
Kammermasse: 322 x 365 x 160 mm  
Anschlusswert: 1 NAC 230 V – 0.90 kW  
Masse: B 370 x T 527 x H 460 mm  
Gewicht: 45 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**301.315**  
**CHF 3'930.- / R1**



### Vakuum-Verpackungsmaschine 25/415

Tiefgezogene Kammer aus Edelstahl  
Elektronische Vakuumkontrolle  
Gewölbter Deckel  
Polyethylen-Einlegeplatten  
Soft-Air-Funktion  
Vakuumpumpe: 25 m<sup>3</sup>/h  
Schweisstab: 415 mm  
Kammermasse: 422 x 503 x 220 mm  
Anschlusswert: 1 NAC 230 V – 0.90 kW  
Masse: B 490 x T 660 x H 540 mm  
Gewicht: 68 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**301.415**  
**CHF 4'990.- / R1**



## Getriebe-Aufschnittmaschine PRO 250-G



Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff  
 Ausführung: Schrägschneider mit Getriebe  
 Durchmesser Messer: 250 mm  
 Schnitthöhe: 160 mm  
 Schnittlänge: 200 mm  
 Schnittstärke: 1 - 15 mm  
 Ausführung Schlitten: abnehmbar, 1 Griff  
 Mit Messerschärfer  
 Drehzahl max.: 300 U / Min.  
 Schutzart: IP33  
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte  
 Kabellänge: 2 m  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW  
 Masse: B 410 x T 560 x H 400 mm  
 Gewicht: 22.25 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**174.303**

**CHF 1'895.- / R1**

## Getriebe-Aufschnittmaschine PRO 300-G



Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff  
 Ausführung: Schrägschneider mit Getriebe  
 Durchmesser Messer: 300 mm  
 Schnitthöhe: 220 mm  
 Schnittlänge: 250 mm  
 Schnittstärke: 1 - 30 mm  
 Ausführung Schlitten: abnehmbar, 2 Griffe  
 Mit Messerschärfer  
 Drehzahl max.: 270 U / Min.  
 Schutzart: IP33  
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte  
 Kabellänge: 1.5 m  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW  
 Masse: B 547 x T 615 x H 545 mm  
 Gewicht: 36 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12

**174.302**

**CHF 3'740.- / R1**

## Aufschnittmaschinen

- Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
- Ausführung: Schrägschneider/Schwerkraftschneider
- Ausgelegt für Wurst
- Ausführung Schlitten: abnehmbar, 2 Griffe
- Mit Messerschärfer

- Magnetschalter
- Messerschutz: 2-fach
- Schutzart: IP33
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Kabellänge: 1.4 m



### Aufschnittmaschine 195 Plus

Durchmesser Messer: 195 mm  
Schnitthöhe: 130 mm  
Schnittlänge: 185 mm  
Schnittstärke: 1 - 12 mm  
Drehzahl max.: 277 U / Min.  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.11 kW  
Masse: B 335 x T 440 x H 340 mm  
Gewicht: 11.20 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**174.196**  
**CHF 585.- / R1**



**Messer 195, Wellenschliff**  
Material: Stahl, hartverchromt  
Masse: B 195 x T 195 x H 13 mm  
**174.050**  
**CHF 117.- / R1**



**Messer 195, antihaftbeschichtet**  
Material: Edelstahl, teflonbeschichtet  
Masse: B 195 x T 195 x H 13 mm  
**174.051**  
**CHF 133.- / R1**



### Aufschnittmaschine 220 Plus

Durchmesser Messer: 220 mm  
Schnitthöhe: 135 mm  
Schnittlänge: 205 mm  
Schnittstärke: 1 - 12 mm  
Drehzahl max.: 191 U / Min.  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW  
Masse: B 410 x T 475 x H 360 mm  
Gewicht: 14 kg  
Stecker-Typ: Typ 12

**174.221**  
**CHF 630.- / R1**



**Messer 220, Wellenschliff**  
Material: Stahl, hartverchromt  
Masse: B 220 x T 220 x H 15 mm  
**174.052**  
**CHF 121.- / R1**



**Messer 220, antihaftbeschichtet**  
Material: Edelstahl, teflonbeschichtet  
Masse: B 220 x T 220 x H 15 mm  
**174.053**  
**CHF 133.- / R1**

## Aufschnittmaschine 250 Plus



Durchmesser Messer: 250 mm  
 Schnitthöhe: 140 mm  
 Schnittlänge: 195 mm  
 Schnittstärke: 1 - 12 mm  
 Drehzahl max.: 190 U / Min.  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW  
 Masse: B 435 x T 510 x H 385 mm  
 Gewicht: 14.75 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**174.251**  
**CHF 735.- / R1**



**Messer 250, Wellenschliff**  
 Material: Stahl, hartverchromt  
 Masse: B 250 x T 250 x H 18 mm  
**174.054**  
**CHF 133.- / R1**



**Messer 250, antihafbeschichtet**  
 Material: Edelstahl, teflonbeschichtet  
 Masse: B 250 x T 250 x H 18 mm  
**174.055**  
**CHF 149.- / R1**



Durchmesser Messer: 275 mm  
 Schnitthöhe: 150 mm  
 Schnittlänge: 180 mm  
 Schnittstärke: 1 - 12 mm  
 Drehzahl max.: 190 U / Min.  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW  
 Masse: B 435 x T 520 x H 385 mm  
 Gewicht: 16.85 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**174.276**  
**CHF 845.- / R1**



**Messer 275, Wellenschliff**  
 Material: Stahl, hartverchromt  
 Masse: B 275 x T 275 x H 22 mm  
**174.056**  
**CHF 244.- / R1**



**Messer 275, antihafbeschichtet**  
 Material: Edelstahl, teflonbeschichtet  
 Masse: B 275 x T 275 x H 22 mm  
**174.057**  
**CHF 283.- / R1**



Durchmesser Messer: 300 mm  
 Schnitthöhe: 175 mm  
 Schnittlänge: 230 mm  
 Schnittstärke: 1 - 15 mm  
 Drehzahl max.: 186 U / Min.  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW  
 Masse: B 480 x T 630 x H 461 mm  
 Gewicht: 20.8 kg  
 Stecker-Typ: Typ 12



**174.301**  
**CHF 1'070.- / R1**



**Messer 300, Wellenschliff**  
 Material: Stahl, hartverchromt  
 Masse: B 300 x T 300 x H 23 mm  
**174.058**  
**CHF 279.- / R1**



**Messer 300, antihafbeschichtet**  
 Material: Edelstahl, teflonbeschichtet  
 Masse: B 300 x T 300 x H 23 mm  
**174.059**  
**CHF 292.- / R1**

## Cutter



### Cutter 3 Liter

Gehäuse Aluminium  
Klingen CNS 18/10  
Deckel Polycarbonat  
Edelstahlschüssel: Ø 210 mm, Höhe 110 mm  
Inhalt: 3 Liter  
Drehzahl: 730 U/min  
Anschlusswert: 1NAC 230 V - 0,37 kW  
B 320 x T 400 x H 320 mm  
(H mit offenem Deckel: 620 mm)  
(T mit offenem Deckel: 520 mm)  
Gewicht: 12 kg  
Inklusive 1 Doppelmesser 120.840  
Stecker-Typ: Typ 12

**120.831**

**CHF 1'170.- / R1**



#### Doppelmesser flach zu Cutter 120.831

2 Klingen zum Schneiden

**120.840**

**CHF 166.- / R1**



#### Doppelmesser gelocht zu Cutter 120.831

2 Klingen zum Schneiden und Mixen

**120.841**

**CHF 166.- / R1**



### Cutter 8 Liter

Gehäuse aus Edelstahl  
Klingen CNS 18/10  
Deckel Polycarbonat  
Edelstahlschüssel: Ø 210 mm, Höhe 205 mm  
Inhalt: 8 Liter  
Füllmenge: max. 2.4 l  
2 Geschwindigkeitsstufen  
Drehzahl: 1400 / 2800 U/min  
Anschlusswert: 3 NAC 400 V - 0.8 kW  
B 240 x T 310 x H 620 mm  
Gewicht: 21 kg  
Inklusive Doppelmesser 120.842  
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

**120.839**

**CHF 1'830.- / R1**



#### Doppelmesser flach zu Cutter 120.839

2 Klingen zum Schneiden

**120.842**

**CHF 104.- / R1**



#### Doppelmesser gelocht zu Cutter 120.839

2 Klingen zum Schneiden und Mixen

**120.843**

**CHF 104.- / R1**



#### 4-fach-Messer flach zu Cutter 120.839

4 Klingen zum Schneiden

**120.844**

**CHF 132.- / R1**



#### 4-fach-Messer gelocht zu Cutter 120.839

4 Klingen zum Schneiden und Mixen

**120.845**

**CHF 132.- / R1**

## Hamburger-Pressen / Fleischsteaker



### Hamburger-Pressen manuell



für Hamburger mit Durchmesser 100 mm  
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium  
Teile mit Fleischkontakt aus Edelstahl  
Ablage für Zellophan-Blätter  
B 190 x T 300 x H 285 mm  
Gewicht: 5 kg  
**370.230F**  
**CHF 455.- / R1**



**Zellophan-Blätter zu Hamburgerpresse**  
Menge: 1 kg  
**370.231F**  
**CHF 58.- / R1**



### Fleischsteaker 1WS2000



Maximale Leistung: 200 kg / h  
Walzensatz abnehmbar und spülmaschinengeeignet  
Einfüllschacht: B 25 x T 190 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.35 kW  
Abmessungen: B 225 x T 465 x H 430 mm  
Gewicht: 17.8 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**A370.254**  
**CHF 1'180.- / R1**

# Fleischwolf

---

Fleischwolf für robuste Ansprüche

- Getriebeuntersetzung aus Stahl
- Gestell aus Aluminium
- Mühltrichter aus CNS 18/10
- Inkl. 1 Messer & 1 Lochscheibe 6.0 mm
- Leichte Reinigung durch abnehmbare Mühltrichter und Mahlanlage



## Fleischwolf 12S/CNS, 160 kg/h

---



Scheibendurchmesser: 70 mm  
Stundenleistung: 160 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW  
B 290 x T 460 x H 500 mm  
Gewicht: 20 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**370.213**  
**CHF 1'140.- / R1**

Lochscheibe 2.0mm zu Fleischwolf 370.213  
**370.201**  
**CHF 58.- / R1**

Lochscheibe 4.5mm zu Fleischwolf 370.213  
**370.202**  
**CHF 38.- / R1**

Messer zu Fleischwolf 370.213  
**370.204**  
**CHF 20.- / R1**

Lochscheibe 8.0mm zu Fleischwolf 370.213  
**370.207**  
**CHF 38.- / R1**



## Fleischwolf 22/CNS, 300 kg/h

---

Scheibendurchmesser: 82 mm  
Stundenleistung: 300 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW  
B 255 x T 450 x H 450 mm  
Gewicht: 27 kg  
Stecker-Typ: Typ 12  
**370.223**  
**CHF 1'620.- / R1**


Lochscheibe 2.0mm zu Fleischwolf 370.223  
**370.215**  
**CHF 72.- / R1**

Lochscheibe 4.5mm zu Fleischwolf 370.223  
**370.216**  
**CHF 44.- / R1**

Messer zu Fleischwolf 370.223  
**370.218**  
**CHF 24.- / R1**

Lochscheibe 8.0mm zu Fleischwolf 370.223  
**370.220**  
**CHF 44.- / R1**


## Steckertypen

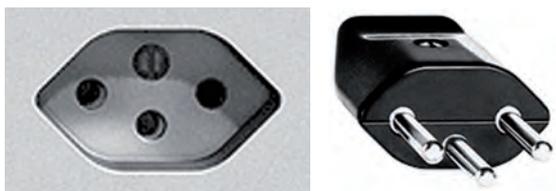

### Stecker Typ 12 - 230 Volt / 10A

3 runde Steckkontakte  
bis 2.3 kW Anschlussleistung  
bis 10A

**Stecker wird bei entsprechenden Geräten mitgeliefert**

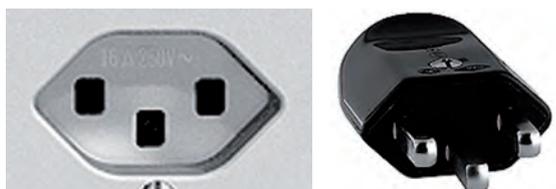

### Stecker Typ 23 - 230 Volt / 16A

3 eckige Steckkontakte  
bis 3.6 kW Anschlussleistung  
bis 16A

**Stecker wird bei entsprechenden Geräten mitgeliefert**




### Stecker Typ 15 - 400 Volt / 10A

2 eckige und 3 runde Steckkontakte  
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten  
(muss ausdrücklich bestellt werden)

**676.313.105**

**CHF 25.-**

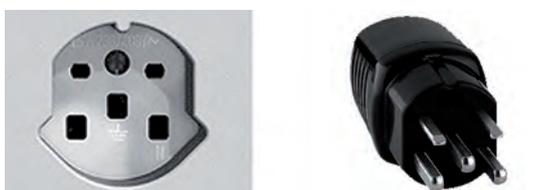

### Stecker Typ 25 - 400 Volt / 16A

5 eckige Steckkontakte  
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten  
(muss ausdrücklich bestellt werden)

**676.600.100**

**CHF 30.-**



### Eurostecker CEE 16 - 400 Volt / 16A

Durchmesser 55 mm  
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten  
(muss ausdrücklich bestellt werden)

**778.601.000**

**CHF 25.-**



### Eurostecker CEE 32 - 400 Volt / 32A

Durchmesser 65 mm  
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten  
(muss ausdrücklich bestellt werden)

**778.901.000**

**CHF 30.-**

## A

Abfalleimer 300, 329  
Abfallkühler 264  
Abzugshauben 316  
Arbeitsschränke 314  
Arbeitstische 310  
Armaturen 301  
Ascher 329  
Aufsatzborde 308  
Aufschnittmaschinen 355  
Auftisch-Kühlvitrine 207

## B

Backbleche 34, 77  
Backtrennpapier 77  
Backwarenfritteuse 154  
Bain-Marie 88, 93, 105, 117, 125, 278  
Bain-Marie Hotpots 278  
Bain-Marie-Wagen 280  
Bar-Blender 336  
Barkühlunterbauten 256  
Besteckpoliermaschine 304  
Besteckwagen 329  
Buffetvitrinen 204  
Buffetwagen 197

## C

Caldolux 129  
Chafing-Dishes 291  
Crêpegeräte 175  
Currywurst-Schneider 181  
Cutter 358

## D

Digitalwaage 350  
Dörrautomat 349  
Dosenöffner 330  
Drink-Mixer 335  
Dry-Age-Schränke 215  
Dunstabzugshauben 316  
Durchlauftoaster 174  
Durchschub-Spülmaschinen 298

## E

Eierkocher 281  
Einbau-Warmhalteplatten 287  
Einkochtopf 343  
Eisflockenbereiter 237  
Eisnuggetsbereiter 238  
Eiswürfelmaschine 234  
Elektro-Rechaud 290  
Entkalker 80, 296  
Entsafter 335  
EVEREO 46

## F

Fleischsteaker 359  
Fleischwolf 360  
Fritteuse 88, 94, 110, 150  
Frittierfettfilter 153

## G

Gas-Hockerkocher 131  
Gaskocher 194  
Gastronorm-Behälter 82  
Gas-Wokherde 130  
Gemüseschneider 346  
Geschirrspülmaschine 297  
Getränke-Dispenser 334  
Getränkekühlschrank 212  
Getriebe-Aufschnittmaschinen 355  
Glace-Maschine 232  
Glacevitrine 233  
Gläserpoliermaschinen 305  
Gläserspülmaschine 296  
Glaskeramik Grills 168  
Glühweintöpfe 343  
Griddleplatte 87, 96, 106, 115, 122  
Gyrosgrillgeräte 155

## H

Hähnchengrills 158  
Hamburger-Pressen 359  
Hauben 316  
Heisse Aufsatzvitrinen 277  
Heisse Theken 274  
Heissluftöfen AT 75  
Heissluftöfen Bakerlux 54  
Heissluftöfen BakerTop 38  
Heissluftöfen LineMicro 76  
Heisswasserbereiter 341  
Heisswasser-Spender 340  
Herde  
    Ceran 87, 103, 114, 119  
    Gas 91, 100, 113, 120  
    Induktion 85, 93, 104, 114, 118, 186  
Herdserien  
    Serie 600 91  
    Serie 700 100  
    Serie 900 118  
    Serie Snack 60/20 85  
High-Speed-Kombidämpfer Speed-X 4  
Hockerkocher 131  
Hot-Dog-Geräte 180  
Hotpot 278

## I

Ice-Crusher 234  
Impulskühler 211  
Induktions-Hockerkocher 131  
Induktionskocher 187  
Induktionswarmhalteplatten 287  
Induktionswok 86, 192  
Infrarot-Wärmebrücken 284  
Insektenvernichter 332  
Iso-Dispenser 342

## K

Kaffeemaschinen 338  
Kartoffelschälmaschine 349  
Kippbratpfannen 128  
Kochkessel 127  
Kochstation 98  
Kombidämpfer ChefTop 16  
Kombidämpfer ChefTop-X 6  
Kombi-Ofen BakerTop-X 12  
Kontaktgrill 169  
Kuchenvitrine 214  
Küchenwaagen 350  
Kühlaggregate 271  
Kühlaufsatzvitrinen 239  
Kühlauslagevitrine 207  
Kühlschränke 220  
Kühlische 243  
Kühlvitrinen 206  
Kühlzellen 268

## L

Lavasteingrills 108, 160  
Lebensmittelschaufel 179

## M

Magnetleiste 330  
Menütafel 329  
Mikrowellengeräte 182  
Milchaufschäumer 338  
Minibar 219  
Mini-Kühlische 243  
Mini-Kühlvitrinen 209  
Mixer 335  
Multibräter 88, 108  
Multitisch 331

## N

Niedertemperaturgarer 129  
Nudelkocher 148

## P

Partybank 331  
Party-Stehtisch 331  
Pizza-Kühlische 246  
Pizzaöfen  
    Pizzaöfen Mini 142  
    Pizzaöfen Pratico 141  
    Pizzaöfen Standard 138  
    Pizzaöfen SuperTop 136  
Pizza-Teigpressen 145  
Planetenrührmaschinen 351  
Pommesschneider 349  
Pommess-Wärmer 89, 94, 111, 152  
Popcornmaschine 179

## R

Regalsysteme 272  
Reinigungsmittel 80, 297  
Reiskocher 184  
Rührmaschinen 351

## S

Saftpresse 335  
 Saladetten 244  
 Salamander 132  
 Salatschleuder 348  
 Samowar 342  
 Schnellbackofen Snackjet 74  
 Schnellbackofen Speed.Pro 72  
 Schockfroster 231  
 Schokoladenbrunnen 174  
 Schubladenkühler 213  
 Selbstbedienungsstation 203  
 Servierwagen 327  
 Siegelmaschine 345  
 Slush-Maschine 334  
 Sous-Vide-Garer 134  
 Speed-X 4  
 Speisenausgabewagen 280  
 Spülcenter 313  
 Spülkörbe 302  
 Spülmaschinen 296  
 Spültische 312  
 Stabmixer 352  
 Stand-Wärmelampen 284  
 Steckertypen 361  
 Stehtisch 331  
 Superholder EVEREO 46  
 Suppenstation 291  
 Suppentöpfe 294  
 Sushi-Bar 242

## T

Tassenwärmer 290  
 Tee-/Heisswasser-Spender 341  
 Teigausrollmaschinen 144  
 Teigknetmaschinen 143  
 Teigpresse 145  
 Teigwarenkocher 89, 93, 109, 124, 148  
 Teigwarenmaschinen 146  
 Tellerspender 289  
 Tellerwärmer 289  
 Thermo-Transportbehälter 282  
 Thermowagen beheizt 292  
 Thermowagen gekühlt 255  
 Thermowagen neutral 293  
 Tiefkühlaggregate 270  
 Tiefkühlschrank 220  
 Tiefkühltsche 252  
 Tiefkühltruhen 230  
 Tiefkühlzellen 269  
 Tischbräter 161  
 Tische und Bänke 331  
 Toaster 173  
 Tomatenschneider 349  
 Transportwagen 21, 29, 324

## U

UNOX  
 EVEREO 46  
 Heissluftöfen BakerLux 54  
 Heissluftöfen BakerTop 38  
 Heissluftöfen LineMicro 76  
 High-Speed-Kombidämpfer Speed-X 4  
 Kombidämpfer ChefTop 16  
 Kombidämpfer ChefTop-X 6  
 Kombi-Ofen BakerTop-X 12  
 Reinigungsmittel 80  
 Schnellbackofen Speed.Pro 72

## V

Vakuum-Verpackungsmaschine 354

## W

Waagen 350  
 Waffeleisen 176  
 Wand-Abzugshauben 316  
 Wandascher 329  
 Wandhängeschränke 315  
 Wandregale 309  
 Wärmebrücken 283  
 Wärmelampen 285  
 Wärmeschränke 288  
 Warmhalteplatten 286  
 Warmhaltevittrinen 278  
 Wassergrill 160  
 Wasserkocher 342  
 Weinkühler 218  
 Weinkühlschränke 216  
 Weinpräsentier 218  
 Wokherde 130  
 Würstchenwärmer 180

## Z

Zettelhalter 330  
 Zitruspresse 335  
 Zuckerwattemaschine 179



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines

Durch Bestellung und Annahme der Ware erklärt sich der Kunde mit den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Bartscher AG einverstanden.

## 2. Bestätigung Bestellungseingang

Bei der schriftlichen oder telefonischen Bestellung handelt es sich um ein Angebot zum Vertragsschluss (Offerte). Die Bestellung gilt mit Eingang der schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. des Lieferscheins der Bartscher AG beim Kunden als angenommen (Annahme). Vorbehalten bleiben die Absage seitens der Zulieferanten der Bartscher AG und Fälle von höherer Gewalt.

## 3. Preise

Die Preise verstehen sich brutto in Schweizer Franken, exkl. MwSt. und sind zur Verrechnung mit dem Fachhandel bestimmt. Die Preise sind freibleibend und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

## 4. Lieferfrist

Als Liefertermin wird von der Bartscher AG in der Bestätigung ein ungefährer Zeitpunkt angegeben. Die vereinbarte Lieferfrist wird nach Möglichkeit eingehalten, ist jedoch unverbindlich. Bei Nichteinhaltung kann der Besteller in keinem Fall Schadenersatz beanspruchen.

## 5. Lieferung

Sendungen ab einem Nettowarenwert von CHF 1'500.- werden franko Haus oder Talbahnstation geliefert. Die Lieferung erfolgt nach Ermessen der Bartscher AG unter Berücksichtigung von Produktempfindlichkeit, Volumen usw. per Camion oder per Paketdienst. Auf Wunsch sind Sendungen per Postexpress möglich.

Die Zustellung der Ware erfolgt während den üblichen Arbeitszeiten und muss am Ort der Lieferung durch den Empfänger quittiert werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Auftraggebers (Rechnungsadresse) sicherzustellen, dass der Warenempfänger am vereinbarten Tag anwesend ist und die Lieferung quittiert.

Für die verschiedenen Sendungsarten gelten die nachfolgend aufgeführten Preise und Bestimmungen:

### Lieferung per Paketdienst

Für Sendungen unter CHF 1'500.- Nettowarenwert werden folgende Pauschalzuschläge für Porto und Verpackung berechnet:

- Nettowarenwert bis CHF 200.-: CHF 12.- pro Paket
- Nettowarenwert bis CHF 500.-: CHF 15.- pro Paket
- Nettowarenwert über CHF 500.-: CHF 30.- pro Paket
- Alle Sendungen per Postexpress\*: Aufpreis von CHF 30.- auf obengenannte Pauschalzuschläge

Zeitliche Terminwünsche und sonstige Zusatzleistungen (Telefonavis usw.) sind nicht möglich.

\* Zustellung bis 09.00 Uhr am Folgetag (ausser Sonn- & Feiertage)

### Lieferung per Camion

Für Sendungen unter CHF 1'500.- Nettowarenwert werden pro Sendung pauschal CHF 80.- in Rechnung gestellt. Die Einbringung und/oder Montage wird in keinem Fall durch den Chauffeur erledigt. Folgende Zuschläge werden bei Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit einer Camion-Lieferung verrechnet:

- Wartezeit usw. des Chauffeurs (z.B. Empfänger nicht anwesend): CHF 1.70 pro Minute
- Vergebliche Anfahrt: CHF 30.- (+ CHF 80.- für allfällige zweite Zustellung)

Folgende Zusatzleistungen sind auf Kundenwunsch gegen Verrechnung folgender Zuschläge möglich:

- Auslieferung bis 08.00 Uhr: CHF 80.-
- Auslieferung bis 10.00 Uhr: CHF 50.-
- Telefonische Avisierung: kostenlos
- Fixtermin auf Stunde genau (sofern es die Verkehrssituation zulässt): CHF 50.-

## 6. Abholung

Ab CHF 1'500.- Nettowarenwert wird ein Abholrabatt von 2% gewährt.

## 7. Beanstandungen

Bei Lieferung durch den Camion muss dem Fahrzeuglenker ein allfälliger Transportschaden bei Ankunft der Ware mitgeteilt werden. Der Schaden ist dabei auf dem Lieferscheindoppel zu vermerken. Bei Postversand muss sich der Empfänger einen allfälligen Transportschaden von der Transportanstalt protokollieren lassen. Für solche Transportschäden haftet die betreffende Post. Beanstandungen, denen kein Protokoll bzw. Lieferscheindoppel beiliegt, können leider nicht berücksichtigt werden.

Alle Lieferungen sind nach Erhalt auf Richtigkeit zu kontrollieren. Reklamationen müssen innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware mitgeteilt werden.

## 8. Zahlungsbedingungen

Für Warenlieferungen:  
10 Tage nach Rechnungsstellung 2% Skonto, 30 Tage netto.  
Für Kundendienstarbeiten:  
30 Tage netto nach Rechnungsstellung.

Ab CHF 10'000.- Warenwert (Neukunde ab CHF 5'000.-) verrechnet die Bartscher AG 1/3-Zahlungen: 1/3 bei Auftragserteilung, 1/3 drei Wochen vor Auslieferung, 1/3 netto 30 Tage nach Rechnungsstellung.

## 9. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Kaufobjekte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Bartscher AG. Die Bartscher AG behält sich vor, den Eigentumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltregister eintragen zu lassen.

## 10. Retouren

Bestellte und richtig gelieferte Waren werden nur ausnahmsweise und nach vorheriger Vereinbarung in ungebrauchtem und originalverpacktem Zustand zurückgenommen. Für Umtriebe werden neben sämtlichen Transportkosten 20% des Nettowarenwertes (jedoch mindestens CHF 50.-) verrechnet.

Bestellte und richtig gelieferte Spezialanfertigungen sowie elektronische Ersatzteile werden nicht zurückgenommen.

## 11. Mustersendungen

Nicht zurückgesandte Muster werden nach 4 Wochen in Rechnung gestellt.

## 12. Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist für Neugeräte mit einem Rechnungsdatum ab 01.02.2016 beträgt 2 Jahre. Das Rechnungsdatum der Bartscher AG gilt als Gewährleistungsbeginn. Die Rechnung der Bartscher AG gilt als Gewährleistungsschein und muss bei Gewährleistungsansprüchen vorgelegt werden. In Abweichung zu den gesetzlichen Gewährleistungsregeln wird zusätzlich ein Nachbesserungsrecht zugunsten der Bartscher AG vereinbart. Die Gewährleistungsfrist beginnt weder für ersetzte oder reparierte Teile, noch im Falle eines Geräteaustausches neu zu laufen.

Geräte, welche im zum Kaufzeitpunkt aktuellen Bartscher-Katalog mit dem Symbol „Vor-Ort-Service“ gekennzeichnet sind, haben eine Vollgarantie am Ort Ihres Einsatzes. Das heisst, die Kosten für Anfahrt, Arbeit und Material sind gedeckt. Geräte, welche nicht mit dem Symbol „Vor-Ort-Service“ gekennzeichnet sind, haben eine Teilgarantie in der Bartscher-Werkstatt. Das heisst, dass die Geräte zur Reparatur eingeschickt werden müssen, wobei die Kosten für Arbeit und Material gedeckt sind. Anfahrts- oder Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Zudem müssen die Geräte in gereinigtem Zustand eingesendet werden. Sämtliche Reinigungsarbeiten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt (CHF 2.10 / Minute).

Beim Kauf von Ersatzteilen werden sämtliche Gewährleistungsansprüche wegbedungen, unabhängig davon, ob es sich um eine reine Lieferung oder um Reparaturarbeiten handelt.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Schäden durch unsachgemässe Montage und Installation
- Schäden durch mangelnde oder unsachgemässe Pflege (Reinigung) sowie unsachgemässe Bedienung, insbesondere bei Missachtung der Bedienungsanleitung
- Schäden durch fehlende oder ungenügende Energie- und/oder Wasserversorgung, Entkalkungs- und Reinigungsarbeiten
- Schäden an Glas, Plexiglas und Schamottesteinen
- Typische Verschleisssteile und alle Leuchtmittel

Wird der Pikettdienst (Wochenende und Feiertage) für Gewährleistungsarbeiten beansprucht, verrechnet die Bartscher AG den entsprechenden Pikettdienstzuschlag (CHF 105.- pro Anfahrt, CHF 63.- pro Arbeitsstunde am Samstag, CHF 126.- pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen).

Die detaillierten Gewährleistungsbedingungen gelten als integrierender Bestandteil der AGB und können unter [www.bartscher.ch](http://www.bartscher.ch) heruntergeladen werden.

## 13. Kundendienst-Preise

Auto-Anfahrtspauschale ganze Schweiz	CHF 145.-
Arbeit pro Stunde	CHF 126.-
Dringlichkeitszuschlag	CHF 80.-
Zuschlag Fremdprodukt	CHF 130.-

## Pikettdienst-Preise

Anfahrtspauschale	CHF 250.-
Arbeit pro Stunde am Samstag + 50%	CHF 189.-
Arbeit pro Stunde an Sonn- und Feiertagen + 100%	CHF 252.-

## 14. Anwendbares Recht

Es ist schweizerisches Recht anwendbar.

## 15. Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz der Bartscher AG.